EHRET

E-motion

Azionamento cardini

Moduli di ordinazione
e scheda tecnica

Schemi di posa

Le viste sono dall’interno!

Le quote di deduzione (distanza tra larghezza libera e larghezza persiana a battente) indicate sono considerate standard.

1 L | **1 R**

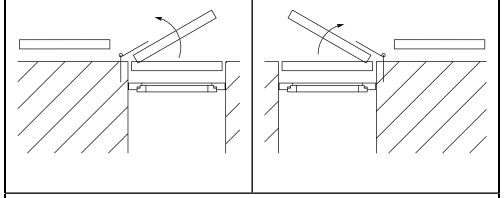

Larghezza: -10 mm, altezza: -12 mm

2 L | **2 R**

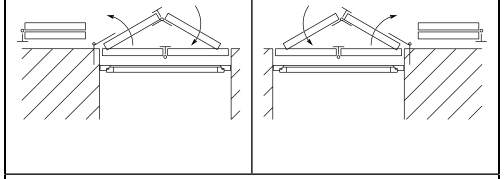

Larghezza: -14 mm, altezza: -12 mm

2

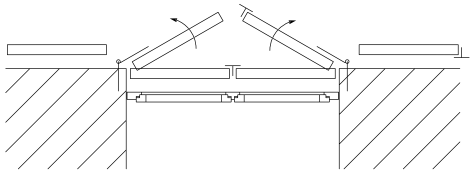

Larghezza: -14 mm, altezza: -12 mm

3 L

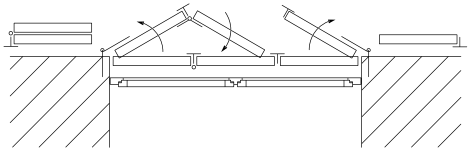

Larghezza: -21 mm, altezza: -12 mm

3 R

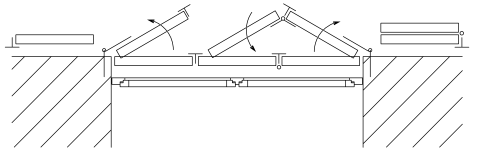

Larghezza: -21 mm, altezza: -12 mm

4

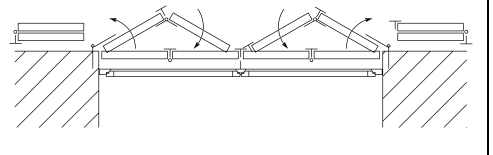

Larghezza: -28 mm, altezza: -12 mm

Tabella di impiego motorizzazione

Schema	Larghezza libera	Massima apertura libera
1R/1L	290 – 810 mm	1,6 m²
2R/2L	574 – 1614 mm	3,2 m²
2	574 – 1614 mm	3,2 m²
3R/3L	861 – 2421 mm	4,8 m²
4	1148 – 3228 mm	6,4 m²

- Peso per azionamento max. 50 kg
- Larghezza anta max. 800 mm
- Dimensioni diverse su richiesta!

© 08.2021 EHRET GmbH | F30.I | Con riserva di modifiche tecniche

Istruzioni di misurazione

Tipo di montaggio 1 in luce nel vano murario

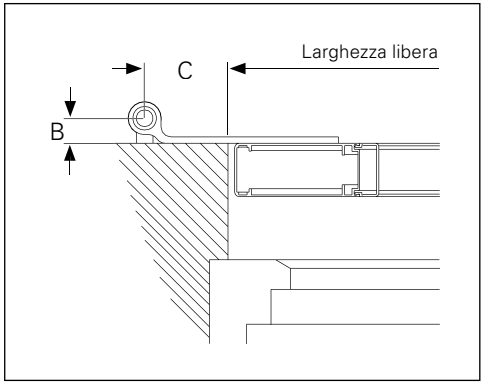

- B = 17 mm
- C = 40 mm

Tipo di montaggio 2 in luce con battuta

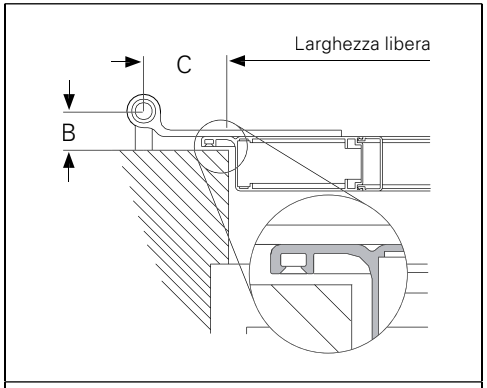

Tipo di battuta applicata:

- tipo 1: 3 lati (a sinistra, a destra e in alto)
- tipo 2: 4 lati (a sinistra, a destra, in alto e in basso)
- tipo 3: 1 lato (a sinistra)
- tipo 4: 1 lato (a destra)
- tipo 5: 1 lato (in alto)
- tipo 6: 1 lato (in basso)
- tipo 7: 2 lati (a sinistra e a destra)
- tipo 8: 2 lati (in alto e in basso)
- tipo 9: 2 lati (a sinistra e in alto)
- tipo 10: 2 lati (a destra e in alto)

- B = 25 mm
- C = 40 mm

Tipo di montaggio 3 nella battentatura

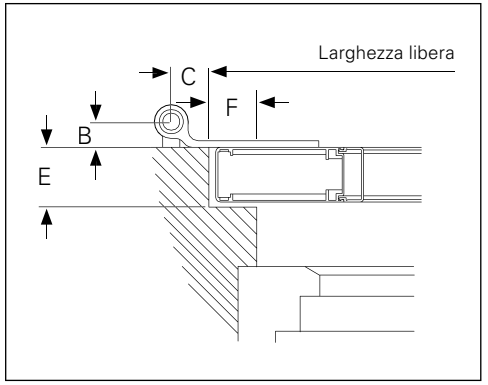

- B = 17/25/35 mm
- C = 40 mm

Tipo di montaggio 4 superiore

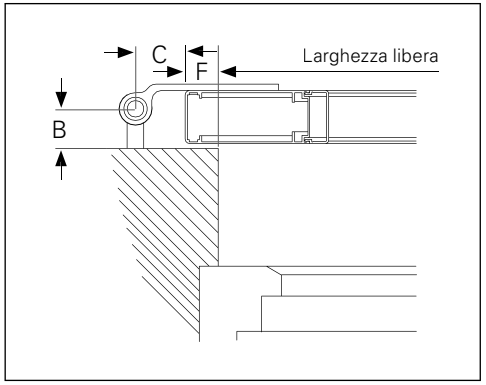

- B = 35 mm
- C = 40 mm

© 08.2021 EHRET GmbH | F30.I | Con riserva di modifiche tecniche

Istruzioni di misurazione

Tipo di montaggio 1 in luce nel vano murario

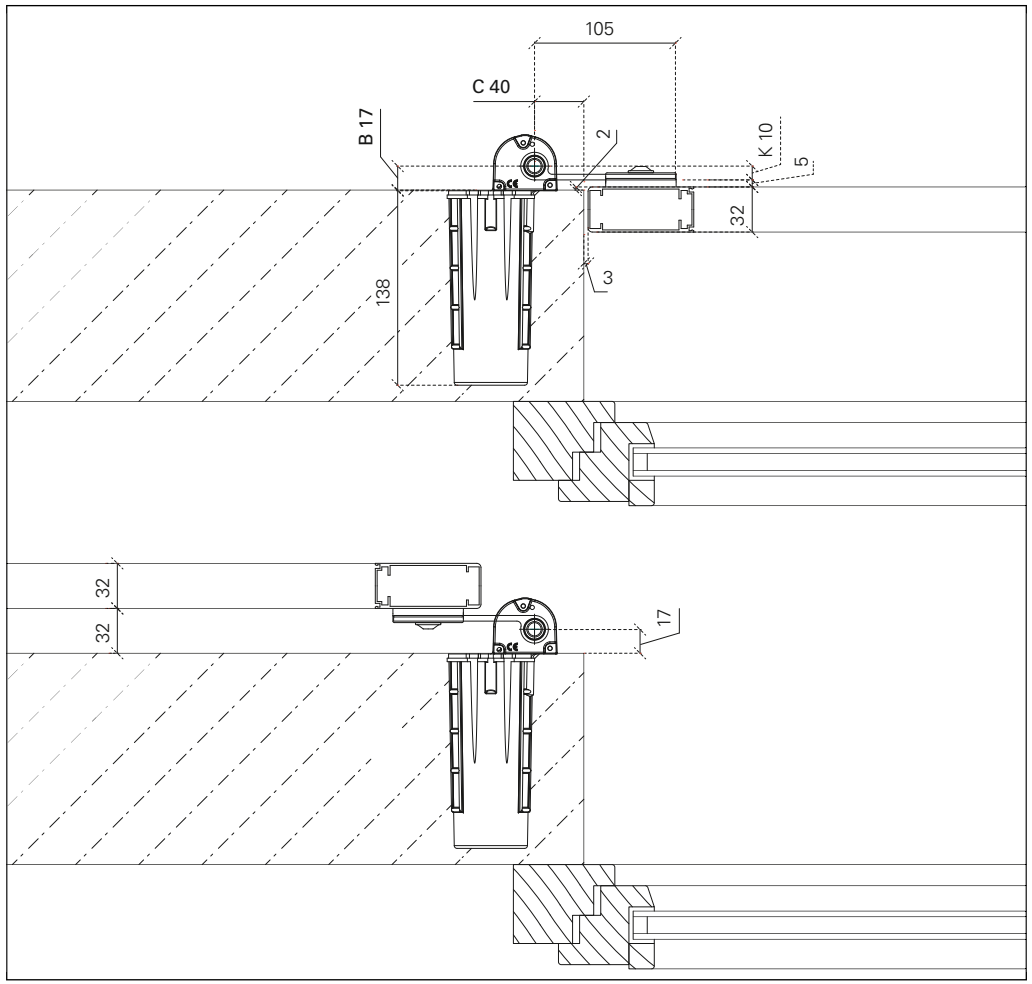

- B = 17 mm
- C = 40 mm

Tipo di montaggio 2 in luce con battuta

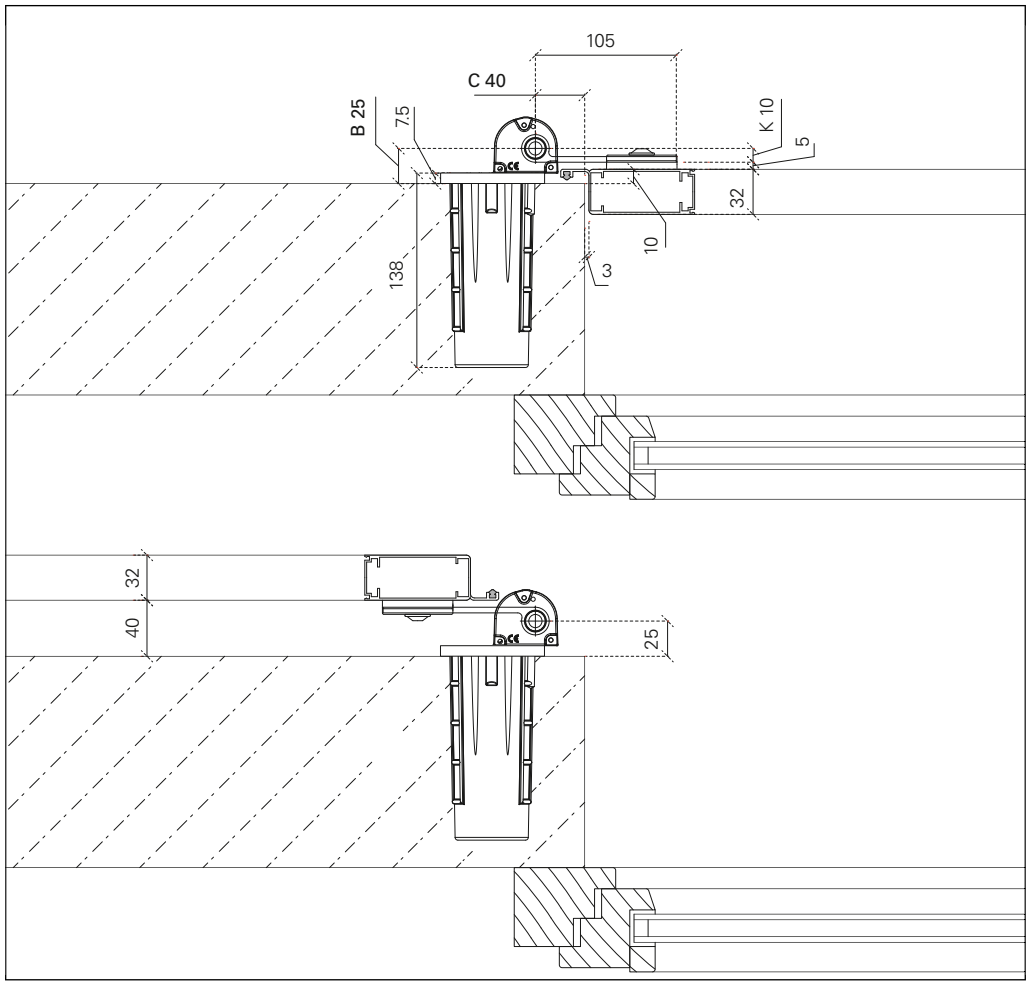

- B = 25 mm
- C = 40 mm

© 08.2021 EHRET GmbH | F30.I | Con riserva di modifiche tecniche

Istruzioni di misurazione

Tipo di montaggio 3 nella battentatura

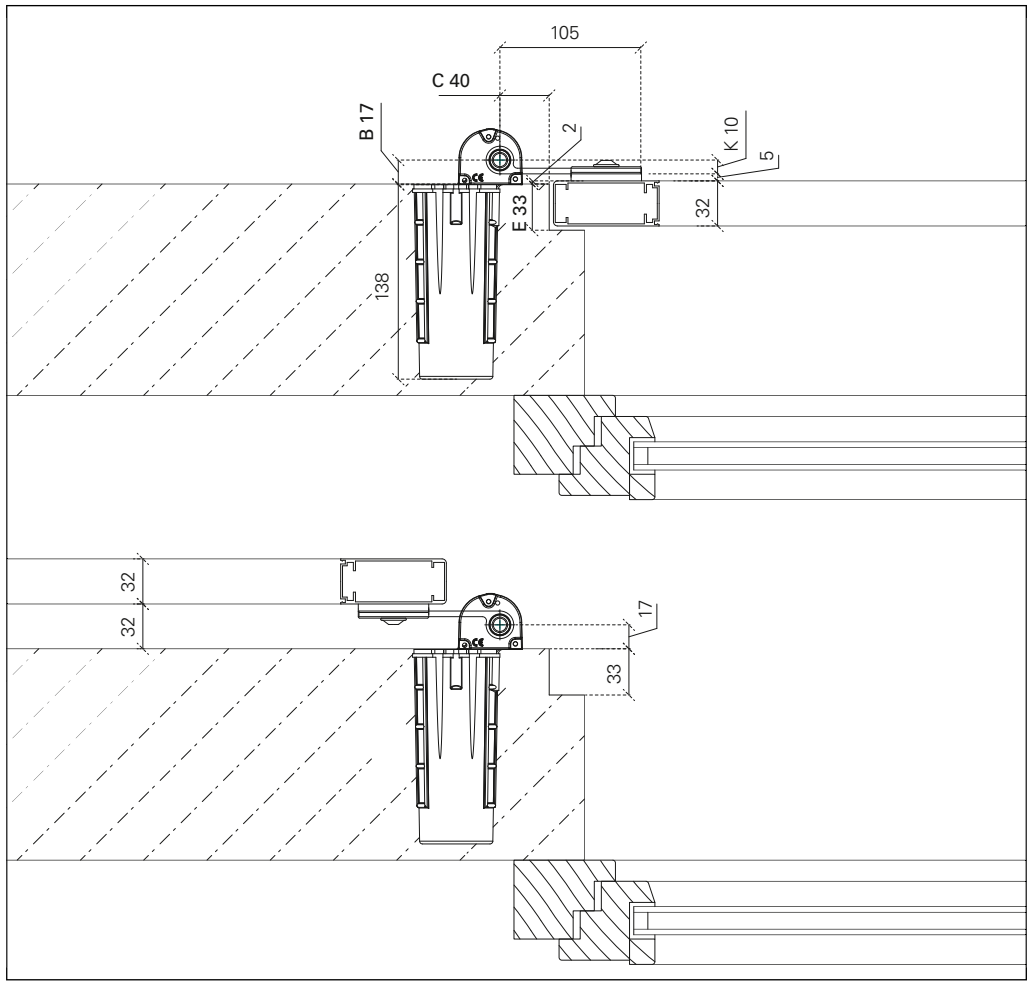

- B = 17 mm (E ≥ 33 mm) / 25 mm (E ≥ 25 mm) / 35 mm (E ≥ 15 mm)
- C = 40 mm

Tipo di montaggio 4 superiore

bandella con gomito verso l'interno!

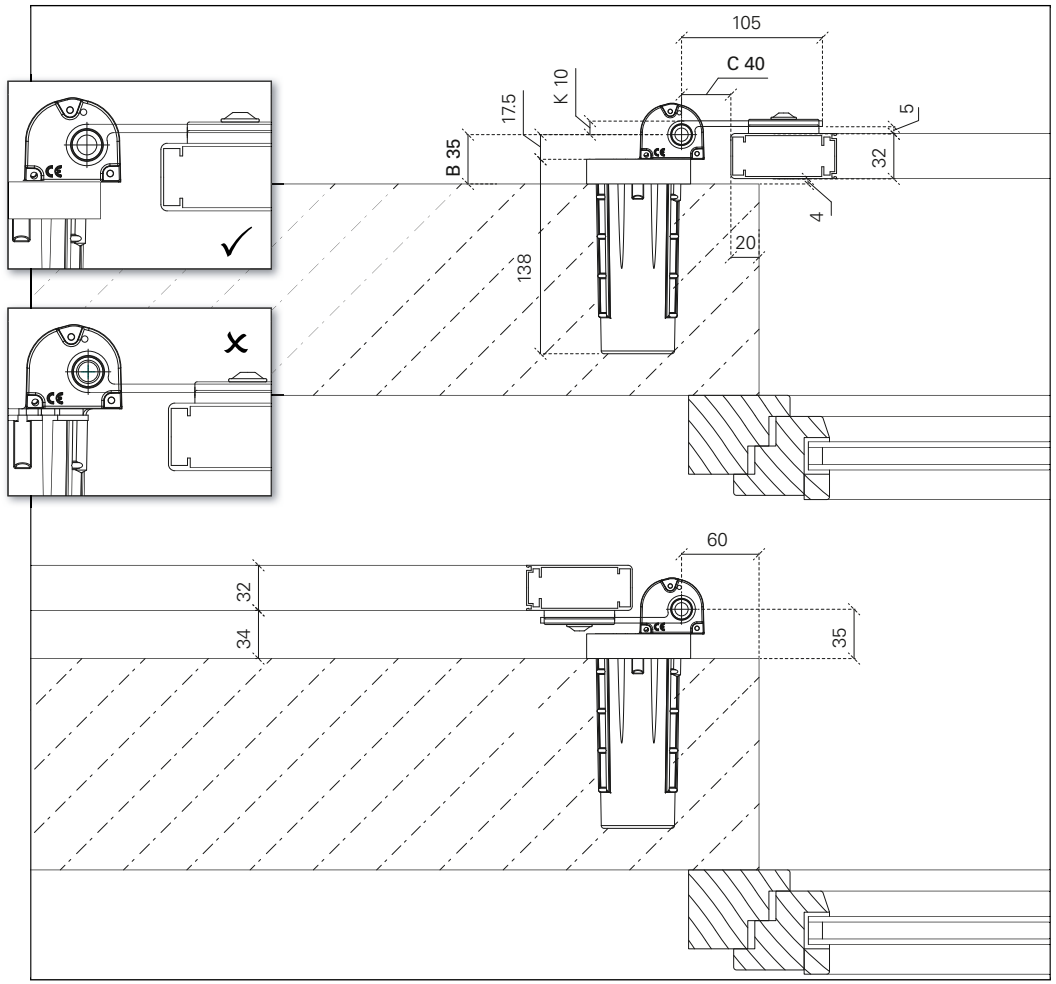

- B = 35 mm
- C = 40 mm

© 08.2021 EHRET GmbH | F30.I | Con riserva di modifiche tecniche

Istruzioni di misurazione

Misura C

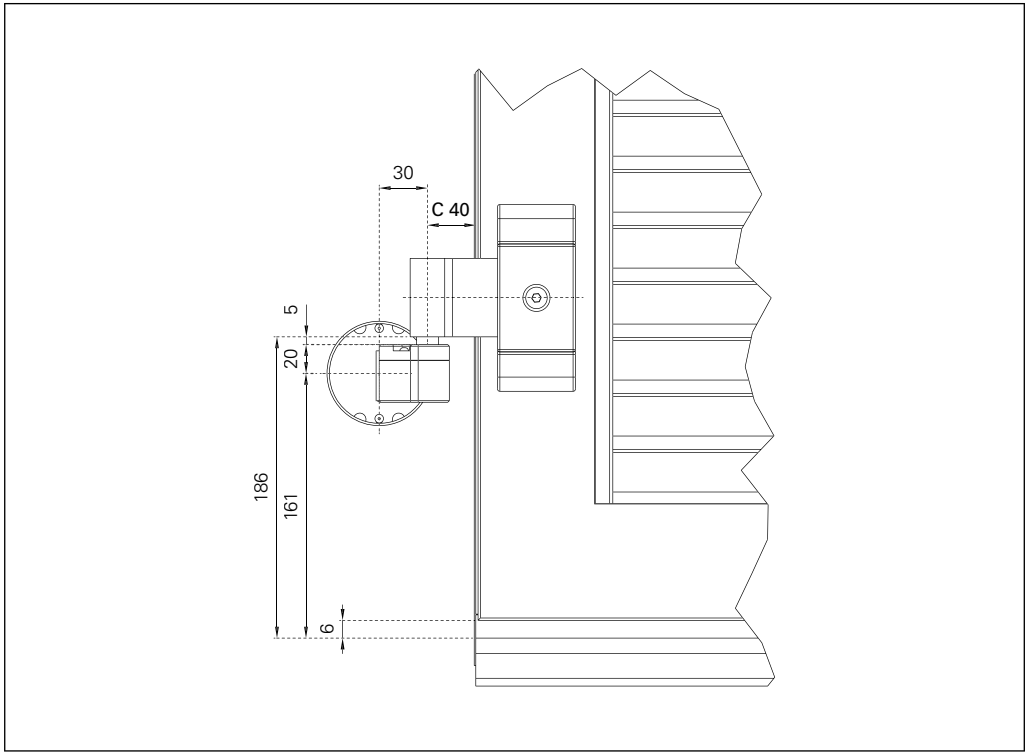

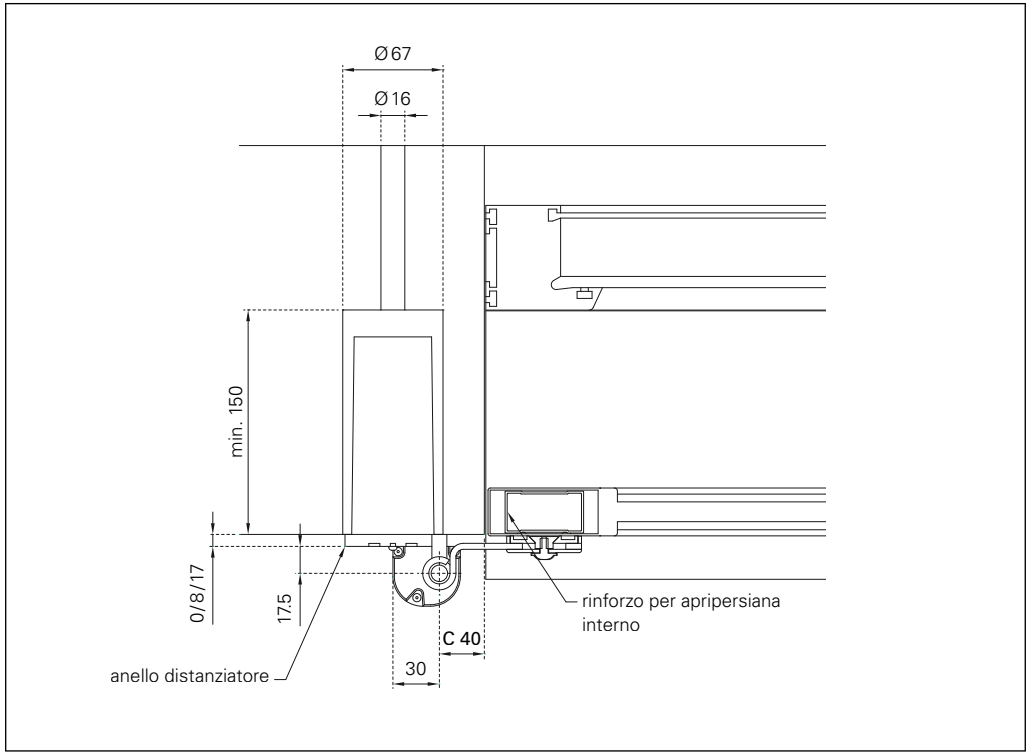

- Per l'azionamento cardini E-motion si utilizzano bandelle express in acciaio.
- Il telaio è dotato di rinforzo per apripersiana interno (cod. art. 10006).
- Quota C di serie 40 mm.
- In caso di stipite fragile, la distanza di foratura rispetto al bordo del vano murario e la quota C devono essere aumentate all'occorrenza.
- Nelle persiane con 2 bandelle per anta si possono motorizzare i cardini superiori o inferiori a scelta. In presenza di 3 bandelle consigliamo di motorizzare il cardine centrale.

© 08.2021 EHRET GmbH | F30.I | Con riserva di modifiche tecniche

E-motion | Set azionamento cardini

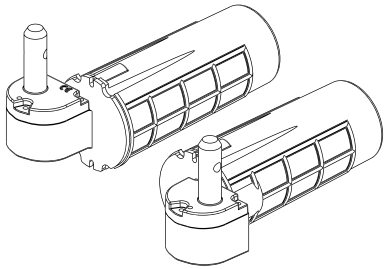



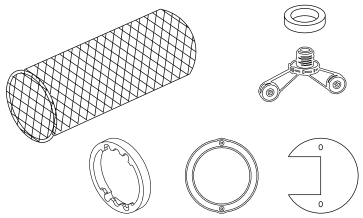

Comando E-motion con tasti via cavo, set azionamento cardini comprensivo di tasti, centralina, bussola retinata, dima di foratura per la facciata, anelli di tenuta, viti di fissaggio

Schema

1L, 2L	1 azionamento (a sinistra)	6555
1R, 2R	1 azionamento (a destra)	6556
2, 3L/3R, 4	2 azionamenti (a sinistra + a destra)	6557

INFO
• Diametro cardini standard: Ø14 mm

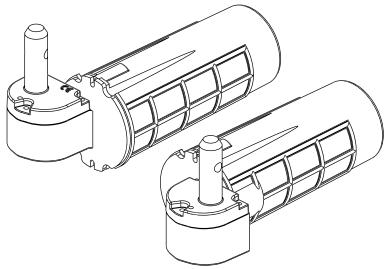

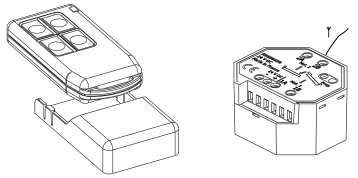

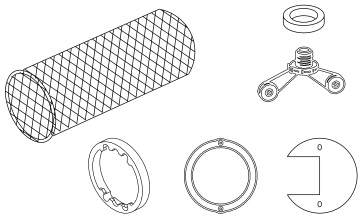

E-motion con comando a distanza, set azionamento cardini comprensivo di radiocomando, centralina, bussola retinata, dima di foratura per la facciata, anelli di tenuta, viti di fissaggio

Schema

1L, 2L	1 azionamento (a sinistra)	6550
1R, 2R	1 azionamento (a destra)	6551
2, 3L/3R, 4	2 azionamenti (a sinistra + a destra)	6552

INFO
• Diametro cardini standard: Ø14 mm

E-motion | Collegamento | Opzioni

Attenzione! *Collegamento e accessori di fissaggio sono necessari per il montaggio e il funzionamento a regola d'arte dell'azionamento cardini E-motion, tuttavia non sono compresi nella fornitura!*

COLLEGAMENTO (220 V/24 V)

Nota: *Il cavo tra il comando e l'alimentatore o tra il comando e il motore non può superare i 100 m di lunghezza.*



Alimentatore a commutazione da incasso, DC 100 W, per max. 4 azionamenti

	6560

INFO

- installazione diretta senza scatola da incasso Ø 68 – profonda 60 mm
- incl. rivestimento bianco



Alimentatore a commutazione a parete, DC 100 W, per max. 4 azionamenti

	6561

INFO

- Misure esterne: 70 × 63 × 88 mm
- Possibile installazione di quadro elettrico



Quadro elettrico, DC 240 W, per max. 16 azionamenti

	6562

INFO

- Misure esterne: 63,5 × 135 × 140 mm

OPZIONI | Fissaggio



Malta liquida HIT-HY 50, 330 ml, incl. punta della cartuccia

	4450

INFO

- Per ciascun azionamento occorre una cartuccia (330 ml) per la sigillatura.

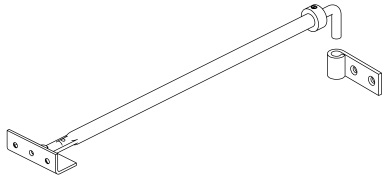

Asta di accoppiamento, per 2 azionamenti

Lunghezza		
600, 1000 mm	2L/2R, 3L/3R, 4	6047

INFO

- Viene allegata all'ordine in base allo schema di posa



Anello distanziatore, per ciascun motore

Altezza	Necessario per il tipo di montaggio	
8 mm	2, 3 (profondità battentatura 15 – 20 mm)	6572
12 mm	3 (profondità battentatura 20 – 25 mm)	6578
17 mm	3 (profondità battentatura 0 – 15 mm), 4	6573

INFO

- A seconda del tipo di montaggio e della profondità battentatura, alla fornitura viene allegato l'anello distanziatore corrispondente.

© 08.2021 EHRET GmbH | F30.I | Con riserva di modifiche tecniche

E-motion | Opzioni

OPZIONI | Elementi di comando supplementari



Trasmettitore manuale con supporto, nero

	6565



Tasto radio per E-motion, bianco

	6566

OPZIONI | Chiusura



Set di chiusura elettromagnetico

	6575



Catenaccio di chiusura

a sinistra	6576
a destra	6577

OPZIONI | Montaggio



Riscontro catenaccio, da avvitare

Lunghezza	
50 mm	5303
100 mm	5304



Bottone fermarsi, plastica, nero

30, 40, 50, 60 mm	6045

Set con 10 limitatori di oscillazioni, trasparente, autoadesivo, altezza 4 mm

Ø 18 mm	10024

INFO

- 1× per ogni anta; Questo articolo verrà elencato come unità di imballaggio alla fine dell'elenco degli ordini.

© 08.2021 EHRET GmbH | F30.I | Con riserva di modifiche tecniche

Modulo di ordinazione | **E-motion** | Azionamento cardini

Data pagina di

Indirizzo e firma

Commissione

Modello di persiana a battenti

Codice cliente

Addetto

Termine di consegna desiderato

Ocean Line plus ☐ sì

Alimentatore a commutazione

☐ Da incasso *max. 4 azionamenti* ..... pz.
☐ A parete *max. 4 azionamenti* ..... pz.
☐ Quadro elettrico *max. 16 azionamenti* ..... pz.

Opzioni supplementari

☐ Radiotrasmettitore *con supporto* ..... pz.
☐ Tasto radio *bianco* ..... pz.

☐ OFFERTA ☐ ORDINE

	Superficie	*Gama*	*N.° de color*
Ante	☐ FSM*	☐ RAL	
	☐ Finiture	☐ NCS	
	☐ Varie	☐ VSR	
Copertura motore	☐ nero *standard*	☐ RAL	
+ Anello distanziatore	☐ FSM*	☐ NCS	
+ Riscontro catenaccio	☐ Varie	☐ VSR	
Asta di accoppiamento	☐ FSM*	☐ RAL	
	☐ Varie	☐ NCS	
		☐ VSR	

**struttura fine e opaca*

EHRET

Tel. +49 (0) 78 22/439-0
Fax +49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

ordina per e-mail

richiedi offerta via e-mail

stampa il modulo d'ordine

☐ **Ordinazione successiva**

in caso di forniture successive indicare assolutamente il n. ordine originario:

Posizione	Numero elementi	Tipo di montaggio *1 / 2 / 3 / 4*	Schema di posa	Quote libere: Larghezza	Quote libere: Altezza	B	C	E	F	Motore: Tasto *con cavo*	Motore: Radio	Opzioni: Malta liquida *incl. punta della cartuccia*	Opzioni: Bottone fermarsi *altura = 30/40/50/60 mm*	Opzioni: Set di chiusura *elettromagnetico*	Opzioni: Catenaccio di *chiusura a sinistra*	Opzioni: Catenaccio di *chiusura a destra*	Varie
										☐	☐	☐	..... mm	☐	☐	☐	
										☐	☐	☐	..... mm	☐	☐	☐	
										☐	☐	☐	..... mm	☐	☐	☐	
										☐	☐	☐	..... mm	☐	☐	☐	
										☐	☐	☐	..... mm	☐	☐	☐	
										☐	☐	☐	..... mm	☐	☐	☐	
										☐	☐	☐	..... mm	☐	☐	☐	
										☐	☐	☐	..... mm	☐	☐	☐	
										☐	☐	☐	..... mm	☐	☐	☐	
										☐	☐	☐	..... mm	☐	☐	☐	

© 08.2021 EHRET GmbH | F30.I

Data pagina di | Commissione | Codice cliente

Pos.	Informazione supplementare

© 08.2021 EHRET GmbH | F30.I

EHRET GmbH
Bahnhofstrasse 14-18
D-77972 Mahlberg
Tel. +49(0)78 22/439-0
Fax +49(0)78 22/439-116
www.ehret.com

Made in Germany
© 08.2021 EHRET GmbH | F30.I | Con riserva di modifiche tecniche