EHRET

# VOLETRONIC io

## Motorizzazione per persiane a battenti

## Moduli di ordinazione e scheda tecnica

# Schemi di posa

Le viste sono dall’interno!

Le quote di deduzione (distanza tra larghezza libera e larghezza persiana a battente) indicate sono considerate standard.

**1 L** | **1 R**

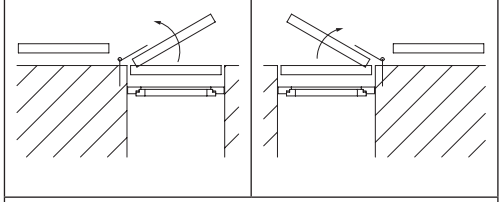

Larghezza: -10 mm, altezza: -12 mm

**2 L** | **2 R**

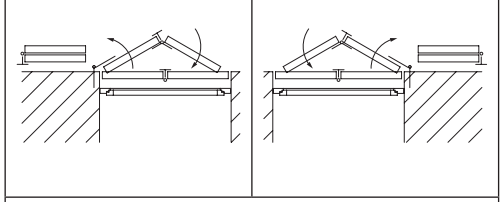

Larghezza: -14 mm, altezza: -12 mm

**2**

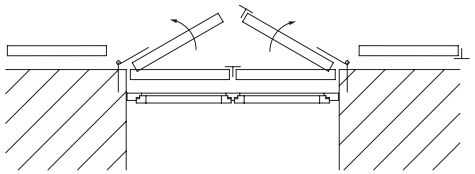

Larghezza: -14 mm, altezza: -12 mm

**3 L**

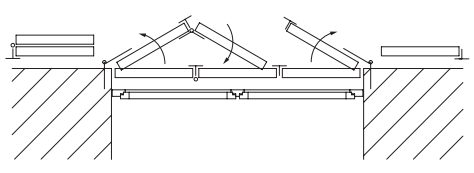

Larghezza: -21 mm, altezza: -12 mm

**3 R**

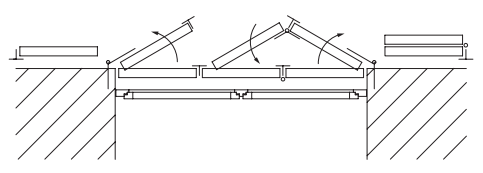

Larghezza: -21 mm, altezza: -12 mm

**4**

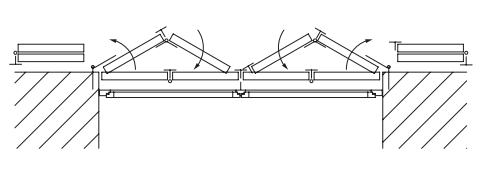

Larghezza: -28 mm, altezza: -12 mm

## Tabella di impiego motorizzazione

| Schema | Larghezza libera | Massima apertura libera | Larghezza anta* |
|---|---|---|---|
| 1R/1L | 419 – 810 mm | 1,5 m² | 409 – 800 mm |
| 2R/2L | 424 – 1614 mm | 2,4 m² | 205 – 800 mm |
| 2 | 694 – 1614 mm | 3,0 m² | 340 – 800 mm |
| 3R/3L | 694 – 2421 mm | 3,6 m² | 224 – 800 mm |
| 4 | 1032 – 2500 mm | 4,8 m² | 250 – 597 mm |

*larghezza minima dell’anta a seconda del modello

# Istruzioni di misurazione

**Tipo di montaggio 1** in luce nel vano murario

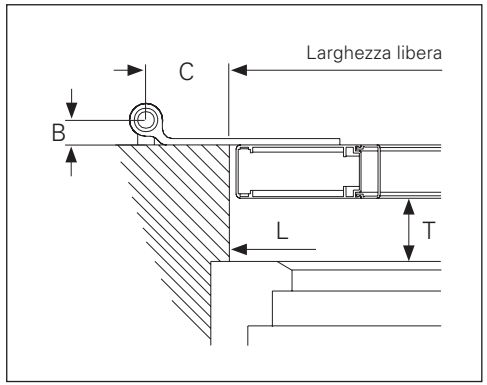


- L = quota libera motore

Quota T

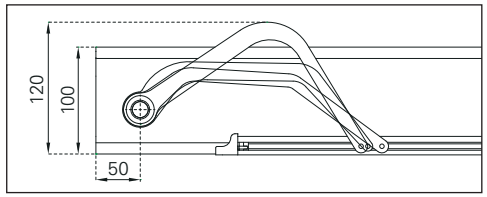


- T = min. 100/120 mm (in base al braccio battente)

**Tipo di montaggio 2** in luce con battuta

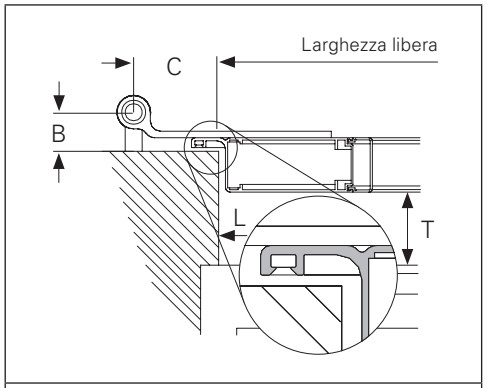


Tipo di battuta applicata:

- tipo 1: 3 lati (a sinistra, a destra e in alto)
- tipo 2: 4 lati (a sinistra, a destra, in alto e in basso)
- tipo 3: 1 lato (a sinistra)
- tipo 4: 1 lato (a destra)
- tipo 5: 1 lato (in alto)
- tipo 6: 1 lato (in basso)
- tipo 7: 2 lati (a sinistra e a destra)
- tipo 8: 2 lati (in alto e in basso)
- tipo 9: 2 lati (a sinistra e in alto)
- tipo 10: 2 lati (a destra e in alto)

**Tipo di montaggio 3** nella battentatura

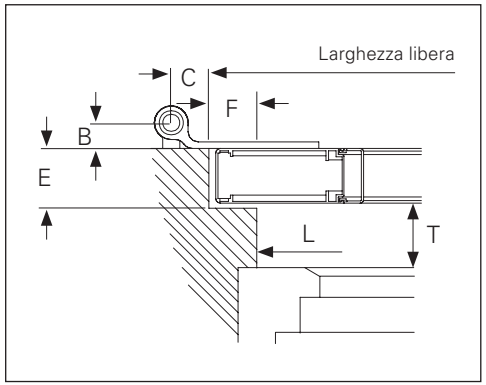


**Tipo di montaggio 4** superiore

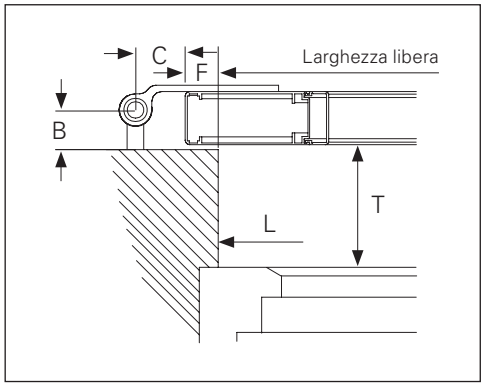


BEAUNE/ISO (-B, -BB, -Z, -ZZ)

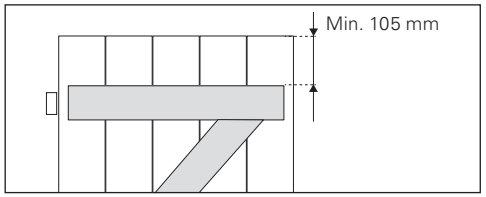


© 06.2023 EHRET GmbH | F33.I | Con riserva di modifiche tecniche

# Varianti di montaggio

VOLETRONIC io

**Variante A** montaggio sull'architrave

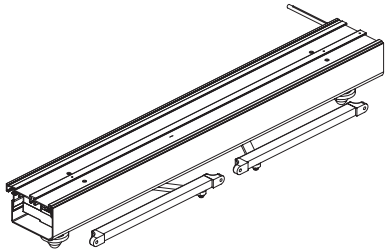

**Variante B** montaggio in luce (laterale)

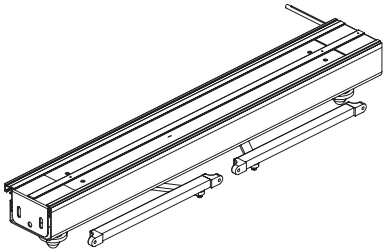

**Variante C** in basso sopra il davanzale interno

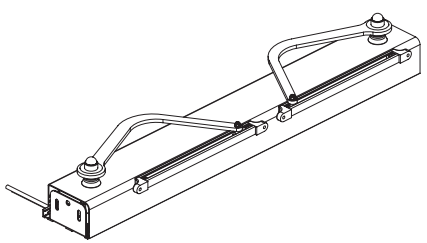

© 06.2023 EHRET GmbH | F33.I | Con riserva di modifiche tecniche

# Fissaggio per inserti facciata e montaggio isolamento

VOLETRONIC io

A Lunghezza azionamento: 590–1499 mm

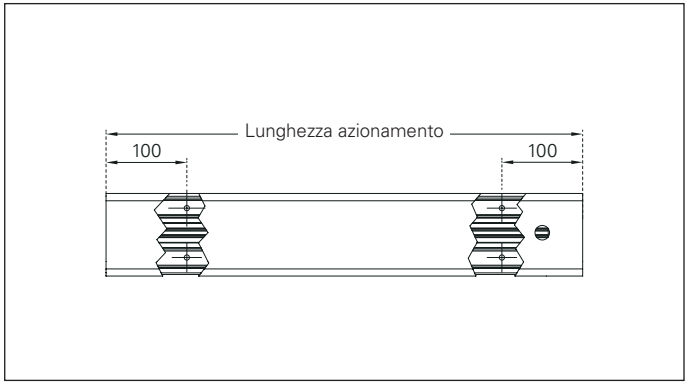


B Lunghezza azionamento: 1500–1999 mm

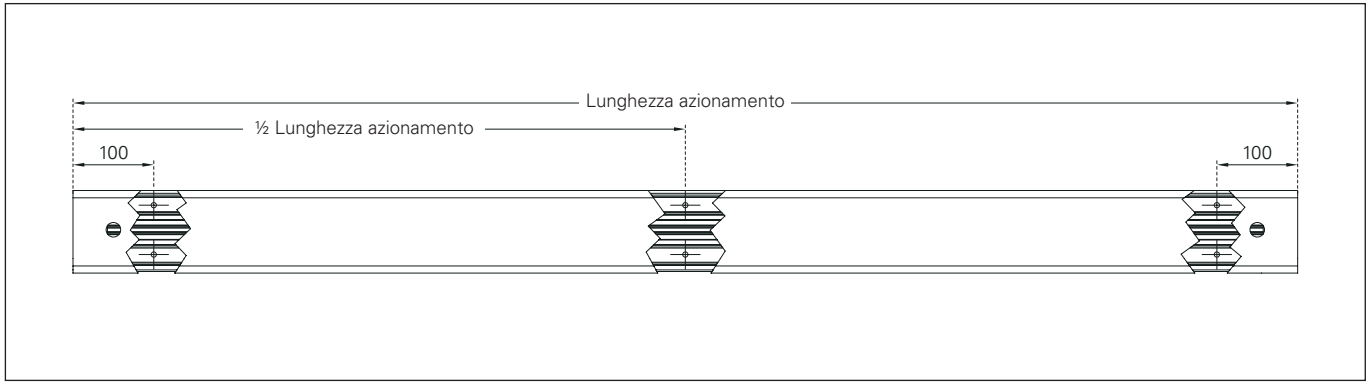


C Lunghezza azionamento: 2000–2500 mm

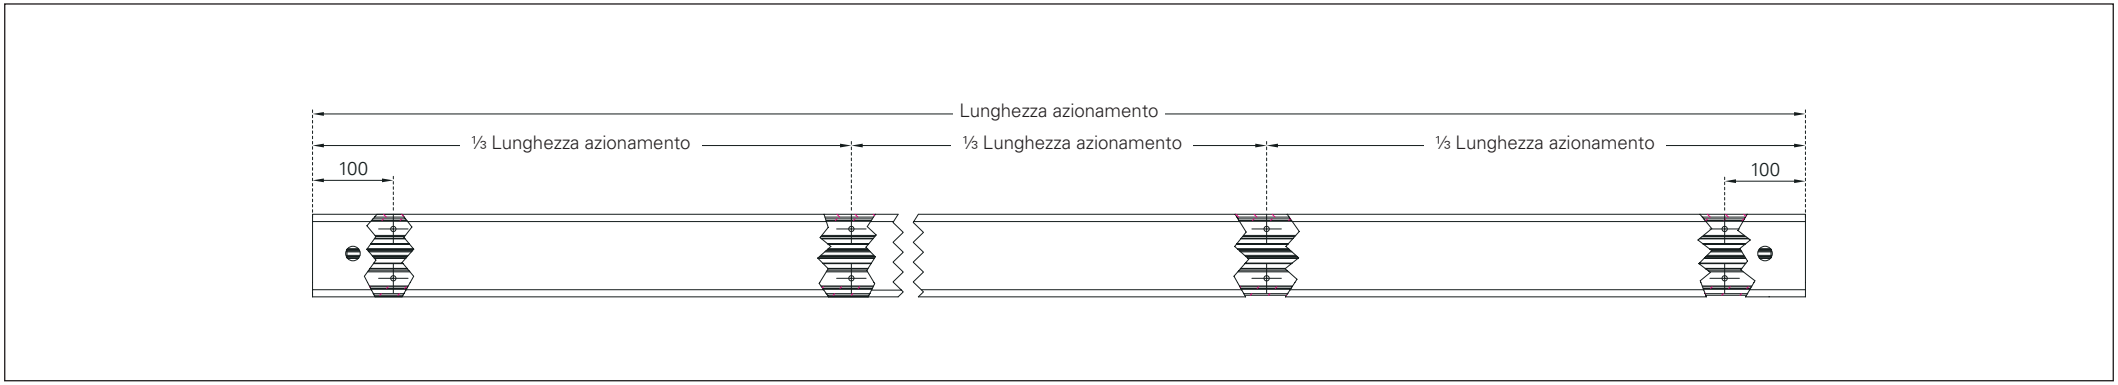


© 06.2023 EHRET GmbH | F33.I | Con riserva di modifiche tecniche

# Istruzioni di misurazione | schema 1L/1R, 2

VOLETRONIC io E (uno anta per lato)

Aperte

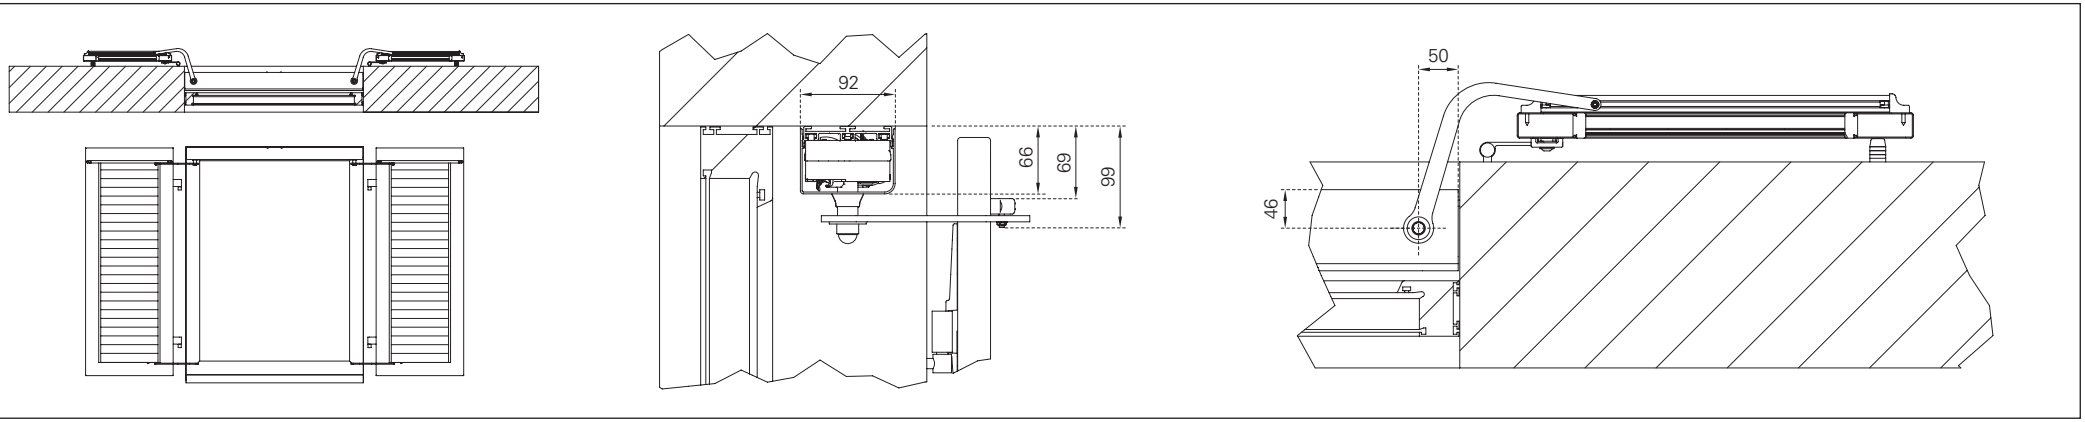


Chiuse

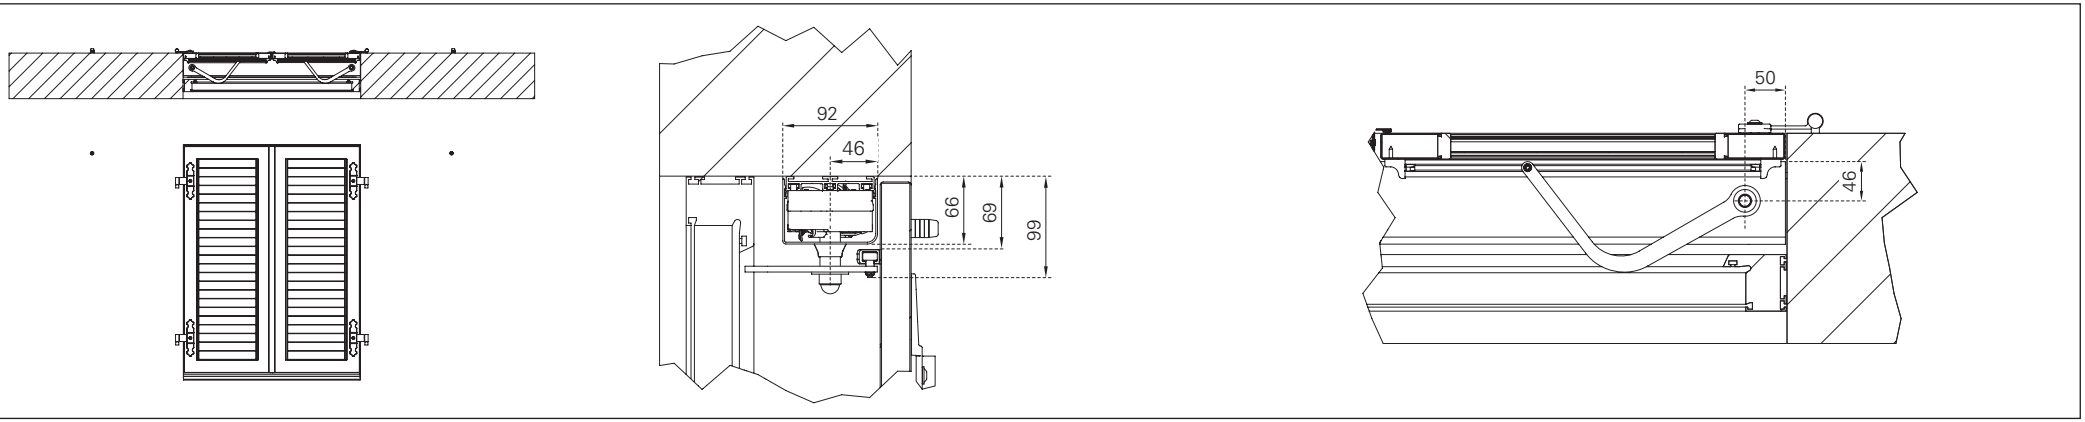


© 06.2023 EHRET GmbH | F33.I | Con riserva di modifiche tecniche

# Istruzioni di misurazione | schema 2L/2R, 3L/3R, 4

VOLETRONIC io D (due ante per lato)

Aperte

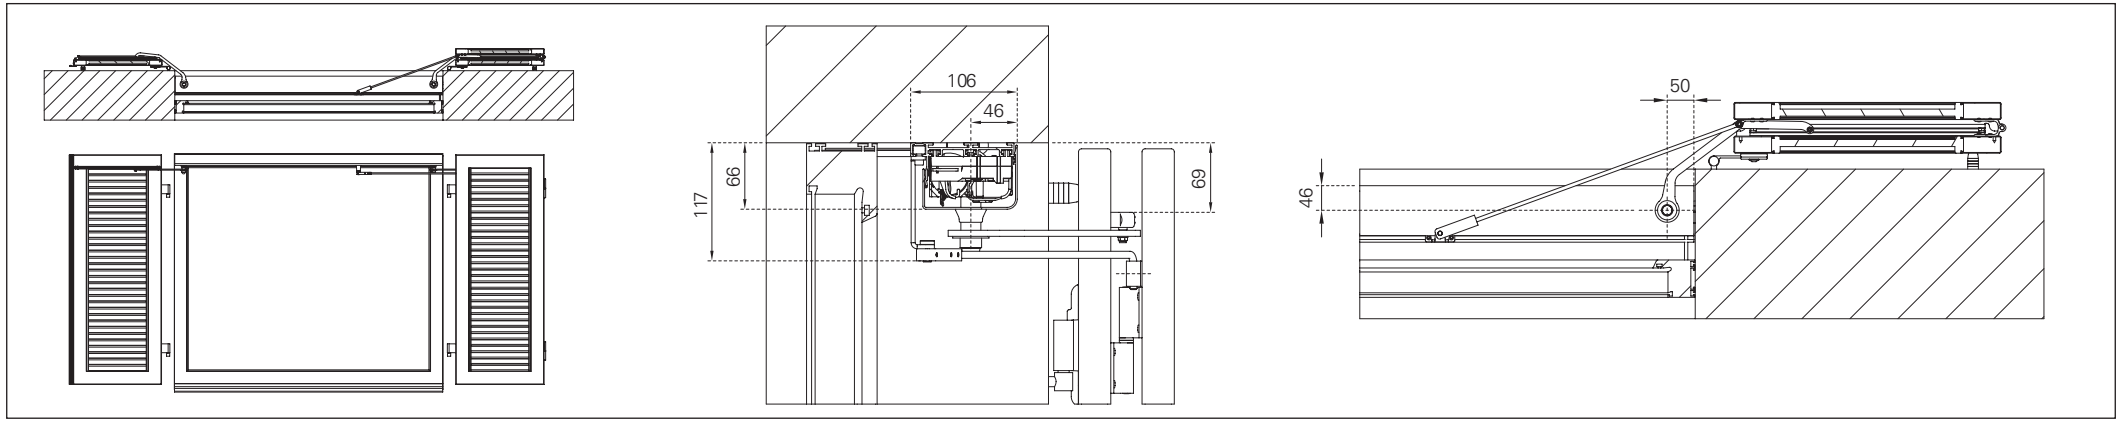


Chiuse

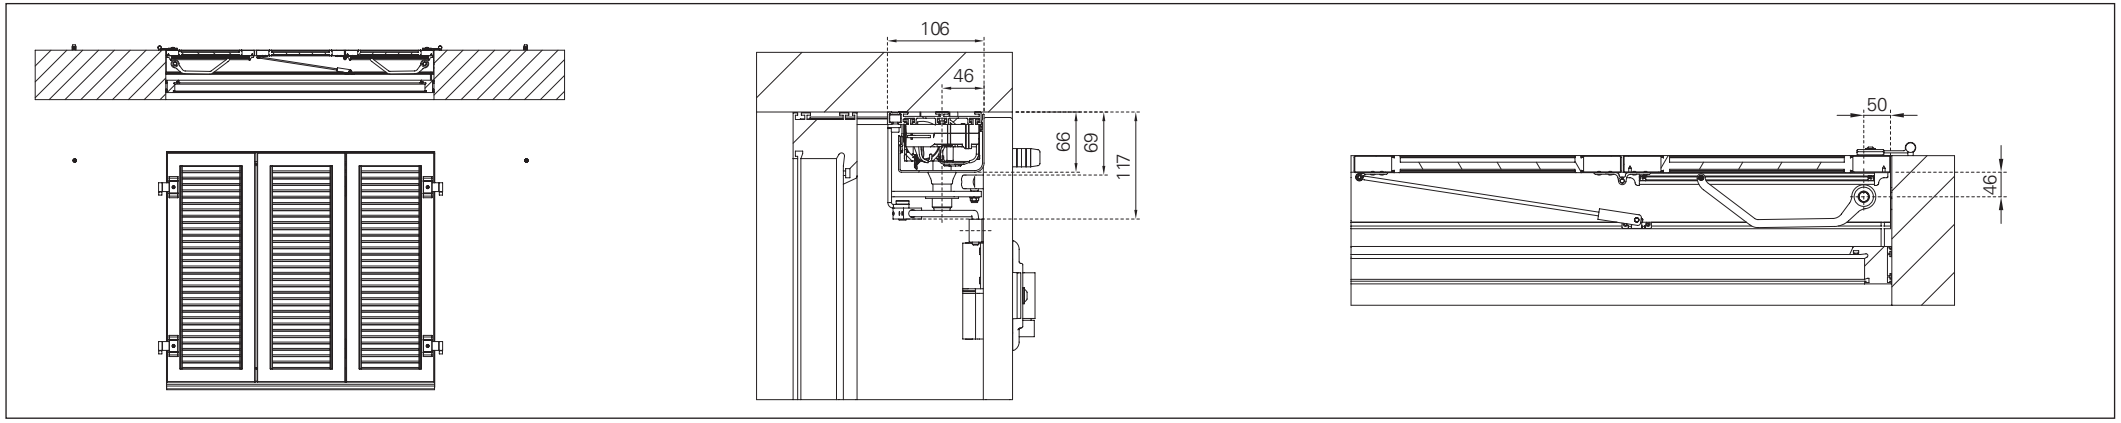


© 06.2023 EHRET GmbH | F33.I | Con riserva di modifiche tecniche

# Set di premontaggio

**Set 1** tedesca

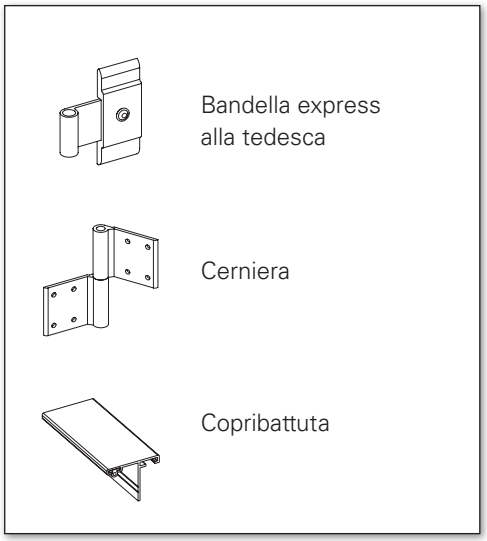


**Set 2** francese

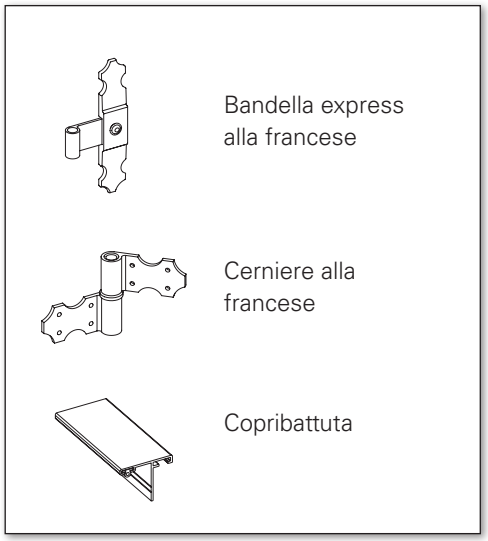


**Set 3** BEAUNE/ISO

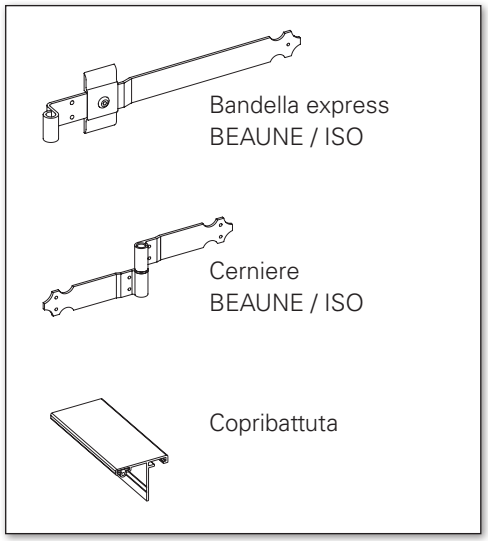


**Set 4** nuovo montaggio

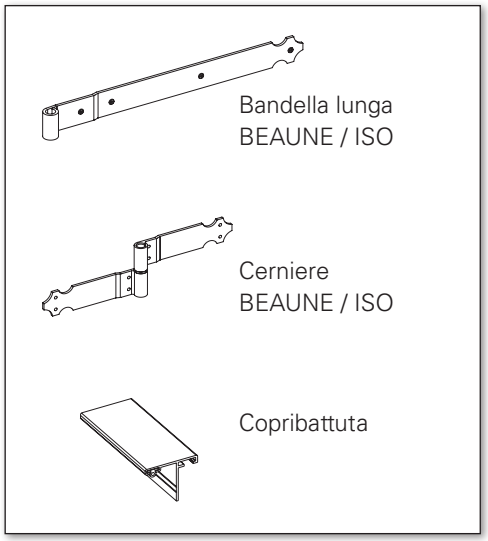


- solo per nuovo montaggio in base alle quote standard

Quote X, Y, Z

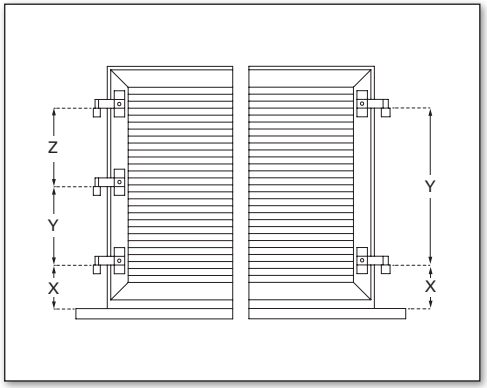


- Per tutte le ante doppie vengono montate 2 cerniere.
- Le quote X, Y, Z sono riferite alla posizione delle bandelle sui cardini.
- X è la quota compresa tra il bordo inferiore della luce e il bordo inferiore della bandella.
- In basso viene considerato uno spazio standard di 6 mm.

© 06.2023 EHRET GmbH | F33.I | Con riserva di modifiche tecniche

# Opzioni

## Comando

*Non compreso nella fornitura*



**Trasmettitore a parete Smoove 1 O/C io,** telecomando

| | |
|---|---|
| | 6440 |



**Trasmettitore manuale Situo io Pure,** telecomando

| | |
|---|---|
| *1 canale* | 6441 |
| *5 canali* | 6442 |



**Trasmettitore manuale Nina io,** telecomando

| | |
|---|---|
| *controllo bidirezionale del display a sfioramento* | 6443 |

| **INFO** |
|---|
| • 60 unità io / ricevitori io<br>• 30 gruppi<br>• 34 scenari<br>• 2 sensori di sole |



**Trasmettitore manuale Situo 5 Bi-radio io/RTS Pure,** telecomando

| | |
|---|---|
| | 6444 |

| **INFO** |
|---|
| • compatibile con i motori radio io- e RTS<br>• nessuna impostazione dell'azionamento possibile! |

## Accessori



**Batteria di emergenza** (opzionale), 9.6 V / 1600 mAh

| | |
|---|---|
| | 6406 |



**Base per elemento terminale azionamento persiana a battenti,** coppia

| | |
|---|---|
| P | 6220 |

| **INFO** |
|---|
| • Da utilizzare con lamelle sporgenti |

# Modulo d'ordine | VOLETRONIC io

Data pagina di

Indirizzo e firma

Codice cliente

Addetto

Termine di consegna desiderato

Commissione

Modello di persiana a battenti

**Premontaggio**

| *Pacchetto completo* | *solo cerniere* |
|---|---|
| ☐ 1 (tedesca) | ☐ tedesca |
| ☐ 2 (francese) | ☐ francese |
| ☐ 3 (BEAUNE/ISO) | ☐ BEAUNE/ISO |
| ☐ 4 (nuovo montaggio) | ☐ nuovo montaggio |
| ☐ senza premontaggio | |
| ☐ Ocean Line plus | |

☐ OFFERTA ☐ ORDINE

| | *Superficie* | *Sistema colori* | *Codice* |
|---|---|---|---|
| Alloggiamento | ☐ FSM* | ☐ RAL | |
| | ☐ Decorazione | ☐ NCS | |
| | ☐ Varie | ☐ VSR | |
| Staffa e binario di guida | ☐ FSM* | ☐ RAL | |
| | ☐ Varie | ☐ NCS | |
| | **struttura fine e opaca* | ☐ VSR | |

**Comando**

| | | |
|---|---|---|
| Trasmettitore manuale | ☐ 1 canale *Somfy Situo io Pure II* | ..... pz. |
| | ☐ 5 canali *Somfy Situo 5 io Pure II* | ..... pz. |
| | ☐ Nina io *display a sfioramento* | ..... pz. |
| | ☐ Bi-radio *Somfy Situo 5 io/RTS Pure* | ..... pz. |
| Trasm. a parete | ☐ Somfy Smoove 1 O/C io | ..... pz. |

▸ *L'ordine viene accettato con riserva di verifica tecnico!*


EHRET

Tel. +49 (0) 78 22/439-0
Fax +49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com


ordina per e-mail

richiedi offerta via e-mail

stampa il modulo d'ordine

☐ **Ordinazione successiva**

*in caso di forniture successive indicare assolutamente il n. ordine originario:*

| Pos. | Numero di elementi | Tipo di montaggio *(1–4)* | Schema di posa | Quota L: Quota libera motore | Quote libere: Larghezza | Quote libere: Altezza | B | C | E | F | T | X | Y | Z | Varianti di montaggio: **Variante A** *montaggio sull'architrave* | **Variante B** *montaggio in luce* | **Variante C** *in basso sopra il davanzale interno* | Uscita cavo a sinistra* | Uscita cavo a destra* | Batteria di emergenza *opzionale* | Braccio battente N.** | Varie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |

*Le viste sono dall'interno! **Spazio riservato all'elaborazione interna – non scrivere in questo campo!

© 06.2023 EHRET GmbH | F33.I

# Informazioni supplementari | VOLETRONIC io

Data pagina di | Commissione | Codice cliente

| Pos. | Informazione supplementare |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

© 06.2023 EHRET GmbH | F33.I

EHRET GmbH
Bahnhofstrasse 14-18
D-77972 Mahlberg
Tel. +49(0)78 22/439-0
Fax +49(0)78 22/439-116
www.ehret.com

Made in Germany
© 06.2023 EHRET GmbH | F33.I | Con riserva di modifiche tecniche