


Fiche d'info

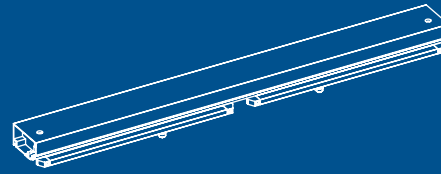

Volets battants motorisés


Description technique volets battants

Choix de modèles	Voir caractéristiques des produits du fabricant
Accessoires	Fiche produit Gamme basic + Gamme prestige, sur demande
Commande	électrique
Dimensions	Les largeurs et hauteurs maxi, sont déterminées par le nombre de traverses, ou montants incorporés.
Choix de couleurs	Toutes couleurs de RAL et NCS pas de décor bois EHRET
Options	Forme oblique, Projection, Découpe, Cintre
Schéma de pose	Voir les instructions pour la prise de mesures, également disponible en volet coulissant repliable et volet coulissant
Conditions d'utilisation	En cas d'exposition climatique particulières, tel que le climat marin, (distance de la côte < à 50 km) brouillard marin, sablage ou proximité d'industries polluantes. Nous conseillons l'utilisation de la gamme OCEAN LINE (à l'exception des accessoires)

Description technique Motorisation

Largeur en mm	De 550 à 2400 mm, dépendant du schéma de pose, du système et de la surface. Veuillez clarifier les détails avec EHRET.
Couple moteur	10 – 20 Nm
Tension	220 V
Fin de course	Dynamique (arrêt sur obstacle) ou temporisée (18 secondes)
Système de commande	Filaire ou télécommande (horloge radio)
Nombre de vantaux	1-4, Schéma de pose 1R 1L / 2 / 2R 2L / 3R 3L / 4
Type de pose	Linteau / Appui
Coloris moteur et accessoires	Toutes couleurs de RAL et NCS

Photo de l'objet



Généralités

Comportement sous l'effet de liquide	Facilitant l'écoulement de l'eau, séchage rapide
Comportement à la lumière	Stabilité des couleurs
Entretien	Voir directives du fabricant
Résistance	Résistant à la corrosion
Réparation et remplacement	Remplacement global ou par éléments
Pose	Selon VOB
Mise en œuvre	Effectuée par le fabricant, le fournisseur, société sur place
Durée de la pose	Dépend du chantier
Pose ultérieure	Possible
Pose ultérieure d'accessoires	Dépend du chantier
Zone de livraison	L'Allemagne et l'Europe
Délais de livraison	A définir à la commande
Emballage	Carton et mousse
Distribution	Par revendeurs spécialisés
Transport	Par nos propres véhicules, transporteurs, enlèvement à l'usine
Conditions de vente et de livraison	Voir conditions de vente et de livraison du fabricant
Prix et conditions de paiement	Voir tarif actuel en vigueur
Garantie	Voir conditions de garantie du fabricant
Utilisation	Protection solaire, retardataire d'effraction, utilisation extérieure pour l'habitat, les bâtiments industriels, Pose en neuf ou rénovation
Caractéristique	Protection de l'intérieur des bâtiments contre la chaleur et la lumière

