




## VOLETRONIC 230 V

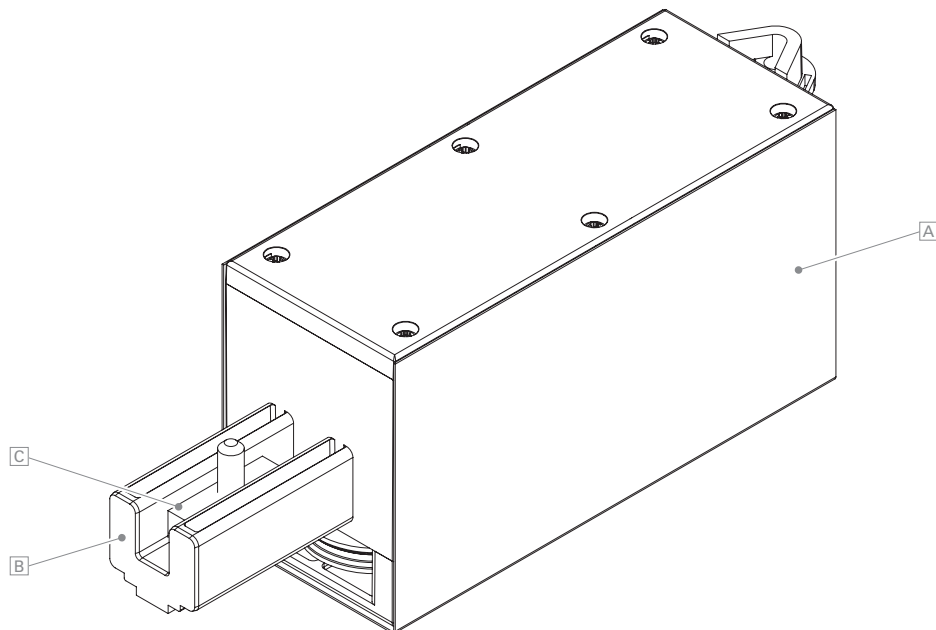

VOLETRONIC 230 V  
Schiebeladenantrieb



|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VOLETRONIC 230 V</b>                                      | Antrieb (192 × 70 × 55 mm) mit integrierter Steuerung zur Betätigung von Schiebeläden                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bedienung/<br/>Parametrisierung</b>                       | Serientaster-/ Funkfernbedienung<br>Motor-Einstell- und Prüfeinheit V3, 5-adrig (Art.-Nr. 881057)                                                                                                                                                                                      |
| <b>Steuerung</b>                                             | Die Steuerung ermöglicht die Programmierung der Mitnahmeposition von Schleppflügeln und beschleunigt bzw. verzögert die Fahrgeschwindigkeit zu Beginn, am Ende und im Mitnahmebereich. Parametrisierbare Fahrgeschwindigkeit (vier Stufen), in Endstellung elektronische Verriegelung. |
| <b>Kraftübertragung<br/>Antriebswelle<br/>Krafterkennung</b> | Mittels Edelstahl-Drahtseil<br>Ø6 × 12 mm rostfreier Stahl<br>Internes Drehzahl Messsystem (Tacho)                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gehäuse</b>                                               | [A] Motorabdeckung, pulverbeschichtet nach RAL-Feinstruktur-Matt                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>[B] Schienenanbindung</b>                                 | Laufschienen ECO60N / D33N / D55N;<br>[C] Schienenklemmteil                                                                                                                                                                                                                            |

VOLETRONIC 230 V  
mit Serientasterbedienung

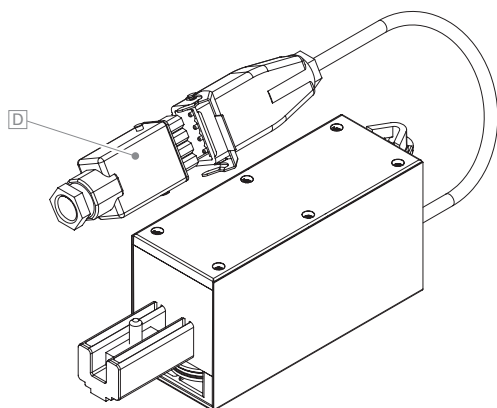

Anschluss Serientaster  
5-poliger Hirschmann-Stecker

VOLETRONIC 230 V  
mit Funkfernbedienung

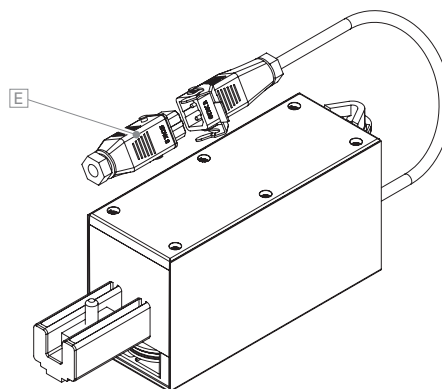

Anschluss Funk  
3-poliger Hirschmann-Stecker

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Stromversorgung           | 85 VAC-265 VAC, 50/60 Hz |
| Standby                   | < 0,5 W                  |
| Motorleistung             | ca. 30 W                 |
| Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis + 60 °C       |
| Schutzklasse              | IP54                     |
| Motorgetriebe             | Übersetzung 111:1        |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss Serientaster | <p><b>D</b> 5-poliger Hirschmann-Stecker STAK 4 (5x 0,5 mm²):</p> <p><b>H</b> Netzanschluss L-Phase (230 V)</p> <p><b>I</b> Netzanschluss N-Nullleiter (230 V)</p> <p><b>J</b> Signal ZU-Taste (230 V)</p> <p><b>K</b> Signal AUF-Taste (230 V)</p> <p>▪ Schutzerde (grün/gelb)</p> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss Funk | <p><b>E</b> 3-poliger Hirschmann-Stecker STAK 2 (3x 0,5 mm²):</p> <p><b>F</b> Netzanschluss N-Nullleiter (230 V)</p> <p><b>G</b> Netzanschluss L-Phase (230 V)</p> <p>▪ Schutzerde (grün/gelb)</p> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Reichweite   | ca. 100 m (Freifeld) |
| Funkfrequenz | 868 MHz – RC-01      |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweise | <p>Widerstandserkennung: automatischer Stopp bei Widerstand <math>\geq 150</math> N</p> <p>Kein automatisches Öffnen</p> <p>Manuelle Notöffnung bei Stromausfall möglich</p> <p>Erhöhter Kraftaufwand bei manueller Öffnung, solange Strom am Motor ist.</p> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|