


EHRET Faltschiebeläden

Technische Informationen



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

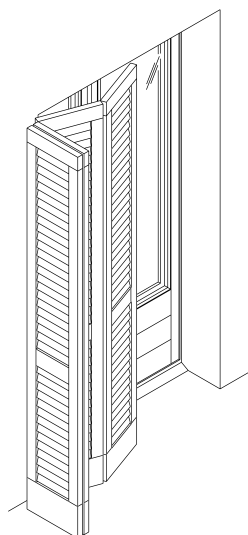

FALTSCHIEBELÄDEN

Modellauswahl	siehe Produktmatrix des Herstellers
Zubehör	die Flügelanzahl ist unbegrenzt, Ausführungen mit gerader oder ungerader Flügelanzahl sind möglich und objektbezogen anzufragen
Maßangaben	maximale Breite und maximale Höhe richten sich jeweils nach der Ausführung der verwendeten Einzelteile
Farbauswahl	alle RAL- und NCS-Farben und alle Dekore der EHRET Holzdekor- und Antik Finish-Farbkarte
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonders starker Umwelteinflüsse, wie z. B. Seeklima, Salznebel, Einwirkung durch Streusalz, oder Einflüssen durch Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Qualitätslinie Ocean Line plus (ausgenommen Beschläge).
Platzbedarf	sparen viel Platz an der Fassade, stehen im geöffneten Zustand seitlich im Winkel von 90° zur Fensterfront
Vorteile	Sicht- und Sonnenschutz, platzsparend, leichtgängig, form-schönes Design, Farbvielfalt, vielfältige Einsatzmöglichkeiten, flexible Raumtrennung, Systemsicherheit

ALLGEMEINE ANGABEN

Verhalten bei Flüssigkeitseinwirkung

wasserabweisende und schnell trocknende Oberfläche

Verhalten bei Lichteinwirkung

lichtecht, farbbeständig

Wartung

siehe Pflegeanleitung des Herstellers

Beständigkeit

verrottungssicher

Reparaturen und Ersatz

austauschbar, Austausch von Teilelementen

Montage

Leistungsbereich VOB

Montagedurchführung

Hersteller, Lieferant, Fachbetrieb

Montagedauer

bauabhängig

Nachträglicher Einbau

möglich

Nachträgliche Montage von Zubehör

bauabhängig

Lieferbereich

innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland

Lieferzeit

je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache

Verpackung

Karton, Folie

Vertrieb

über Fachbetriebe

Versand

durch Hersteller, Spedition, Selbstabholer

Verkaufs- und Lieferbedingungen

siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers

Preise- und Zahlungsbedingungen

siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET

Gewährleistungsbedingungen

siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers

Anwendungsbereich

Sonnenschutz, Sichtschutz, Einbruchschutz, im Außenbereich, bei Wohnbauten, Industriebauten, Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten

Eignung, Funktionalität

Schutz des Gebäudeinneren vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung

