EHRET

VOLETRONIC Solar

Motorizzazione per persiane a battenti

Moduli di ordinazione e scheda tecnica

Schemi di posa

EM = modulo elettromeccanico (modulo principale)

MM = modulo meccanico (modulo secondario)

Le viste sono dall'interno!

Le quote di deduzione (distanza tra larghezza libera e larghezza persiana a battente) indicate sono considerate standard.

1 L | **1 R**

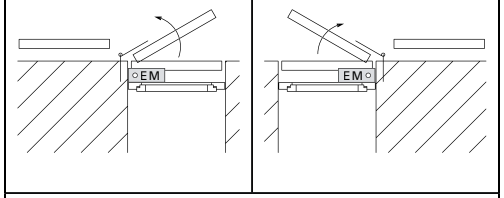

Larghezza: -10 mm, altezza: -12 mm

2 L | **2 R**

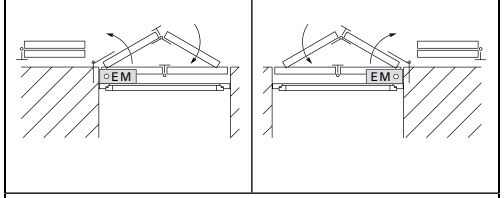

Larghezza: -14 mm, altezza: -12 mm

2

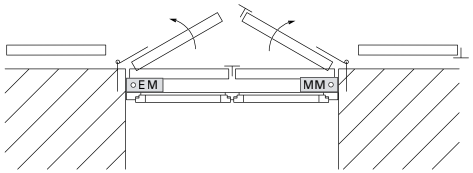

Larghezza: -14 mm, altezza: -12 mm

3 L

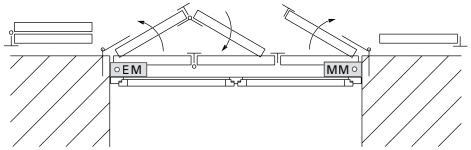

Larghezza: -21 mm, altezza: -12 mm

3 R

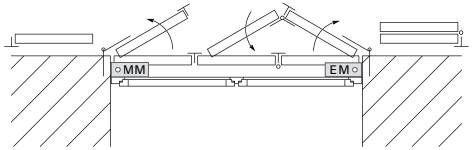

Larghezza: -21 mm, altezza: -12 mm

4

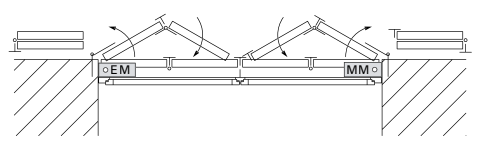

Larghezza: -28 mm, altezza: -12 mm

Tabella di impiego motorizzazione

Schema	Larghezza libera	Larghezza anta
1R/1L	340 - 810 mm	330 - 800 mm
2R/2L	575 - 1614 mm	280 - 800 mm
2	665 - 1614 mm	326 - 800 mm
3R/3L	861 - 2421 mm	280 - 800 mm
4	1148 - 2500 mm	280 - 618 mm

- Peso per lato azionamento max. 50 kg
- Massima apertura libera per lato azionamento max. 2,0 m²
- Larghezza max. dell'anta 800 mm
- Altre dimensioni su richiesta

Tabella „Uscita cavi"

Schema	Lato uscita cavo
1L, 2L, 2, 3L, 4	lato sinistro
1R, 2R, 3R	lato destro

- L'uscita del cavo si trova sulla parte retro dell'alloggiamento del motore.

© 09.2021 EHRET GmbH | F31.I | Con riserva di modifiche tecniche

Tipi di montaggio

Tipo di montaggio 1
in luce nel vano murario

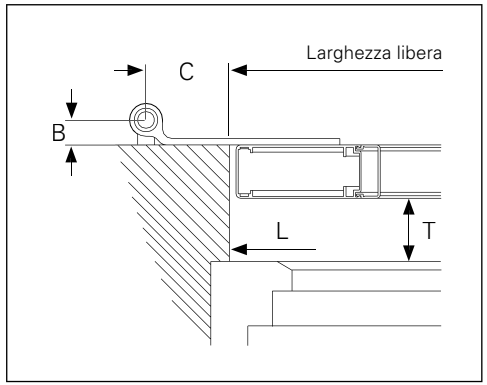

- L = quota libera motore

Quota T

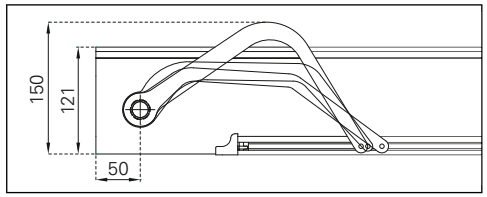

- T = min. 121/151 mm (in base al braccio battente)

Tipo di montaggio 2
in luce con battuta

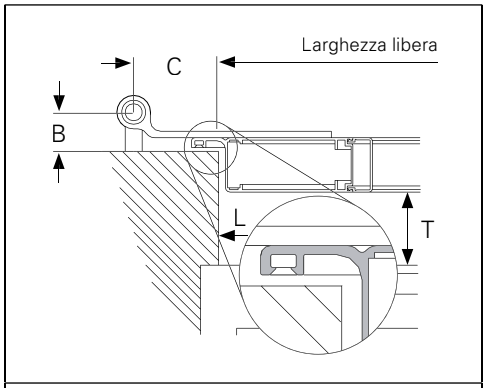

Tipo di battuta applicata:

- tipo 1: 3 lati (a sinistra, a destra e in alto)
- tipo 2: 4 lati (a sinistra, a destra, in alto e in basso)
- tipo 3: 1 lato (a sinistra)
- tipo 4: 1 lato (a destra)
- tipo 5: 1 lato (in alto)
- tipo 6: 1 lato (in basso)
- tipo 7: 2 lati (a sinistra e a destra)
- tipo 8: 2 lati (in alto e in basso)
- tipo 9: 2 lati (a sinistra e in alto)
- tipo 10: 2 lati (a destra e in alto)

Tipo di montaggio 3
nella battentatura

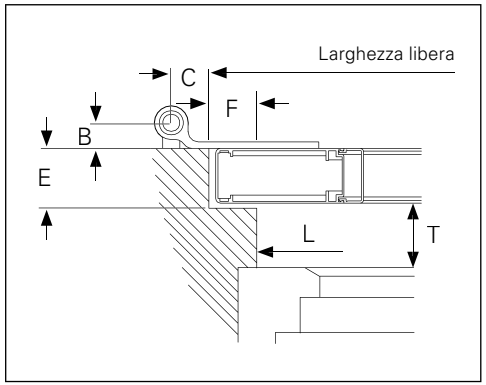

Tipo di montaggio 4
superiore

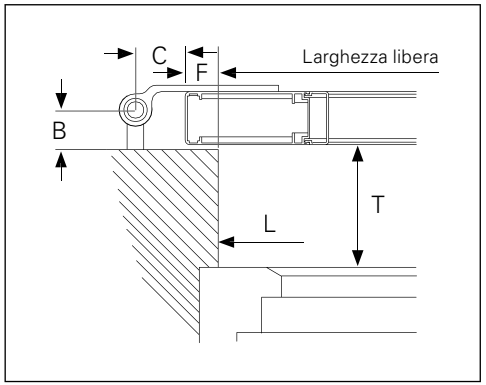

BEAUNE/ISO (-B, -BB, -Z, -ZZ)

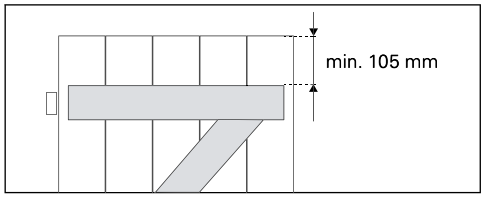

Varianti di montaggio

Variante A montaggio sull'architrave

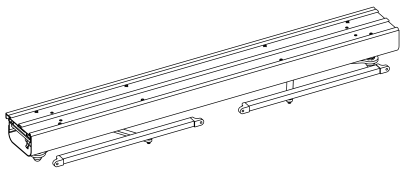

Variante B montaggio in luce (laterale)

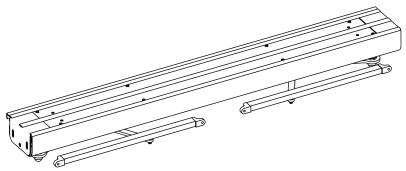

Variante C in basso sopra il davanzale interno

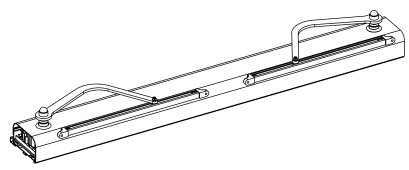

© 09.2021 EHRET GmbH | F31.I | Con riserva di modifiche tecniche

Istruzioni di misurazione | Fissaggio per inserti facciata e montaggio isolamento

VOLETRONIC Solar

A Lunghezza azionamento: 575-1499 mm

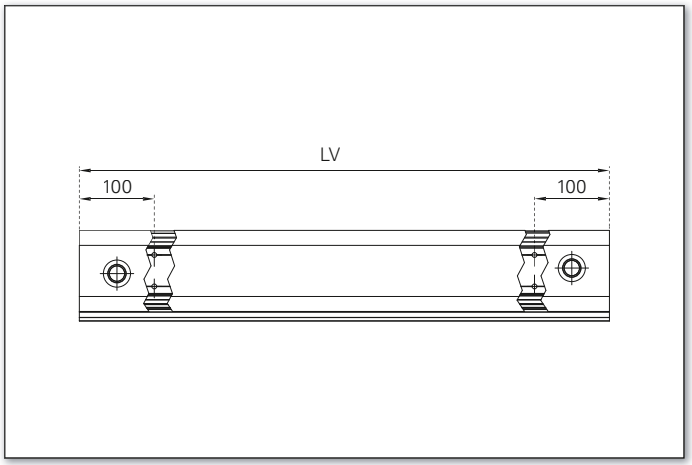

• LV = lunghezza azionamento

B Lunghezza azionamento: 1500-1999 mm

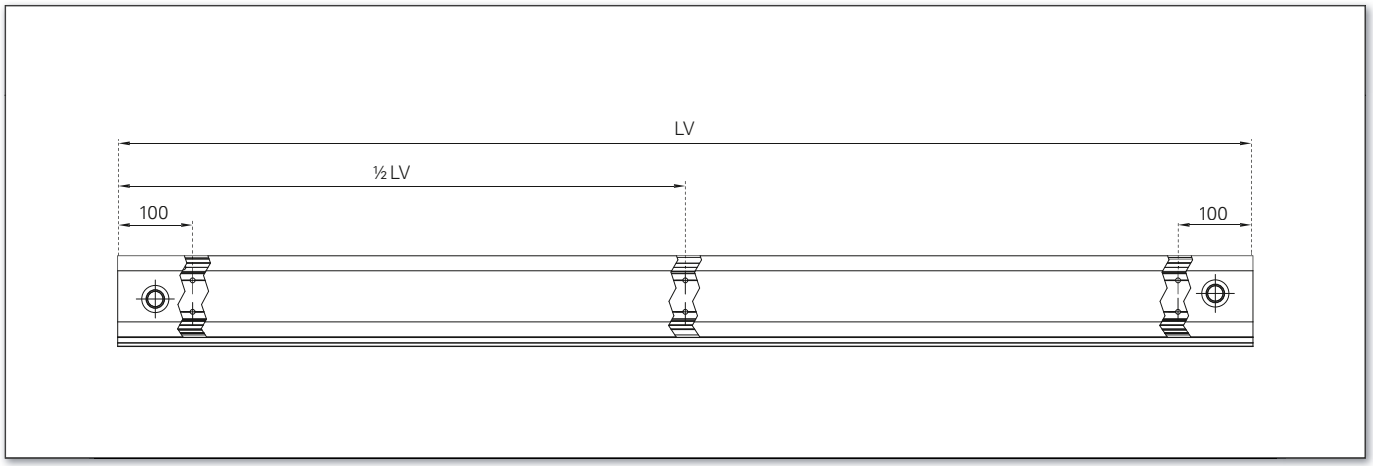

• LV = lunghezza azionamento

C Lunghezza azionamento: 2000-2500 mm

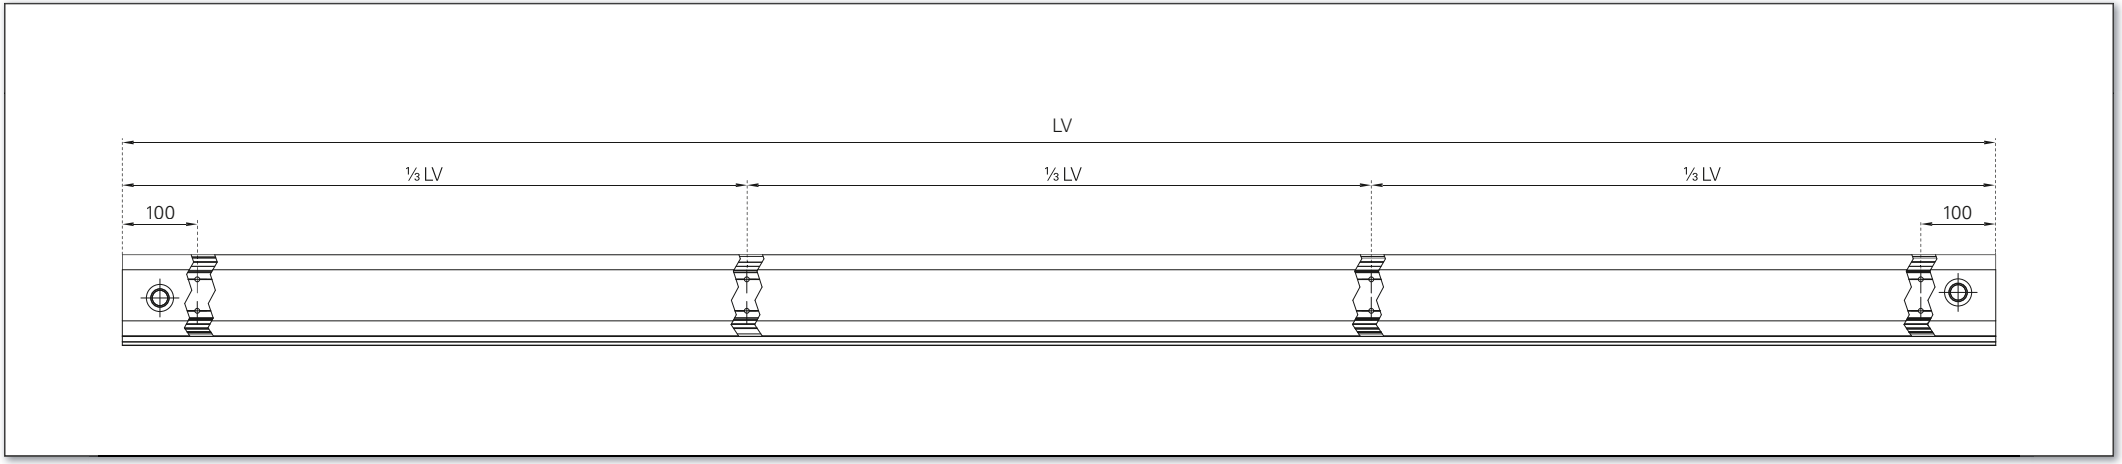

• LV = lunghezza azionamento

© 09.2021 EHRET GmbH | F31.I | Con riserva di modifiche tecniche

Istruzioni di misurazione

VOLETRONIC Solar

Posizione aperta

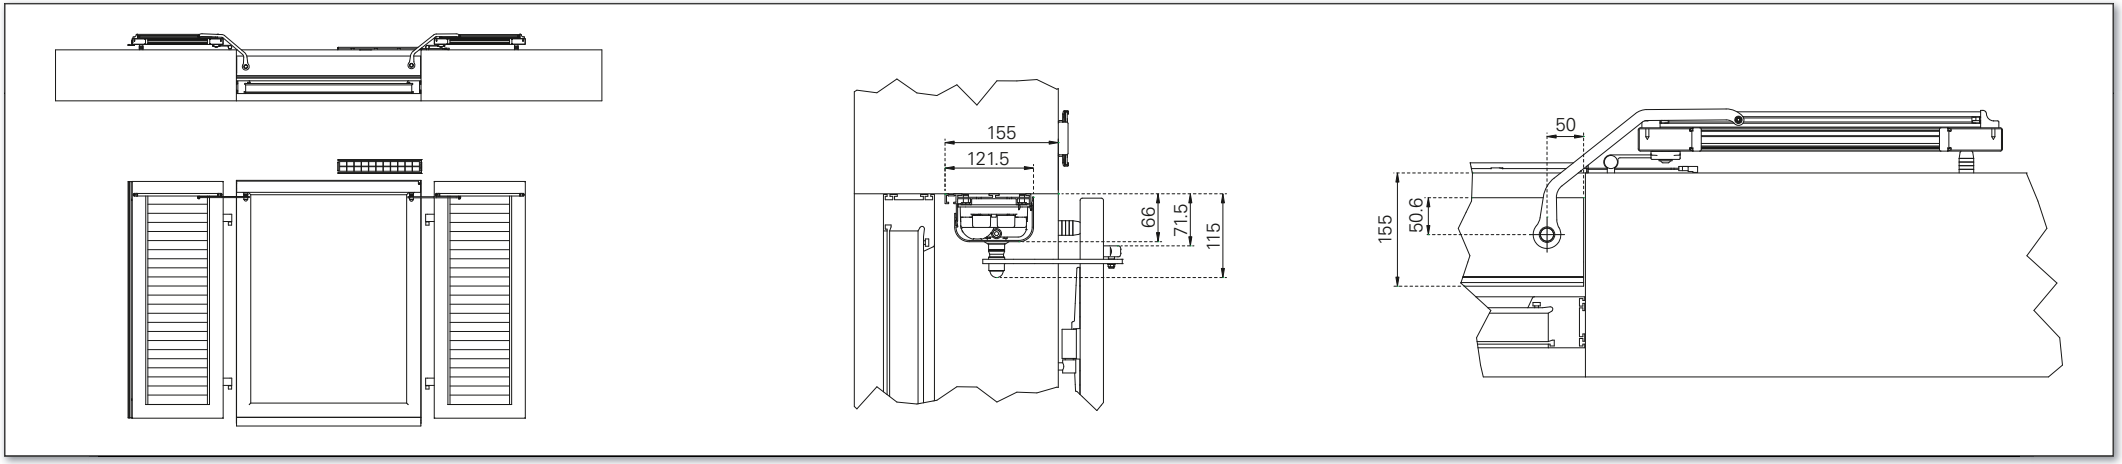

Posizione chiusa

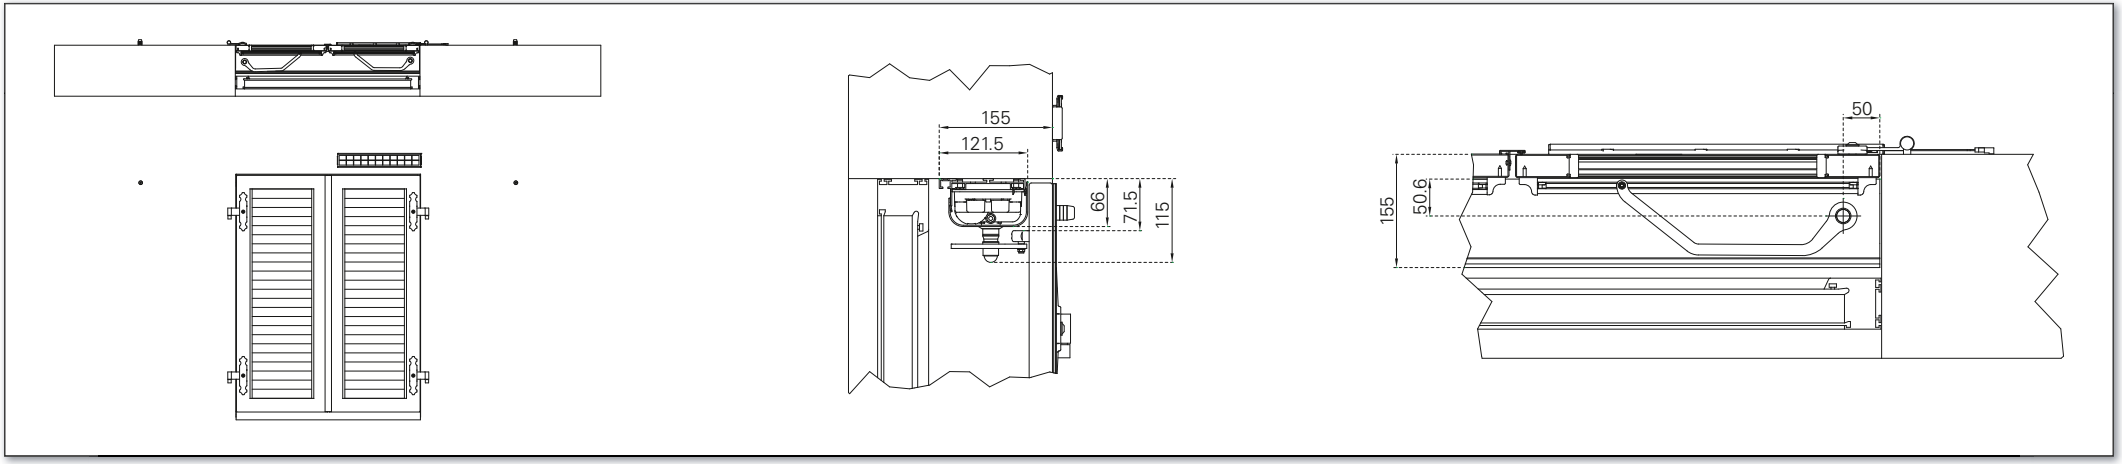

© 09.2021 EHRET GmbH | F31.I | Con riserva di modifiche tecniche

VOLETRONIC Solar | Azionamento per persiane a battenti | Opzioni

AZIONAMENTO

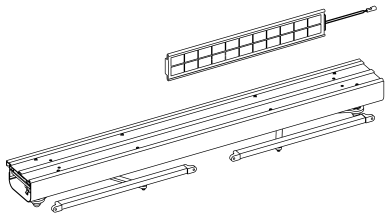

VOLETRONIC Solar | Azionamento per persiane a battenti, incl. moduli di azionamento, alloggiamento dell'azionamento, bracci battenti, binari di guida, pannello solare, telecomando, cavo di collegamento (0,6 m)

	6610

INFO

- Gli azionamenti vengono forniti preprogrammati e caricati.
- Il radiotrasmettitore manuale viene inizializzato sull'azionamento.
- Viene impostato il senso di rotazione e la priorità delle ante.

UTILIZZO



Radiotrasmettitore manuale con supporto

Trasmettitore portatile supplement., 1 canali	6603
Trasmettitore principale di ricambio, 1 canali	6634

INFO

- Trasmettitore portatile supplementare: il LED si illumina di arancione, Trasmettitore principale di ricambio: il LED si illumina di rosso
- Quando si riordina il trasm. principale di ricambio, è necessario specificare il n° di serie dell'azionamento.



Base per elemento terminale azionamento persiana a battenti, coppia

P	6220

INFO

- Da utilizzare con lamelle sporgenti

OPZIONI E ACCESSORI



Timer

4 canali	6632



iDiamant, modulo del sistema di controllo dell'abitazione

	6633



Cavo prolunga da 3 m, morsetto a 4 punti, attacco cella fotovoltaica

	6631

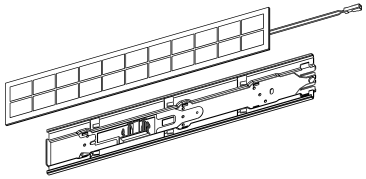

Pannello solare

Cella fotovoltaica aggiuntiva	6620
Supporto aggiuntivo cella fotovoltaica	6621

© 09.2021 EHRET GmbH | F31.I | Con riserva di modifiche tecniche

Modulo di ordinazione | VOLETRONIC Solar

☐ OFFERTA ☐ ORDINE

Data pagina di

Indirizzo e firma

Codice cliente

Addetto

Termine di consegna desiderato

Commissione

Modello di persiana a battenti

☐ Trasmettitore principale di ricambio
numero di serie: .....
☐ Trasmettitore portatile supplem. ..... pz.
☐ Timer a 4 canali ..... pz.
☐ i Diamant *sistema di controllo* ..... pz.
☐ Cella fotovoltaica agg. ..... pz.
☐ Supporto agg. pannello solare ..... pz.

	Superficie	*Gama*	*N.° de color*
Alloggiamento	☐ FSM*	☐ RAL	
	☐ Finitura	☐ NCS	
	☐ Varie	☐ VSR!	
Bracci battente e binario di guida	☐ FSM*	☐ RAL	
	☐ Varie	☐ NCS	
		☐ VSR	
Battenti	☐ Ocean Line plus		

*struttura fine e opaca

▸ *L'ordine viene accettato con riserva di verifica tecnica!*

EHRET

Tel. +49 (0) 78 22/439-0
Fax +49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

ordina per e-mail

richiedi offerta via e-mail

stampa il modulo d'ordine

☐ **Ordine successivo**

Per le forniture successive indicare obbligatoriamente il n. d'ordine originario:

					Quote libere							Varianti di montaggio					
Posizione	Numero elementi	Tipo di montaggio *1 / 2 / 3 / 4*	Schema di posa	**Quota L** *Quota libera motore*	Larghezza	Altezza	B	C	E	F	T	**Variante A** *Montaggio sull'architrave*	**Variante B** *Montaggio in luce*	**Variante C** *In basso sopra il davanzale interno*	*Cavo prolunga Lunghezza 3 m*	*Braccio battente n.***	Varie
												☐	☐	☐	☐		
												☐	☐	☐	☐		
												☐	☐	☐	☐		
												☐	☐	☐	☐		
												☐	☐	☐	☐		
												☐	☐	☐	☐		
												☐	☐	☐	☐		
												☐	☐	☐	☐		
												☐	☐	☐	☐		
												☐	☐	☐	☐		

**Le viste sono dall'interno! **Spazio riservato all'elaborazione interna – non scrivere in questo campo!*

Informazioni supplementari | VOLETRONIC Solar

Data pagina di | Commissione | Codice cliente

Pos.	Informazione supplementare

© 09.2021 EHRET GmbH | F31.I

EHRET GmbH
Bahnhofstrasse 14-18
D-77972 Mahlberg
Tel. +49(0)78 22/439-0
Fax +49(0)78 22/439-116
www.ehret.com

Made in Germany
© 09.2021 EHRET GmbH | F31.I | Con riserva di modifiche tecniche