EHRET

MoveTronic

Persiana scorrevole a libro elettrica

Modulo d’ordine e scheda tecnica

Schemi di posa

Suddivisione ante

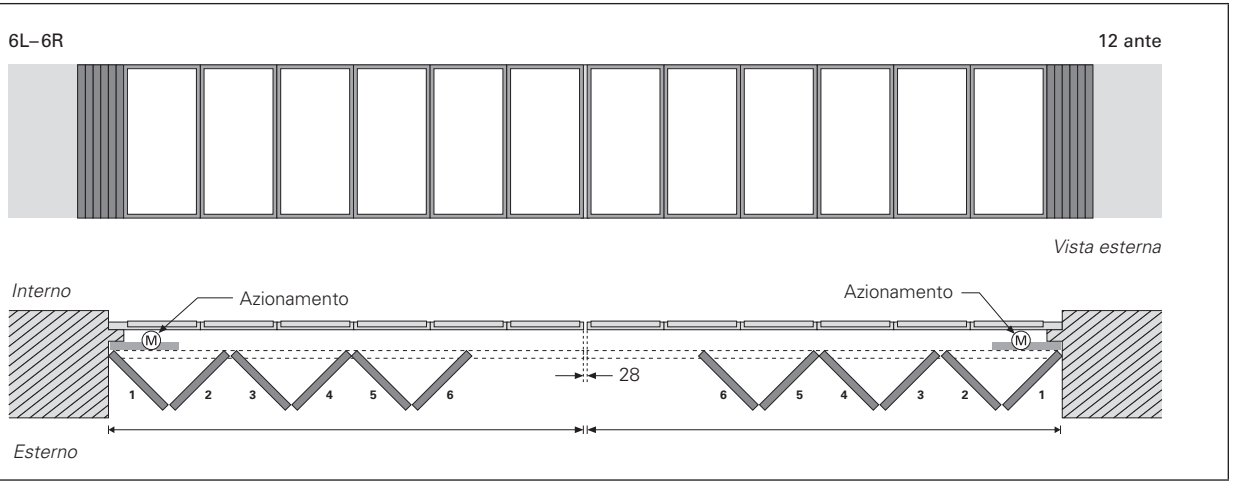

Gli schemi di posa sono definiti osservandoli dall'interno. La denominazione 2L–4R indica 2 ante a sinistra (L) e 4 ante a destra (R).

Ⓜ Gli azionamenti sono sempre posizionati opposti al lato della battuta.

- Sono possibili unicamente esecuzioni in numero pari per ciascun lato fino a max. 6 ante per lato.

Esempi

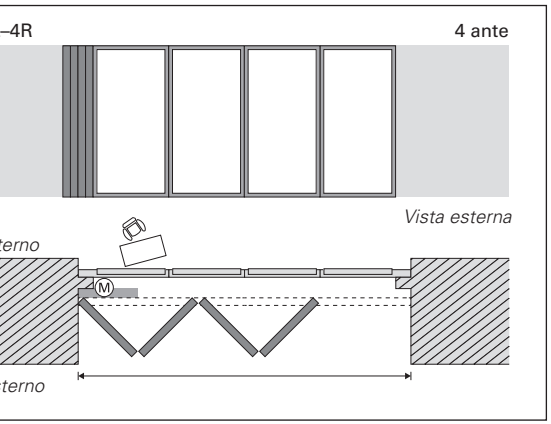

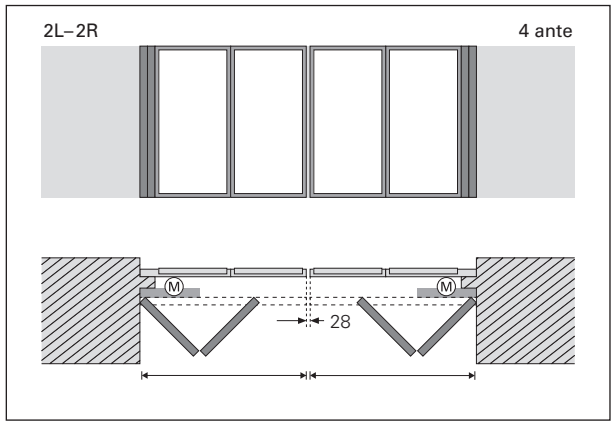

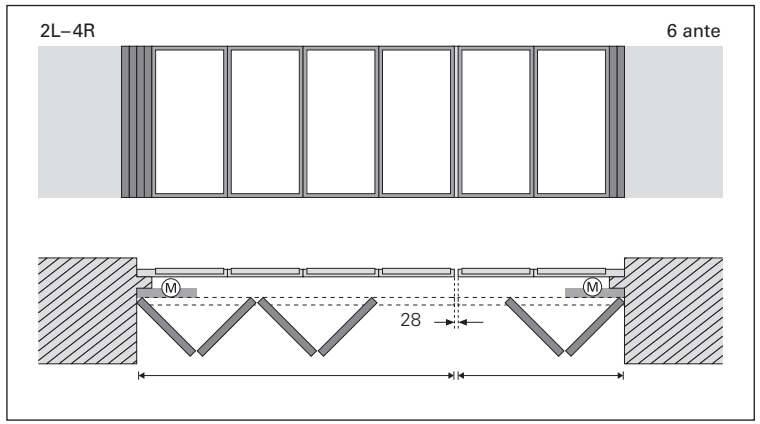

Istruzioni di misurazione | Sezione orizzontale

- Sono necessarie due scatole guida per schemi a due lati (L-R)!
- Distanza centrale = 28 mm

MoveTronic

Bsp. 2L–2R (simmetrico)

Larghezza libera
– 5 mm (Aria a sinistra)
– 5 mm (Aria a destra)
= **Larghezza di passaggio**

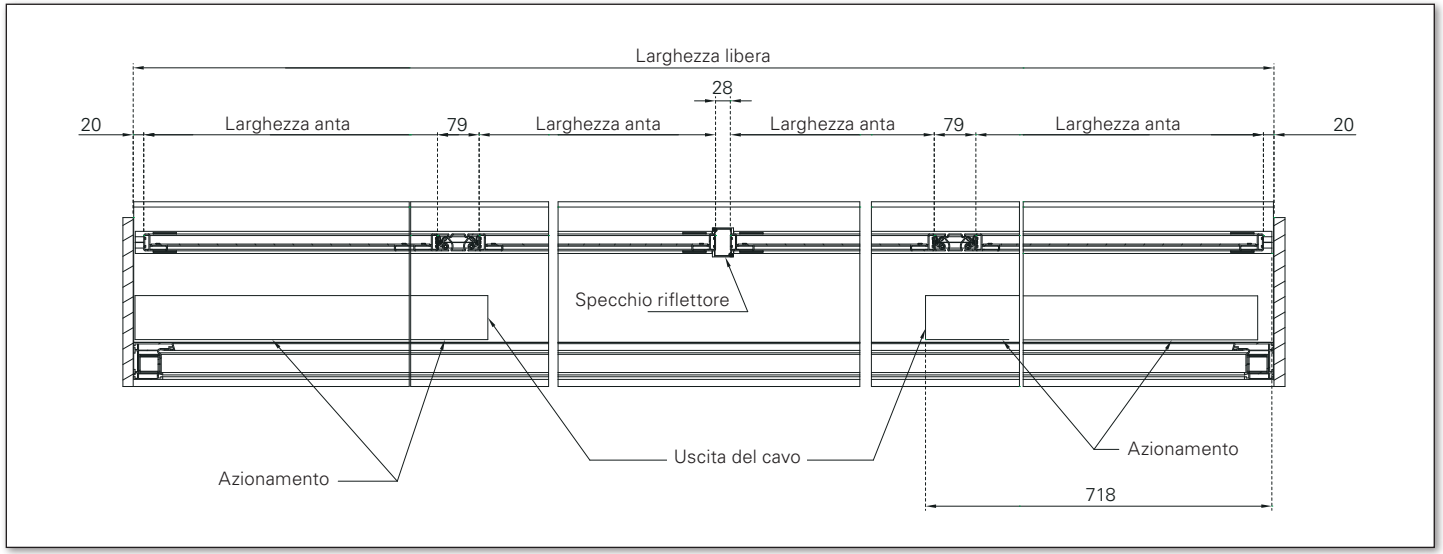

MoveTronic

Bsp. 2L–3R (asimmetrico)

Larghezza libera
– 5 mm (Aria a sinistra)
– 5 mm (Aria a destra)
= **Larghezza di passaggio**

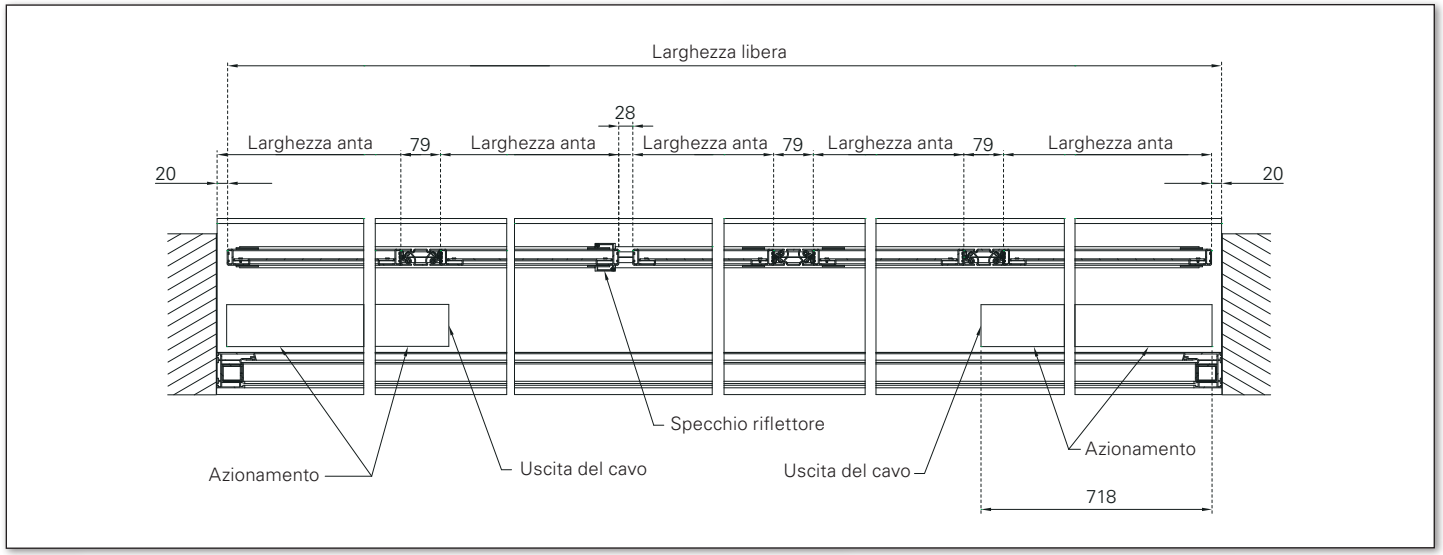

© 06.2023 EHRET GmbH | F27.I | Con riserva di modifiche tecniche

Istruzioni di misurazione | Sezione verticale

Tipo di montaggio 1 | Montaggio a soffitto

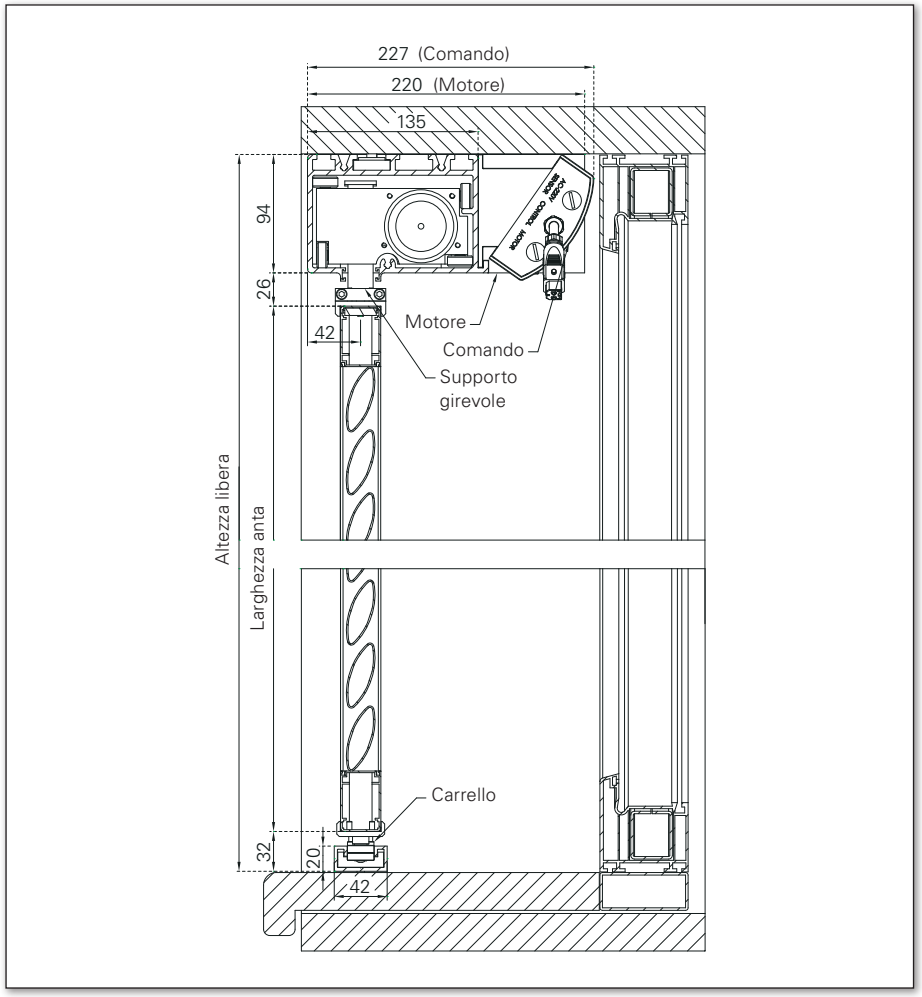

Tipo di montaggio 2 | Installazione in facciata

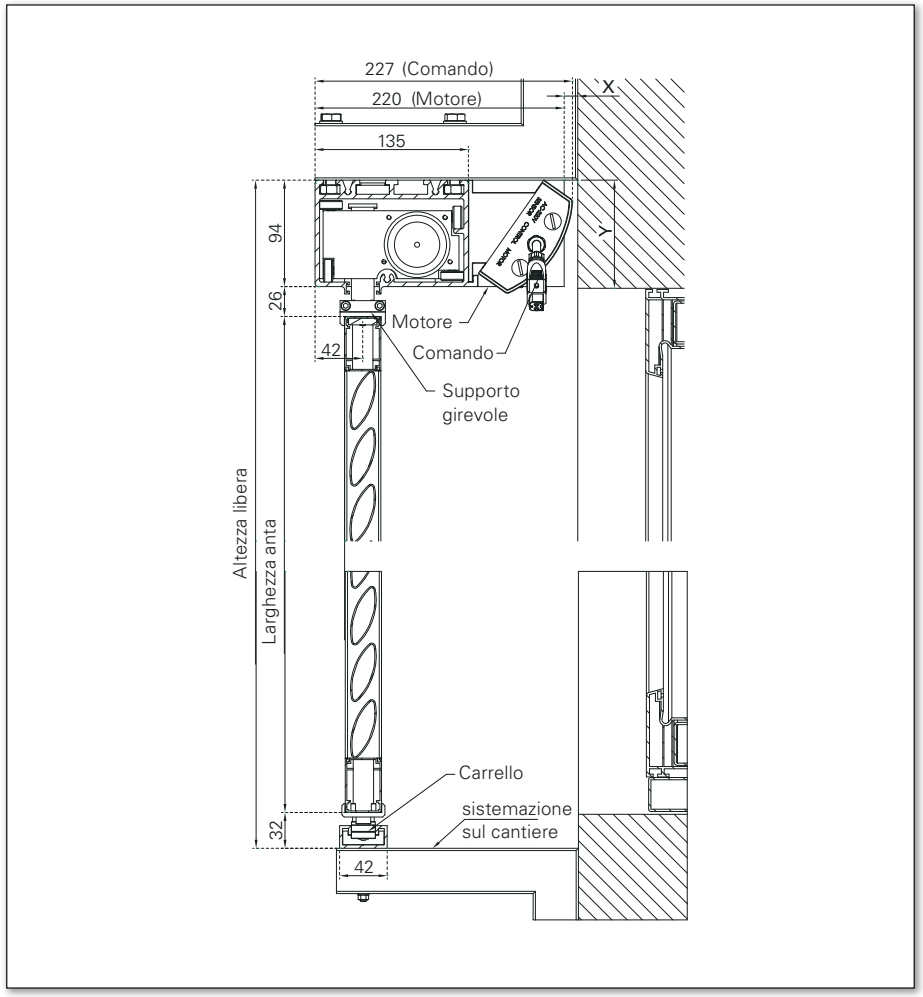

© 06.2023 EHRET GmbH | F27.I | Con riserva di modifiche tecniche

Istruzioni di misurazione | Sezione del sistema (dimensione pacchetto)

MoveTronic

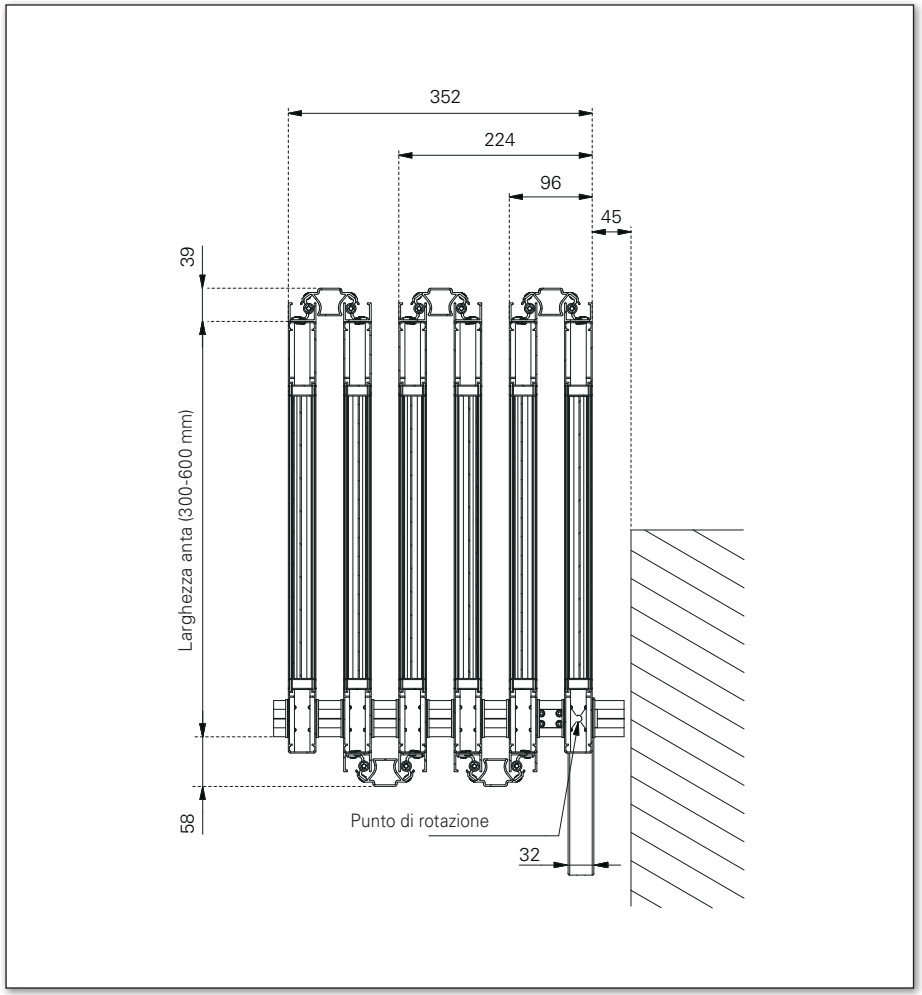

Variante A | Motore all’interno

Tipo 1 | sinistra

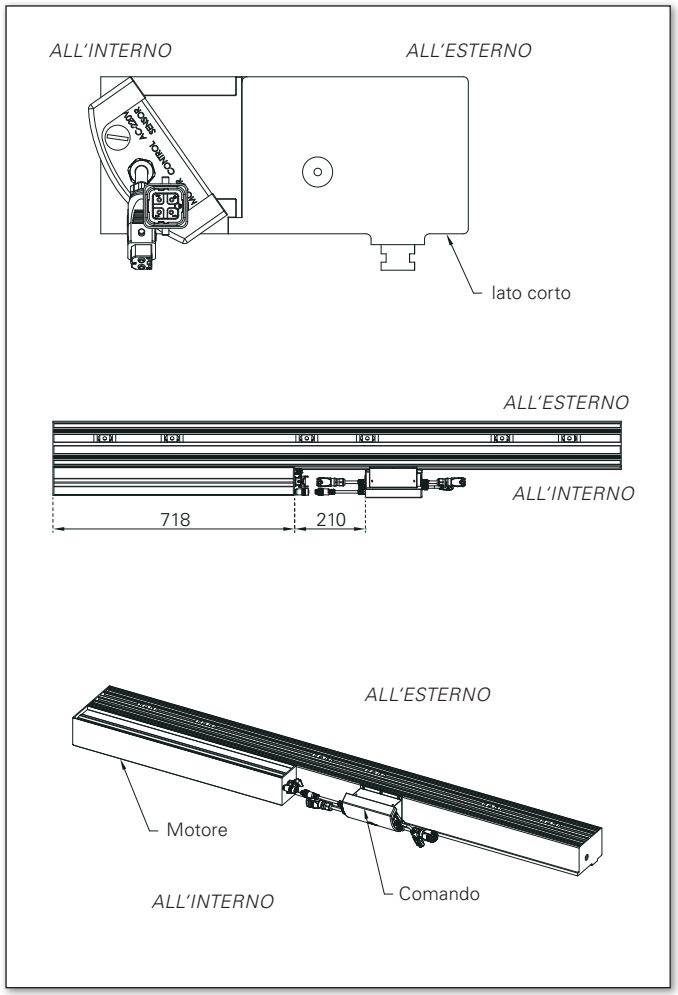

Tipo 2 | destra

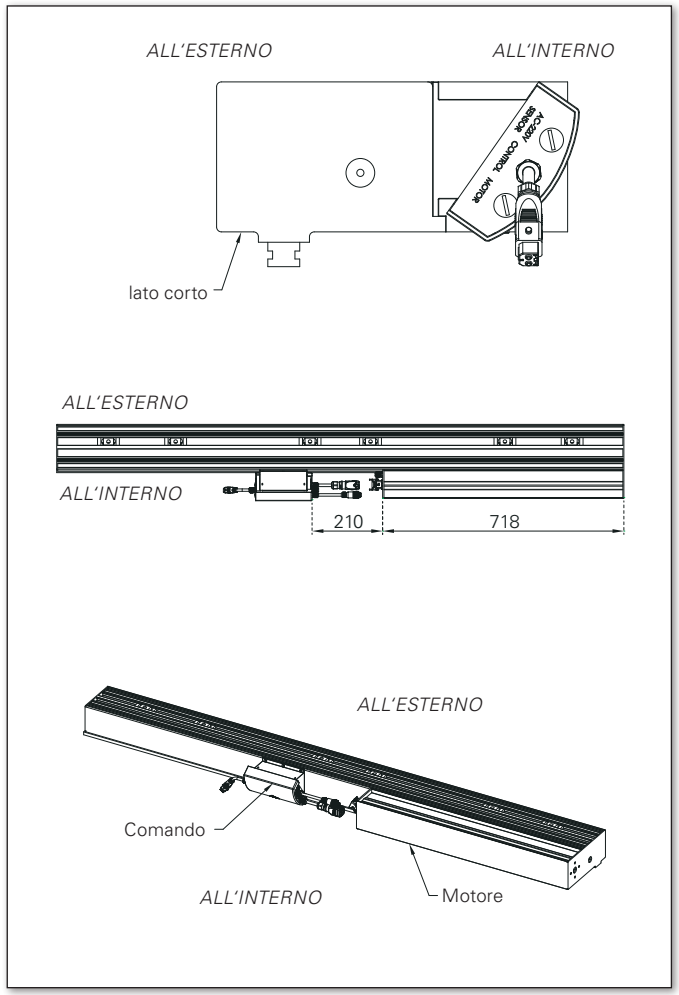

Tipo 3 | sinistra e destra

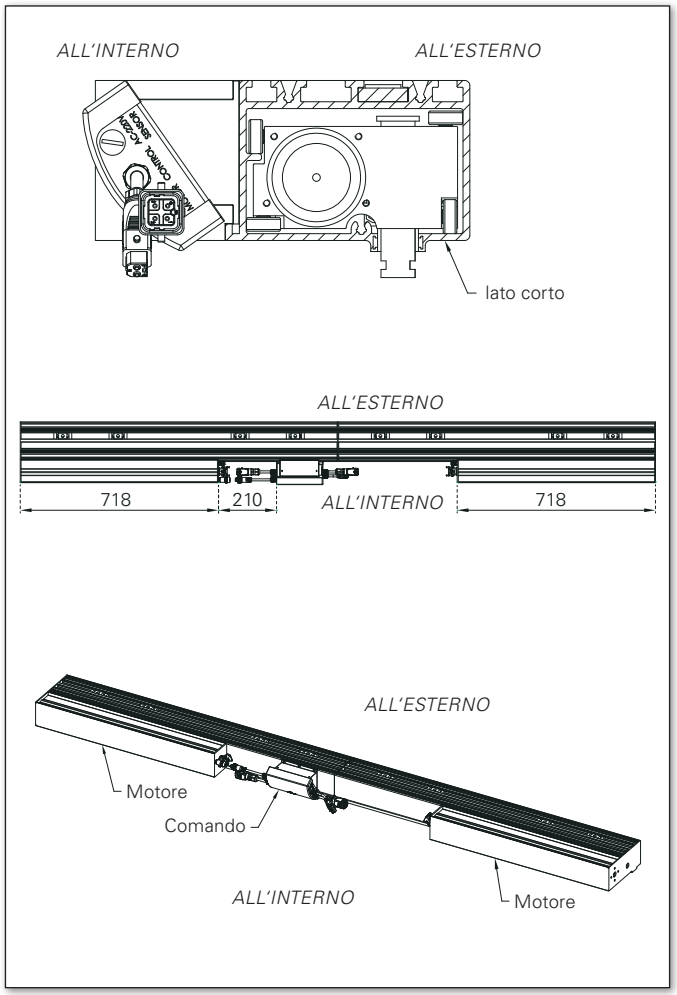

© 06.2023 EHRET GmbH | F27.I | Con riserva di modifiche tecniche

Variante B | Motore all'esterno

Cautela:

- Per la variante B (motore all'esterno), è necessario mantenere una distanza di almeno 30 mm tra l'azionamento e la finestra!

Tipo 1 | sinistra

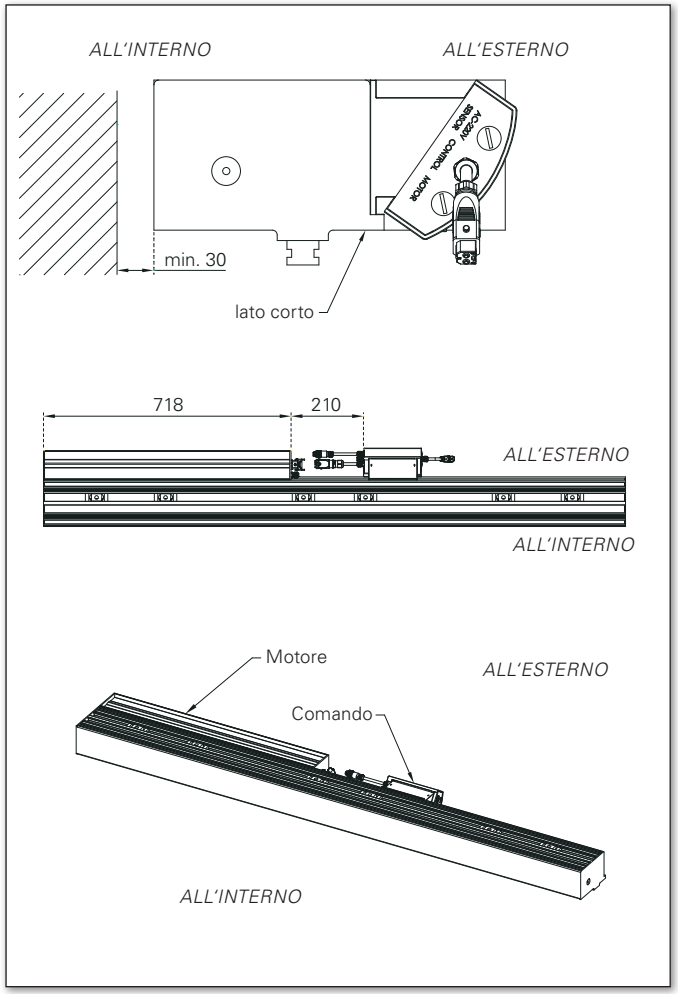

Tipo 2 | destra

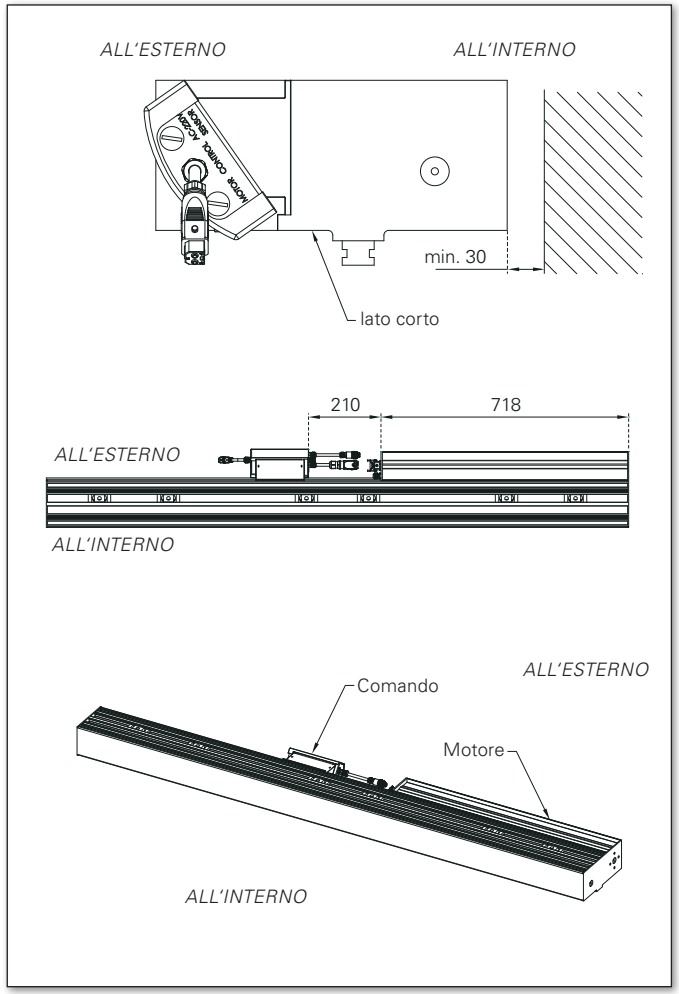

Tipo 3 | sinistra e destra

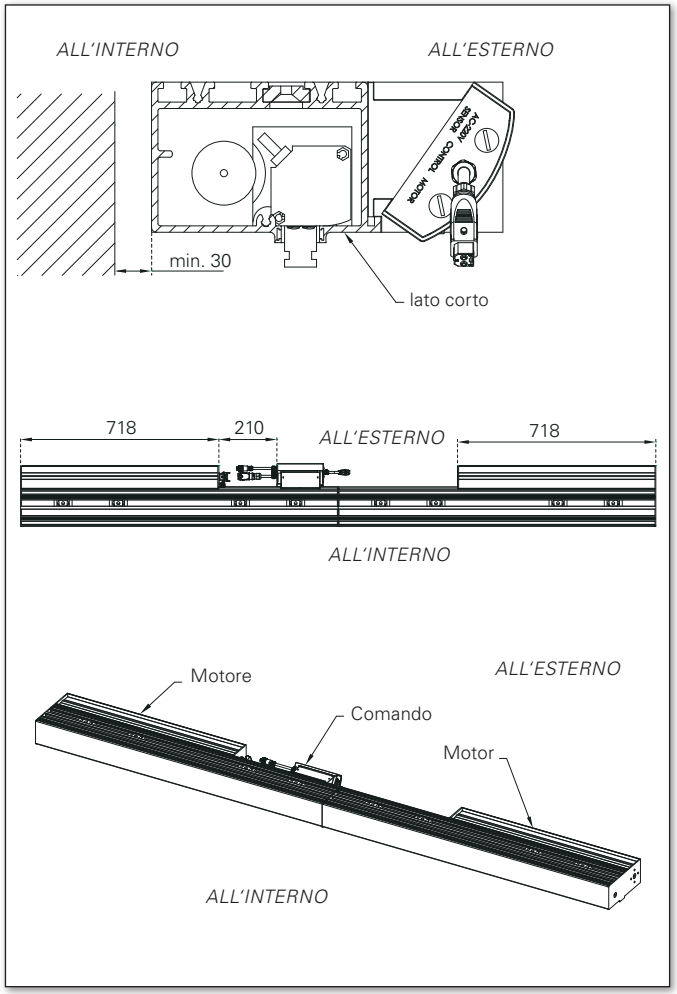

© 06.2023 EHRET GmbH | F27.I | Con riserva di modifiche tecniche

Istruzioni di misurazione | Modelli

Persiana scorrevole a libro elettrica MoveTronic

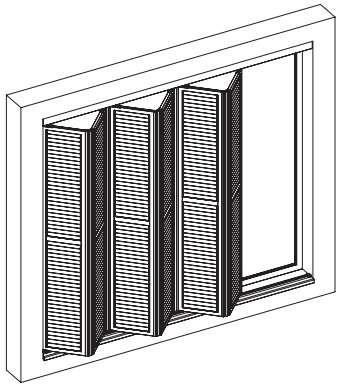

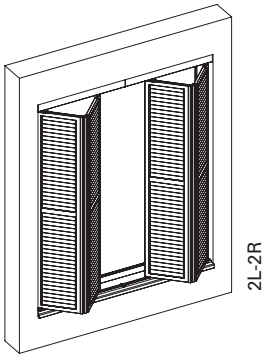

Comando



Trasmettitore Nice Era P,
Radiocomando

1 canale	670090
6 canali	670091
18 canali	670092

Misure min./max.

Telaio	Nome del modello	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza min.	Altezza max.	Traversa orizzontale da altezza	Al posto della traversa orizzontale	Peso (kg/m²)	Traversa orizzontale/ longitudinale
R75	JS	300	600	800	3000	2200	(1)	9	Q60
	MS	300	600	800	3000	2200	(1)	9	Q60
	PARIS	300	600	800	3000	2200	(2)	8	Q60
	SL-R75	300	600	800	3000	2200	(2)	9	Q60
	SUN-R75	300	600	800	3000	2200	(2)	9	Q60
TZ R75	TIZO	300	600	800	2500	1900	(1)	13	Q60
	TSW	300	600	800	3000	2200	-	13	Q60
	TZ	300	600	800	3000	1900	(1)	12	Q60
R48	JS	300	600	800	2500	1900	(1)	8	Q60
	MS	300	600	800	2500	1900	(1)	8	Q60
	PARIS	300	600	800	2500	1900	(2)	8	Q60
	SL-R48	300	600	800	2500	1900	(2)	9	Q60
	SUN-R48	300	600	800	2500	1900	(2)	9	Q60
SL12	MATRICO	300	600	800	3000	-	-	9	-
	PLANO	300	600	800	3000	-	-	9	-
	VARIO	300	600	800	3000	-	-	9	-
	NATURE	300	600	800	3000	-	-	15	-

(1) Perno
(2) Lamella con vite

- Tutte le dimensioni in mm
- In linea di massima vale la larghezza massima di 600 mm!

Dimensions min./max. des entraînements :

- lunghezza minima di azionamento: 1150 mm (2L/2R)
- lunghezza massima di azionamento: 7260 mm (6L-6R); una scatola di azionamento per lato di azionamento di 3630 mm ciascuna; la guida inferiore è sdoppiata

© 06.2023 EHRET GmbH | F27.I | Con riserva di modifiche tecniche

Modulo di ordinazione | **MoveTronic**

Data pagina di

Indirizzo e firma

Codice cliente

Addetto

Termine di consegna desiderato

Ocean Line plus ☐ sì

Commissione

Tipo di persiana scorrevole a libro

Trasmettitore	*Sistema*	*Quantità*
Telecomando	☐ 1-Canale	..... pz.
'Nice Era P'	☐ 6-Canali	..... pz.
	☐ 18-Canali	..... pz.
Interruttore	☐ 'Opla'	..... pz.
Collegamento a	☐ Smart Home/sistema bus	

☐ OFFERTA ☐ ORDINE

	Superficie	*Sistema colori*	*Codice colore*
Telaio	☐ FSM	☐ RAL	
	☐ Dekor	☐ NCS	
	☐ Divers	☐ VSR	
Inserto	☐ FSM	☐ RAL	
	☐ Dekor	☐ NCS	
	☐ Divers	☐ VSR	
MoveTronic Alloggiamento	☐ FSM	☐ RAL	
	☐ Divers	☐ NCS	
		☐ VSR	
Binario di guida + Accessori	☐ FSM	☐ RAL	
	☐ Divers	☐ NCS	
		☐ Divers	

EHRET

Tel. +49 (0) 78 22/439-0
Fax +49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

ordina per e-mail

richiedi offerta via e-mail

stampa il modulo d'ordine

☐ Ordinazione successiva

in caso di forniture successive indicare assolutamente il n. ordine originario:

Pos.	Numero di elementi	Numero di ante: a sinistra	Numero di ante: a destra	Schemi di posa	Quote libere: Larghezza	Quote libere: Altezza	Quota Y	Montaggio a soffitto	Installazione in facciata	MoveTronic: Variante A *Motore all'interno*	MoveTronic: Variante B *Motore all'esterno*	MoveTronic: Tipo 1 *sinistra*	MoveTronic: Tipo 2 *destra*	MoveTronic: Tipo 3 *sinistra e destra*	Misure finali anta *(viene compilato da EHRET)*: Larghezza	Misure finali anta *(viene compilato da EHRET)*: Altezza	Varie
								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			

© 06.2023 EHRET GmbH | F27.I

Data Pagina di Commissione Codice cliente

Pos.	Informazione supplementare

© 06.2023 EHRET GmbH | F27.I

EHRET GmbH
Bahnhofstrasse 14-18
D-77972 Mahlberg
Tel. +49(0)78 22/439-0
Fax +49(0)78 22/439-116
www.ehret.com

Made in Germany
© 06.2023 EHRET GmbH | F27.I | Con riserva di modifiche tecniche