


Fiche d'info

Volets battants motorisés

EHRET

DESCRIPTION TECHNIQUE

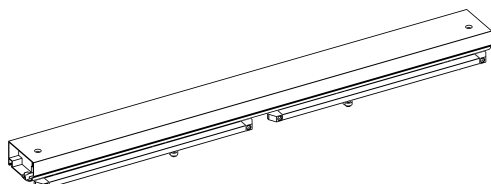

VOLETS BATTANTS

Choix de modèles	voir caractéristiques des produits du fabricant
Accessoires	Fiche produit Gamme basic et Gamme prestige, sur demande
Commande	électrique
Dimensions	Les largeurs et hauteurs maxi, sont déterminées par le nombre de traverses, ou montants incorporés.
Choix de couleurs	toutes couleurs de RAL et NCS pas de décor bois EHRET
Options	Forme oblique, Projection, Découpe, Cintre
Schéma de pose	voir les instruction pour la prise de mesures, également disponible en volet coulissant repliable et volet coulissant
Conditions d'utilisation	En cas d'exposition aux conditions climatiques particulières, tel que le climat marin (distance de la côte < 50 km), brouillard marin, sablage ou proximité d'industries polluantes, nous conseillons l'utilisation de la gamme Ocean Line (à l'exception des accessoires).

MOTORISATION

Largeur en mm	De 550 à 2400 mm, dépendant du schémas de pose, du système et de la surface. Veuillez clarifier les détails avec EHRET.
Couple moteur	10-20 Nm
Tension	220 V
Fin de course	Dynamique (arrêt sur obstacle) ou temporisée (18 secondes)
Système de commande	Filaire ou télécommande
Nombre de vantaux	1-4,
Type de pose	Schéma de pose 1R 1L / 2 / 2R 2L / 3R 3L / 4
Coloris moteur et accessoires	Linteau / Appui toutes couleurs de RAL et NCS

GÉNÉRALITÉS

Comportement sous l'effet de liquide	Surface facilitant l'écoulement de l'eau, séchage rapide
Comportement à la lumière	Stabilité des couleurs
Entretien	voir directives du fabricant
Résistance	résistant à la corrosion
Réparation et remplacement	Remplacement global ou par éléments
Pose	selon D.T.U.
Mise en œuvre	effectuée par le fabricant, le revendeur spécialisé
Durée de la pose	dépend du chantier
Pose ultérieure	possible
Pose ultérieure d'accessoires	dépend du chantier
Zone de livraison	L'Allemagne et l'Europe
Délais de livraison	a définir à la commande
Emballage	Carton et mousse
Distribution	par revendeurs spécialisés
Transport	par nos propres véhicules, transporteurs, enlèvement à l'usine
Conditions de vente et de livraison	voir conditions de vente et de livraison du fabricant
Prix et conditions de paiement	voir tarif public EHRET actuel en vigueur
Garantie	voir conditions de garantie du fabricant
Utilisation	Protection solaire, élément pare-vue, retardataire d'effraction, utilisation extérieure pour l'habitat, les bâtiments industriels, pose en neuf ou rénovation
Caractéristique	Protection de l'intérieur des bâtiments contre la chaleur et la lumière

