


FESTSTEHENDE LAMELLEN

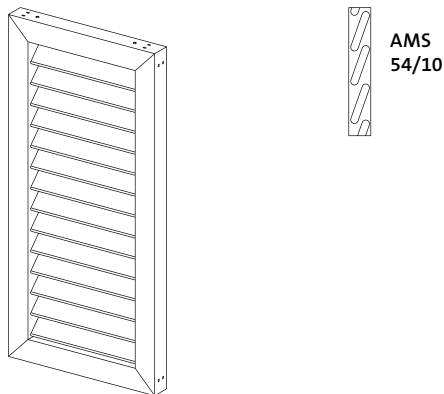

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Oberfläche	pulverbeschichtet (200 °C) als fertiges Element
Vorbehandlung	Ocean Line und Ocean Line plus möglich
Rahmen	stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 75/32 mm
Lamellen	geschweißtes Aluminium-Hohlkammerprofil 54/10 mm
Eckverbindung	eingeklebter Aluminium-Eckwinkel mit sichtbarer Einkerbung
Hinweis	Ab einer Höhe von 150 cm sind seitlich 2 Aufhängungen sichtbar. Je zwei Entwässerungsöffnungen oben und unten, ab einer Flügelhöhe von 150 cm je zwei Entwässerungsöffnungen seitlich.
Schlagleisten	werden lose mitgeliefert
Anschlagart	siehe Maßanleitung des Herstellers, zusätzlich als Faltschiebeladen und Schiebeladen
Antrieb	manuell oder elektrisch
Maßangaben	maximale Breite und maximale Höhe richten sich jeweils nach der Ausführung der verwendeten Einzelteile
Optionen	kein Sonderzubehör wie schräge Formen, Stangenschlösser, Aussteller, Ausklindung, Rundbogen, Längsfries; für Schiebeladen sind Muschelgriffe möglich
Farbauswahl	alle RAL- und NCS-Farben
Vormontage-möglichkeiten	Aluminium-Kantzarge, Basisrahmen, Expressband deutsch oder französisch
Kombinations-möglichkeiten	Aluminium-Kantzarge, Basisrahmen
Beschlagauswahl	siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonders starker Umwelteinflüsse, wie z. B. Seeklima, Salznebel, Einwirkung durch Streusalz, oder Einflüssen durch Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Qualitätslinie Ocean Line plus (ausgenommen Beschläge).

ALLGEMEINE ANGABEN

- Verhalten bei Flüssigkeitseinwirkung**
wasserabweisende und schnell trocknende Oberfläche
- Verhalten bei Lichteinwirkung**
lichtecht, farbbeständig
- Wartung**
siehe Pflegeanleitung des Herstellers
- Beständigkeit**
verrottungssicher
- Reparaturen und Ersatz**
austauschbar, Austausch von Teilelementen
- Montage**
Leistungsbereich VOB
- Montagedurchführung**
Hersteller, Lieferant, Fachbetrieb
- Montagedauer**
bauabhängig
- Nachträglicher Einbau**
möglich
- Nachträgliche Montage von Zubehör**
bauabhängig
- Lieferbereich**
innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland
- Lieferzeit**
je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache
- Verpackung**
Karton, Folie
- Vertrieb**
über Fachbetriebe
- Versand**
durch Hersteller, Spedition, Selbstabholer
- Verkaufs- und Lieferbedingungen**
siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers
- Preise- und Zahlungsbedingungen**
siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET
- Gewährleistungsbedingungen**
siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers
- Anwendungsbereich**
Sonnenschutz, Sichtschutz, Einbruchschutz, im Außenbereich, bei Wohnbauten, Industriebauten, Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten
- Eignung, Funktionalität**
Schutz des Gebäudeinneren vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung

