


BERN-73

Prestige Line

EHRET

BEWEGLICHE LAMELLEN

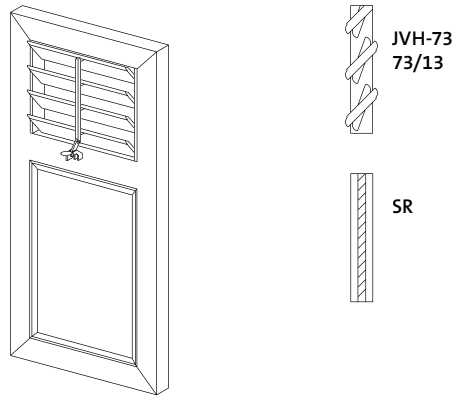

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Oberfläche	pulverbeschichtet (200 °C) vor dem Zusammenbau
Vorbehandlung	Ocean Line und Ocean Line plus möglich
Rahmen	stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 75/32 mm
Lamellenträger	stranggepresstes Aluminium-Profil 32/11 mm
Lamellen	stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 73/13 mm mit Kunststoffendkappen in schwarz oder weiß
Querfries	stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 60/32 mm
Regulierung	verstellbare Lamellen durch mittigen Schubstangen-Verschluss mit Rasterstellungen, verbunden mit Kunststoff-Formteil
Füllung	doppelte Aluminium-Platte mit Dämmschicht
Aufteilung	oben 1/3 Lamellen, unten 2/3 Füllung (Einteilung auch nach Massangabe möglich)
Eckverbindung	zwei eingeklebte Aluminium-Eckwinkel, zusätzlich durch Konusbolzen gesichert
Schlagleisten	werden lose mitgeliefert
Anschlagsart	siehe Maßanleitung des Herstellers
Antrieb	manuell oder elektrisch
Maßangaben	maximale Breite und maximale Höhe richten sich jeweils nach der Ausführung der verwendeten Einzelteile
Optionen	kein Sonderzubehör wie ausgearbeitete Rund- und Stichbögen, schräge Formen, Rund- und Stichbogen mit Querfries möglich
Farbauswahl	alle RAL- und NCS-Farben und alle Dekore der EHRET Holzdekor- und Antik Finish-Farbkarte
Vormontage-möglichkeiten	Aluminium-Kantzarge, Basisrahmen, Expressband deutsch oder französisch
Kombination-möglichkeiten	Aluminium-Kantzarge, Basisrahmen
Beschlagauswahl	siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonders starker Umwelteinflüsse, wie z. B. Seeklima, Salznebel, Einwirkung durch Streusalz, oder Einflüssen durch Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Qualitätslinie Ocean Line plus (ausgenommen Beschläge).

ALLGEMEINE ANGABEN

Verhalten bei Flüssigkeitseinwirkung

wasserabweisende und schnell trocknende Oberfläche

Verhalten bei Lichteinwirkung

lichtecht, farbbeständig

Wartung

siehe Pflegeanleitung des Herstellers

Beständigkeit

verrottungssicher

Reparaturen und Ersatz

austauschbar, Austausch von Teilelementen

Montage

Leistungsbereich VOB

Montagedurchführung

Hersteller, Lieferant, Fachbetrieb

Montagedauer

bauabhängig

Nachträglicher Einbau

möglich

Nachträgliche Montage von Zubehör

bauabhängig

Lieferbereich

innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland

Lieferzeit

je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache

Verpackung

Karton, Folie

Vertrieb

über Fachbetriebe

Versand

durch Hersteller, Spedition, Selbstabholer

Verkaufs- und Lieferbedingungen

siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers

Preise- und Zahlungsbedingungen

siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET

Gewährleistungsbedingungen

siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers

Anwendungsbereich

Sonnenschutz, Sichtschutz, Einbruchschutz, im Außenbereich, bei Wohnbauten, Industriebauten, Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten

Eignung, Funktionalität

Schutz des Gebäudeinneren vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung

