


GESCHLOSSENES MODELL

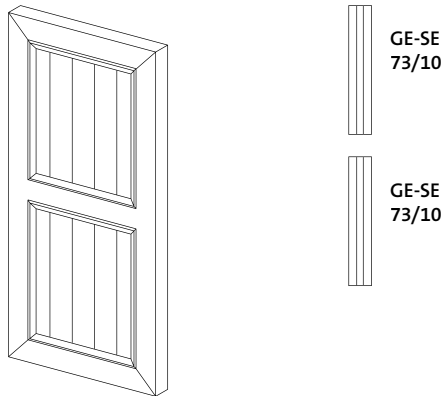

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Oberfläche	pulverbeschichtet (200 °C) vor dem Zusammenbau
Vorbehandlung	Ocean Line und Ocean Line plus möglich
Rahmen	stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 75/32 mm
Trägerprofil	stranggepresstes Aluminium-Profil 32/25 mm
Füllung	stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 73/10 mm, vertikale Ausrichtung
Aufteilung	Oben 1/2 Füllung, Unten 1/2 Füllung
Eckverbindung	zwei eingeklebte Aluminium-Eckwinkel, zusätzlich durch Konusbolzen gesichert
Schlagleisten	werden lose mitgeliefert
Anschlagsart	siehe Maßanleitung des Herstellers, zusätzlich als Faltschiebeladen und Schiebeladen
Antrieb	manuell oder elektrisch
Maßangaben	maximale Breite und maximale Höhe richten sich jeweils nach der Ausführung der verwendeten Einzelteile
Optionen	siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET
Farbauswahl	alle RAL- und NCS-Farben und alle Dekore der EHRET Holzdekor- und Antik Finish-Farbkarte
Vormontage-möglichkeiten	Aluminium-Kantzarge, Basisrahmen, Expressband deutsch oder französisch
Kombinations-möglichkeiten	Aluminium-Kantzarge, Basisrahmen
Beschlagauswahl	siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonders starker Umwelteinflüsse, wie z. B. Seeklima, Salznebel, Einwirkung durch Streusalz, oder Einflüssen durch Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Qualitätslinie Ocean Line plus (ausgenommen Beschläge).

ALLGEMEINE ANGABEN

Verhalten bei Flüssigkeitseinwirkung	wasserabweisende und schnell trocknende Oberfläche
Verhalten bei Lichteinwirkung	lichtecht, farbbeständig
Wartung	siehe Pflegeanleitung des Herstellers
Beständigkeit	verrottungssicher
Reparaturen und Ersatz	austauschbar, Austausch von Teilelementen
Montage	Leistungsbereich VOB
Montagedurchführung	Hersteller, Lieferant, Fachbetrieb
Montagedauer	bauabhängig
Nachträglicher Einbau	möglich
Nachträgliche Montage von Zubehör	bauabhängig
Lieferbereich	innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland
Lieferzeit	je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache
Verpackung	Karton, Folie
Vertrieb	über Fachbetriebe
Versand	durch Hersteller, Spedition, Selbstabholer
Verkaufs- und Lieferbedingungen	siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers
Preise- und Zahlungsbedingungen	siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET
Gewährleistungsbedingungen	siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers
Anwendungsbereich	Sonnenschutz, Sichtschutz, Einbruchschutz, im Außenbereich, bei Wohnbauten, Industriebauten, Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten
Eignung, Funktionalität	Schutz des Gebäudeinneren vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung

