


## BEWEGLICHE LAMELLEN

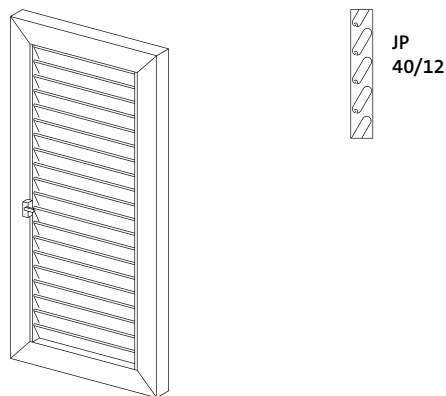

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

<b>Oberfläche</b>	pulverbeschichtet (200 °C) vor dem Zusammenbau
<b>Vorbehandlung</b>	Ocean Line nicht möglich
<b>Rahmen</b>	stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 75/32 mm
<b>Verschattung</b>	geschlossen: 100%, geöffnet: 88,76%
<b>Lamellenträger</b>	stranggepresstes Aluminium-Profil 32/11 mm
<b>Lamellen</b>	gefalztes und rollgeformtes Aluminium-Hohlkammerprofil aus lackiertem Aluminium-Band 40/12 mm mit schwarzen Kunststoffendkappen
<b>Regulierung</b>	verstellbare Lamellen durch seitlichen Schwenkhebel-Verschluss mit Rasterstellungen
<b>Eckverbindung</b>	zwei eingeklebte Aluminium-Eckwinkel, zusätzlich durch Konusbolzen gesichert
<b>Schlagleisten</b>	werden lose mitgeliefert
<b>Anschlagart</b>	siehe Maßanleitung des Herstellers, zusätzlich als Faltschiebeladen und Schiebeladen
<b>Antrieb</b>	manuell oder elektrisch
<b>Maßangaben</b>	maximale Breite und maximale Höhe richten sich jeweils nach der Ausführung der verwendeten Einzelteile
<b>Optionen</b>	kein Sonderzubehör wie ausgearbeitete Rund- und Stichbögen, schräge Formen etc.
<b>Farbauswahl</b>	nur Farben der EHRET-Standardfarbkarte
<b>Vormontage-möglichkeiten</b>	Aluminium-Kantzarge, Basisrahmen, Expressband deutsch oder französisch
<b>Kombinations-möglichkeiten</b>	Aluminium-Kantzarge, Basisrahmen
<b>Beschlagauswahl</b>	siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET
<b>Hinweis</b>	Abweichungen in Farbton und Glanzgrad zwischen Rahmen und Lamellen sind bei diesem Modell technisch bedingt zu beachten, Querfriese sind bei diesem Modell ab 1900 mm zu empfehlen (oben bewegliche Lamellen, unten feststehende Lamellen).

## ALLGEMEINE ANGABEN

**Verhalten bei Flüssigkeitseinwirkung**  
wasserabweisende und schnell trocknende Oberfläche

**Verhalten bei Lichteinwirkung**  
lichtecht, farbbeständig

**Wartung**  
siehe Pflegeanleitung des Herstellers

**Beständigkeit**  
verrottungssicher

**Reparaturen und Ersatz**  
austauschbar, Austausch von Teilelementen

**Montage**  
Leistungsbereich VOB

**Montagedurchführung**  
Hersteller, Lieferant, Fachbetrieb

**Montagedauer**  
bauabhängig

**Nachträglicher Einbau**  
möglich

**Nachträgliche Montage von Zubehör**  
bauabhängig

**Lieferbereich**  
innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland

**Lieferzeit**  
je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache

**Verpackung**  
Karton, Folie

**Vertrieb**  
über Fachbetriebe

**Versand**  
durch Hersteller, Spedition, Selbstabholer

**Verkaufs- und Lieferbedingungen**  
siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers

**Preise- und Zahlungsbedingungen**  
siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET

**Gewährleistungsbedingungen**  
siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers

**Anwendungsbereich**  
Sonnenschutz, Sichtschutz, Einbruchschutz, im Außenbereich, bei Wohnbauten, Industriebauten, Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten

**Eignung, Funktionalität**  
Schutz des Gebäudeinneren vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung

