


GESCHLOSSENES MODELL

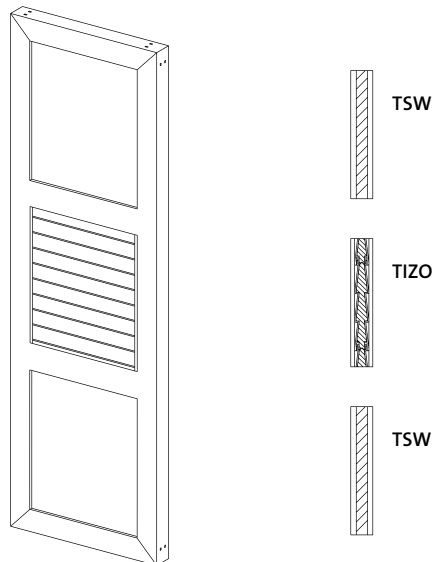

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Isolation	Wärmedurchlasswiderstand: $R = 0,23 \text{ (m}^2 \times \text{K) / W}$
Oberfläche	pulverbeschichtet (200 °C) vor dem Zusammenbau
Vorbehandlung	Ocean Line und Ocean Line plus möglich
Rahmen	stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 75/32 mm
Querfries	stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 60/32 mm
Füllung	expandierter Polystyrol-Hartschaum; doppelte Aluminium-Platte mit Dämmschicht
Aufteilung	oben 1/3 Füllung, Mitte 1/3 Lamellen, unten 1/3 Füllung, (Einteilung auch nach Maßangabe möglich)
Eckverbindung	eingeklebter Aluminium-Eckwinkel mit sichtbarer Einkerbung
Schlagleisten	werden lose mitgeliefert
Anschlagsart	siehe Maßanleitung des Herstellers, zusätzlich als Faltschiebeladen und Schiebeladen
Antrieb	manuell oder elektrisch
Maßangaben	maximale Breite und maximale Höhe richten sich jeweils nach der Ausführung der verwendeten Einzelteile
Optionen	siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET
Farbauswahl	alle RAL-, NCS- & VSR-Farben und EHRET-Holzdekore
Vormontage- möglichkeiten	Aluminium-Kantzarge, Basisrahmen, Expressband deutsch oder französisch
Kombinations- möglichkeiten	Aluminium-Kantzarge, Basisrahmen
Beschlagauswahl	siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonders starker Umwelteinflüsse, wie z. B. Seeklima, Salznebel, Einwirkung durch Streusalz, oder Einflüssen durch Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Qualitätslinie Ocean Line plus (ausgenommen Beschläge).

ALLGEMEINE ANGABEN

- Verhalten bei Flüssigkeitseinwirkung**
wasserabweisende und schnell trocknende Oberfläche
- Verhalten bei Lichteinwirkung**
lichtecht, farbbeständig
- Wartung**
siehe Pflegeanleitung des Herstellers
- Beständigkeit**
verrottungssicher
- Reparaturen und Ersatz**
austauschbar, Austausch von Teilelementen
- Montage**
Leistungsbereich VOB
- Montagedurchführung**
Hersteller, Lieferant, Fachbetrieb
- Montagedauer**
bauabhängig
- Nachträglicher Einbau**
möglich
- Nachträgliche Montage von Zubehör**
bauabhängig
- Lieferbereich**
innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland
- Lieferzeit**
je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache
- Verpackung**
Karton, Folie
- Vertrieb**
über Fachbetriebe
- Versand**
durch Hersteller, Spedition, Selbstabholer
- Verkaufs- und Lieferbedingungen**
siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers
- Preise- und Zahlungsbedingungen**
siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET
- Gewährleistungsbedingungen**
siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers
- Anwendungsbereich**
Sonnenschutz, Sichtschutz, Einbruchschutz, im Außenbereich,
bei Wohnbauten, Industriebauten, Verwaltungsbauten, Ge-
schäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten
- Eignung, Funktionalität**
Schutz des Gebäudeinneren vor Wärmestrahlung und vor
Lichteinstrahlung

