


## LAMELLES FIXES

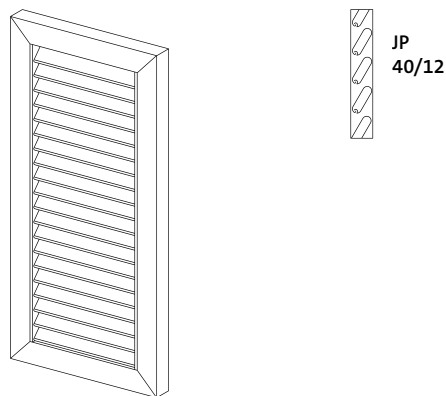

## DESCRIPTION TECHNIQUE

<b>Surface</b>	Thermolaquage (200 °C) avant assemblage
<b>Prétraitement</b>	Ocean Line impossible
<b>Cadre</b>	Profil creux en aluminium extrudé 75/32 mm
<b>Protection solaire</b>	fermée : 99,93 %
<b>Profil porteur</b>	Profil en aluminium extrudé 32/11 mm
<b>Lamelles</b>	Profil creux en aluminium profilé et façonné à partir d'un feuillard aluminium laqué 40/12 mm
<b>Assemblage d'angle</b>	deux équerres d'assemblages en aluminium collées, sécurisées par des chevilles coniques
<b>Profil de battement</b>	livré non monté
<b>Schéma de pose</b>	voir les instructions pour la prise de mesures, également disponible en volet coulissant repliable et volet coulissant
<b>Commande</b>	manuelle ou électrique
<b>Dimensions</b>	Les largeurs et hauteurs maxi sont déterminées par le nombre de traverses ou montants incorporés.
<b>Options</b>	pas d'accessoires spécifiques tels cintrage en arc, ¼ cercle, construction hors d'équerre
<b>Choix de couleurs</b>	uniquement en teintes de la carte standard EHRET
<b>Possibilité de prémontage</b>	Châssis cadre en tôle aluminium pliée, cadre basic, pentures express droite et à la française
<b>Possibilités de combinaisons</b>	Châssis cadre en tôle aluminium pliée, cadre basic
<b>Choix des accessoires</b>	consulter notre tarif public EHRET actuel en vigueur
<b>Remarque</b>	Les différences de teinte et de brillant entre la structure et les lamelles sont dues au procédé technique de fabrication.

## GÉNÉRALITÉS

### Comportement sous l'effet de liquide

Surface facilitant l'écoulement de l'eau, séchage rapide

### Comportement à la lumière

Stabilité des couleurs

### Entretien

voir directives du fabricant

### Résistance

résistant à la corrosion

### Réparation et remplacement

Remplacement global ou par éléments

### Pose

selon D.T.U.

### Mise en œuvre

effectuée par le fabricant, le revendeur spécialisé

### Durée de la pose

dépend du chantier

### Pose ultérieure

possible

### Pose ultérieure d'accessoires

dépend du chantier

### Zone de livraison

L'Allemagne et l'Europe

### Délais de livraison

a définir à la commande

### Emballage

Carton et mousse

### Distribution

par revendeurs spécialisés

### Transport

par nos propres véhicules, transporteurs, enlèvement à l'usine

### Conditions de vente et de livraison

voir conditions de vente et de livraison du fabricant

### Prix et conditions de paiement

voir tarif public EHRET actuel en vigueur

### Garantie

voir conditions de garantie du fabricant

### Utilisation

Protection solaire, élément pare-vue, retardataire d'effraction, utilisation extérieure pour l'habitat, les bâtiments industriels, pose en neuf ou rénovation

### Caractéristique

Protection de l'intérieur des bâtiments contre la chaleur et la lumière

