


**LAMELLES ORIENTABLES**

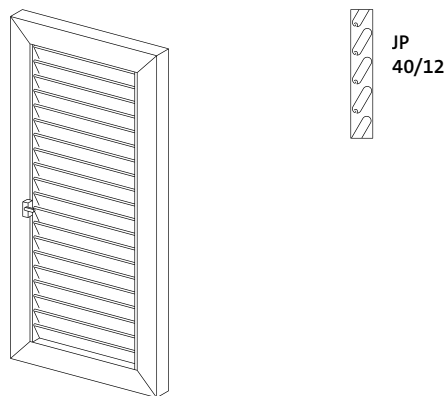

**DESCRIPTION TECHNIQUE**

<b>Surface</b>	Thermolaquage (200 °C) avant assemblage
<b>Prétraitement</b>	Ocean Line impossible
<b>Cadre</b>	Profil creux en aluminium extrudé 75/32 mm
<b>Protection solaire</b>	fermée : 100 %, ouverte : 88,76 %
<b>Profil porteur</b>	Profil en aluminium extrudé 32/11 mm
<b>Lamelles</b>	Profil creux en aluminium profilé et façonné à partir d'un feuillard aluminium laqué 40/12 mm avec embouts plastiques noirs
<b>Orientation</b>	Lamelles avec ajours réglables par un levier latéral pivotant avec position de crantage
<b>Assemblage d'angle</b>	deux équerres d'assemblages en aluminium collées, sécurisées par des chevilles coniques
<b>Profil de battement</b>	livré non monté
<b>Schéma de pose</b>	voir les instructions pour la prise de mesures, également disponible en volet coulissant repliable et volet coulissant
<b>Commande</b>	manuelle ou électrique
<b>Dimensions</b>	Les largeurs et hauteurs maxi sont déterminées par le nombre de traverses ou montants incorporés.
<b>Options</b>	pas d'accessoires spécifiques tels cintrage en arc, ¼ cercle, construction hors d'équerre
<b>Choix de couleurs</b>	uniquement en teintes de la carte standard EHRET
<b>Possibilité de prémontage</b>	Châssis cadre en tôle aluminium pliée, cadre basic, pentures express droite et à la française
<b>Possibilités de combinaisons</b>	Châssis cadre en tôle aluminium pliée, cadre basic
<b>Choix des accessoires</b>	consulter notre tarif public EHRET actuel en vigueur
<b>Remarque</b>	Les différences de teinte et de brillant entre la structure et les lamelles sont dues au procédé technique de fabrication à partir de 190 cm, une traverse intermédiaire est recommandée (voir ci-dessous). Dans ce cas les lamelles sont mobiles dans la partie haute et fixes dans la partie basse.

**GÉNÉRALITÉS**

- Comportement sous l'effet de liquide**  
Surface facilitant l'écoulement de l'eau, séchage rapide
- Comportement à la lumière**  
Stabilité des couleurs
- Entretien**  
voir directives du fabricant
- Résistance**  
résistant à la corrosion
- Réparation et remplacement**  
Remplacement global ou par éléments
- Pose**  
selon D.T.U.
- Mise en œuvre**  
effectuée par le fabricant, le revendeur spécialisé
- Durée de la pose**  
dépend du chantier
- Pose ultérieure**  
possible
- Pose ultérieure d'accessoires**  
dépend du chantier
- Zone de livraison**  
L'Allemagne et l'Europe
- Délais de livraison**  
à définir à la commande
- Emballage**  
Carton et mousse
- Distribution**  
par revendeurs spécialisés
- Transport**  
par nos propres véhicules, transporteurs, enlèvement à l'usine
- Conditions de vente et de livraison**  
voir conditions de vente et de livraison du fabricant
- Prix et conditions de paiement**  
voir tarif public EHRET actuel en vigueur
- Garantie**  
voir conditions de garantie du fabricant
- Utilisation**  
Protection solaire, élément pare-vue, retardataire d'effraction, utilisation extérieure pour l'habitat, les bâtiments industriels, pose en neuf ou rénovation
- Caractéristique**  
Protection de l'intérieur des bâtiments contre la chaleur et la lumière

