


LAMELLES ORIENTABLES

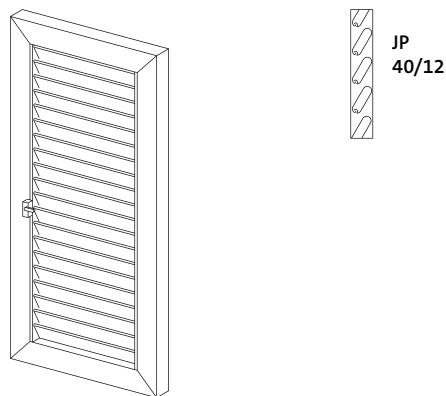

DESCRIPTION TECHNIQUE

Surface	Thermolaquage (200 °C) avant assemblage
Prétraitement	Ocean Line impossible
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 75/32 mm
Profil porteur	Profil en aluminium extrudé 32/11 mm
Lamelles	Profil creux en aluminium profilé et façonné à partir d'un feuillard aluminium laqué 40/12 mm avec embouts plastiques noirs
Orientation	Lamelles avec ajours réglables par un levier latéral pivotant avec position de crantage
Assemblage d'angle	deux équerres d'assemblages en aluminium collées, sécurisées par des chevilles coniques
Profil de battement	livré non monté
Schéma de pose	voir les instructions pour la prise de mesures, également disponible en volet coulissant repliable et volet coulissant
Commande	manuelle ou électrique
Dimensions	Les largeurs et hauteurs maxi sont déterminées par le nombre de traverses ou montants incorporés.
Options	pas d'accessoires spécifiques tels cintrage en arc, ¼ cercle, construction hors d'équerre
Choix de couleurs	uniquement en teintes de la carte standard EHRET
Possibilité de prémontage	Châssis cadre en tôle aluminium pliée, cadre basic, pentures express droite et à la française
Possibilités de combinaisons	Châssis cadre en tôle aluminium pliée, cadre basic
Choix des accessoires	consulter notre tarif public EHRET actuel en vigueur
Remarque	Les différences de teinte et de brillant entre la structure et les lamelles sont dues au procédé technique de fabrication à partir de 190 cm, une traverse intermédiaire est recommandée (voir ci-dessous). Dans ce cas les lamelles sont mobiles dans la partie haute et fixes dans la partie basse.

GÉNÉRALITÉS

- Comportement sous l'effet de liquide**
Surface facilitant l'écoulement de l'eau, séchage rapide
- Comportement à la lumière**
Stabilité des couleurs
- Entretien**
voir directives du fabricant
- Résistance**
résistant à la corrosion
- Réparation et remplacement**
Remplacement global ou par éléments
- Pose**
selon D.T.U.
- Mise en œuvre**
effectuée par le fabricant, le revendeur spécialisé
- Durée de la pose**
dépend du chantier
- Pose ultérieure**
possible
- Pose ultérieure d'accessoires**
dépend du chantier
- Zone de livraison**
L'Allemagne et l'Europe
- Délais de livraison**
à définir à la commande
- Emballage**
Carton et mousse
- Distribution**
par revendeurs spécialisés
- Transport**
par nos propres véhicules, transporteurs, enlèvement à l'usine
- Conditions de vente et de livraison**
voir conditions de vente et de livraison du fabricant
- Prix et conditions de paiement**
voir tarif public EHRET actuel en vigueur
- Garantie**
voir conditions de garantie du fabricant
- Utilisation**
Protection solaire, élément pare-vue, retardataire d'effraction, utilisation extérieure pour l'habitat, les bâtiments industriels, pose en neuf ou rénovation
- Caractéristique**
Protection de l'intérieur des bâtiments contre la chaleur et la lumière

