


LAMELLES ORIENTABLES

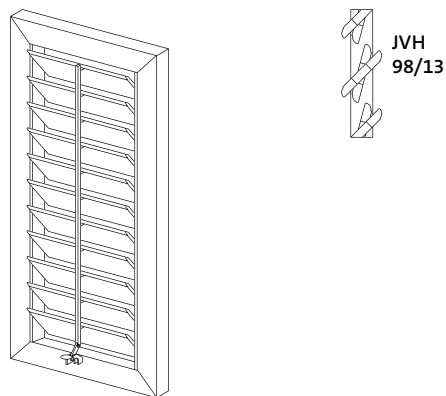

DESCRIPTION TECHNIQUE

Surface	Thermolaquage (200 °C) avant assemblage
Prétraitement	Ocean Line et Ocean Line plus possible
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 75/32 mm
Profil porteur	Profil en aluminium extrudé 32/11 mm
Lamelles	Profil creux en aluminium extrudé 98/13 mm avec embouts plastiques noirs ou blancs
Orientation	Lamelles réglables par l'intermédiaire d'une tringle centrale avec position de crantage, reliés par une pièce moulée en métal thermolaquée
Composition	Blocage en toutes positions. Levier de commande et lamelles mobiles, reliés par une pièce métallique laquée
Assemblage d'angle	deux équerres d'assemblages en aluminium collées, sécurisée par des chevilles coniques
Profil de battement	livré non monté
Schéma de pose	voir les instruction pour la prise de mesures, également disponible en volet coulissant repliable et volet coulissant
Commande	manuelle ou électrique
Dimensions	Les largeurs et hauteurs maxi sont déterminées par le nombre de traverses ou montants incorporés.
Options	consulter notre tarif public EHRET actuel en vigueur
Choix de couleurs	toutes couleurs de RAL et NCS et toutes teintes du nuancier décor bois et Antique Finish EHRET
Possibilité de prémontage	Châssis cadre en tôle aluminium pliée, cadre basic, pentures express droite et à la française
Possibilités de combinaisons	Châssis cadre en tôle aluminium pliée, cadre basic
Choix des accessoires	consulter notre tarif public EHRET actuel en vigueur
Conditions d'utilisation	Pour une utilisation dans des conditions atmosphériques extrêmes comme p. ex. le climat maritime, le brouillard salé, le salage des routes ou la proximité d'industries polluantes, nous conseillons l'utilisation de la gamme Ocean Line plus (sauf pour les accessoires).
Remarque	Pour les portes, il est conseillé de considérer le positionnement du verrouillage pour un meilleur accès à l'orientation des lamelles (éventuellement opter p. ex. modèle BERN).

GÉNÉRALITÉS

- Comportement sous l'effet de liquide**
Surface facilitant l'écoulement de l'eau, séchage rapide
- Comportement à la lumière**
Stabilité des couleurs
- Entretien**
voir directives du fabricant
- Résistance**
résistant à la corrosion
- Réparation et remplacement**
Remplacement global ou par éléments
- Pose**
selon D.T.U.
- Mise en œuvre**
effectuée par le fabricant, le revendeur spécialisé
- Durée de la pose**
dépend du chantier
- Pose ultérieure**
possible
- Pose ultérieure d'accessoires**
dépend du chantier
- Zone de livraison**
L'Allemagne et l'Europe
- Délais de livraison**
a définir à la commande
- Emballage**
Carton et mousse
- Distribution**
par revendeurs spécialisés
- Transport**
par nos propres véhicules, transporteurs, enlèvement à l'usine
- Conditions de vente et de livraison**
voir conditions de vente et de livraison du fabricant
- Prix et conditions de paiement**
voir tarif public EHRET actuel en vigueur
- Garantie**
voir conditions de garantie du fabricant
- Utilisation**
Protection solaire, élément pare-vue, retardataire d'effraction, utilisation extérieure pour l'habitat, les bâtiments industriels, pose en neuf ou rénovation
- Caractéristique**
Protection de l'intérieur des bâtiments contre la chaleur et la lumière

