


## LAMELLES ORIENTABLES

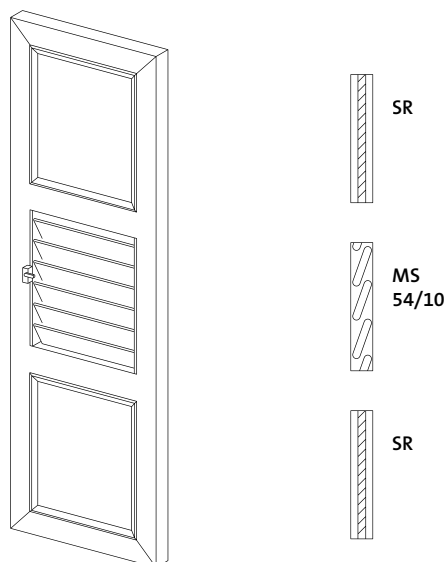

## DESCRIPTION TECHNIQUE

<b>Surface</b>	Thermolaquage (200 °C) avant assemblage
<b>Prétraitement</b>	Ocean Line et Ocean Line plus possible
<b>Cadre</b>	Profil creux en aluminium extrudé 75/32 mm
<b>Profil porteur</b>	Profil en aluminium extrudé 32/11 mm
<b>Lamelles</b>	Profil creux en aluminium extrudé 54/10 mm avec embouts plastiques noirs
<b>Traverse</b>	Profil creux en aluminium extrudé 60/32 mm
<b>Orientation</b>	Lamelles avec ajours réglables par un levier latéral pivotant avec position de crantage
<b>Panneau</b>	double tôles d'aluminium avec âme isolante
<b>Composition</b>	sur le haut 1/3 panneau, au milieu 1/3 lamelles, en bas 1/3 panneau (autre répartition sur indication)
<b>Assemblage d'angle</b>	deux équerres d'assemblages en aluminium collées, sécurisées par des chevilles coniques
<b>Profil de battement</b>	livré non monté
<b>Schéma de pose</b>	voir les instructions pour la prise de mesures, également disponible en volet coulissant repliable et volet coulissant
<b>Commande</b>	manuelle ou électrique
<b>Dimensions</b>	Les largeurs et hauteurs maxi, sont déterminées par le nombre de traverses, ou montants incorporés.
<b>Options</b>	consulter notre tarif public EHRET actuel en vigueur
<b>Choix de couleurs</b>	toutes couleurs de RAL et NCS et toutes teintes du nuancier décor bois et Antique Finish EHRET
<b>Possibilité de prémontage</b>	Châssis cadre en tôle aluminium pliée, cadre basic, pentures express droite et à la française
<b>Possibilités de combinaisons</b>	Châssis cadre en tôle aluminium pliée, cadre basic
<b>Choix des accessoires</b>	consulter notre tarif public EHRET actuel en vigueur
<b>Conditions d'utilisation</b>	Pour une utilisation dans des conditions atmosphériques extrêmes comme p. ex. le climat maritime, le brouillard salé, le salage des routes ou la proximité d'industries polluantes, nous conseillons l'utilisation de la gamme Ocean Line plus (sauf pour les accessoires).

## GÉNÉRALITÉS

- Comportement sous l'effet de liquide**  
Surface facilitant l'écoulement de l'eau, séchage rapide
- Comportement à la lumière**  
Stabilité des couleurs
- Entretien**  
voir directives du fabricant
- Résistance**  
résistant à la corrosion
- Réparation et remplacement**  
Remplacement global ou par éléments
- Pose**  
selon D.T.U.
- Mise en œuvre**  
effectuée par le fabricant, le revendeur spécialisé
- Durée de la pose**  
dépend du chantier
- Pose ultérieure**  
possible
- Pose ultérieure d'accessoires**  
dépend du chantier
- Zone de livraison**  
L'Allemagne et l'Europe
- Délais de livraison**  
à définir à la commande
- Emballage**  
Carton et mousse
- Distribution**  
par revendeurs spécialisés
- Transport**  
par nos propres véhicules, transporteurs, enlèvement à l'usine
- Conditions de vente et de livraison**  
voir conditions de vente et de livraison du fabricant
- Prix et conditions de paiement**  
voir tarif public EHRET actuel en vigueur
- Garantie**  
voir conditions de garantie du fabricant
- Utilisation**  
Protection solaire, élément pare-vue, retardataire d'effraction, utilisation extérieure pour l'habitat, les bâtiments industriels, pose en neuf ou rénovation
- Caractéristique**  
Protection de l'intérieur des bâtiments contre la chaleur et la lumière

