


PROVENCE-165

Gamme Prestige

EHRET

VOLETS COULISSANTS ET PLIABLES

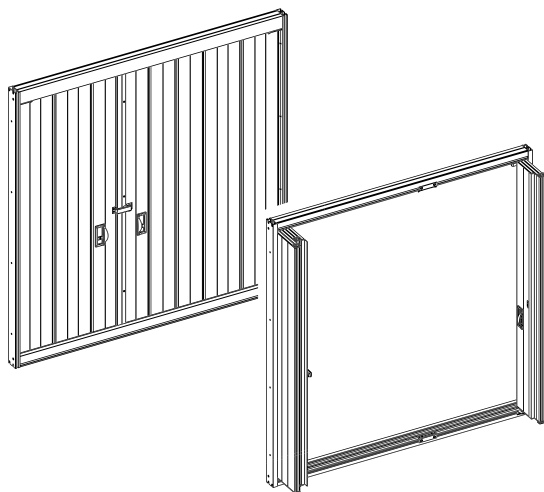

DESCRIPTION TECHNIQUE

Surface	Thermolaquage (200 °C) avant assemblage
Prétraitement	Ocean Line et Ocean Line plus possible
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé, avec joint brosse en partie haute et basse
Panneaux	Profil en aluminium extrudé, à double parois, avec golets de guidage coulissants
Options	Projection, ajours; Guidage bas: équipé pour les handicapés (hauteur 20 mm, exécution sans joint à brosse)
Choix de couleurs	toutes couleurs de RAL et NCS et toutes teintes du nuancier décor bois et Antique Finish EHRET
Choix des accessoires	consulter notre tarif public EHRET actuel en vigueur : Accessoires de les volets coulissants et pliables
Conditions d'utilisation	Pour une utilisation dans des conditions atmosphériques extrêmes comme p. ex. le climat maritime, le brouillard salé, le salage des routes ou la proximité d'industries polluantes, nous conseillons l'utilisation de la gamme Ocean Line plus (sauf pour les accessoires).
Remarque	Pour des raisons techniques d'emballage et de transport, la jalousie plate n'est pas livrée complètement montée.

GÉNÉRALITÉS

Comportement sous l'effet de liquide

Surface facilitant l'écoulement de l'eau, séchage rapide

Comportement à la lumière

Stabilité des couleurs

Entretien

voir directives du fabricant

Résistance

résistant à la corrosion

Réparation et remplacement

Remplacement global ou par éléments

Pose

selon D.T.U.

Mise en œuvre

effectuée par le fabricant, le revendeur spécialisé

Durée de la pose

dépend du chantier

Pose ultérieure

possible

Pose ultérieure d'accessoires

dépend du chantier

Zone de livraison

L'Allemagne et l'Europe

Délais de livraison

a définir à la commande

Emballage

Carton et mousse

Distribution

par revendeurs spécialisés

Transport

par nos propres véhicules, transporteurs, enlèvement à l'usine

Conditions de vente et de livraison

voir conditions de vente et de livraison du fabricant

Prix et conditions de paiement

voir tarif public EHRET actuel en vigueur

Garantie

voir conditions de garantie du fabricant

Utilisation

Protection solaire, élément pare-vue, retardataire d'effraction, utilisation extérieure pour l'habitat, les bâtiments industriels, pose en neuf ou rénovation

Caractéristique

Protection de l'intérieur des bâtiments contre la chaleur et la lumière

