


LAMELLES ORIENTABLES

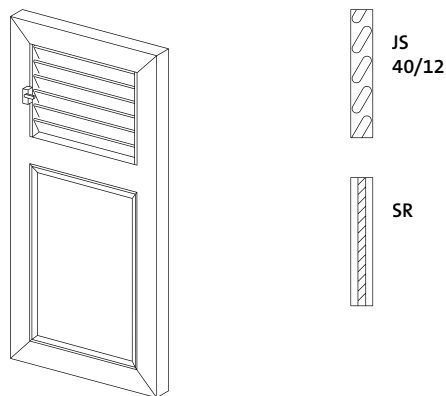

DESCRIPTION TECHNIQUE

Surface	Thermolaquage (200 °C) avant assemblage
Prétraitement	Ocean Line et Ocean Line plus possible
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 75/32 mm
Protection solaire	fermée : 99,99 %, ouverte : 98,87 %
Profil porteur	Profil en aluminium extrudé 32/11 mm
Lamelles	Profil creux en aluminium extrudé 40/12 mm avec embouts plastiques noirs
Traverse	Profil creux en aluminium extrudé 60/32 mm
Orientation	Lamelles avec ajours réglables par un levier latéral pivotant avec position de crantage
Panneau	double tôles d'aluminium avec âme isolante
Composition	sur le haut 1/3 lamelles, en bas 2/3 panneau (autre répartition sur indication)
Assemblage d'angle	deux équerres d'assemblages en aluminium collées, sécurisées par des chevilles coniques
Profil de battement	livré non monté
Schéma de pose	voir les instructions pour la prise de mesures, également disponible en volet coulissant repliable et volet coulissant
Commande	manuelle ou électrique
Dimensions	Les largeurs et hauteurs maxi sont déterminées par le nombre de traverses ou montants incorporés.
Options	consulter notre tarif public EHRET actuel en vigueur
Choix de couleurs	toutes couleurs de RAL et NCS et toutes teintes du nuancier décor bois et Antique Finish EHRET
Possibilité de prémontage	Châssis cadre en tôle aluminium pliée, cadre basic, pentures express droite et à la française
Possibilités de combinaisons	Châssis cadre en tôle aluminium pliée, cadre basic
Choix des accessoires	consulter notre tarif public EHRET actuel en vigueur
Conditions d'utilisation	Pour une utilisation dans des conditions atmosphériques extrêmes comme p. ex. le climat maritime, le brouillard salé, le salage des routes ou la proximité d'industries polluantes, nous conseillons l'utilisation de la gamme Ocean Line plus (sauf pour les accessoires).

GÉNÉRALITÉS

- Comportement sous l'effet de liquide**
Surface facilitant l'écoulement de l'eau, séchage rapide
- Comportement à la lumière**
Stabilité des couleurs
- Entretien**
voir directives du fabricant
- Résistance**
résistant à la corrosion
- Réparation et remplacement**
Remplacement global ou par éléments
- Pose**
selon D.T.U.
- Mise en œuvre**
effectuée par le fabricant, le revendeur spécialisé
- Durée de la pose**
dépend du chantier
- Pose ultérieure**
possible
- Pose ultérieure d'accessoires**
dépend du chantier
- Zone de livraison**
L'Allemagne et l'Europe
- Délais de livraison**
à définir à la commande
- Emballage**
Carton et mousse
- Distribution**
par revendeurs spécialisés
- Transport**
par nos propres véhicules, transporteurs, enlèvement à l'usine
- Conditions de vente et de livraison**
voir conditions de vente et de livraison du fabricant
- Prix et conditions de paiement**
voir tarif public EHRET actuel en vigueur
- Garantie**
voir conditions de garantie du fabricant
- Utilisation**
Protection solaire, élément pare-vue, retardataire d'effraction, utilisation extérieure pour l'habitat, les bâtiments industriels, pose en neuf ou rénovation
- Caractéristique**
Protection de l'intérieur des bâtiments contre la chaleur et la lumière

