



Bestellformular und Planungshilfe

Länderpreisliste Deutschland
Klappladen-Elemente inklusive Beschläge und Vormontage
und optionaler Motorisierung

Klappladen-Elemente inkl. Beschläge und Vormontage

Anschlagschemen	Montagearten Standard Kloben- auswahl EHRET	Maßanleitung Scharniere	Kloben EHRET Standard	Beschlagsvormontage EHRET Standard	Maßanleitung Querbries	Bestellformular Klappladen- Elemente
-----------------	--	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------------	---

E-motion Klobenantrieb

Maßanleitung nach Montageart	Maßanleitung Maß C (Kloben- abstand)	Sets Klobenantrieb	Anschluss und Zubehör	Optionen	Bestellformular E-motion Klobenantrieb
------------------------------	---	--------------------	-----------------------	----------	---

VOLETRONIC io

Montagevarianten	Befestigung für Fassadeneinlagen und Isolationsmontage	Maßanleitung nach Schema	Vormontagepakete	Optionen	Bestellformular VOLETRONIC io
------------------	---	--------------------------	------------------	----------	---------------------------------











VOLETRONIC Solar

Anschlagschemen	Montagearten & Montagevarianten	Befestigung für Fassadeneinlagen	Maßanleitung	Optionen	Bestellformular VOLETRONIC Solar
-----------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------	----------	---------------------------------------

Anschlagschemen

- Die angegebenen Abzugsmaße werden bei Lichtmaßbestellungen (Montageart 1-3) von uns standardmäßig berücksichtigt.
- Bei Rund- und Stichbögen beträgt das Abzugsmaß in der Höhe –15 mm.
- Bei Montageart 4 werden die dementsprechend Zuzugsmaße berücksichtigt.


Ansichten immer von innen!

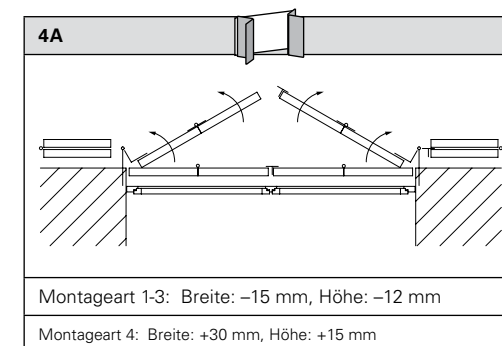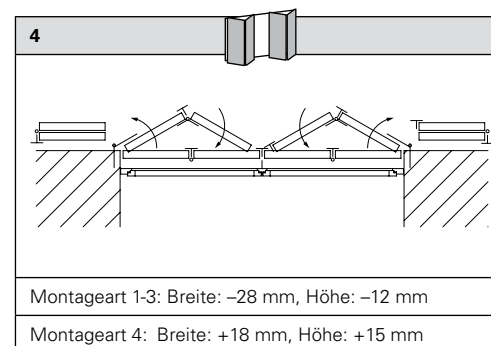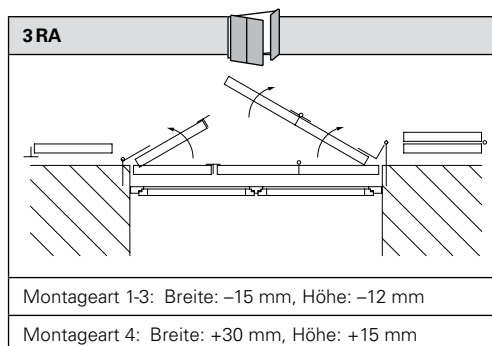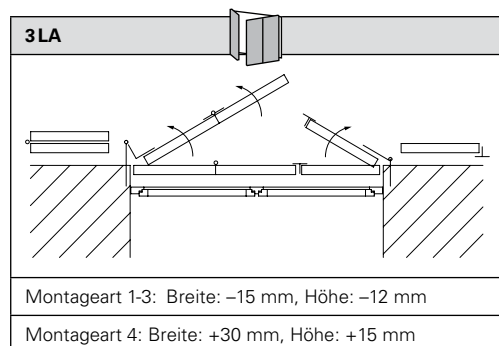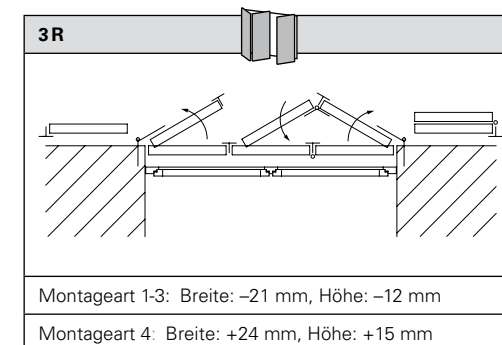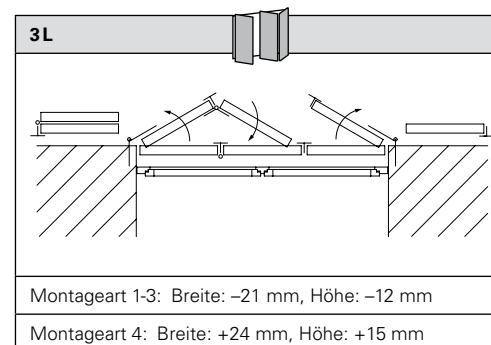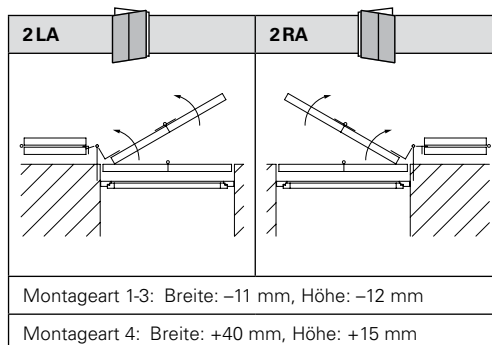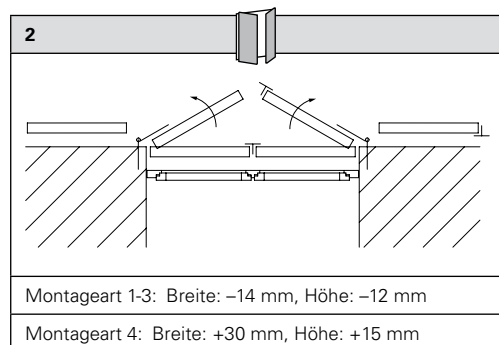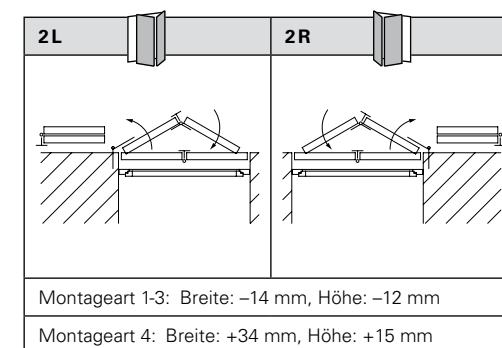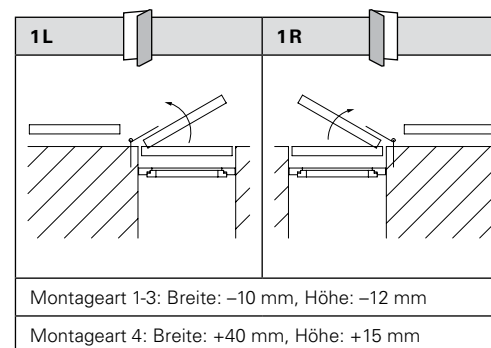


Montagearten | Standard Klobenauswahl EHRET

• Alle angegebenen Maße B, C, F und E sind EHRET Standardmaße


Montageart 1 stumpf in Laibung

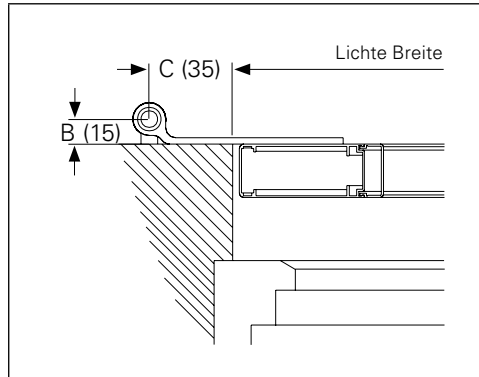


Kloben Standard:

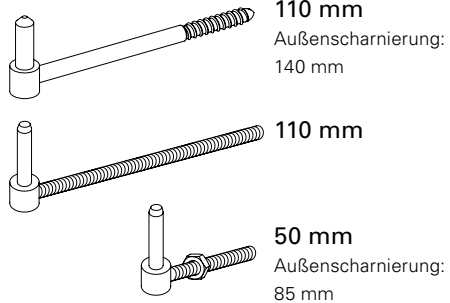

Montageart 2 stumpf mit Falzleiste

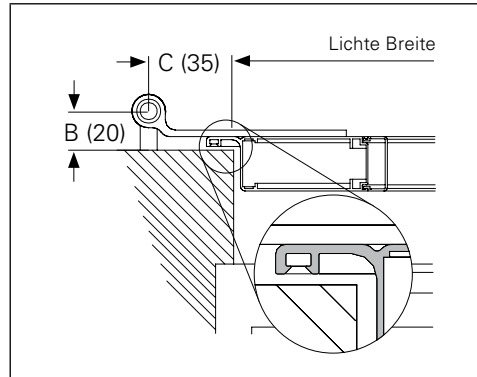


Kloben Standard:

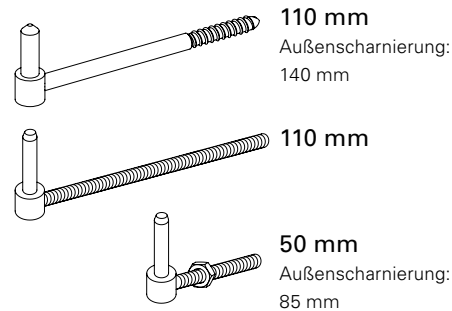

Falzleistentyp:


- Typ 1: 3-seitig (links, rechts und oben)
- Typ 2: 4-seitig (links, rechts, oben und unten)
- Typ 3: 1-seitig (links)
- Typ 4: 1-seitig (rechts)
- Typ 5: 1-seitig (oben)
- Typ 6: 1-seitig (unten)
- Typ 7: 2-seitig (links und rechts)
- Typ 8: 2-seitig (oben und unten)
- Typ 9: 2-seitig (links und oben)
- Typ 10: 2-seitig (rechts und oben)

Montageart 3 im Falz

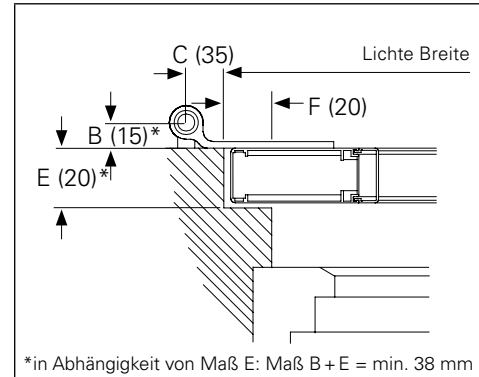


*in Abhängigkeit von Maß E: Maß B + E = min. 38 mm


Kloben Standard:

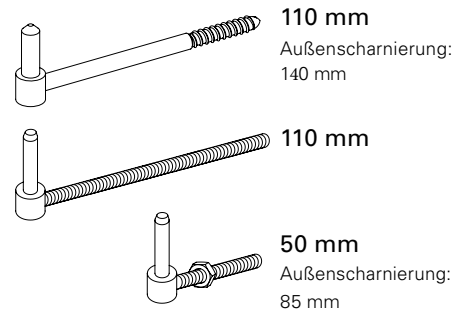


Montageart 4 aufliegend

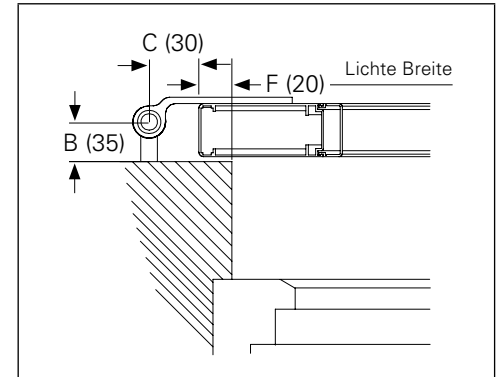

Kloben Standard:

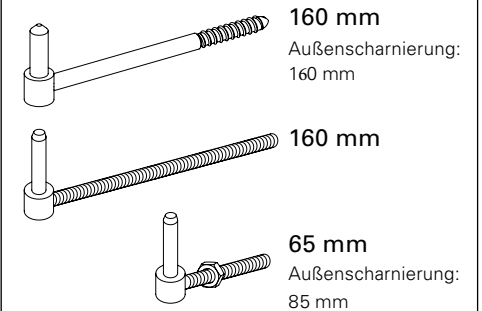


Minimale Maße

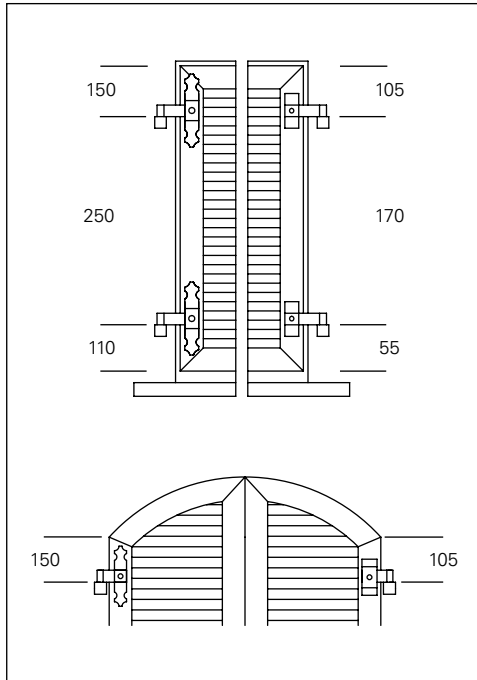


- inklusive 20 mm Verstellbereich
(Angaben in mm)

Maße X, Y, Z

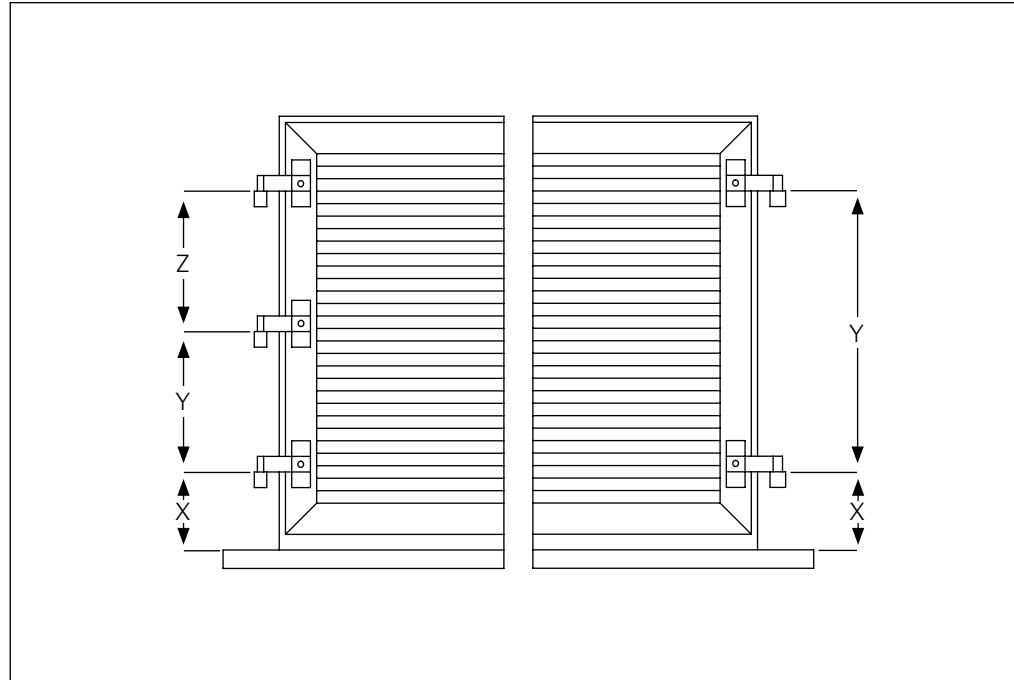


- Bei allen Doppelflügeln werden 2 Scharniere montiert.
- Die Maßangaben X, Y, Z beziehen sich auf den Sitz der Bänder auf den Kloben.
- X entspricht dem Maß von Unterkante Lichtmaß bis Unterkante Band.
- Ab Werk werden unten 6 mm Luft berücksichtigt.

Weitere Beispiele für X-Maße

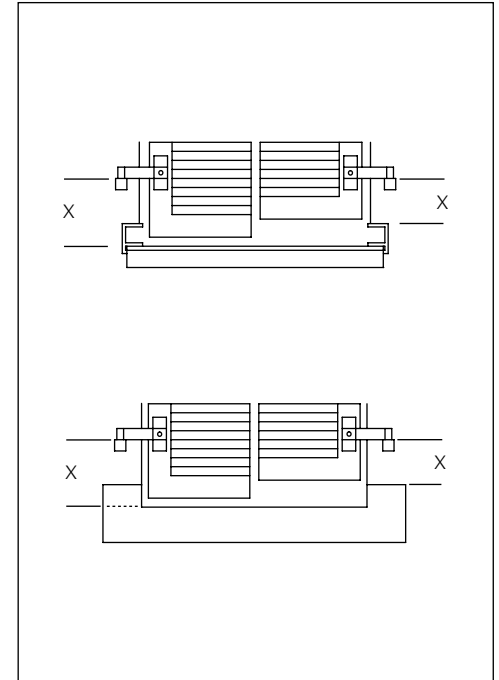


Klobenmaße EHRET Standard

Montageart 1, 2, 3



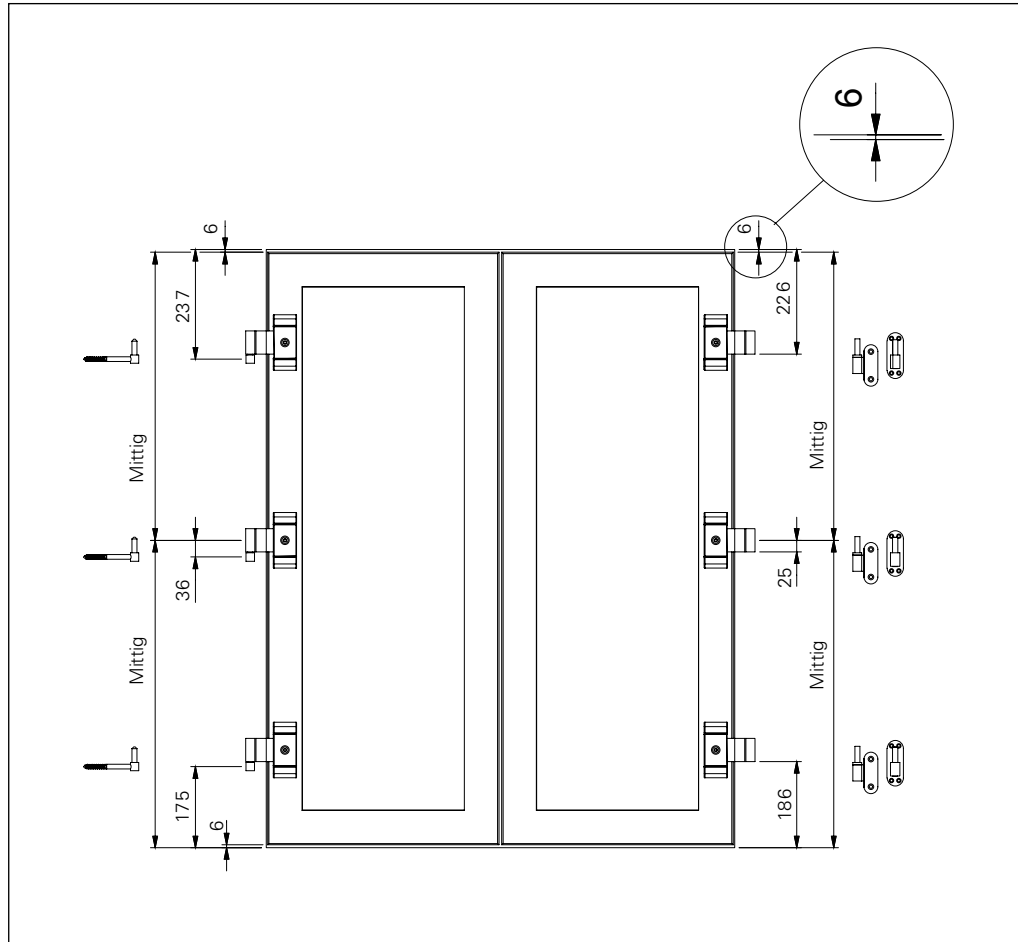


Montageart 4

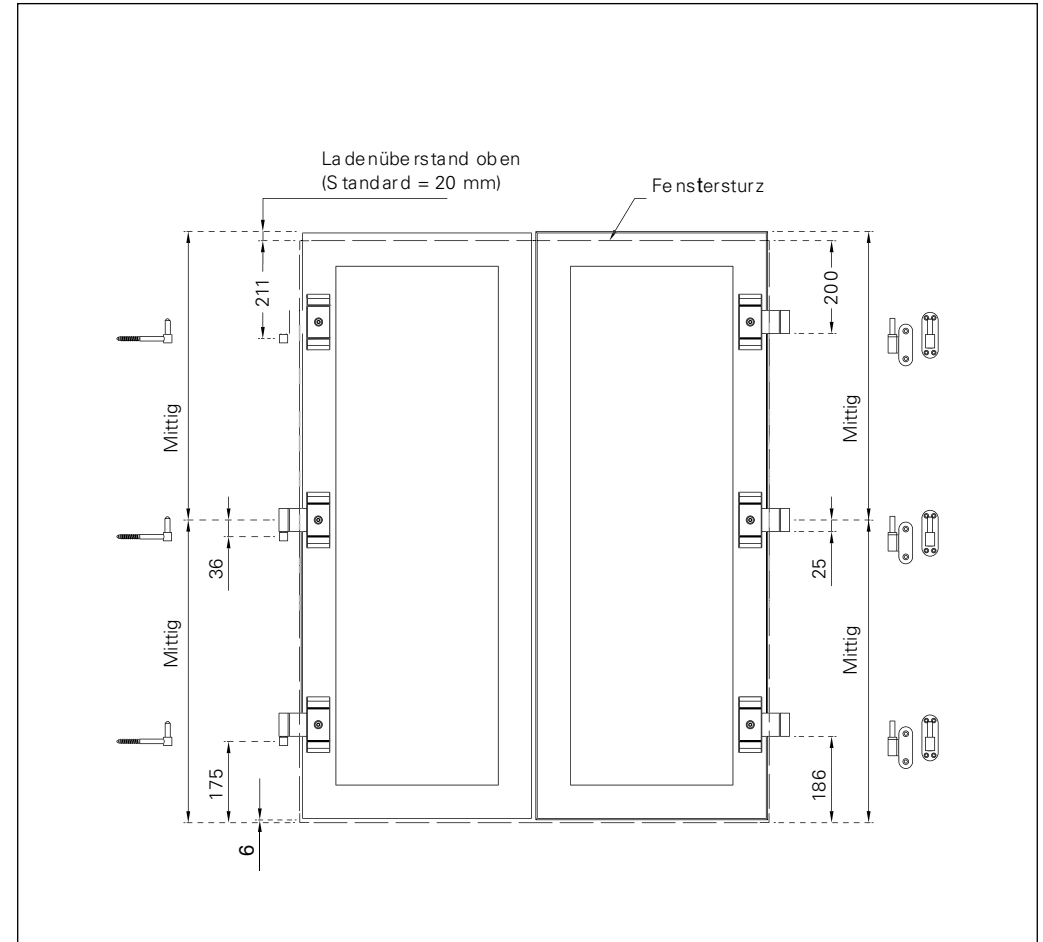

Beschlagsvormontage


EHRET Standardhöhen

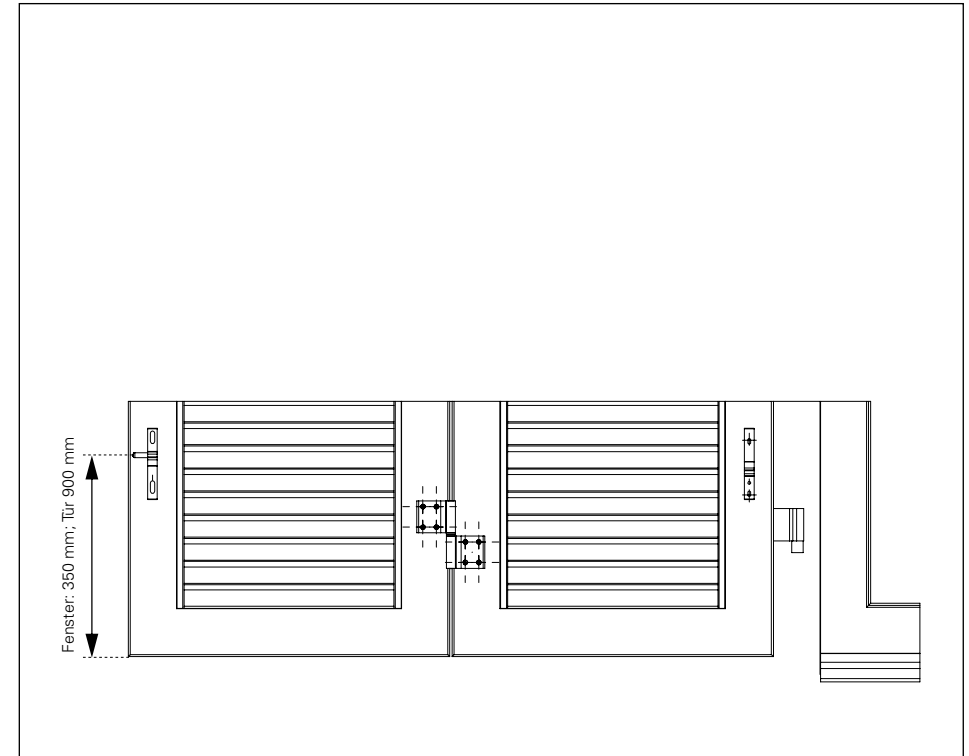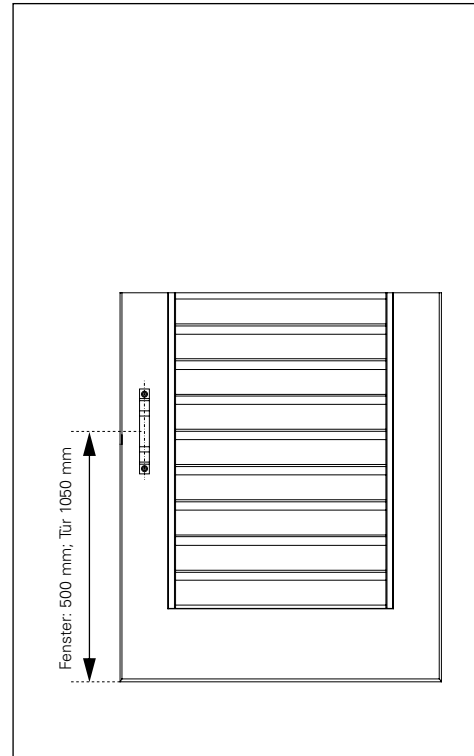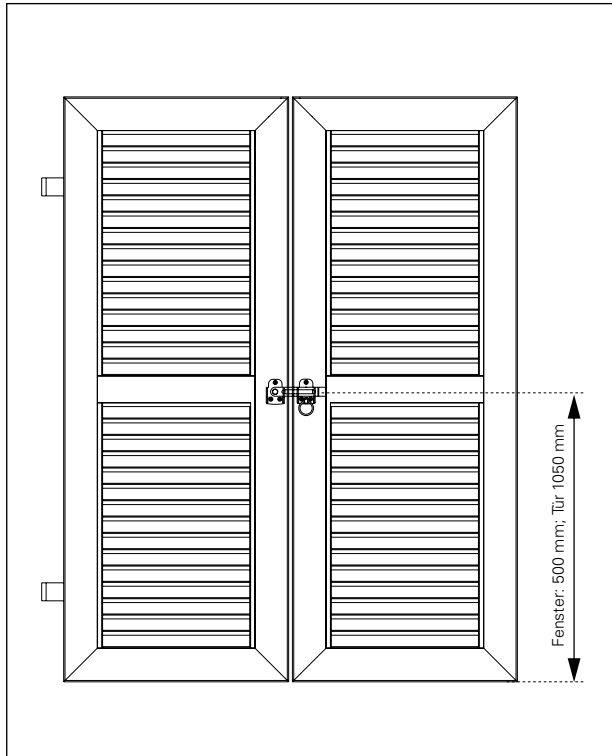


- Bei der Kombination von Ladenverschluss mit Zugring, wird der Ladenhalter für Türen um 150 mm nach unten versetzt.
- Montageart 3 + 4 wird das Maß F (s. Maßenleitung) berücksichtigt und der Ladenhalter für Türen, Handgriff und Riegel ggf. versetzt montiert.

Maßanleitung Querfries


2 Felder

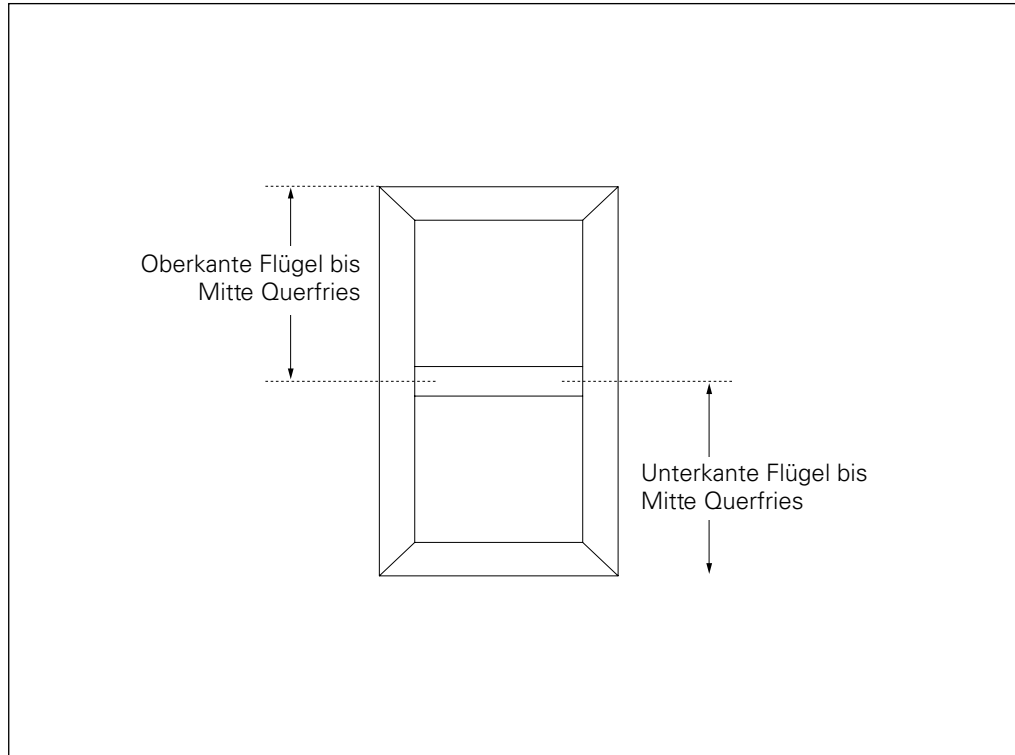


3 Felder

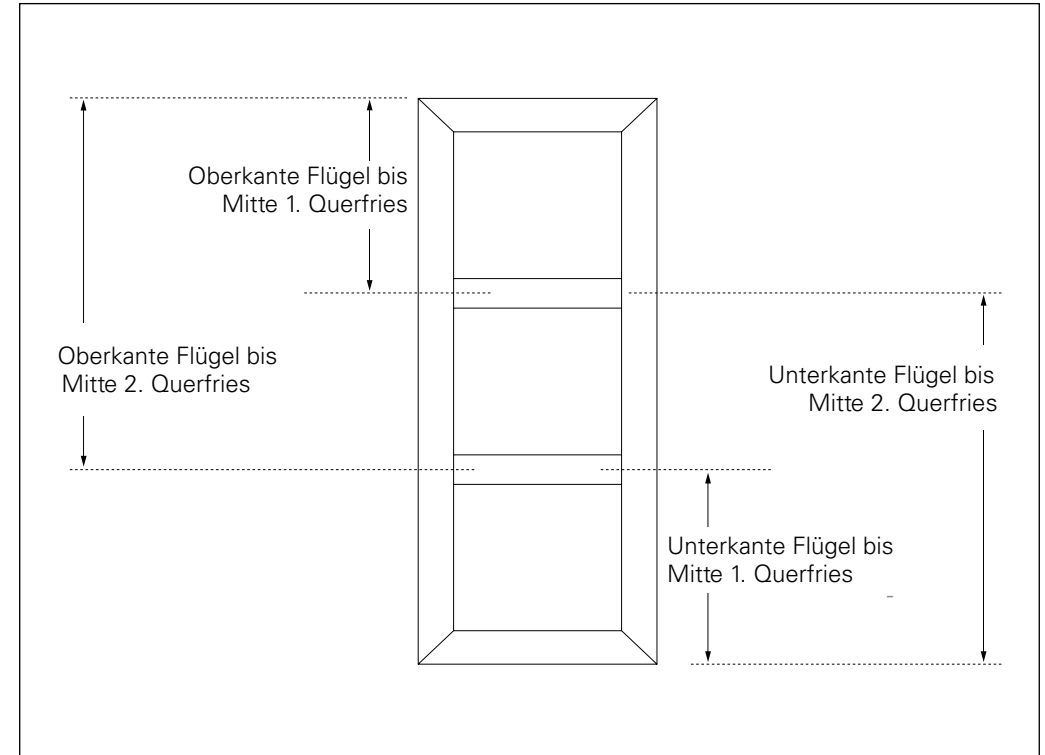


- Bei Anordnung der Querfriese nach Maß, bitte die Maße von Oberkante Flügel bzw. Unterkante Flügel zur Mitte Querfries angeben!



Riegelanschlag 50 mm
Art.-Nr. 5303

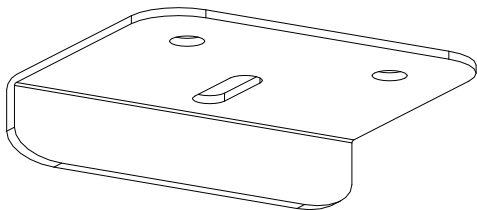


Riegelanschlag 100 mm
Art.-Nr. 5304

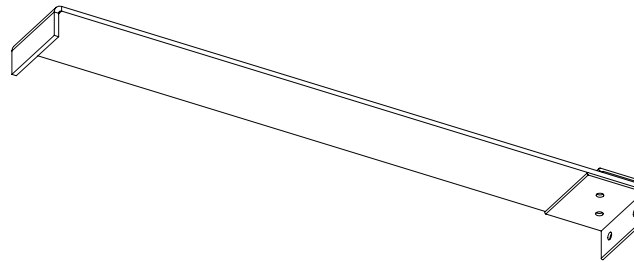

Wird von der Länderpreisliste D nicht
abgedeckt, wird zusätzlich berechnet!

ISO Riegelanschlag
Art.-Nr. 4209



Tiefe bis 100 mm wählbar

Wird von der Länderpreisliste D nicht
abgedeckt, wird zusätzlich berechnet!

Riegelanschlag 50/100 spezial
Art.-Nr. 102054

Bestellformular | Länderpreisliste DE

Datum

Seite

von

Ihre Adresse und Unterschrift

Ihre Kundennummer

Ihr Sachbearbeiter

gewünschter Termin

Kommission

Klappladenmodell

Modellaufteilung

Ocean Line plus

ja

bestehende Kloben

Ø

mm

Neumontage

AUFTRAG			
	Oberfläche	Farbsystem	Farbnummer
Rahmen	FSM	RAL	
	Holzdekor	NCS	
	Divers	VSR	
Einsatz	FSM	RAL	
	Holzdekor	NCS	
	Divers	VSR	
Beschläge	FSM	RAL	
	Divers	NCS	
		VSR	



Tel. + 49 (0) 78 22/439-0
Fax + 49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

Nachbestellung
bei Nachlieferungen unbedingt
ursprüngliche Auftrags-Nr. angeben:

► Lichte Maße und weitere Optionen bitte auf den Extra-Seiten eintragen!

ALLGEMEINE AUSFÜHRUNG

Montageart

MA 1 | innenliegend

MA 2 | Falzleiste

MA 3 | Falzmontage

MA 4 | aufliegend

Bänder

Deutsches Expressband
vormontiert
lose

Französisches Expressband
vormontiert
lose

T-Leiste
vormontiert
lose

Kloben & Zubehör

Kloben
M10 Holzgewinde
ISO

Dübel
Klebehülse

Anklebescheiben /
Abdeckplatten
5322 5313
36 48
5314 5317
48 48

Plattenkloben
verstärkt
seitlich
verstellbar

Verriegelung

Ladenverschluss mit
Zugring
5315
ISO vormontiert
lose

Ladenverschluss mit
Zugring + Ladenriegel
vormontiert
lose

Riegelanschlag
ISO-Riegelanschlag

Ladenverschluss m. Zugring
+ Sturmhaken (lose)
vormontiert
lose

Rückhalter

Frauenkopf Ladenhalter
M10 Holzgewinde
ISO

Ladenhalter einfach
M10 Holzgewinde
ISO

Vorreiber + Streichblech
M10
ISO

Dübel
Klebehülse

Anklebescheiben /
Abdeckplatten
5314 5317 5313
48 48 48

Rückhaltung

Französischer Ladenhalter
seitlich

Komfort-Ladenhalter
Fenster

Komfort-Ladenhalter Tür
Querfries
Rahmen unten

Windfallen

Windfalle

Zugwindfalle*

*nur mit Schlitzfräsung
993 / 996 möglich!

Schlitzfräsung
993 994
995 996







Datum

Seite

von

Kommission

Ihre Kundennummer

Position	Fenster	Tür	 Ladenverschluss mit Zugring	 Ladenhalter für Türen (Doppelladen)	 Handgriff	Ladenriegel gerade	Ladenriegel gekröpft	 120 mm	 220 mm	 420 mm	Ladenriegel nach oben	Ladenriegel nach unten	 Riegelanschlag	Ladenverschluss m. Zugring	Sturmhaken mit Plattenöse	 Rückhalter	 Vorreiber mit Streichblech	 Kloben	 Komfort-Ladenhalter	 Französischer Ladenhalter	 Wind- / Zugwindfalle	Stichbogen aufgesetzt	Stichbogen ausgearbeitet	Rundbogen ausgearbeitet			
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											

Datum

Seite

von

Kommission

Ihre Kundennummer

Position	Anzahl Elemente	Anschlagschema	Flügel gesamt	Montageart	Kloben Ø	Lichte Maße		Falzleistentyp Nr.	(U oder O)	T-Leiste links (L) od. rechts (R)		Bandvormontage EHRET Standard	von innen gesehen LINKS						von innen gesehen RECHTS						Sonstiges	
						Lichte Breite	Lichte Höhe						X	Y	Z	B	C	E	F	X	Y	Z	B	C		E
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										

Datum

Seite


von

Kommission

Ihre Kundennummer







Tel. + 49 (0) 78 22/439-0
Fax + 49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com



1x Ausbesserungsfarbe 12 ml,
sowie Anschlagpuffer und Nieten
sind in erforderlicher Menge
je Auftrag inkl., lose beigelegt.

Pos.	Zusatzinformation
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	


Position	Schlitzfräsung				Maß A	Maß B	Maß C	Bemerkungen
	Art.-Nr. 993	Art.-Nr. 994	Art.-Nr. 995	Art.-Nr. 996				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

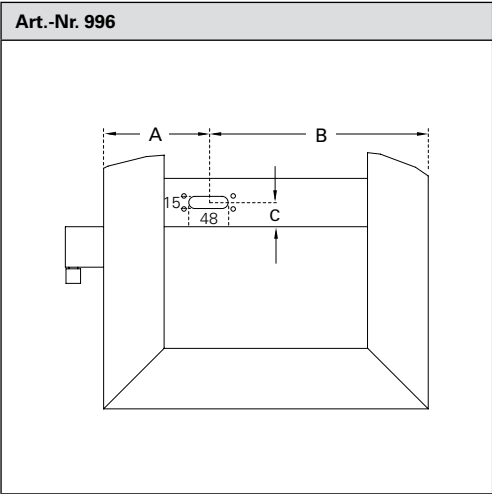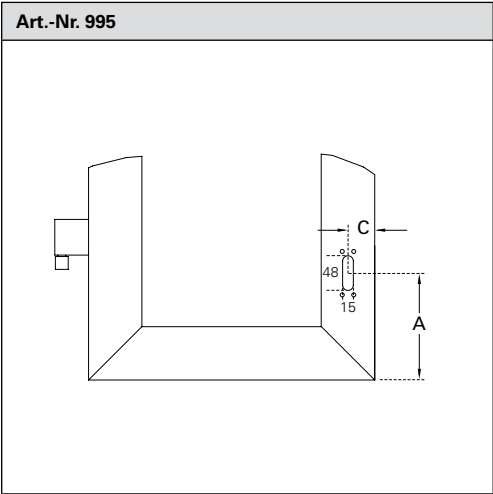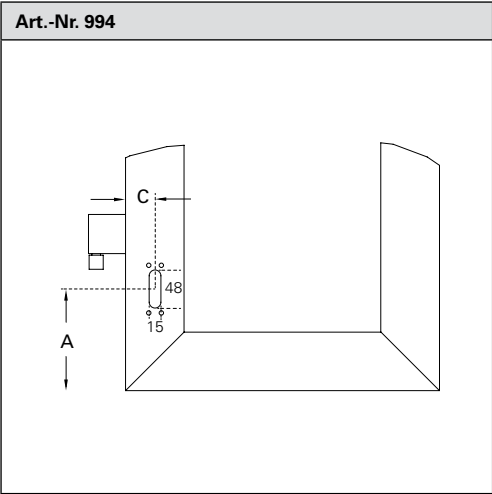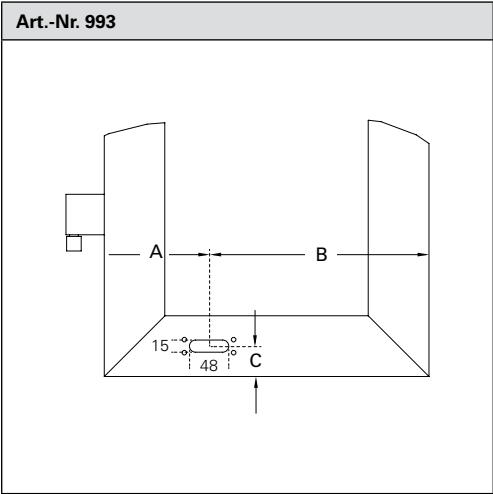

Bestellformular und Planungshilfe


Länderpreisliste Deutschland
Klappladen-Elemente inklusive Beschläge und Vormontage
und optionaler Motorisierung

Montageart 1 stumpf in Laibung

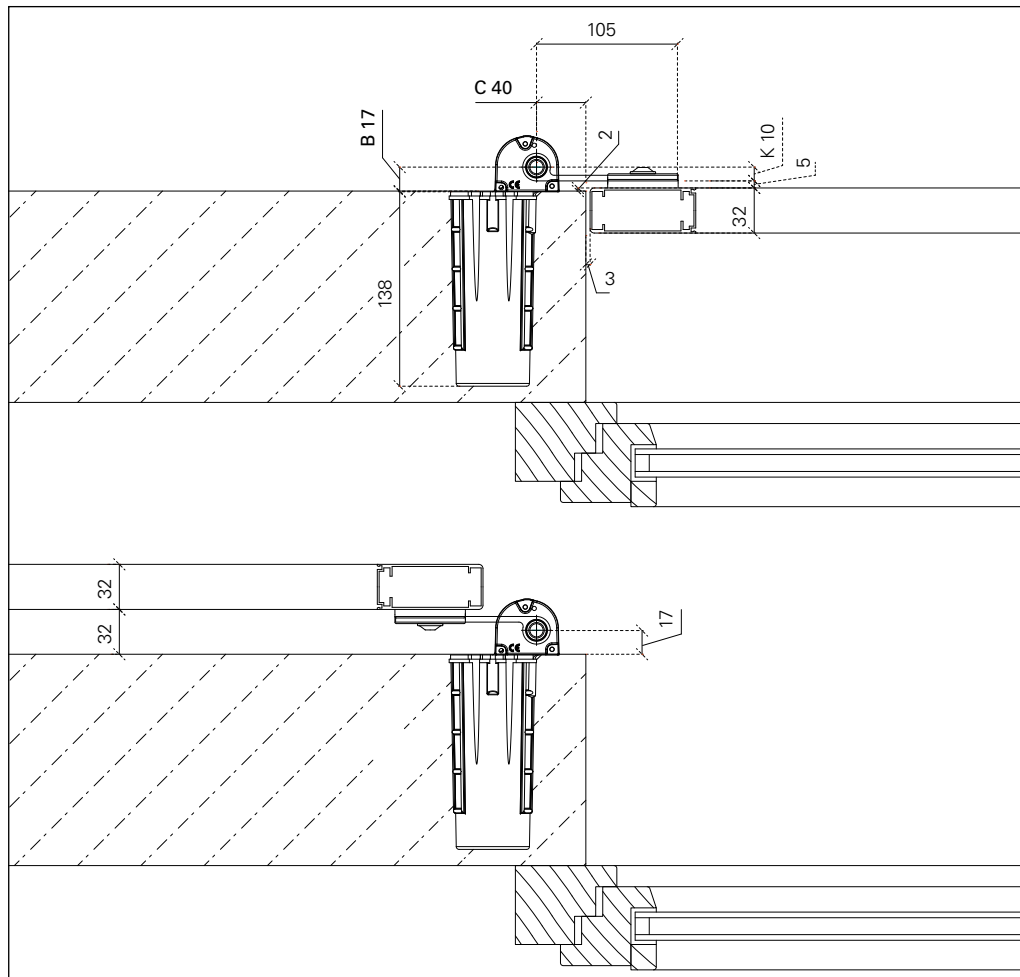


- B = 17 mm
- C = 40 mm

Montageart 2 stumpf mit Falzleiste

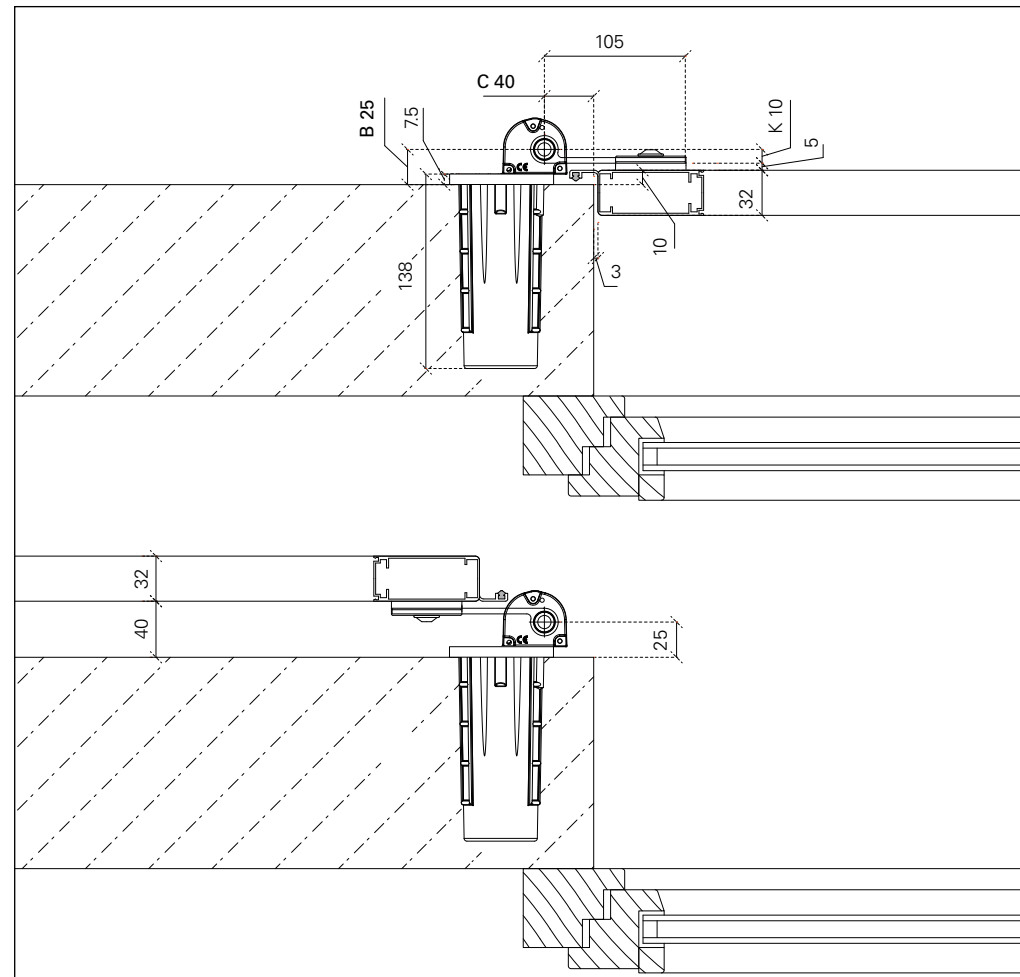

- B = 25 mm
- C = 40 mm


Montageart 3 im Falz

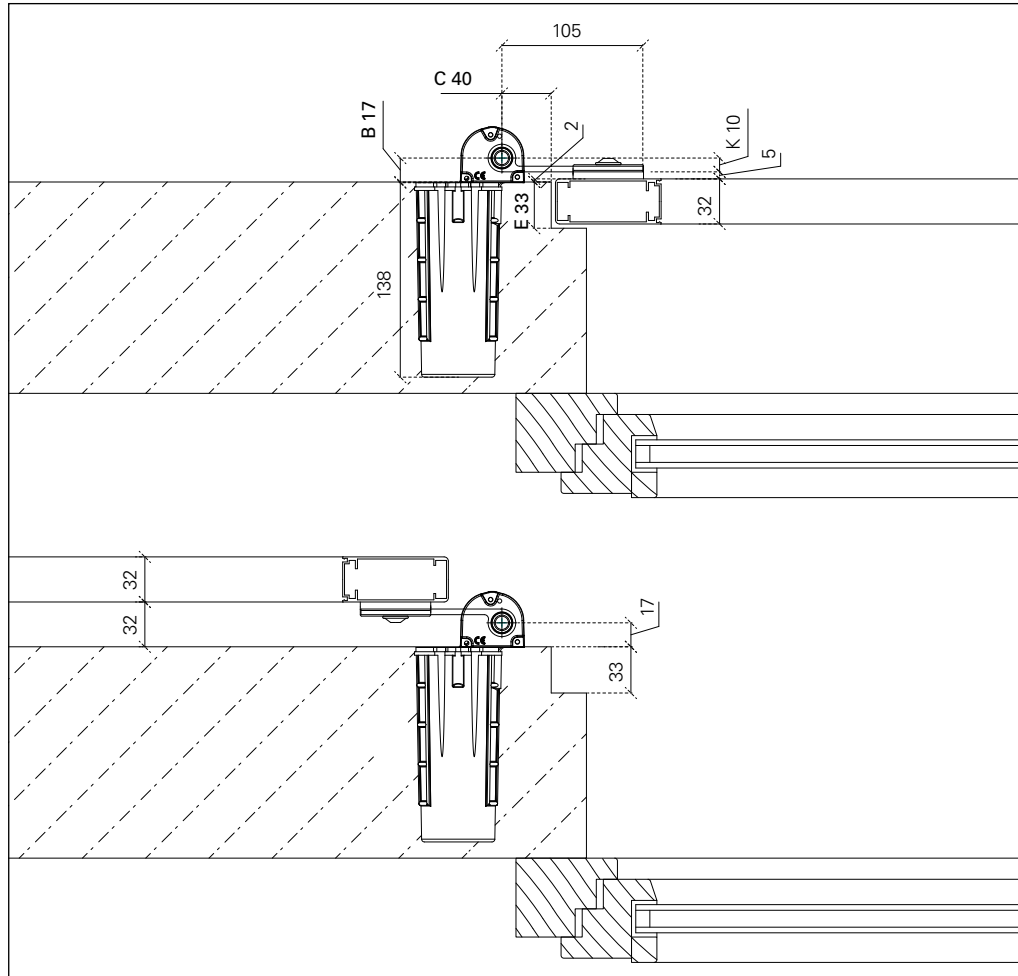

- B = 17 mm (E ≥ 33 mm) / 25 mm (E ≥ 25 mm) / 35 mm (E ≥ 15 mm)
- C = 40 mm



Montageart 4 aufliegend

Band mit Kröpfung nach Innen montiert!



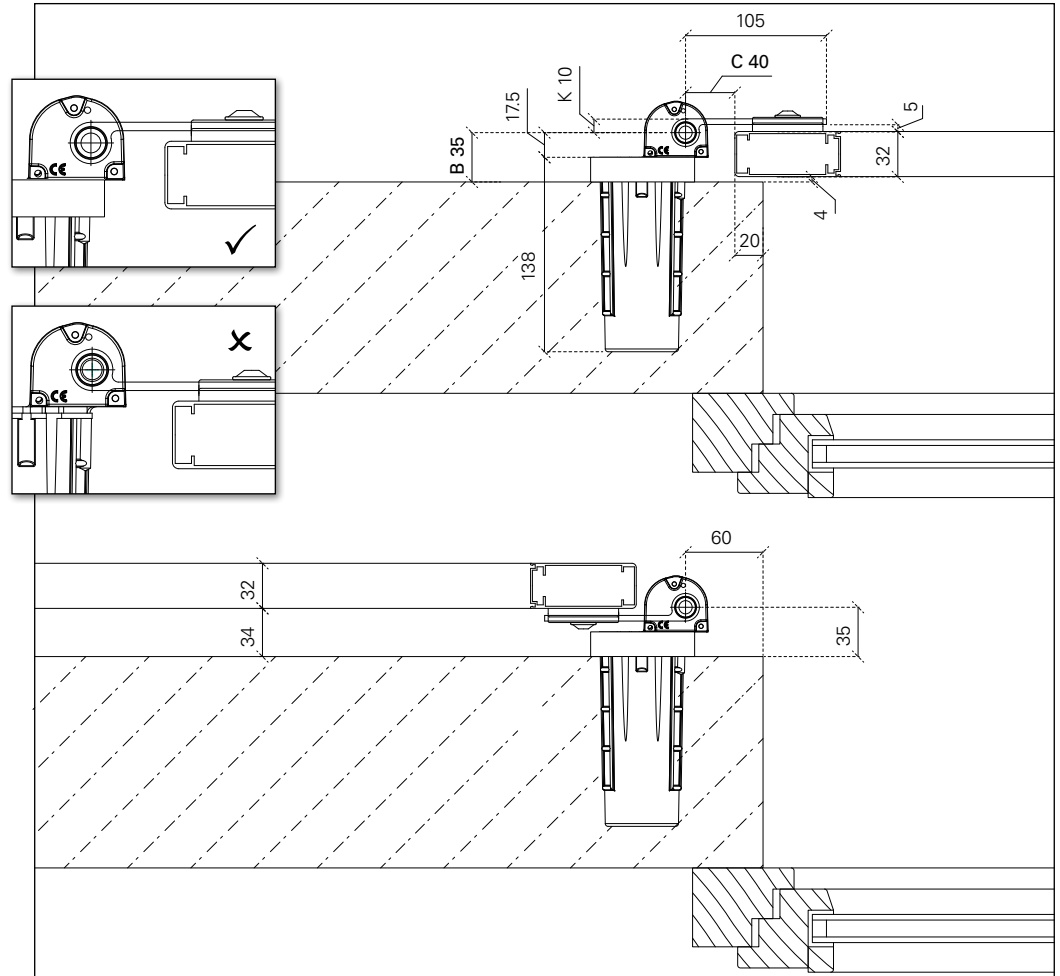


- B = 35 mm
- C = 40 mm

Maß C

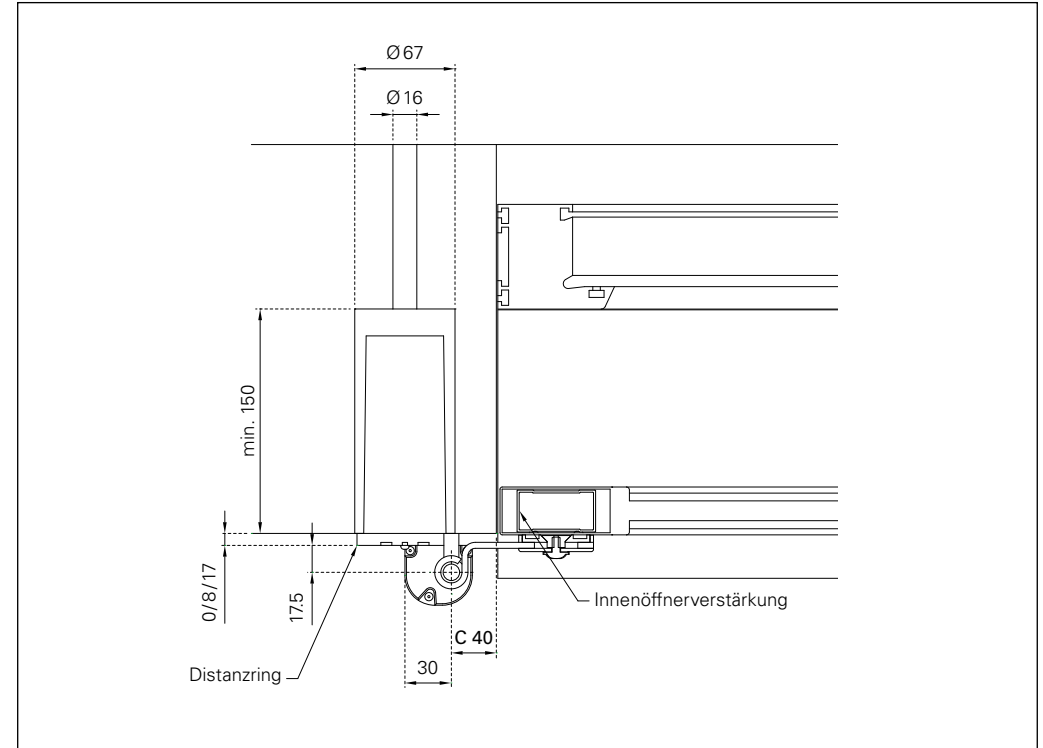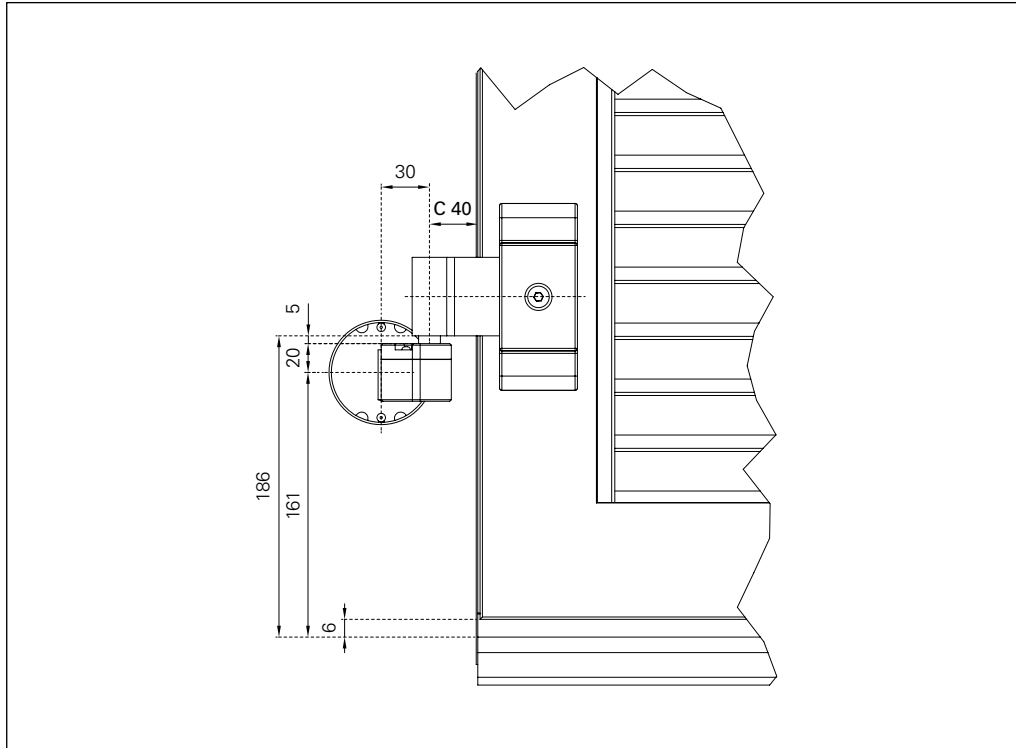




- Für den E-motion Klobenantrieb werden Expressbänder aus Stahl verwendet.
- Der Rahmen ist mit Innenöffnerverstärkung (Art.-Nr. 10006) versehen.
- Maß C ist standardmäßig 40 mm.
- Bei brüchiger Leibung muß der Bohrabstand zur Laibungskante und damit Maß C ggf. erhöht werden.
- Bei Fensterläden mit 2 Bändern pro Flügel können wahlweise die oberen oder unteren Kloben motorisiert werden.
Bei 3 Bändern empfehlen wir die Motorisierung des mittleren Klobens.

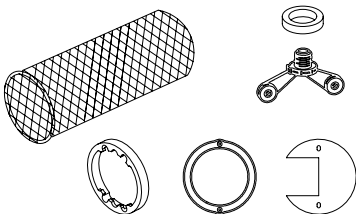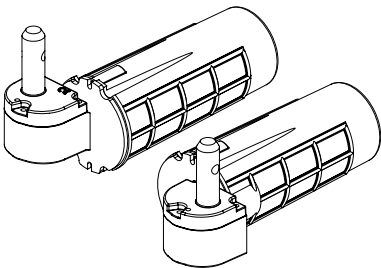

E-motion mit kabelgebundener Tastersteuerung, Set Klobenantrieb inkl. Taster, Steuergerät, Siebhülse, Bohrschablone Fassade, Dichtungsringe, Befestigungsschrauben

Schema		
1L, 2L	1 Antrieb (links)	6555
1R, 2R	1 Antrieb (rechts)	6556
2, 3L/3R, 4	2 Antriebe (li. + re.)	6557

INFO	
• Klobendurchmesser Ø14 mm	

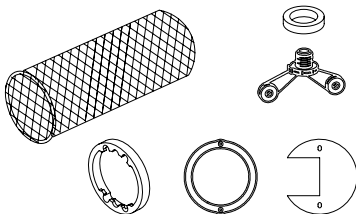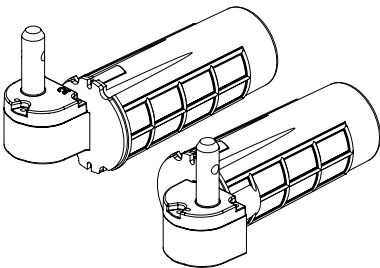

E-motion mit Funksteuerung, Set Klobenantrieb inkl. Funkfernbedienung, Steuergerät, Siebhülse, Bohrschablone Fassade, Dichtungsringe, Befestigungsschrauben

Schema		
1L, 2L	1 Antrieb (links)	6550
1R, 2R	1 Antrieb (rechts)	6551
2, 3L/3R, 4	2 Antriebe (li. + re.)	6552


INFO	
• Klobendurchmesser Ø14 mm	

E-motion | Anschluss | Zubehör

Achtung: Anschluss und Befestigungszubehör sind zur fachgerechten Montage und Funktionalität des E-motion Klobenantriebs erforderlich, jedoch nicht im Lieferumfang inbegriffen!

ANSCHLUSS (220 V/24 V)

Hinweis: Kabellänge zwischen Steuerung und Netzteil bzw. Steuerung und Motor max. 100 m.




Schaltnetzteil Unterputz, DC 100 W,
für max. 4 Antriebe

6560

INFO

- direkter Einbau ohne Unterputzdose, Ø68×80 mm
- inkl. Abdeckblende, weiß




Schaltnetzteil Aufputz, DC 100 W,
für max. 4 Antriebe

6561

INFO

- Außenmaße: 70×63×88 mm
- Schaltschrank-Installation möglich




Schaltschrank, DC 240 W,
für max. 16 Antriebe

6562

INFO

- Außenmaße: 63,5×135×140 mm

ZUBEHÖR | Befestigung




HILTI-Injektionsmörtel, HIT-HY 50, Kartusche 330 ml, inkl. Kartuschenspitze

4450

INFO

- Je Antrieb wird eine Kartusche (330 ml) zur Versiegelung benötigt.

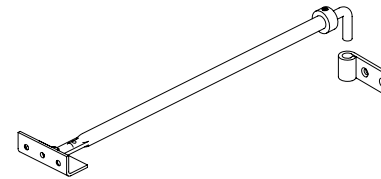


Kupplungsstange, für Doppelflügel

Länge

600, 1000 mm	2L/2R, 3L/3R, 4	6047
--------------	-----------------	-------------

INFO

- Wird der Bestellung je nach Anschlagschema beigelegt.



Distanzring, je Motor


Höhe erforderlich bei Montageart

8 mm	2 / 3 (Falztiefe 15–20 mm)	6572
12 mm	3 (Falztiefe 20–25 mm)	6578
17 mm	3 (Falztiefe 0–15 mm), 4	6573

INFO


- Je nach Montageart und Falztiefe wird der entsprechende Distanzring dem Lieferumfang beigelegt.

OPTIONEN | zusätzliche Bedienelemente



Handsender mit Halterung, schwarz


6565



Funktaster für E-motion, weiß


6566

OPTIONEN | Verriegelungselemente



Elektromagnetisches Schließ-Set

6575




Elektrischer Schließriegel

links 6576

rechts 6577

OPTIONEN | Montage




Riegelanschlag, zum Anschrauben

Länge

50 mm 5303

100 mm 5304



Anschlagknopf, Kunststoff, schwarz

30, 40, 50, 60 mm 6045



Anschlagpufferset à 10 Stück, transparent, selbstklebend, Höhe 4 mm

Ø 18 mm 10024

INFO

- 1× je Flügel; Artikel werden am Auftragsende als Verpackungseinheiten aufgeführt.

Datum

Seite

von

Kommission

Ihre Kundennummer



Tel. + 49 (0) 78 22/439-0
Fax + 49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

Position	Anzahl Elemente	Montageart 1 / 2 / 3 / 4	Anschlagschema	Lichte Maße						Motor		Optionen					Sonstiges
				Breite	Höhe	B	C	E	F	Taster kabelgebunden	Funk	Injektionsmörtel inkl. Kartuschenspitze	Anschlagknopf 30/40/50/60 mm	Elektromagnetisches Schließ-Set	Schließriegel links	Schließriegel rechts	
1													 mm				
2													 mm				
3													 mm				
4													 mm				
5													 mm				
6													 mm				
7													 mm				
8													 mm				
9													 mm				
10													 mm				
11													 mm				
12													 mm				
13													 mm				
14													 mm				
15													 mm				

Datum	Seite	von	Kommission	Ihre Kundennummer
-------	-------	-----	------------	-------------------



Tel. + 49 (0) 78 22/439-0
Fax + 49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

Pos.	Zusatzinformation
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	




Bestellformular und Planungshilfe

Länderpreisliste Deutschland
Klappladen-Elemente inklusive Beschläge und Vormontage
und optionaler Motorisierung


Montagevarianten

VOLETRONIC io


Variante A Sturzmontage

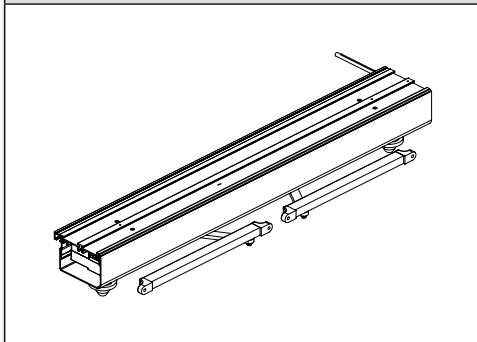

Variante B Laibungsmontage (seitlich)

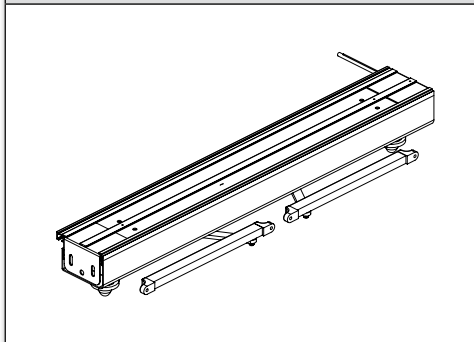

Variante C unten über der Fensterbank

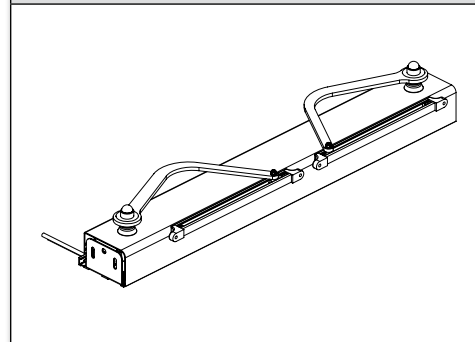


Anwendungstabelle Motorisierung

Schema	Lichte Breite	Maximale lichte Öffnung	Flügelbreite*
1R/1L	419 – 810 mm	1,5 m ²	409 – 800 mm
2R/2L	424 – 1614 mm	2,4 m ²	205 – 800 mm
2	694 – 1614 mm	3,0 m ²	340 – 800 mm
3R/3L	694 – 2421 mm	3,6 m ²	224 – 800 mm
4	1032 – 2500 mm	4,8 m ²	250 – 597 mm


*minimale Flügelbreite abhängig vom Modell

T-Maß

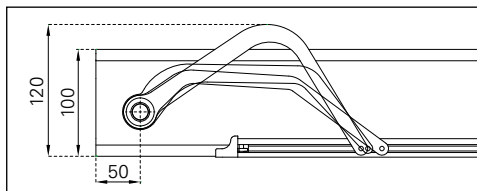

- T = min. 100/120 mm (je nach Flügelarm)


BEAUNE/ISO (-B,-BB,-Z,-ZZ)

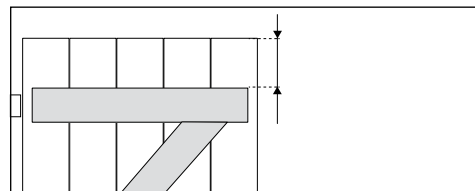


Befestigung für Fassadeneinlagen und Isolationsmontage

VOLETRONIC io


A Länge Antrieb: 590–1499 mm

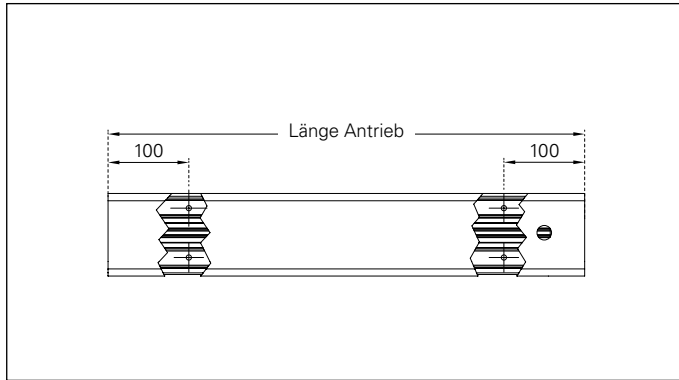

B Länge Antrieb: 1500–1999 mm

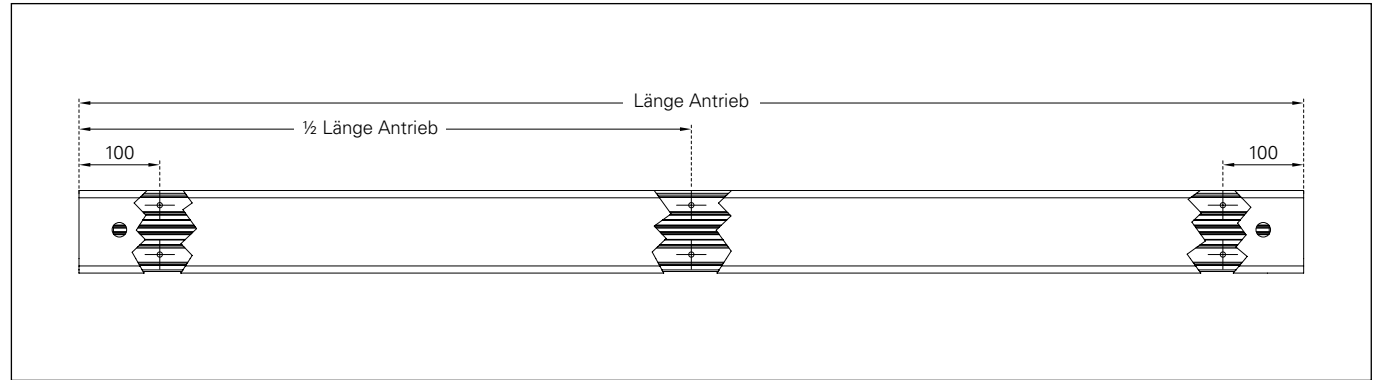


C Länge Antrieb: 2000–2500 mm

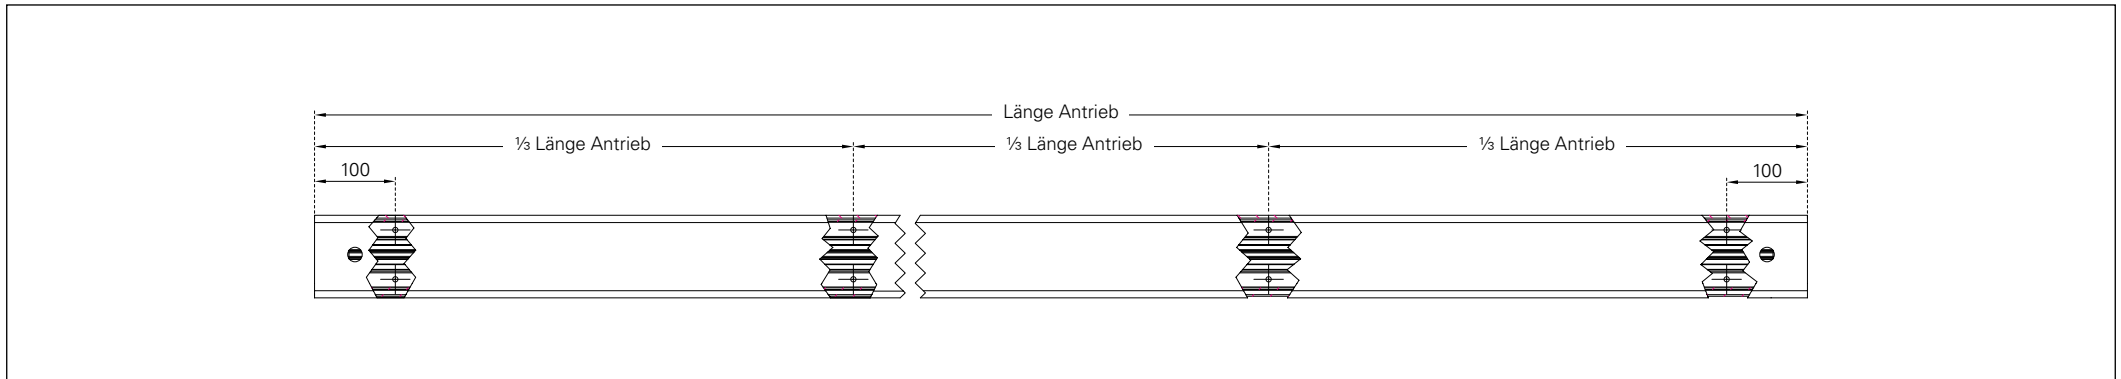


Maßanleitung | Schema 1L/1R, 2

VOLETRONIC io E (einflügelig)

geöffnet

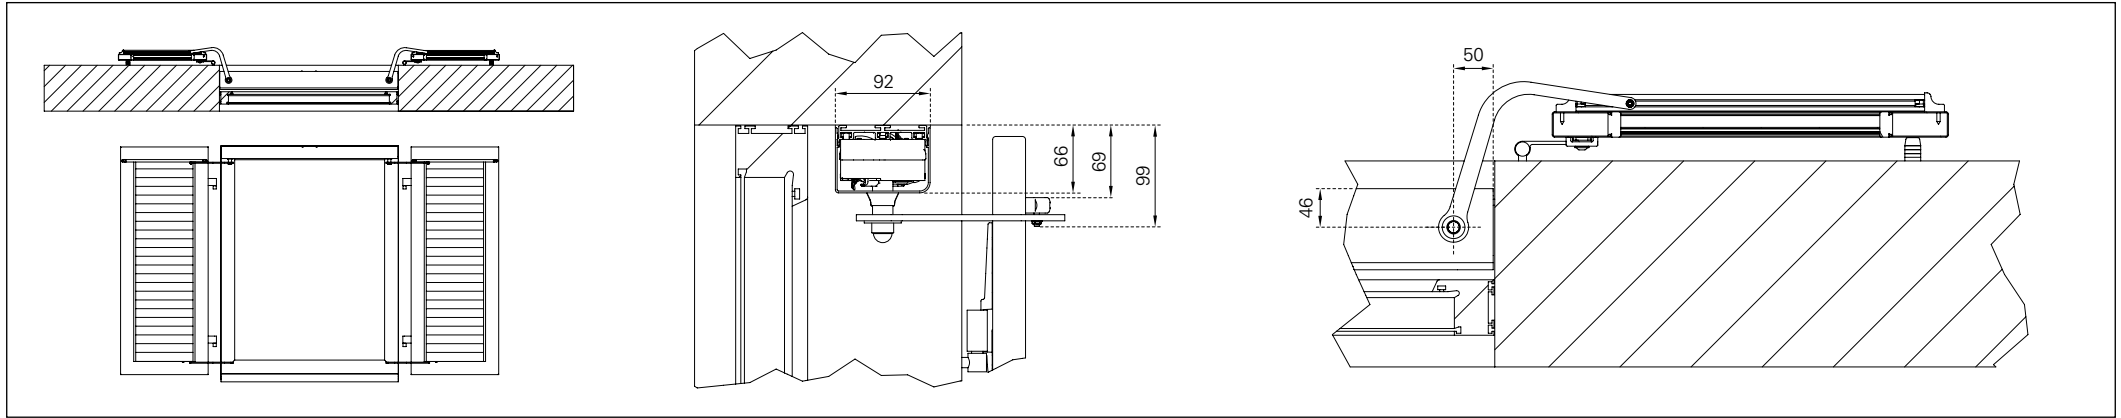


geschlossen

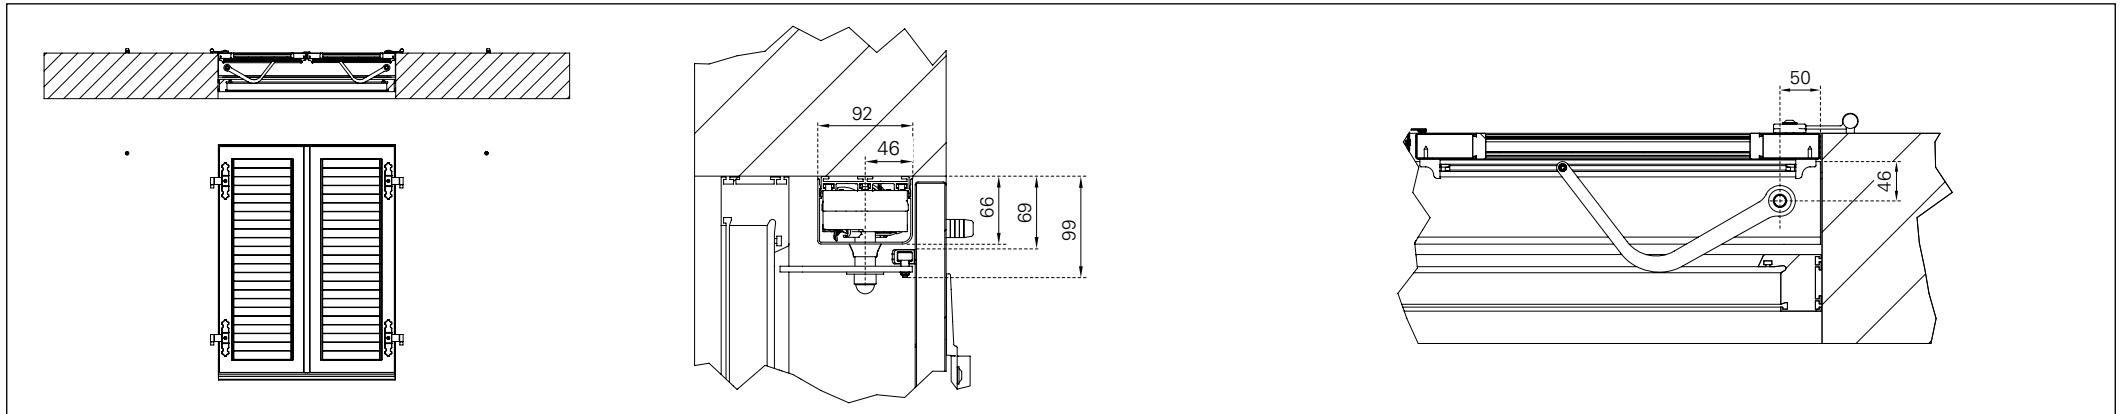


Maßanleitung | Schema 2L/2R, 3L/3R, 4

VOLETRONIC io D (doppelflügelig)

geöffnet

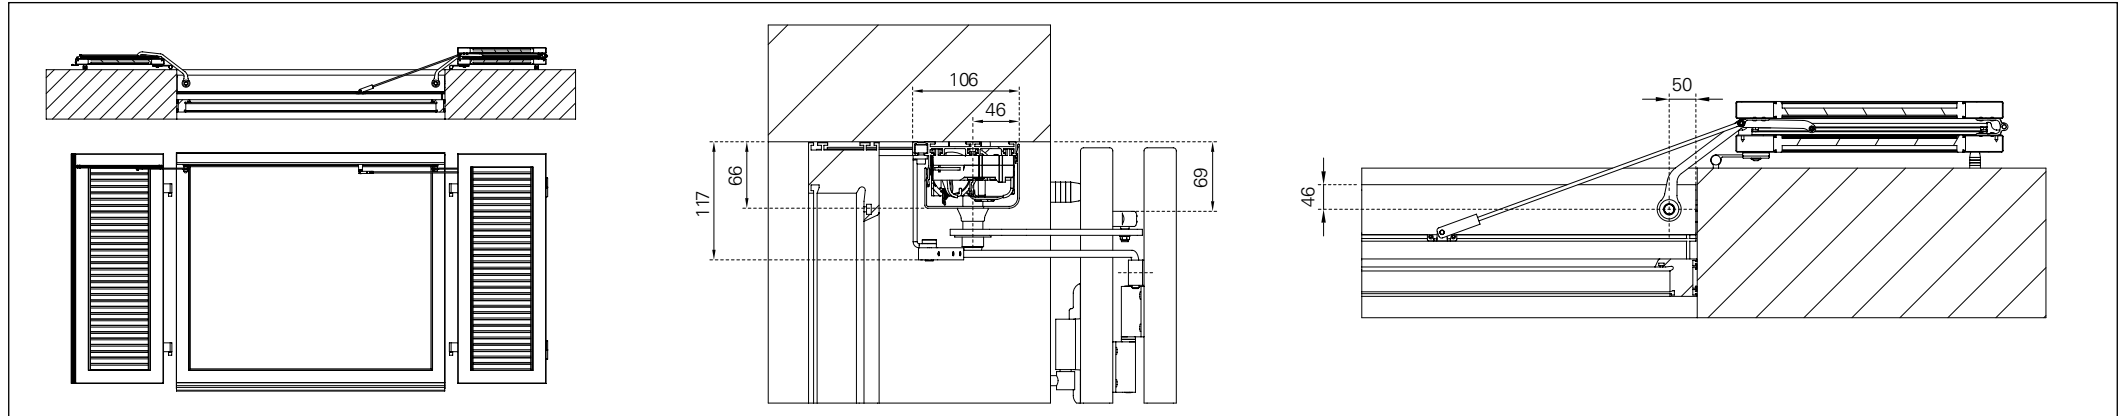


geschlossen

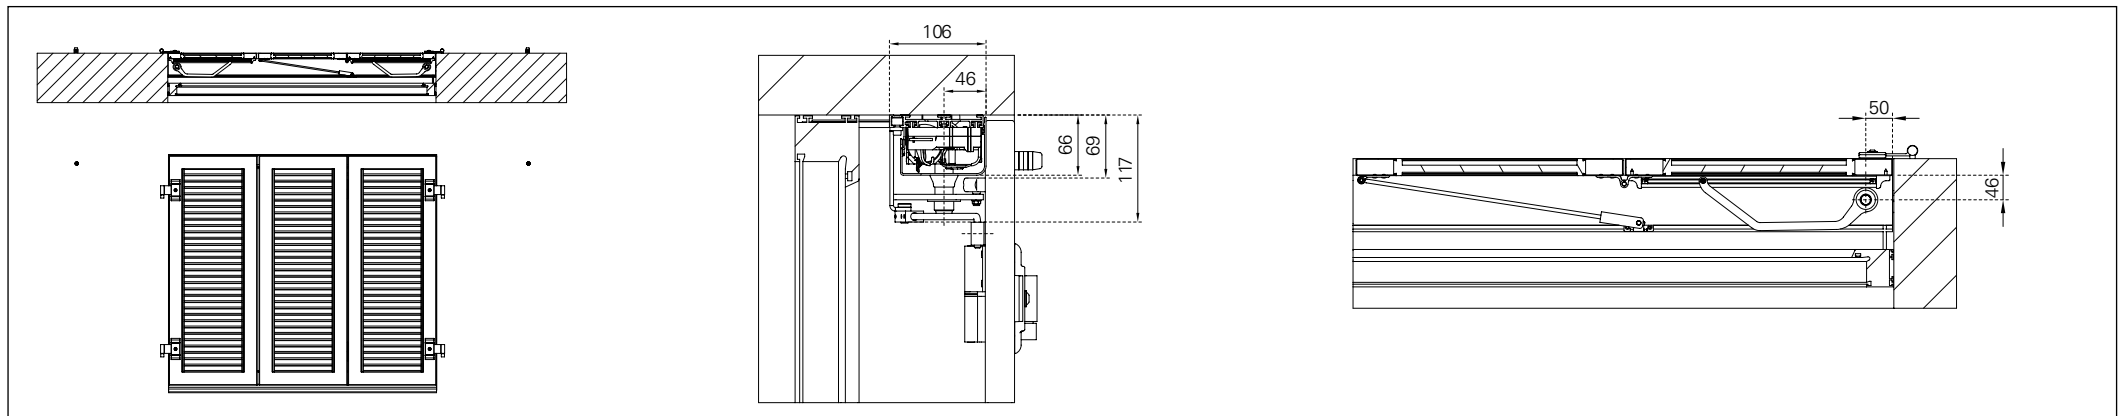


Vormontagepakete


Paket 1 deutsch

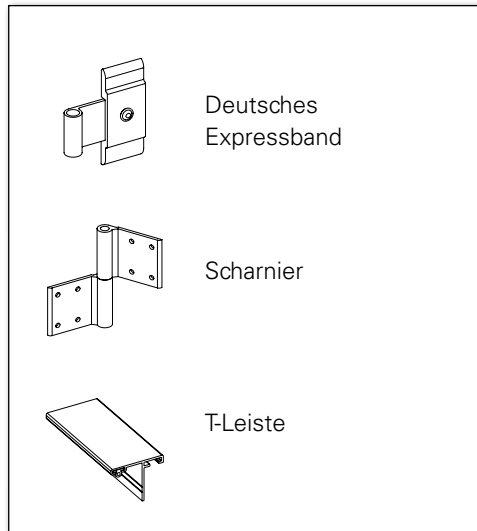


Paket 2 französisch

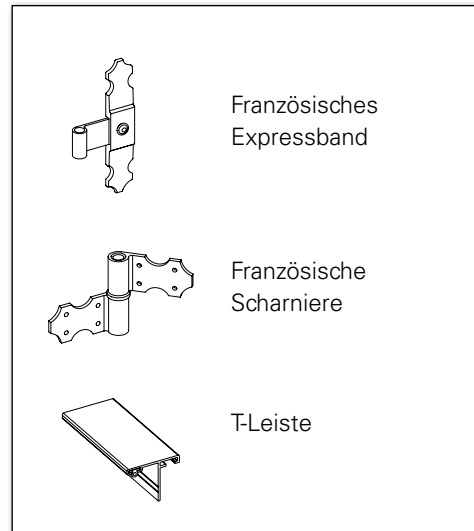

Paket 3 BEAUNE/ISO

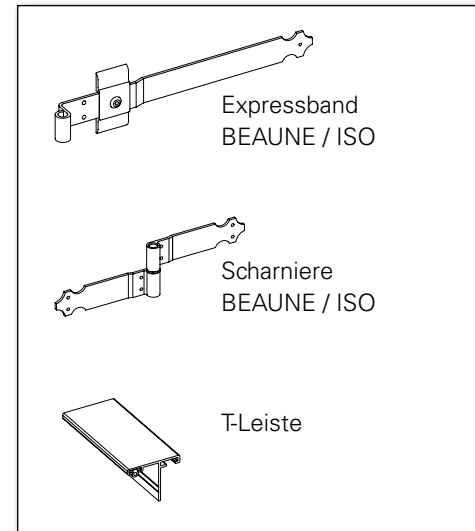


Paket 4 Neumontage

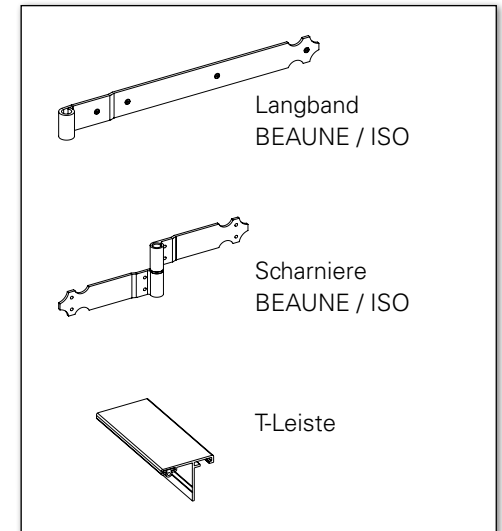

• nur für Neumontage nach EHRET-Standardmaßen

Maße X, Y, Z

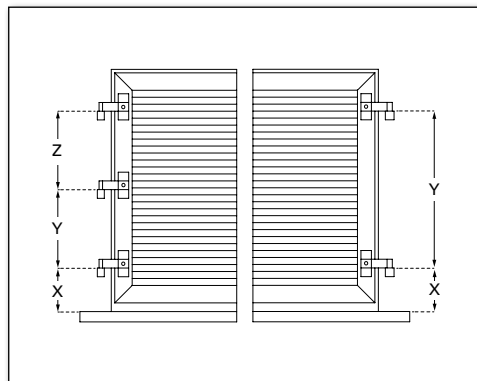


- Bei allen Doppelflügeln werden 2 Scharniere montiert.
- Die Maßangaben X, Y, Z beziehen sich auf den Sitz der Bänder auf den Kloben.
- X entspricht dem Maß von Unterkante Lichtmaß bis Unterkante Band.
- Ab Werk werden unten 6 mm Luft berücksichtigt.

Optionen


Bedienung

nicht im Lieferumfang enthalten



Wandsender Smooove 1 O/C io,
Funksteuerung


6440



Handsender Situo io Pure, Funksteuerung

1-Kanal 6441

5-Kanal 6442




Handsender Nina io, Funksteuerung

bidirektionale Touch-Display Steuerung 6443

INFO

- 60 io-Antriebe / io-Empfänger
- 30 Gruppen
- 34 Szenarien
- 2 Sonnensensoren




Handsender Situo 5 Bi-radio io/RTS Pure,
Funksteuerung

6444

INFO


- kompatibel zu io- und RTS-Funkmotoren
- keine Antriebseinstellungen möglich!

Zubehör



Notstrom-Akku (optional), 9.6 V / 1600 mAh

6406



Unterlage für Endstück Klappladenantrieb

Paar  6220

INFO

- zu verwenden bei überstehenden Lamellen

Datum

Seite von

Kommission

Ihre Kundennummer



Tel. + 49 (0) 78 22/439-0
Fax + 49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

Pos.	Anzahl Elemente	Montageart <i>(1-4)</i>	Anschlagschema	Maß L			Lichte Maße								Montagevarianten									
				Lichte Motor	Lichte Breite	Lichte Höhe	B	C	E	F	T	X	Y	Z	Variante A <i>Sturzmontage</i>	Variante B <i>Laibungsmontage</i>	Variante C <i>unten über der Fensterbank</i>	Kabelausgang links*	Kabelausgang rechts*	Notstromakku <i>optional</i>	Flügelarm Nr.**	Sonstiges		
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								

Datum

Seite

von

Kommission

Ihre Kundennummer

Bedienung				
Handsender	1-Kanal	Somfy Situo io Pure II		St.
	5-Kanal	Somfy Situo 5 io Pure II		St.
	Nina io bidirektionales Touch-Display			St.
	Bi-radio Somfy Situo 5 io/RTS Pure			St.
Wandsender	Somfy Smoove 1 O/C io			 St.
► Bestellung wird vorbehaltlich der technischen Prüfung angenommen!				

Farbwahl	Oberfläche	Farbsystem	Farbnummer
Gehäuse	FSM	RAL	
	Dekor	NCS	
	Divers	VSR	
Bügel und	FSM	RAL	
Führungsschiene	Divers	NCS	
		VSR	



Tel. + 49 (0) 78 22/439-0
Fax + 49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

Pos.	Zusatzinformation
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	



Bestellformular und Planungshilfe

Länderpreisliste Deutschland
Klappladen-Elemente inklusive Beschläge und Vormontage
und optionaler Motorisierung







Anschlagschemen

Ansichten jeweils von innen!

Die angegebenen Abzugsmaße werden von uns standardmäßig berücksichtigt.

 EM = Elektromechanisches Modul (Hauptmodul)

 MM = Mechanisches Modul (Sekundärmodul)

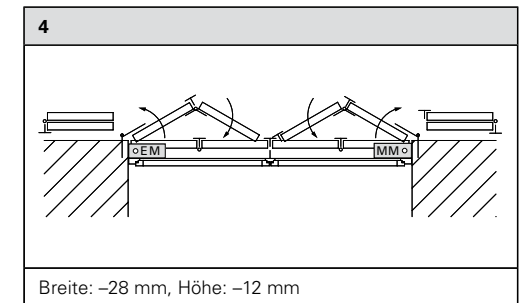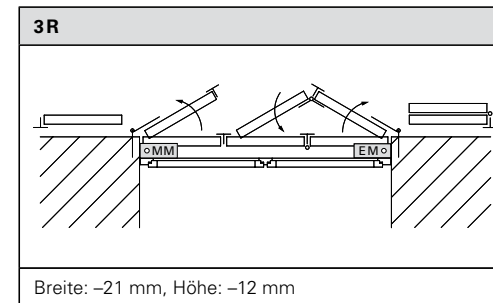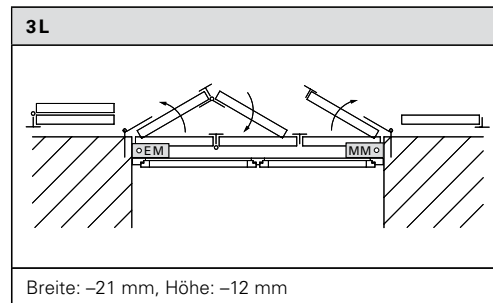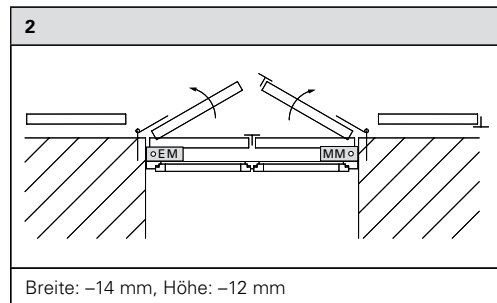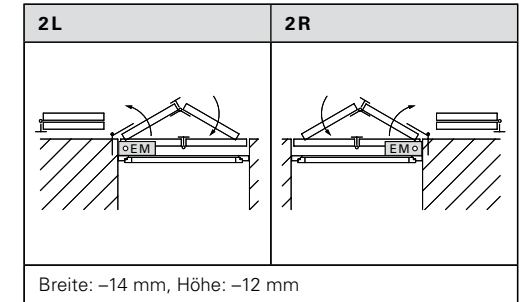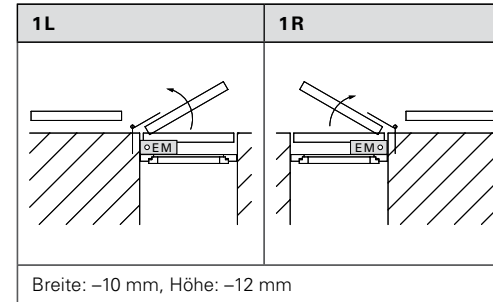

Anwendungstabelle Motorisierung

Schema	Lichte Breite	Flügelbreite
1R/1L	340 – 810 mm	330 – 800 mm
2R/2L	575 – 1614 mm	280 – 800 mm
2	665 – 1614 mm	326 – 800 mm
3R/3L	861 – 2421 mm	280 – 800 mm
4	1148 – 2500 mm	280 – 618 mm

- Gewicht je Antriebsseite max. 50 kg
- Lichte Öffnung je Antriebsseite max. 2,0 m²
- Flügelbreite max. 800 mm
- Abweichende Größen auf Anfrage


Tabelle Kabelausgang

Schema	Seite Kabelausgang
1L, 2L, 2, 3L, 4	links
1R, 2R, 3R	rechts

- Kabelausgang ist auf der Rückseite des Antriebsgehäuses.


Montagearten

Montageart 1
stumpf in Laibung

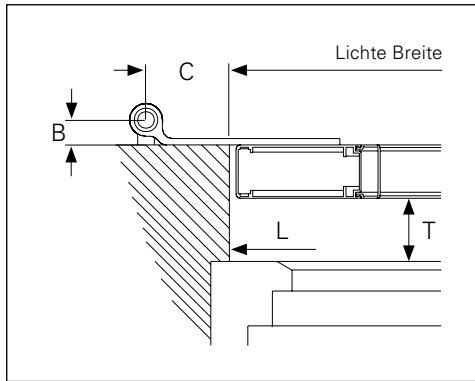


- L = Lichte Motor

T-Maß

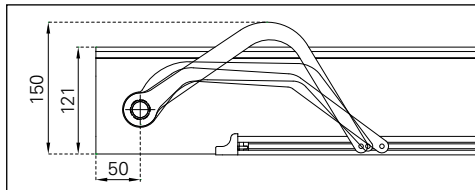

- T = min. 121/151 mm (je nach Flügelarm)


Montageart 2
stumpf mit Falzleiste

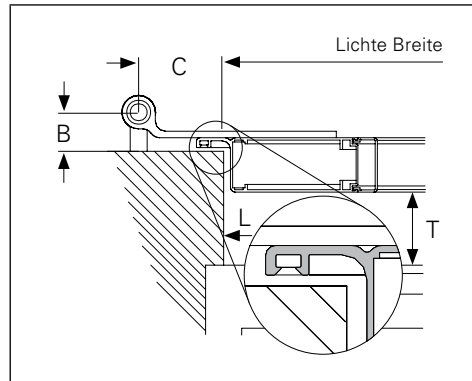


Falzleistentyp:

- Typ 1: 3-seitig (links, rechts und oben)
- Typ 2: 4-seitig (links, rechts, oben und unten)
- Typ 3: 1-seitig (links)
- Typ 4: 1-seitig (rechts)
- Typ 5: 1-seitig (oben)
- Typ 6: 1-seitig (unten)
- Typ 7: 2-seitig (links und rechts)
- Typ 8: 2-seitig (oben und unten)
- Typ 9: 2-seitig (links und oben)
- Typ 10: 2-seitig (rechts und oben)


Montageart 3
im Falz

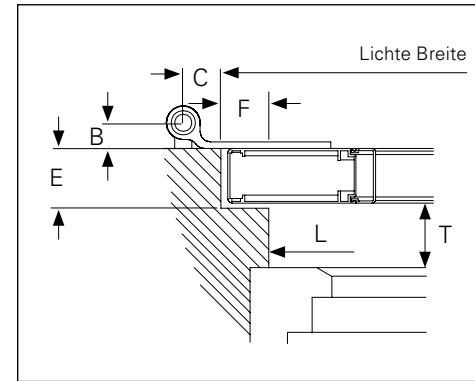

Montageart 4
aufliegend

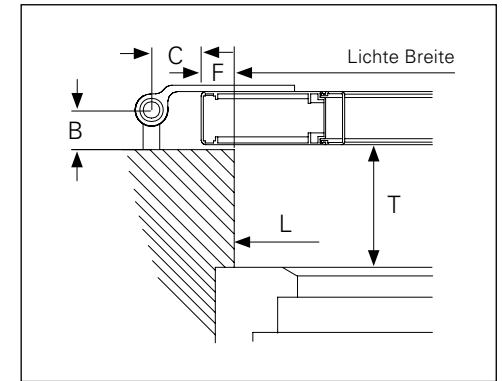


BEAUNE/ISO (-B, -BB, -Z, -ZZ)

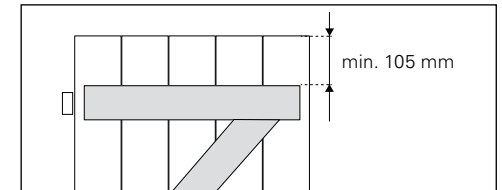


Montagevarianten


Variante A Sturzmontage

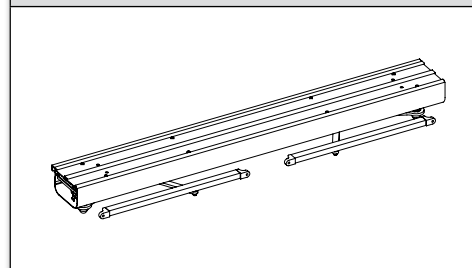

Variante B Laibungsmontage (seitlich)

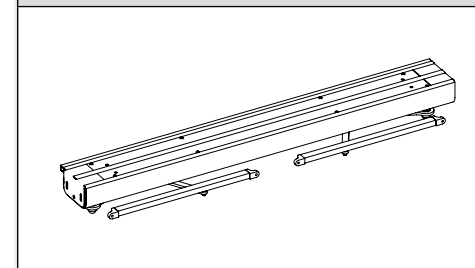


Variante C unten über der Fensterbank

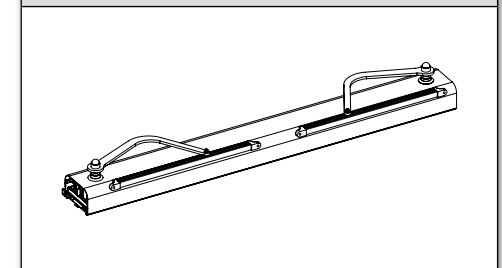

Maßanleitung | Befestigung für Fassadeneinlagen und Isolationsmontage


VOLETRONIC Solar

A | Länge Antrieb: 575–1499 mm

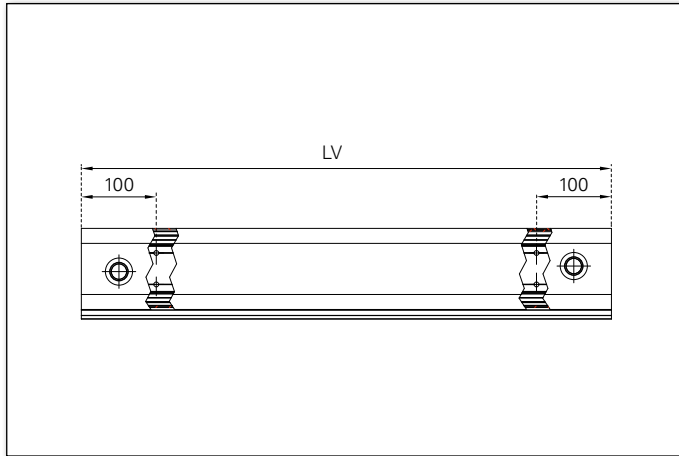


• LV = Länge Antrieb

B | Länge Antrieb: 1500–1999 mm

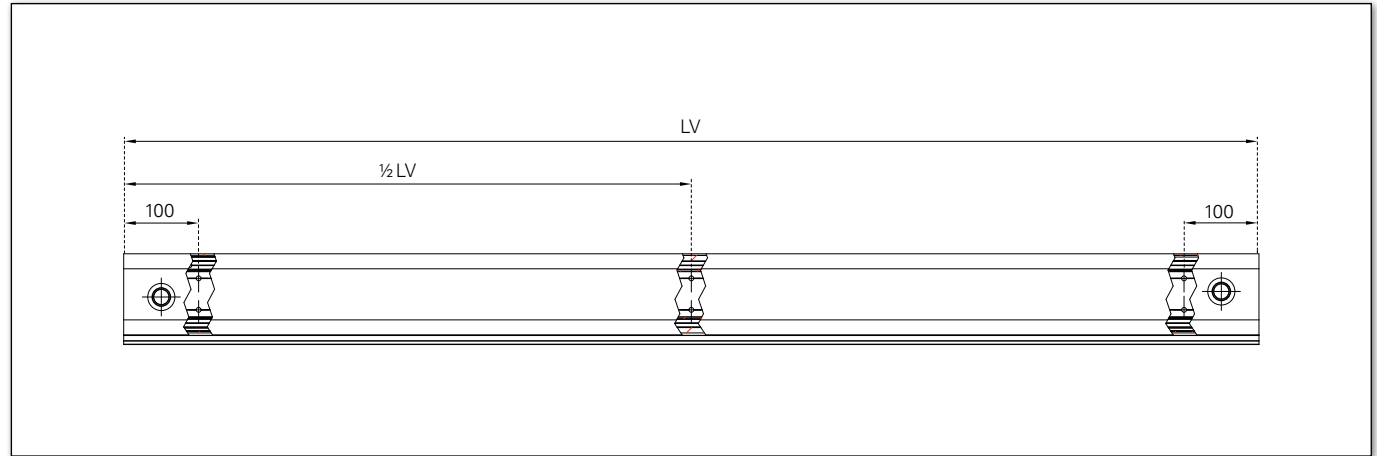

• LV = Länge Antrieb

C | Länge Antrieb: 2000–2500 mm

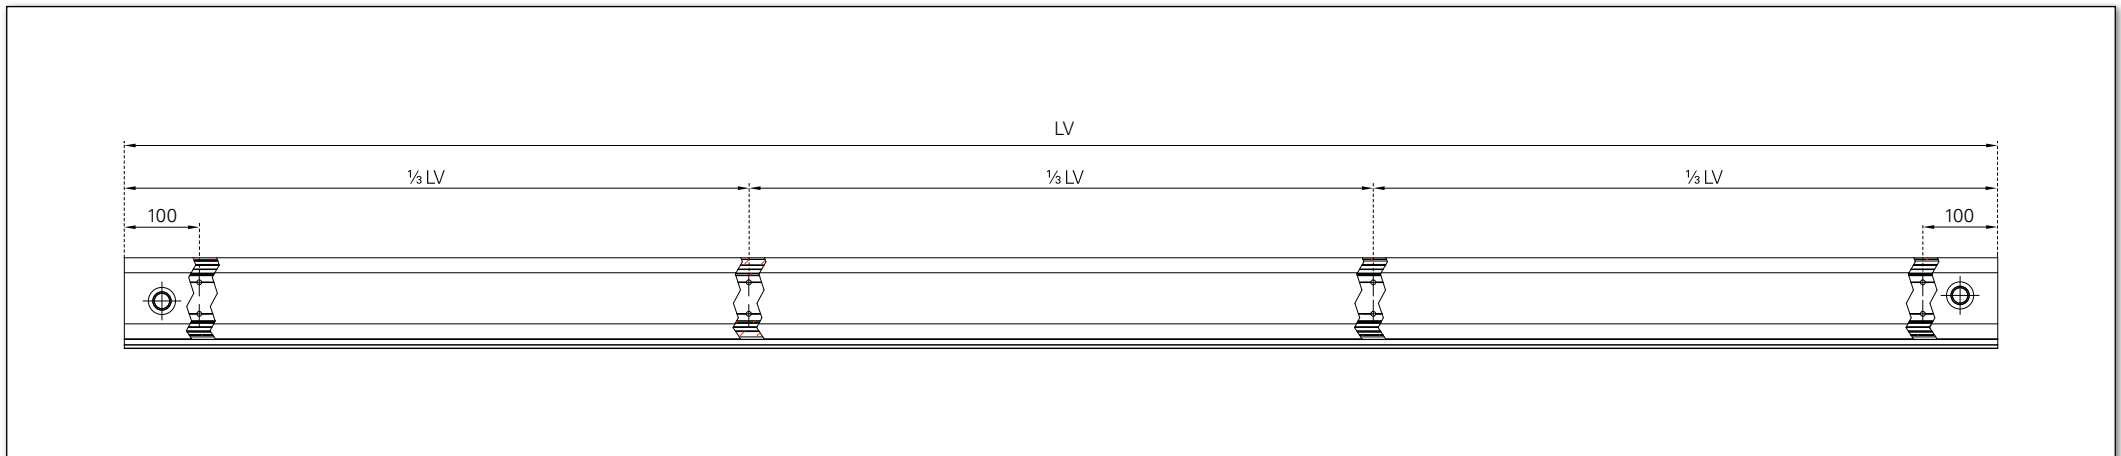


• LV = Länge Antrieb


Maßanleitung

VOLETRONIC Solar

geöffnet

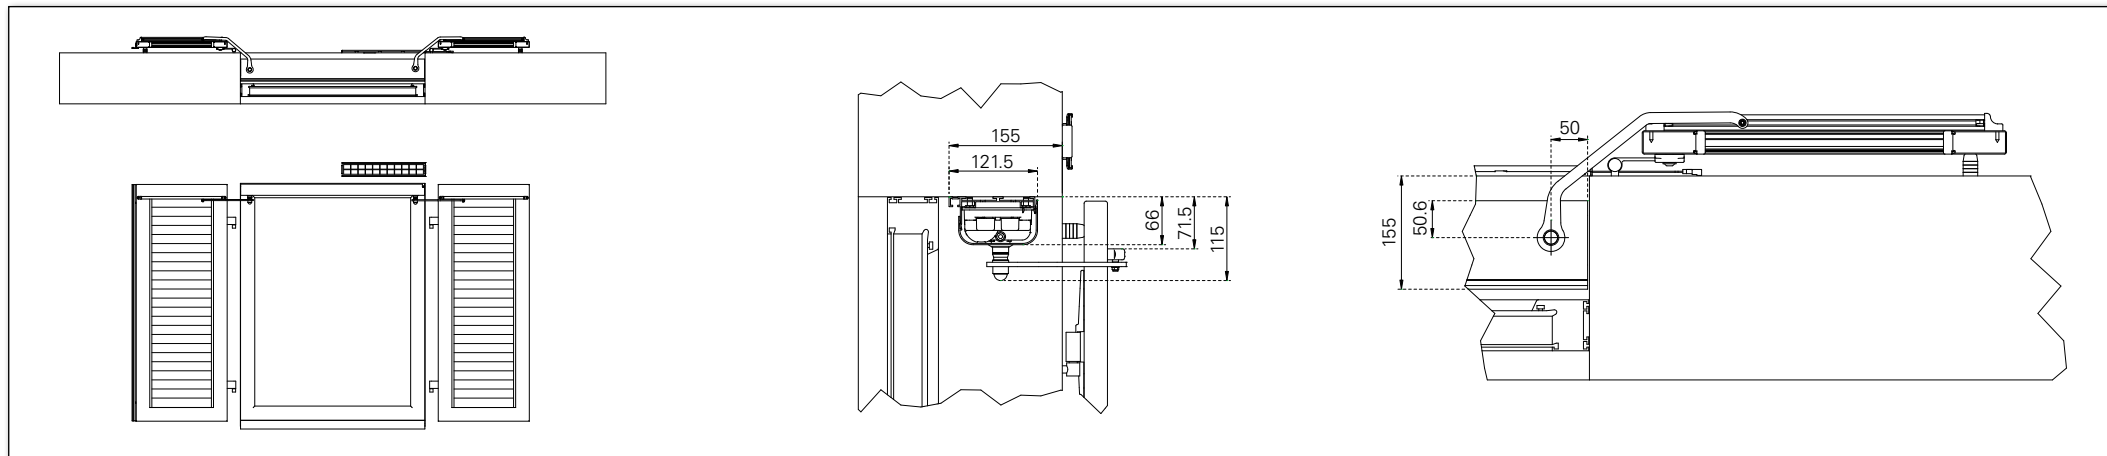


geschlossen

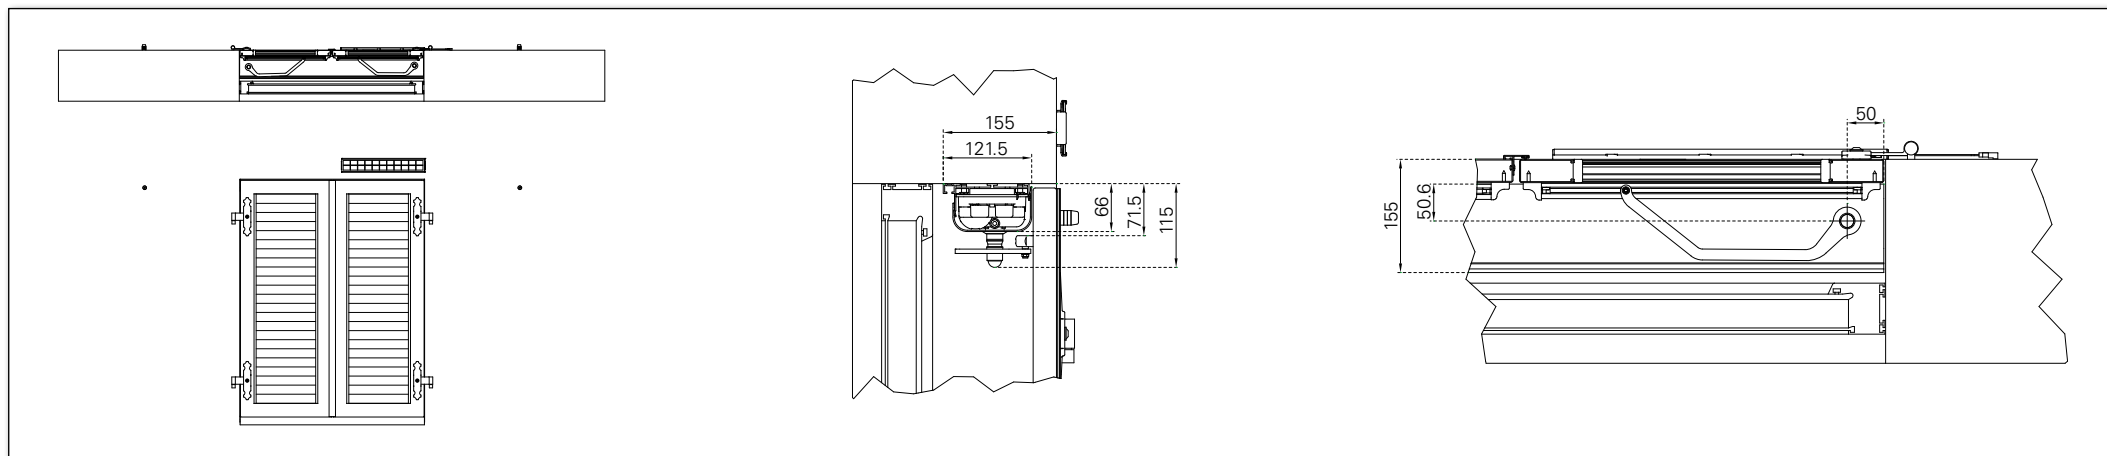

VOLETRONIC Solar | Klappladenantrieb | Optionen

KLAPPLADENANTRIEB

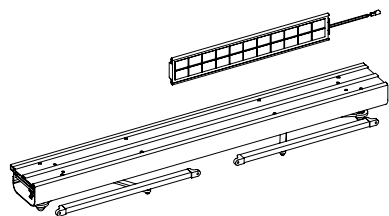


Klappladenantrieb VOLETRONIC Solar,
inkl. Antriebsmodulen, Antriebsgehäuse,
Flügelarmen, Führungsschienen, Solarpanel,
Funksteuerung, Anschlusskabel (0,6m)

6610

INFO

- Die Antriebe werden vorprogrammiert und aufgeladen ausgeliefert.
- Der Funkhandsender ist auf den Antrieb eingelernt
- Die Drehrichtung und Priorität der Flügel ist eingestellt.

BEDIENUNG




Funkhandsender mit Halterung

zusätzl. Handsender, 1-Kanal **6603**

Ersatz-Hauptsender, 1-Kanal **6634**

INFO

- Zusätzlicher Handsender: LED leuchtet orange, Ersatz-Hauptsender: LED leuchtet rot
- Beim Nachbestellen des Ersatz-Hauptsenders muss die Serien-Nr. des Antriebs angegeben werden.



Unterlage für Endstück Klappladenantrieb,
Paar


P

6220

INFO

- zu verwenden bei überstehenden Lamellen


OPTIONEN & ZUBEHÖR



Zeitschaltuhr

4-Kanal

6632




iDiamant, Modul Haussteuerung

6633



Verlängerungskabel 3m, 4-Punkt Klemme,
Anschluss Photovoltaikzelle

6631

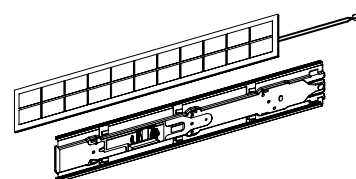

Solarpanel

zusätzl. Photovoltaikzelle **6620**

zusätzl. Halterung Photovoltaikzelle **6621**

Datum

Seite

von

Kommission

Ihre Kundennummer



Tel. +49 (0) 78 22/439-0
Fax +49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

Position	Anzahl Elemente	Montageart 1 / 2 / 3 / 4	Anschlagschema	Maß L <i>Lichte Motor</i>	Lichte Maße		B	C	E	F	T	Montagevarianten			Verlängerungskabel Länge 3 m	Flügelarm Nr. **	Sonstiges
					Breite	Höhe						Variante A <i>Sturzmontage</i>	Variante B <i>Laubmontage</i>	Variante C <i>unten über Fensterbank</i>			
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

Datum

Seite

von

Kommission

Ihre Kundennummer

Bedienung

Ersatz-Hauptsender,
1-Kanal, Art.-Nr. 6634

Serien-Nr. Antrieb:

zusätzl. Handsender,
1-Kanal, Art.-Nr. 6603

St.

► Bestellung wird vorbehaltlich der technischen Prüfung angenommen!

Farbwahl	Oberfläche	Farbsystem	Farbnummer
Gehäuse	FSM	RAL	
	Dekor	NCS	
	Divers	VSR	
Flügelarme und Führungsschiene	FSM	RAL	
	Divers	NCS	
		VSR	



Tel. + 49 (0) 78 22/439-0
Fax + 49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

Pos.	Zusatzinformation
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

EHRET GmbH

Bahnhofstrasse 14-18

D-77972 Mahlberg

Tel. +49(0)78 22/439-0

Fax +49(0)78 22/439-116

www.ehret.com

Made in Germany

© 12.2024 EHRET GmbH | Bestellung Länderpreisliste DE | Technische Änderungen vorbehalten