



# ACO-RS-B



<b>Surface</b>	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200°C avant assemblage
<b>Coloris</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Décors</b>	Bois, pierre, rouille
<b>Prétraitement</b>	Ocean Line Plus possible
<b>Remarques</b>	Modèle en combinaison avec le cadre de base et les accessoires MACO (le cadre est fiché dans la position de la penture). Modèle en combinaison avec la penture express (tenir compte du recouvrement du cadre).  Les ferrures ne peuvent pas être montées sur les barres Cote de barre déportée en standard de 200 mm vers le milieu en haut et en bas Autre répartition possible en indiquant les dimensions Barres rentrées sur les côtés de 45 mm  Non livrable pour les schémas de pose 2L/2R, 3L/3R, 4 Dilatation thermique normale Trou de drainage en bas dans le cadre

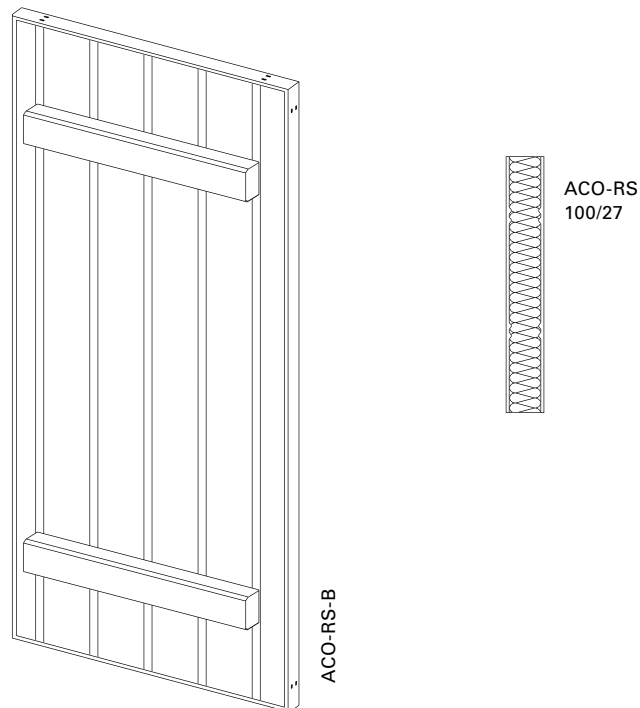


Cadre

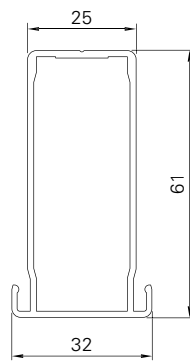

AR61-SE

Barres

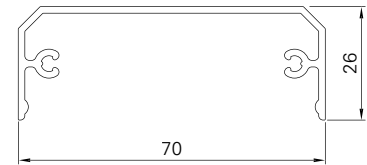

LQ

<b>Dimensions mini/maxi</b>	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 500 mm
<b>Poids</b>	env. 7 kg/m <sup>2</sup>
<b>Cadre</b>	Profil en aluminium extrudé 61 × 32 mm
<b>Panneau</b>	Mousse de polystyrène rigide intercalée entre deux tôles d'aluminium avec des moulures verticales
<b>Barres et écharpes</b>	Profil en aluminium extrudé 70 × 26 mm (barres)
<b>Battement</b>	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
<b>Assemblages d'angle</b>	Équerre d'aluminium collée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
<b>Options</b>	Motorisation   cadre de base   prémontage   arrêt à paillette