



ACO-RS



Superficie	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
Colores	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Decoración	Madera, piedra, óxido
Tratamiento previo	Posibilidad de Ocean Line Plus
Indicaciones	Modelo en combinación con el marco bastidor y los herrajes MACO (el marco se desengancha de la posición de la cinta). Modelo en combinación con la Bisagra express (tener en cuenta el saliente del marco). Dilatación térmica (efecto bimetalico) Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco

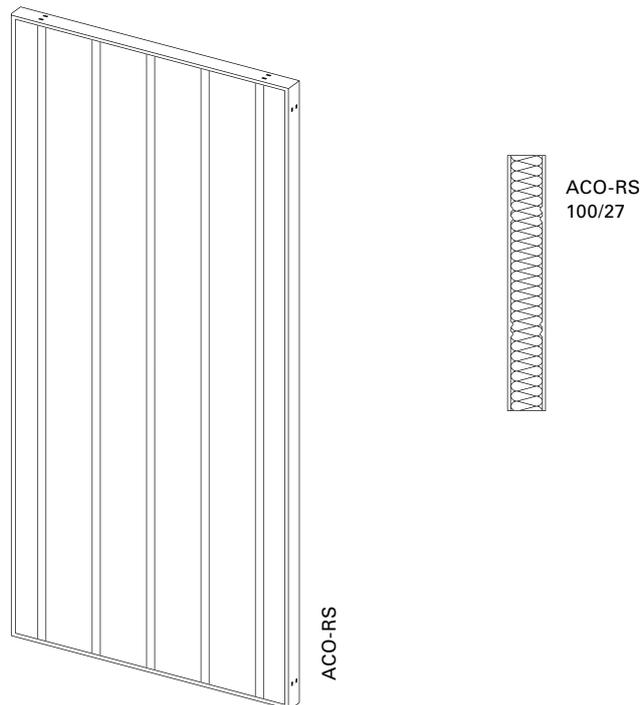

Perfil del marco

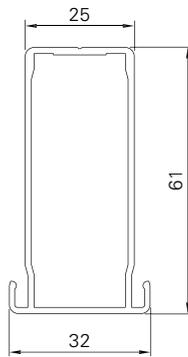

AR61-SE

Medidas mín./máx.	Anchura: de 280 a 800 mm Altura: de 800 a 2500 mm
Peso	aprox. 7 kg/m ²
Perfil de marco	61 × 32 mm perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Panel 100 mm)	Placa de espuma rígida de poliestireno con chapa de aluminio a ambos lados con acanalados verticales (distancia
Batiente	Suministrado suelto, goma negra o blanca (según el color de la hoja)
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado, con muesca visible en el marco exterior
Opciones	Accionamiento eléctrico Marco bastidor Premontaje Enganche de retención para viento