


ACO-RS-ZZ

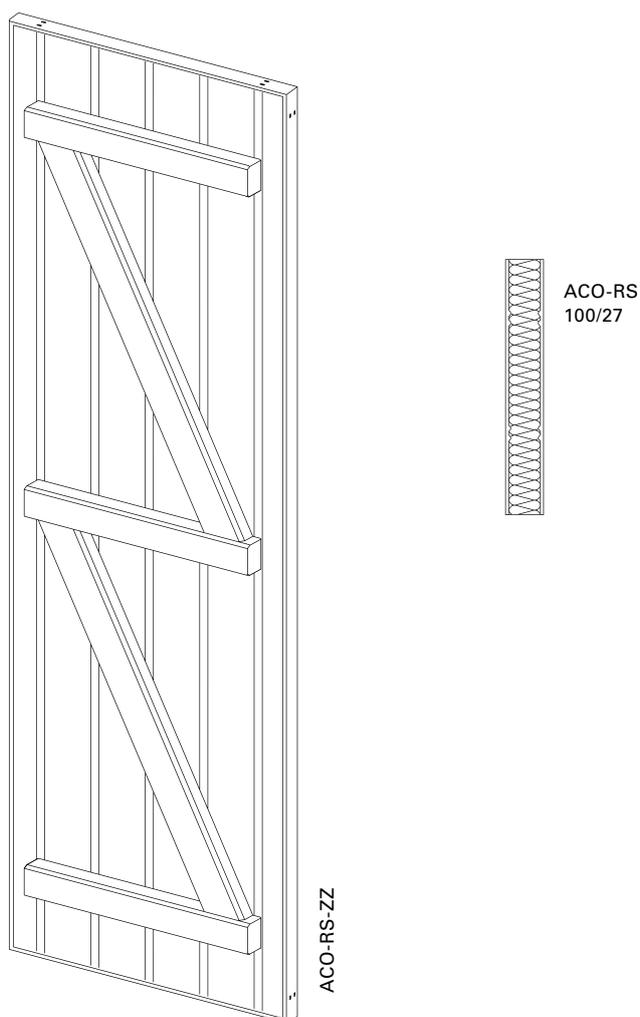

Superficie Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca
Verniciatura a polveri a 200°C prima dell'assemblaggio

Colori RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Finiture Legno, pietra, ruggine


Pretrattamento Ocean Line Plus possibile

Note Modello abbinato al telaio di base e alla ferramenta MACO (il telaio viene intagliato nella posizione della bandella).
Modello abbinato alla bandella express (tener conto della sporgenza del telaio).

La ferramenta non può essere montata sulle travi
La quota delle travi in alto e in basso è rientrata di 200 mm rispetto al centro (di serie)
Ripartizione differente delle travi su indicazione
Trave rientrata lateralmente di 45 mm

Non disponibile con schemi di posa 2L/2R, 3L/3R, 4
Dilatazione per effetto del calore (effetto bimetallo)
Foro di drenaggio in basso nel telaio



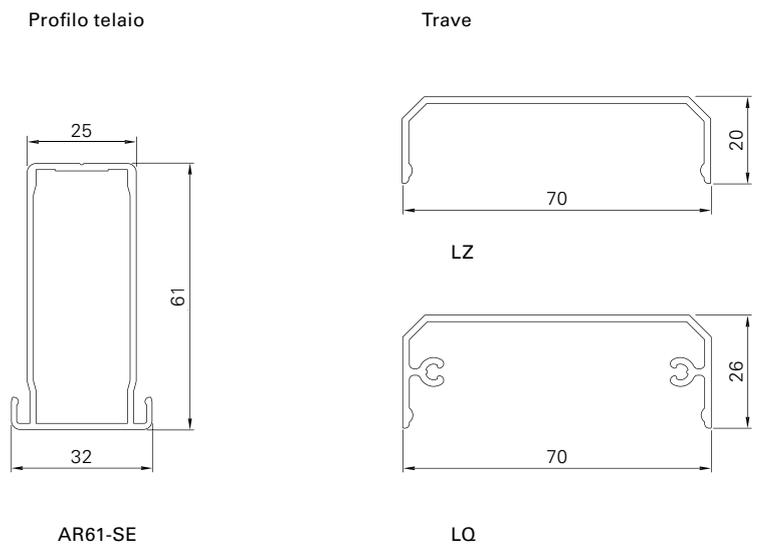

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
Peso	Circa 7 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo in alluminio estruso 61 × 32 mm
Pannello	Espanso rigido di polistirolo con lamiera di alluminio sui due lati con nervature verticali
Trave	Profilo in alluminio estruso 70 × 26 mm (trave orizzontale) Profilo in alluminio estruso 70 × 20 mm (trave a Z)
Copribattuta	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate con intaccatura visibile nel telaio all'esterno
Opzioni	Azionamento elettrico Telaio di base Montaggio preliminare Arresto a scatto