



# ACO-RS-ZZ



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superficie     | Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca<br>Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Colori         | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Finiture       | Legno, pietra, ruggine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pretrattamento | Ocean Line Plus possibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Note           | Modello abbinato al telaio di base e alla ferramenta MACO (il telaio viene intagliato nella posizione della bandella).<br>Modello abbinato alla bandella express (tener conto della sporgenza del telaio).<br><br>La ferramenta non può essere montata sulle travi<br>La quota delle travi in alto e in basso è rientrata di 200 mm rispetto al centro (di serie)<br>Ripartizione differente delle travi su indicazione<br>Trave rientrata lateralmente di 45 mm<br><br>Non disponibile con schemi di posa 2L/2R, 3L/3R, 4<br>Dilatazione per effetto del calore (effetto bimetallo)<br>Foro di drenaggio in basso nel telaio |

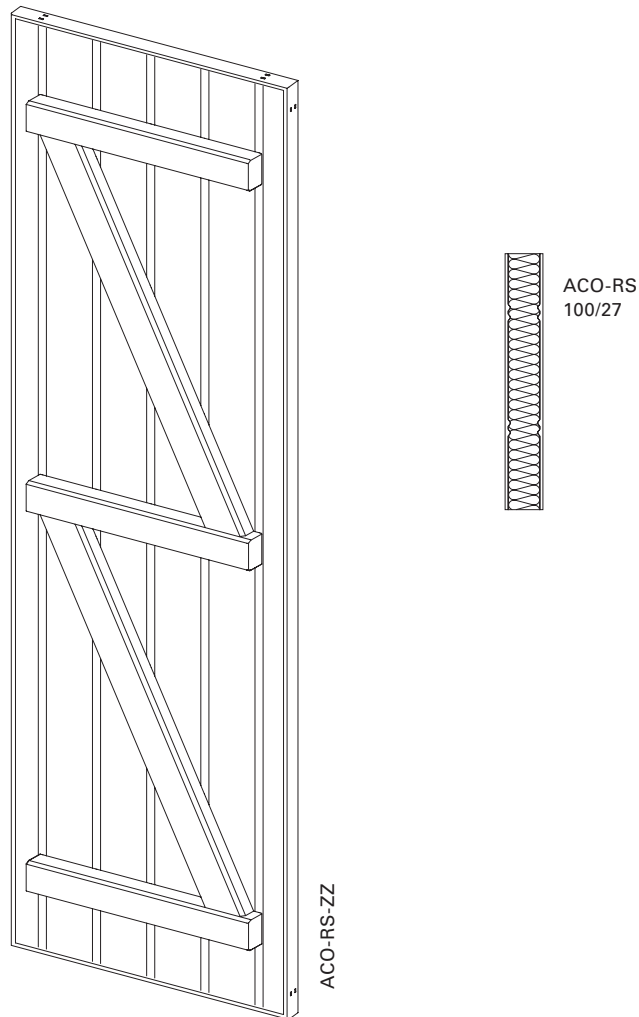


Profilo telaio

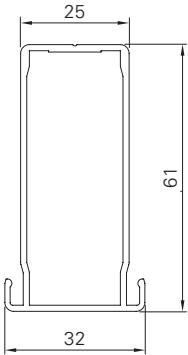


AR61-SE

Trave

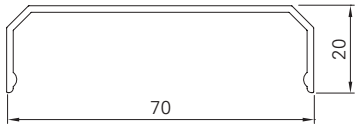

LZ

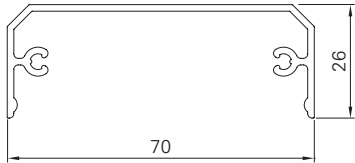

LQ

|                       |                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure min./max.      | Larghezza: da 280 a 800 mm<br>Altezza: da 800 a 2500 mm                                                            |
| Peso                  | Circa 7 kg/m <sup>2</sup>                                                                                          |
| Profilo telaio        | Profilo in alluminio estruso 61 × 32 mm                                                                            |
| Pannello              | Espanso rigido di polistirolo con lamiera di alluminio sui due lati con nervature verticali                        |
| Trave                 | Profilo in alluminio estruso 70 × 26 mm (trave orizzontale)<br>Profilo in alluminio estruso 70 × 20 mm (trave a Z) |
| Copribattuta          | Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)                                              |
| Collegamenti angolari | Squadre di alluminio incollate con intaccatura visibile nel telaio all'esterno                                     |
| Opzioni               | Azionamento elettrico   Telaio di base   Montaggio preliminare   Arresto a scatto                                  |