



Aluminium-Kantzarge

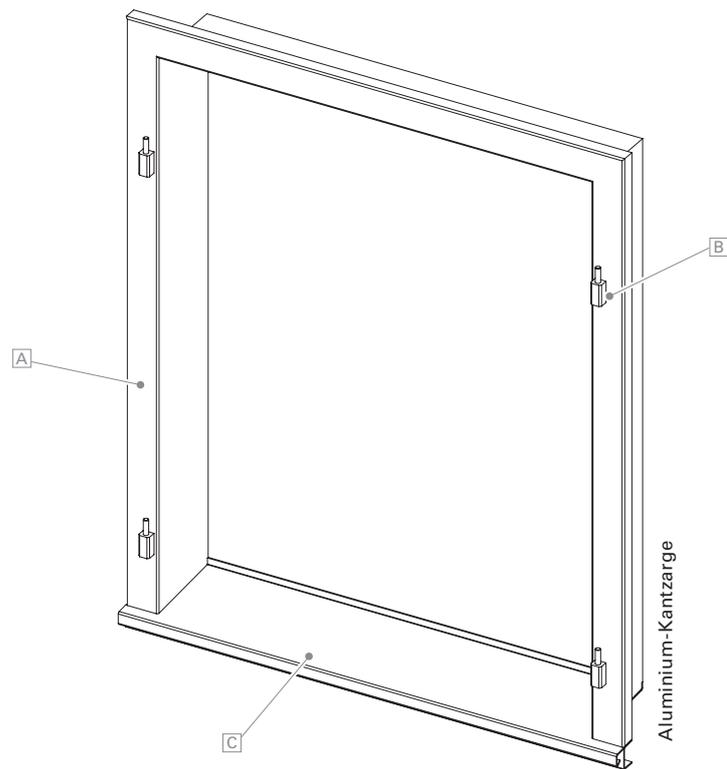

Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtet 200 °C als fertiges Element
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Nicht möglich
Beschläge	Expressband, Ladenverschluss und Ladenriegel. Ladenhalter lose beigefügt, Kloben B vormontiert
Hinweise	Aluminium-Kantzarge A mit vormontierten Beschlägen, ohne Fensterläden Bis 2200 × 2500 × 550 mm fertig verschweißt; ab einem Gesamtaußenmaß von 2201 × 2501 × 551 mm wird die Kantzarge verschraubt, da sie nicht an einem Stück beschichtet werden kann. Verschraubungswinkel trägt 4–6 mm je Seite auf, Luftabzug entsprechend berücksichtigen!

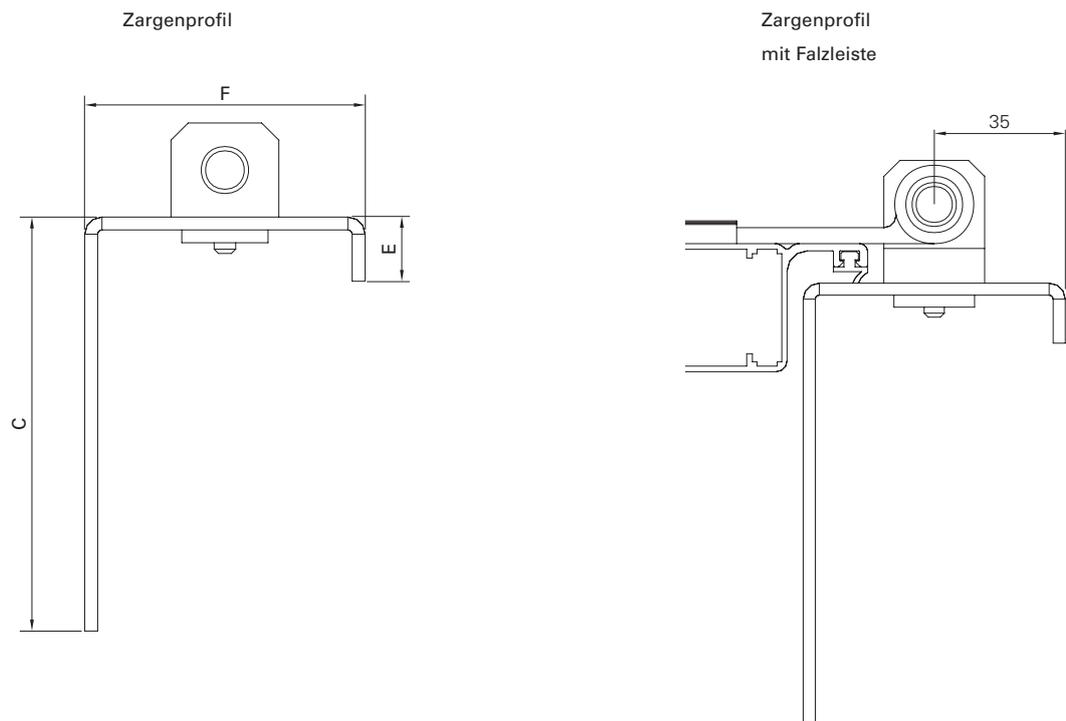

Maße min./max.	Breite: 500 mm bis 2800 mm Höhe: 800 mm bis 2500 mm; Übergrößen auf Anfrage
Rahmenprofil	Aluminium-Blech (3,0 mm) gekantet, fertig verschweißt; Maß C: max. 500 mm, Maß E: min. 12 mm, Maß F: min. 64 mm / max. 134 mm; bei Maß F > 134 mm (nur auf Anfrage) werden die Zargen in den Ecken nicht auf Gehrung, sondern stumpf/gerade verschweißt.
Zargen-Fensterbank <input type="checkbox"/>	Typ 1, 2, 3, 4, 5, 6
Zusatzprofile	U-Ausgleichsprofil, F-Ausgleichsprofil, Fassadenanschluss; Zusatzprofile werden empfohlen, um saubere Anschlüsse zum Fenster zu gewährleisten.
Optionen	Zarge 4-seitig Zusatzkantteil unten (Typ 1/2) Fensterbankverlängerung /-verkürzung Ladenrechen Jalousiestange Schlanggen Winkelkloben Gestellkloben Drehstangenverschluss Ladenvorreiber Windfalle Zugwindfalle Falzleiste Rundbogen Vormontage Fensterläden