



AMSTERDAM



Superficie	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
Colores	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Decoración	Madera, piedra, óxido
Tratamiento previo	Posibilidad de Ocean Line Plus
Indicaciones	Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco Para las formas especiales no están disponibles ni el accionamiento eléctrico ni las decoraciones Montaje por los dos lados revestido en dos colores (estándar) Posibilidad de montaje por el lado trasero de la hoja en un solo color No es posible la sustitución de la cremona

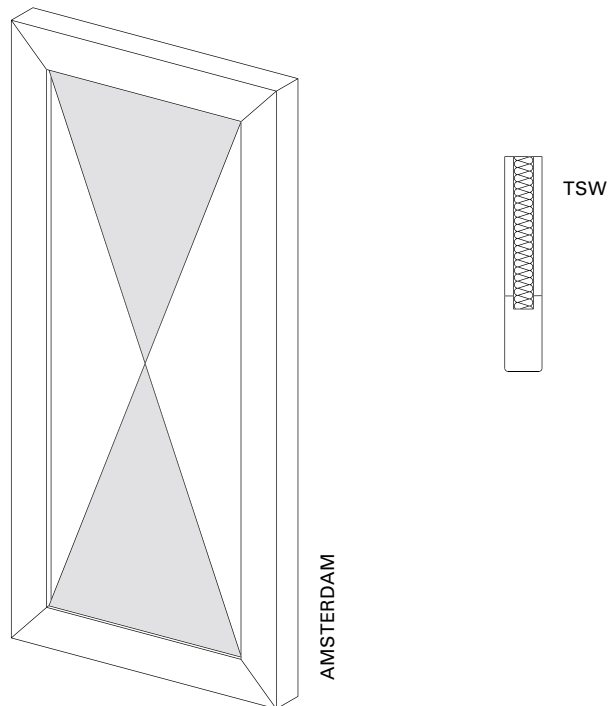


Perfil del marco

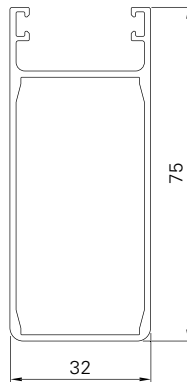

TZR75

Travesaño



TZQ60

Medidas mín./máx.	Anchura: de 280 a 800 mm Altura: de 800 a 2500 mm
Peso	aprox. 6 kg/m ²
Perfil de marco	75 × 32 mm, perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Panel	Placa de espuma rígida de poliestireno con chapa de aluminio a ambos lados
Perfil de travesaño	60 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Batiente	Suministrado suelto, goma negra o blanca (según el color de la hoja)
Uniones de equina	Ángulo de aluminio pegado, con muesca visible en el marco exterior
Opciones	Entalladura Cierre de varilla superpuesta Easyflex Accionamiento eléctrico Poste Solape Travesaño Arco semicircular (superpuesto) Bastidores Elemento de apertura interior Cremona Marco bastidor Premontaje Arco rebajado hueco (superpuesto) Enganche de retención para viento Arco rebajado macizo (superpuesto) Formas especiales (perfil de marco arqueado)