AMSTERDAM

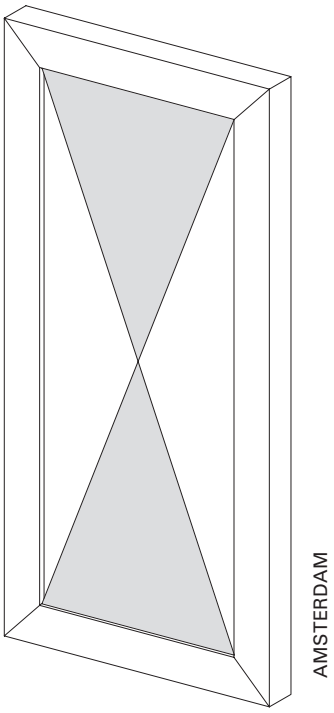



Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Foro di drenaggio in basso nel telaio Azionamento elettrico e finitura non applicabili sulle forme speciali Inserto sui due lati verniciato bicolore (standard) Possibilità di inserto monocolore sul retro dell'anta Non è possibile sostituire il cariglione

© 06.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica

Profilo telaio

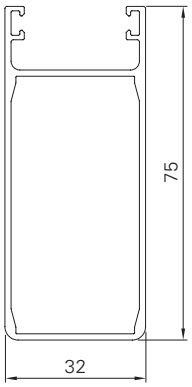

TZR75

Traversa orizzontale



TZQ60

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
Peso	Circa 6 kg/m²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Pannello	Espanso rigido di polistirolo con lamiera di alluminio sui due lati
Copribattuta	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate con intaccatura visibile nel telaio all'esterno
Opzioni	Intaglio | Serratura sovrapposta | Azionamento elettrico | Traversa longitudinale | Battuta applicata | Traversa orizzontale | Semiarco (applicato) | Intelaiature | Apripersiana interno a manovella | Cariglione | Telaio di base | Montaggio preliminare | Arco ribassato cavo (applicato) | Arresto a scatto | Arco ribassato massiccio (applicato) | Forme speciali (profilo incurvato del telaio)

© 06.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica