



# BEAUNE



<b>Superficie</b>	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
<b>Colores</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Decoración</b>	Madera, piedra, óxido
<b>Tratamiento previo</b>	Posibilidad de Ocean Line Plus
<b>Indicaciones</b>	Para las formas especiales no está disponible el accionamiento eléctrico Posibilidad de paquete de herrajes modelo 3 + modelo 4 Cuando, debido a la anchura de hojas, la sección exterior de las lamas es <65 mm, las lamas se distribuyen simétricamente  Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco

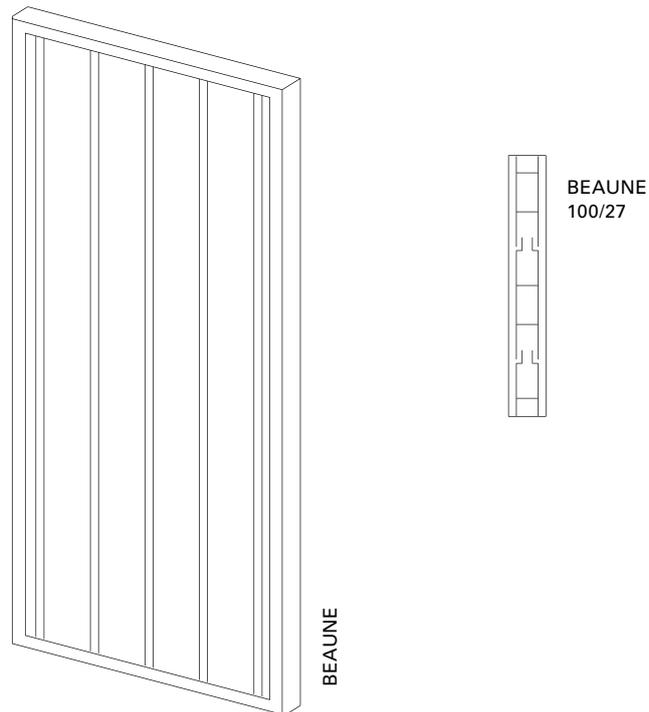


Panel

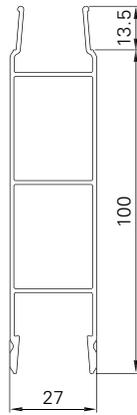

BL

Perfil del marco



R27

<b>Medidas mín./máx.</b>	Anchura: de 280 a 800 mm Altura: de 800 a 2700 mm
<b>Peso</b>	aprox. 12 kg/m <sup>2</sup>
<b>Perfil de marco</b>	27 × 32 mm perfil de cámara hueca de aluminio extruido
<b>Panel</b>	100 × 27 mm, perfil de cámara hueca de aluminio extruido (superficie visible)
<b>Batiente</b>	Suministrado suelto, goma negra o blanca (según el color de la hoja)
<b>Uniones de esquina</b>	Ángulo de aluminio pegado
<b>Opciones</b>	Cierre de varilla superpuesta   Solape   Accionamiento eléctrico   Marco bastidor   Bastidores   Premontaje   Entalladura   Formas especiales (perfil de marco arqueado)   Enganche de retención para viento