



BEAUNE



Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Pas de motorisation possible sur les formes spéciales Ensemble de ferrures type 3 + type 4 possibles Si, en raison de la largeur du battant, la lame extérieure devient <65 mm, les lames seront réparties symétriquement Trou de drainage en bas dans le cadre

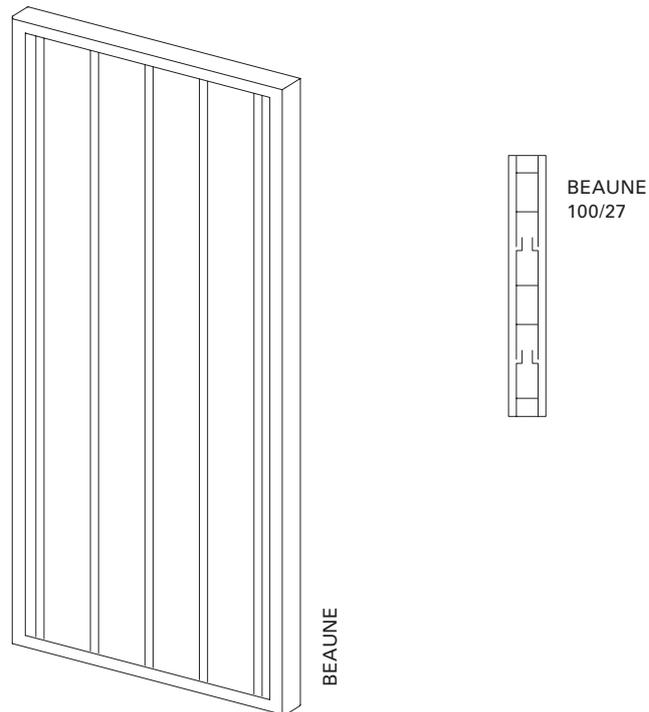


Panneau

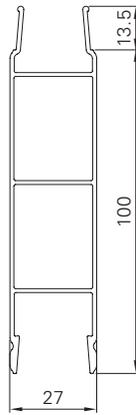

BL

Cadre



R27

Dimensions mini/maxi	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 700 mm
Poids	env. 12 kg/m ²
Cadre	Profil en aluminium extrudé 27 × 32 mm
Panneau	Profil creux en aluminium extrudé 100 × 27 mm (surface visible)
Battement	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée
Options	Serrure en applique Battue périphérique Motorisation Cadre de base Dormants Prémontage Décrochement Formes spéciales (cadre cintré) Arrêt à paillette