



# BEAUNE



<b>Superficie</b>	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
<b>Colori</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Finiture</b>	Legno, pietra, ruggine
<b>Pretrattamento</b>	Ocean Line Plus possibile
<b>Note</b>	Azionamento elettrico non applicabile sulle forme speciali Possibilità di applicare i pacchetti ferramenta tipo 3 + tipo 4 Se a causa della larghezza dell'anta la sezione esterna della lamella è < 65 mm, la suddivisione delle lamelle viene disposta in modo simmetrico  Foro di drenaggio in basso nel telaio

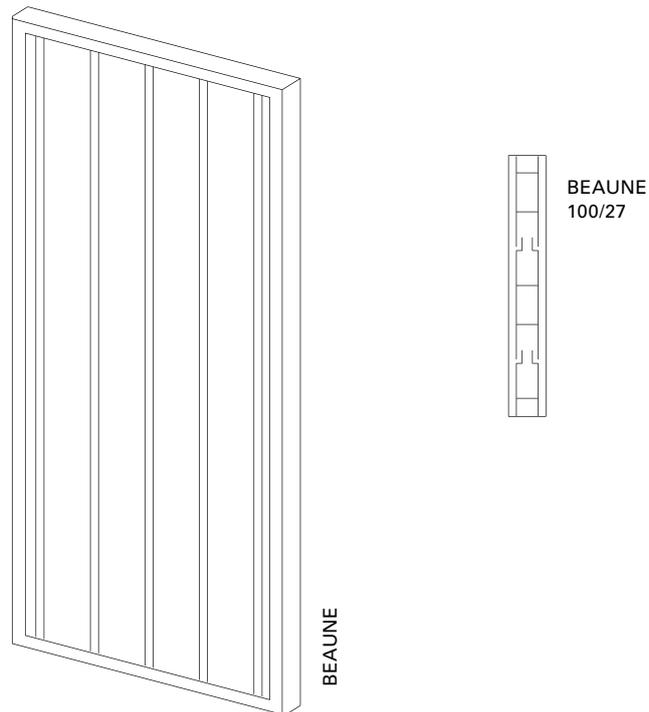


Pannello

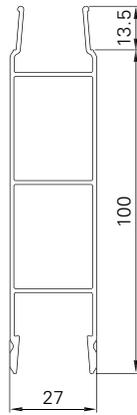

BL

Profilo telaio



R27

<b>Misure min./max.</b>	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2700 mm
<b>Peso</b>	Circa 12 kg/m <sup>2</sup>
<b>Profilo telaio</b>	Profilo in alluminio estruso 27 × 32 mm
<b>Pannello</b>	Profilo a camera cava in alluminio estruso 100 × 27 mm (area visibile)
<b>Copribattuta</b>	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
<b>Collegamenti angolari</b>	Squadre di alluminio incollate
<b>Opzioni</b>	Serratura sovrapposta   Battuta applicata   Azionamento elettrico   Telaio di base   Intelaiature   Montaggio preliminare   Intaglio   Forme speciali (profilo incurvato del telaio)   Arresto a scatto