



BEAUNE-Z



Superficie	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
Colores	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Decoración	Madera, piedra, óxido
Tratamiento previo	Posibilidad de Ocean Line Plus
Indicaciones	<p>Para las formas especiales no está disponible el accionamiento eléctrico Posibilidad de paquete de herrajes modelo 3 + modelo 4</p> <p>Los herrajes no se pueden montar en las barras La medida de las barras está acoplada por defecto 200 mm arriba y abajo respecto al centro Posibilidad de distribución de las barras según medida Barras acopladas 45 mm lateralmente Barras con cierre de varilla superpuesta acopladas 90 mm lateralmente</p> <p>No se suministra con esquemas de apertura 2L, 2R, 3L, 3R, 4 Cuando, debido a la anchura de hojas, la sección exterior de las lamas es <65 mm, las lamas se distribuyen simétricamente</p> <p>Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco</p>

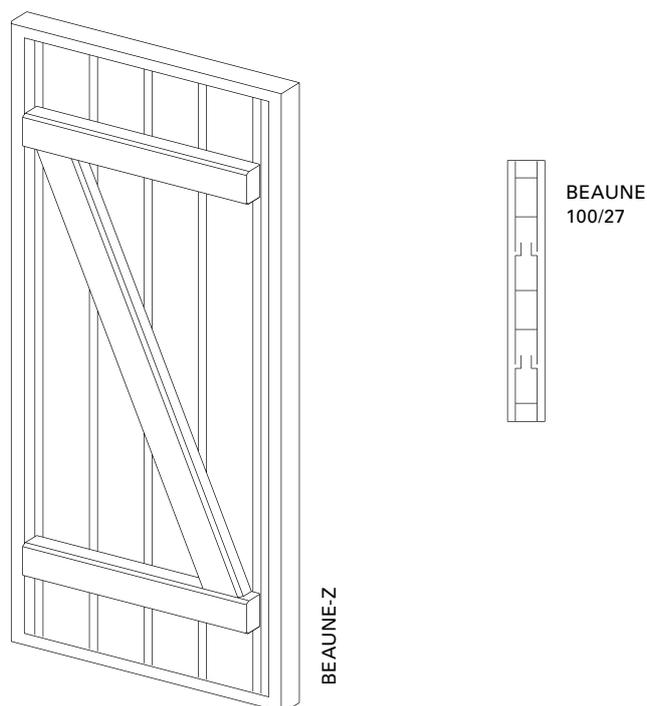


Panel

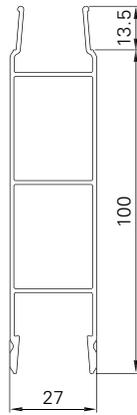


BL

Perfil del marco




R27

Barras en Z /
Barras transversales

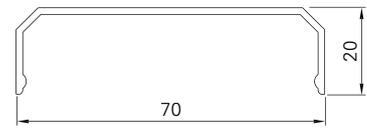

LZ

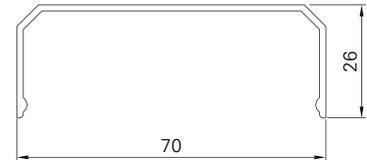

LQ

Medidas mín./máx.	Anchura: de 280 a 800 mm Altura: de 800 a 2700 mm
Peso	aprox. 12 kg/m ²
Perfil de marco	27 × 32 mm perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Panel	100 × 27 mm, perfil de cámara hueca de aluminio extruido (superficie visible)
Suplemento	70 × 26 mm perfil de cámara hueca de aluminio extruido (barras transversales) 70 × 20 mm perfil de cámara hueca de aluminio extruido (barras en Z)
Batiente	Suministrado suelto, goma negra o blanca (según el color de la hoja)
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado
Opciones	Cierre de varilla superpuesta Solape Accionamiento eléctrico Marco bastidor Bastidores Premontaje Entalladura Formas especiales (perfil de marco arqueado) Enganche de retención para viento Barra suplementaria