


BEAUNE-Z

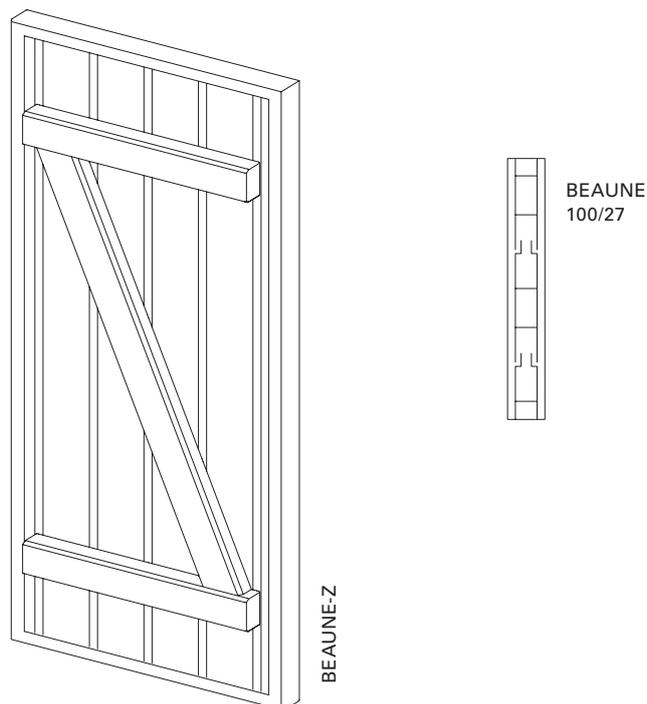

Surface Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant
Thermolaquage 200 °C avant assemblage

Coloris RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Décors Bois, pierre, rouille

Prétraitement Ocean Line Plus possible

Remarques Pas de motorisation possible sur les formes spéciales

Ensemble de ferrures type 3 + type 4 possibles

Les ferrures ne peuvent pas être montées sur les barres

Cote de barre déportée en standard de 200 mm vers le milieu en haut et en bas

Autre répartition possible en indiquant les dimensions

Barres rentrées sur les côtés de 45 mm

Barres rentrées sur les côtés de 90 mm si serrure en applique


Non livrable pour les schémas de pose 2L,2R, 3L, 3R, 4

Si, en raison de la largeur du battant, la lame extérieure devient <65 mm, les lames seront réparties symétriquement

Trou de drainage en bas dans le cadre




Panneau

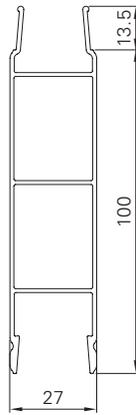


BL

Cadre




R27

Barres

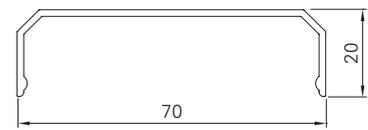

LZ

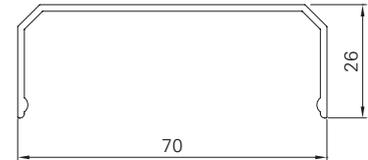

LQ

Dimensions mini/maxi	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 700 mm
Poids	env. 12 kg/m ²
Cadre	Profil en aluminium extrudé 27 × 32 mm
Panneau	Profil creux en aluminium extrudé 100 × 27 mm (surface visible)
Barres et écharpes	Profil en aluminium extrudé 70 × 26 mm (barres) Profil en aluminium extrudé 70 × 20 mm (barres et écharpe)
Battement	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée
Options	Serrure en applique Battue périphérique Motorisation Cadre de base Dormants Prémontage Décrochage Formes spéciales (cadre cintré) Arrêt à paillette Barres supplémentaires