



BEAUNE-ZZ




Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Bei Sonderformen kein Elektroantrieb möglich Beschlagspaket Typ 3 + Typ 4 möglich Beschläge nicht auf Balken montierbar Balkenmaß ist standardmäßig von oben und unten 200 mm zur Mitte eingerückt Balkeneinteilung nach Maßangabe möglich Balken seitlich um 45 mm eingerückt Balken bei Aufbauschloss seitlich um 90 mm eingerückt Nicht lieferbar mit Anschlagschemen 2L, 2R, 3L, 3R, 4 Wenn aufgrund der Flügelbreite der äußere Lamellenabschnitt <65 mm ist, wird die Lamellenaufteilung symmetrisch angeordnet Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

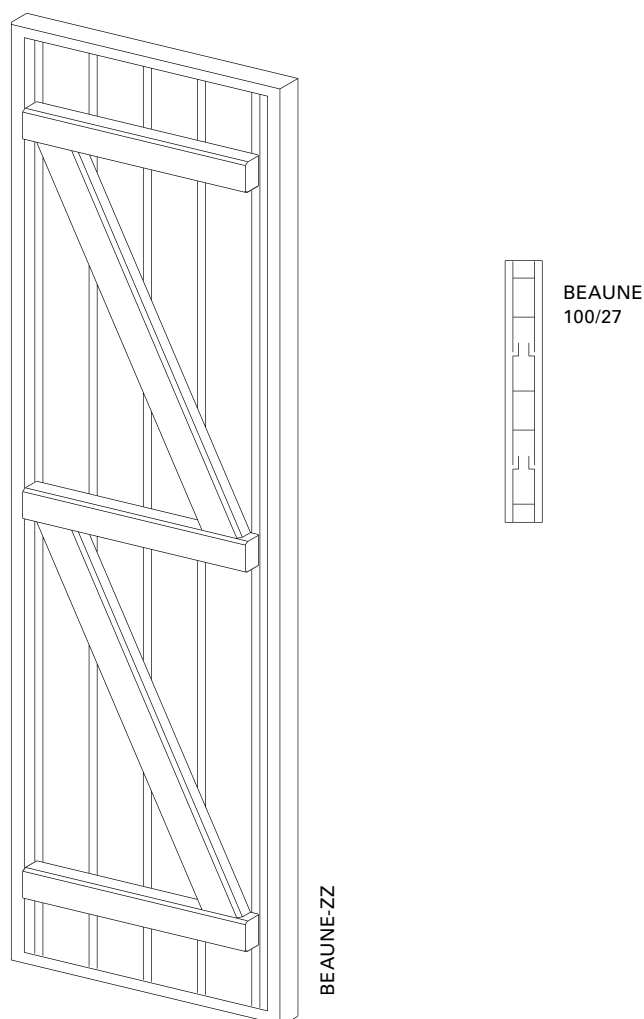


Füllung

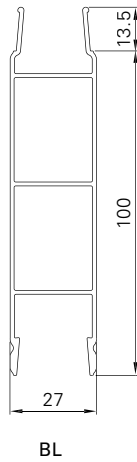

Rahmenprofil



Z-Balken / Querbalken

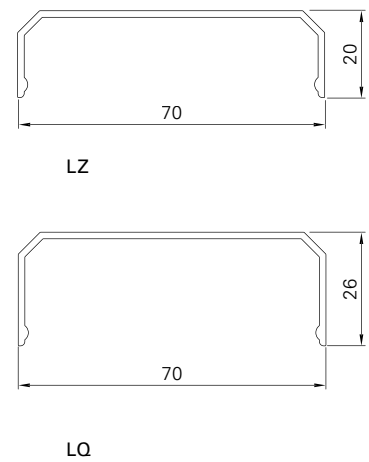

Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2700 mm
Gewicht	ca. 12 kg/m ²
Rahmenprofil	27 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
Füllung	100 × 27 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil (sichtbare Fläche)
Aufsatz	70 × 26 mm stranggepresstes Aluminiumprofil (Querbalken) 70 × 20 mm stranggepresstes Aluminiumprofil (Z-Balken)
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt
Optionen	Aufbauschloss Falzleiste Elektroantrieb Basisrahmen Zargen Vormontage Ausklinkung Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil) Windfalle zusätzlicher Balkenaufsatz