


BERN-73

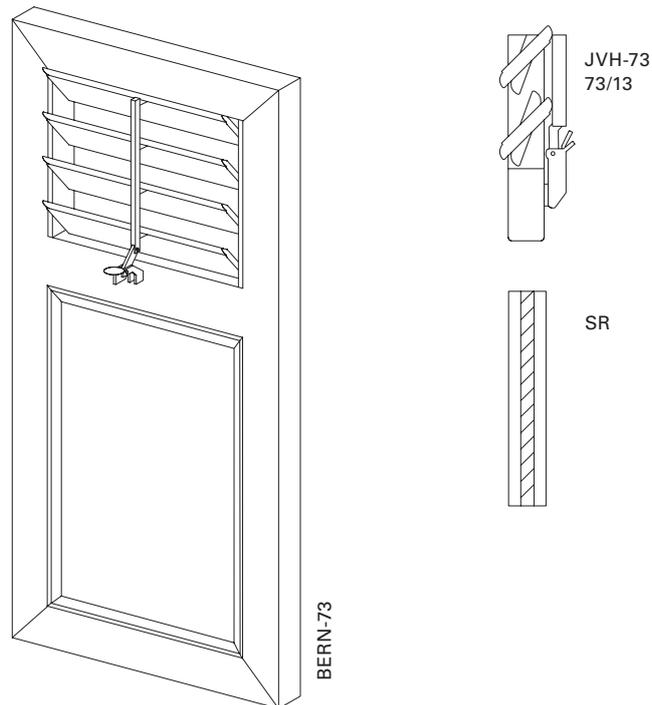

Oberfläche Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt
Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau

Farben RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Dekore Holz, Stein, Rost

Vorbehandlung Ocean Line Plus möglich


Hinweise Querriesaufteilung 1/3 oben, 2/3 unten
Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung)
Einsätze austauschbar
Entwässerungsbohrung unten im Rahmen
Lamellenendkappen aus schwarzem oder weißem Kunststoff
Lamelle mit Schubstange durch Metallformteil verbunden

Bei Anschlagsschema 2L, 2R, 3L, 3R und 4 muss die Schubstange jeweils 25 mm aus der Mitte nach links und rechts versetzt werden, (in diesem Fall kein Ladenrechen möglich)
Aufbauhöhe Verstellhebel geschlossen: 30 mm, geöffnet: 100 mm

Aussteller nur im Füllungsfeld möglich

Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen notwendig (Art.-Nr. 5323)



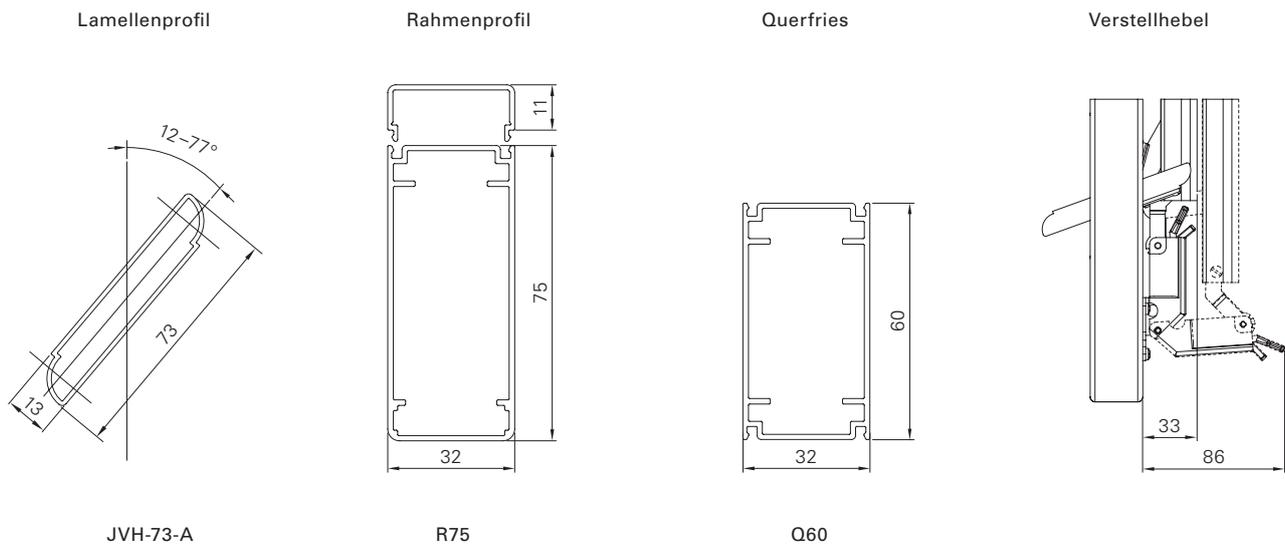

Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Vorschub min./max.	60,0–70,0 mm
Neigungswinkel min./max.	12–77°
Gewicht	ca. 8 kg/m ²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	98 × 13 mm stranggepresstes Aluminium
Lamellenträgerprofil	32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Füllung	Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech
Verstellung	Verstellbare Lamellen durch mittigen Schubstangenverschluss mit Rasterstellungen
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
Optionen	Ausklantung Aufbauschloss Aussteller Easyflex Etagenverriegelung Elektroantrieb Falzleiste Windfalle Halbrundbogen (aufgesetzt) Längsfries Lamellenendkappen aus Metall in Flügelfarbe Querfries Stangenschloss Stichbogen hohl (aufgesetzt) Vormontage Stichbogen massiv (aufgesetzt) Windfalle Zargen