



# BERN-73



<b>Surface</b>	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
<b>Coloris</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Décors</b>	Bois, pierre, rouille
<b>Prétraitement</b>	Ocean Line Plus possible
<b>Remarques</b>	<p>Division du panneau par traverse horizontale 1/3 en haut, 2/3 en bas Autre division possible en indiquant les dimensions (selon la répartition des lamelles) Panneaux interchangeable Trou de drainage en bas dans le cadre Embouts de lame en PVC noir ou blanc Lames reliées à la barre centrale de commande par une pièce moulée en métal</p> <p>Schémas de pose 2L, 2R, 3L, 3R et 4 : la barre centrale de commande doit être décalée de 25 mm vers la gauche ou vers la droite, (un râtelier n'est pas possible dans ce cas) Épaisseur levier de réglage fermé : 30 mm, ouvert : 100 mm</p> <p>Projection possible uniquement dans le panneau plein Des cales sont nécessaires (n° art. 5323) si un fléau de fermeture centrale (n° art. 5315/5316) est employé</p>

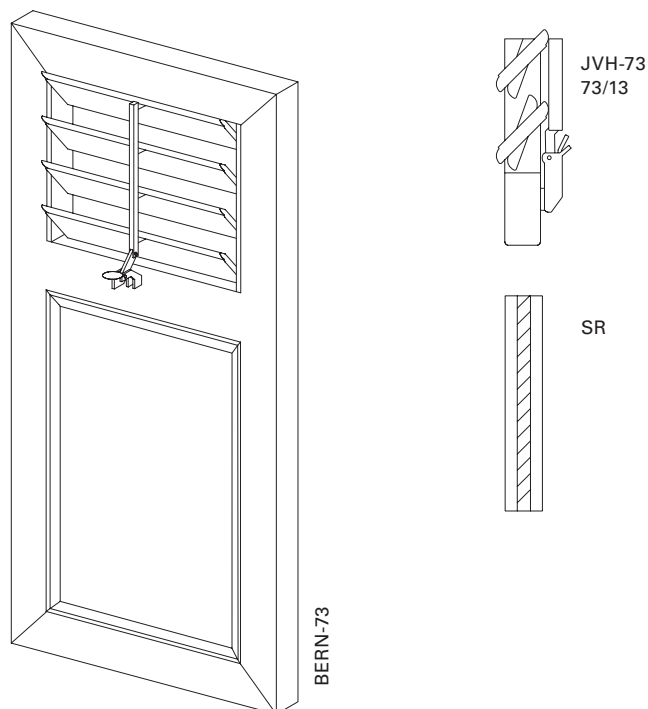

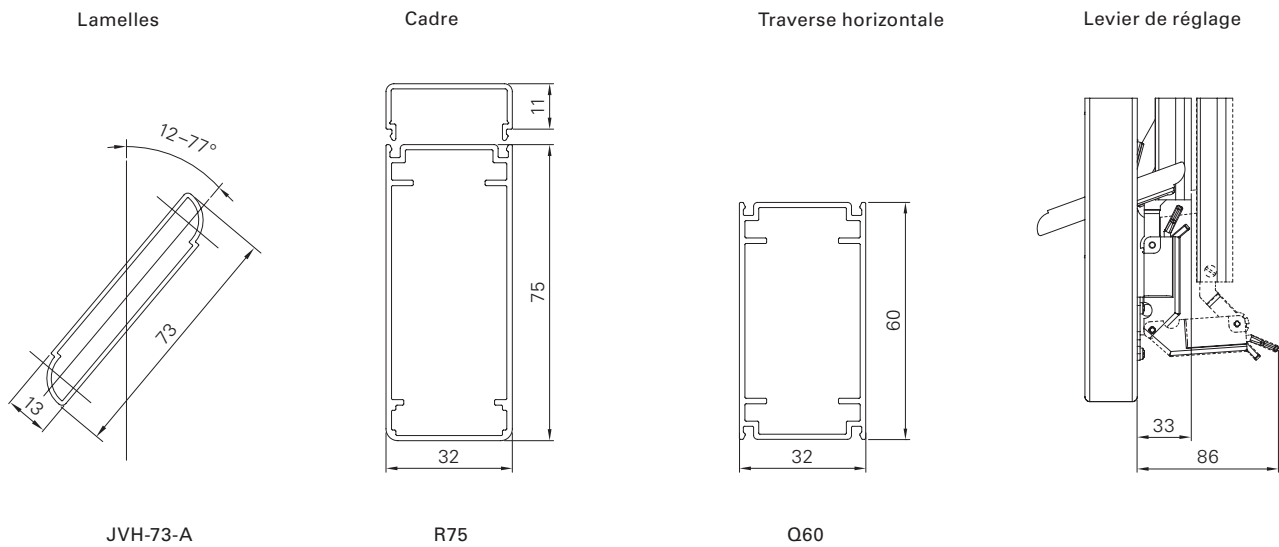

**Dimensions mini/maxi**      Largeur : 280 à 800 mm  
    Hauteur : 800 à 2 500 mm

**Avance mini/maxi**            60,0–70,0 mm

**Angle d'inclinaison mini/maxi**    12–77°

**Poids**                            env. 8 kg/m<sup>2</sup>

**Cadre**                            Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm

**Lamelles**                        Profil aluminium extrudé 98 × 13 mm

**Porte-lamelles**                Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm

**Traverse horizontale**        Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm

**Panneau**                        Mousse de polystyrène rigide intercalée entre deux tôles d'aluminium

**Réglage**                        Lamelles orientables par tige de commande centrale à crans

**Battement**                      Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)

**Assemblages d'angle**        Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC

**Options**                        Décrochage | Serrure en applique | Projection | Verrouillage déporté | Motorisation | Battue périphérique | Easyflex | Arrêt à paillette | Plein cintre (rapporté) | Montant vertical | Embouts de lame en métal dans la teinte du battant | Traverse horizontale | Easyflex | Crémone | Cintre en arc creux (rapporté) | Prémontage | Cintre en arc massif (rapporté) | Arrêt à paillette | Dormants