


BERN

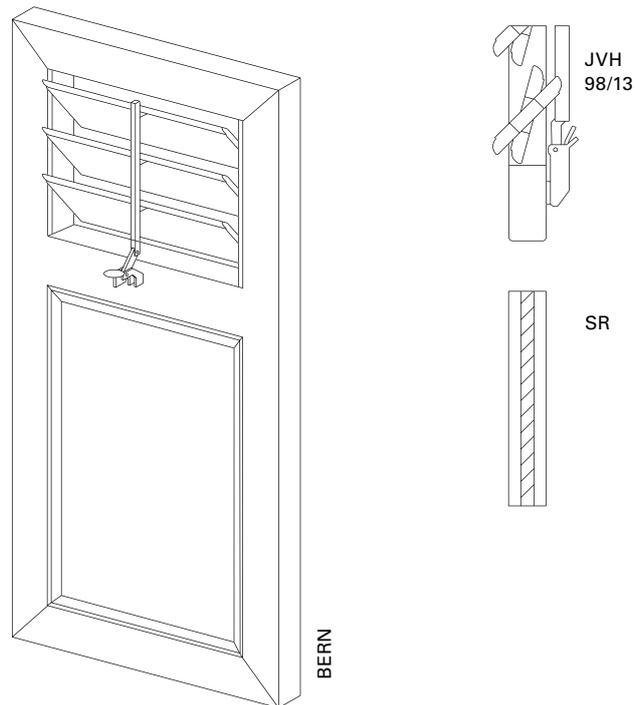

Oberfläche Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt
Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau

Farben RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Dekore Holz, Stein, Rost

Vorbehandlung Ocean Line Plus möglich


Hinweise Querriesaufteilung 1/3 oben, 2/3 unten
Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung)
Einsätze austauschbar
Entwässerungsbohrung unten im Rahmen
Lamellenendkappen aus schwarzem oder weißem Kunststoff
Lamelle mit Schubstange durch Metallformteil verbunden

Bei Anschlagsschema 2L, 2R, 3L, 3R und 4 muss die Schubstange jeweils 25 mm aus der Mitte nach links und rechts versetzt werden, (in diesem Fall kein Ladenrechen möglich)
Aufbauhöhe Verstellhebel geschlossen: 30 mm, geöffnet: 100 mm

Aussteller nur im Füllungsfeld möglich

Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen notwendig (Art.-Nr. 5323)



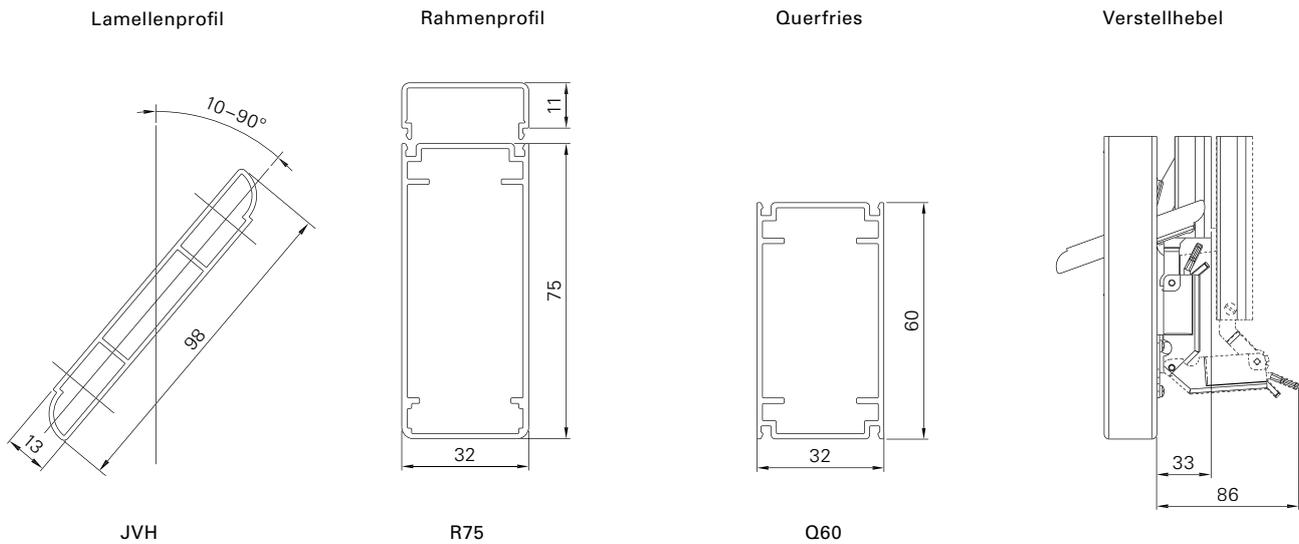

Maße min./max. Breite: 280 bis 800 mm
Höhe: 800 bis 2500 mm

Vorschub min./max. 80,0–95,0 mm

Neigungswinkel min./max. 10–90°

Gewicht ca. 8 kg/m²

Rahmenprofil 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Lamellenprofil 98 × 13 mm stranggepresstes Aluminium

Lamellenträgerprofil 32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil

Querfriesprofil 60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Füllung Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech

Verstellung Verstellbare Lamellen durch mittigen Schubstangenverschluss mit Rasterstellungen

Schlagleiste Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)

Eckverbindungen Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert

Optionen Ausklinkung | Aufbauschloss | Aussteller | Easyflex | Etagenverriegelung | Elektroantrieb | Falzleiste | Windfalle | Halbrundbogen (aufgesetzt) | Längsfries | Lamellenendkappen aus Metall in Flügelfarbe | Querfries | Stangenschloss | Stichbogen hohl (aufgesetzt) | Vormontage | Stichbogen massiv (aufgesetzt) | Windfalle | Zargen