



Bestellformular und Planungshilfe

Länderpreisliste Deutschland
Klappladen-Elemente inklusive Beschläge und Vormontage
und optionaler Motorisierung
Ausgabe Juni 2025

Klappladen-Elemente inkl. Beschläge und Vormontage

Anschlagschemen	Montagearten Standard Kloben- auswahl EHRET	Maßanleitung Scharniere	Kloben EHRET Standard	Beschlagsvormontage EHRET Standard	Maßanleitung Querbries	Bestellformular Klappladen- Elemente
-----------------	--	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------------	---

E-motion Klobenantrieb

Maßanleitung nach Montageart	Maßanleitung Maß C (Kloben- abstand)	Sets Klobenantrieb	Anschluss und Zubehör	Optionen	Bestellformular E-motion Klobenantrieb
------------------------------	---	--------------------	-----------------------	----------	---

VOLETRONIC io

Montagevarianten	Befestigung für Fassadeneinlagen und Isolationsmontage	Maßanleitung nach Schema	Vormontagepakete	Optionen	Bestellformular VOLETRONIC io
------------------	---	--------------------------	------------------	----------	---------------------------------











VOLETRONIC Solar

Anschlagschemen	Montagearten & Montagevarianten	Befestigung für Fassadeneinlagen	Maßanleitung	Optionen	Bestellformular VOLETRONIC Solar
-----------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------	----------	---------------------------------------

Anschlagschemen

- Die angegebenen Abzugsmaße werden bei Lichtmaßbestellungen (Montageart 1-3) von uns standardmäßig berücksichtigt.
- Bei Rund- und Stichbögen beträgt das Abzugsmaß in der Höhe –15 mm.
- Bei Montageart 4 werden die dementsprechend Zuzugsmaße berücksichtigt.


Ansichten immer von innen!

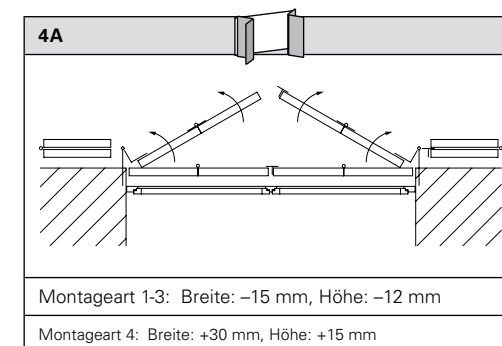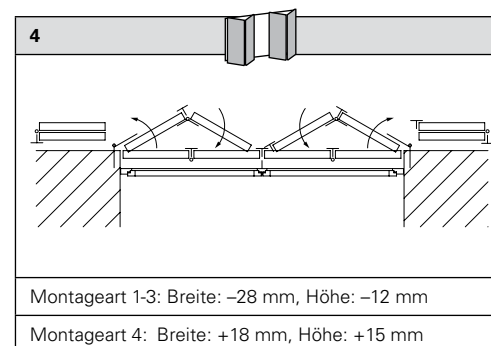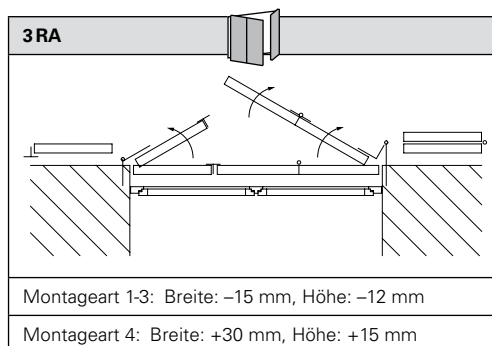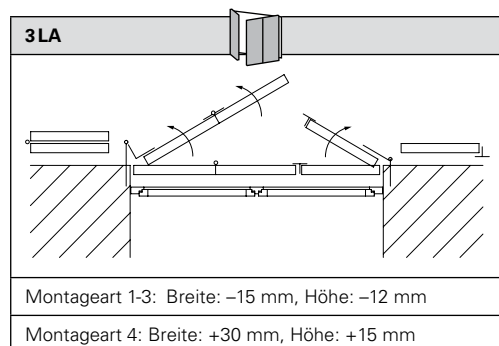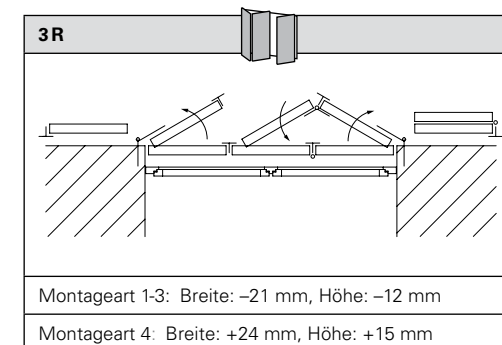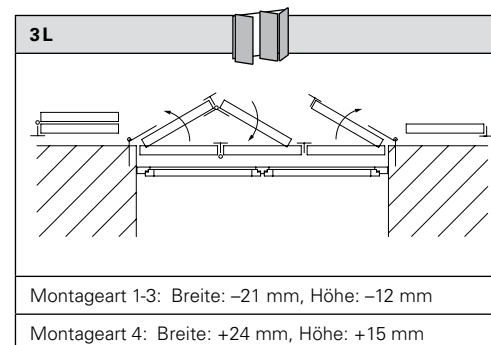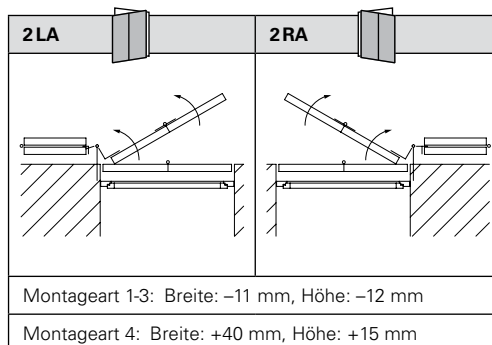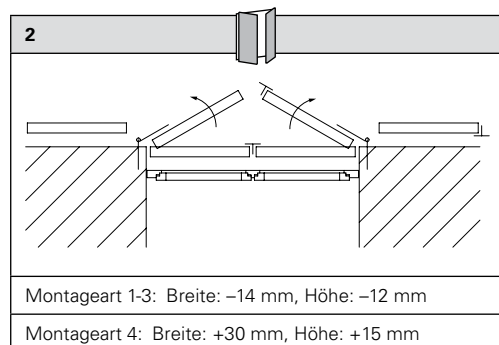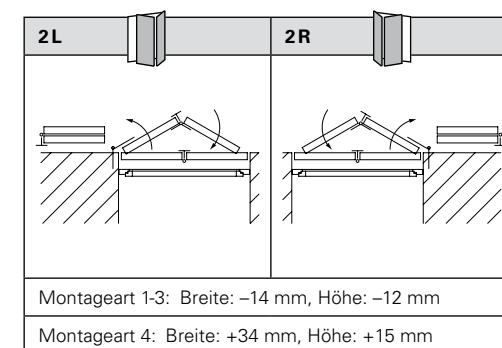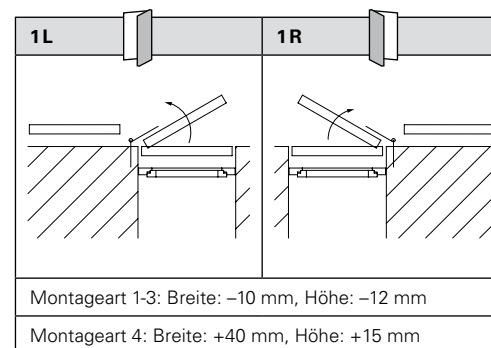


Montagearten | Standard Klobenauswahl EHRET

• Alle angegebenen Maße B, C, F und E sind EHRET Standardmaße


Montageart 1 stumpf in Laibung

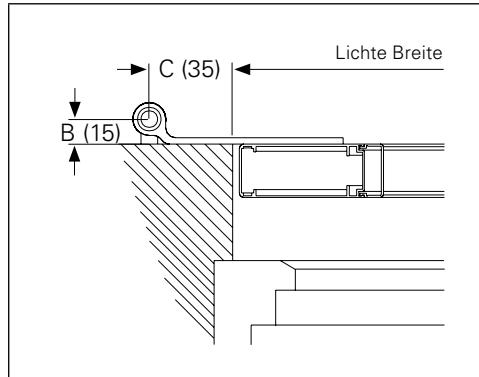


Kloben Standard:

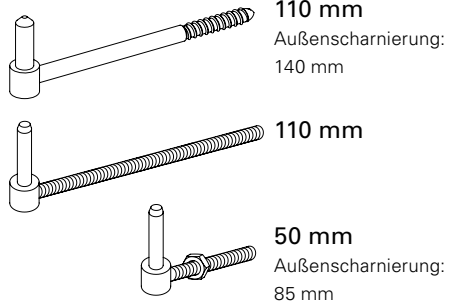

Montageart 2 stumpf mit Falzleiste

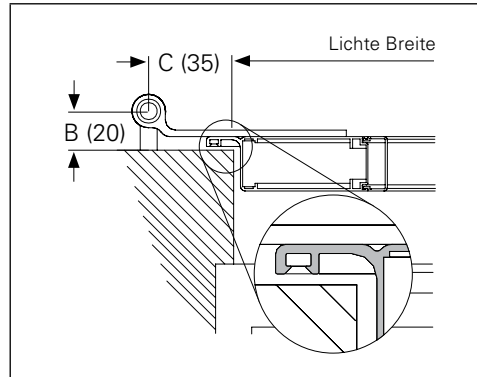


Kloben Standard:

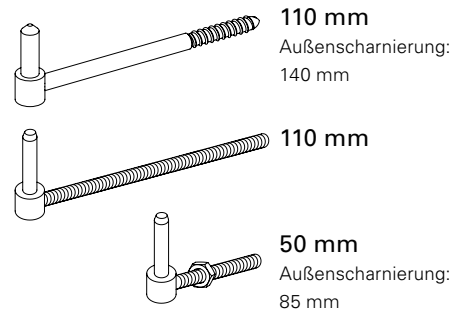


Falzleistentyp:

- Typ 1: 3-seitig (links, rechts und oben)
- Typ 2: 4-seitig (links, rechts, oben und unten)
- Typ 3: 1-seitig (links)
- Typ 4: 1-seitig (rechts)
- Typ 5: 1-seitig (oben)
- Typ 6: 1-seitig (unten)
- Typ 7: 2-seitig (links und rechts)
- Typ 8: 2-seitig (oben und unten)
- Typ 9: 2-seitig (links und oben)
- Typ 10: 2-seitig (rechts und oben)


Montageart 3 im Falz

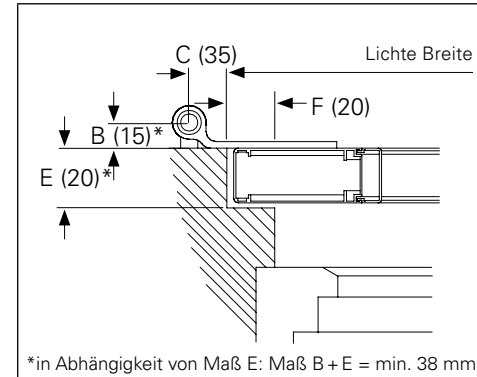


Kloben Standard:

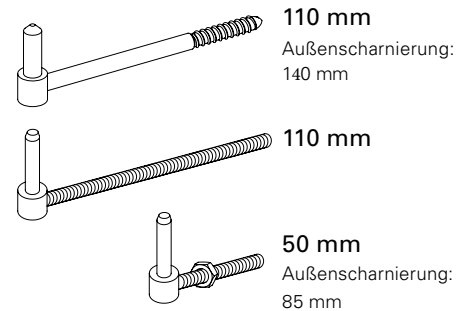


Montageart 4 aufliegend

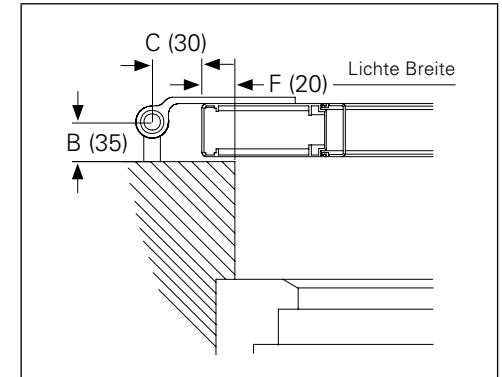

Kloben Standard:

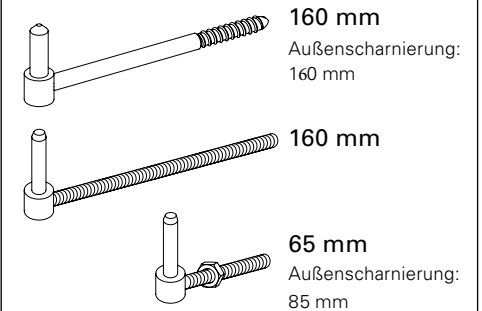


Minimale Maße

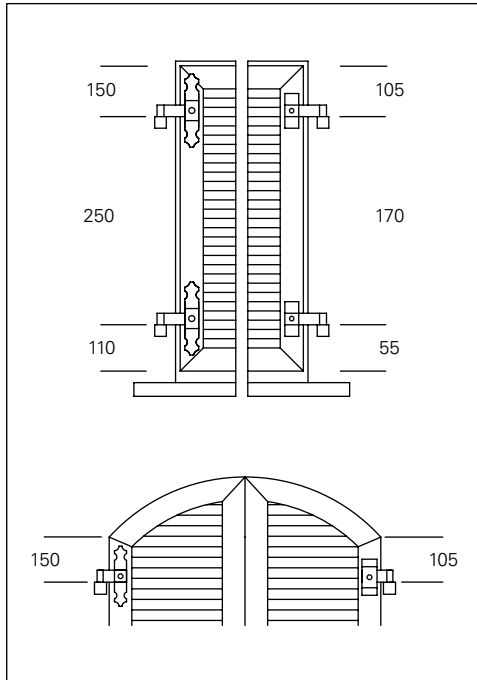


- inklusive 20 mm Verstellbereich (Angaben in mm)

Maße X, Y, Z

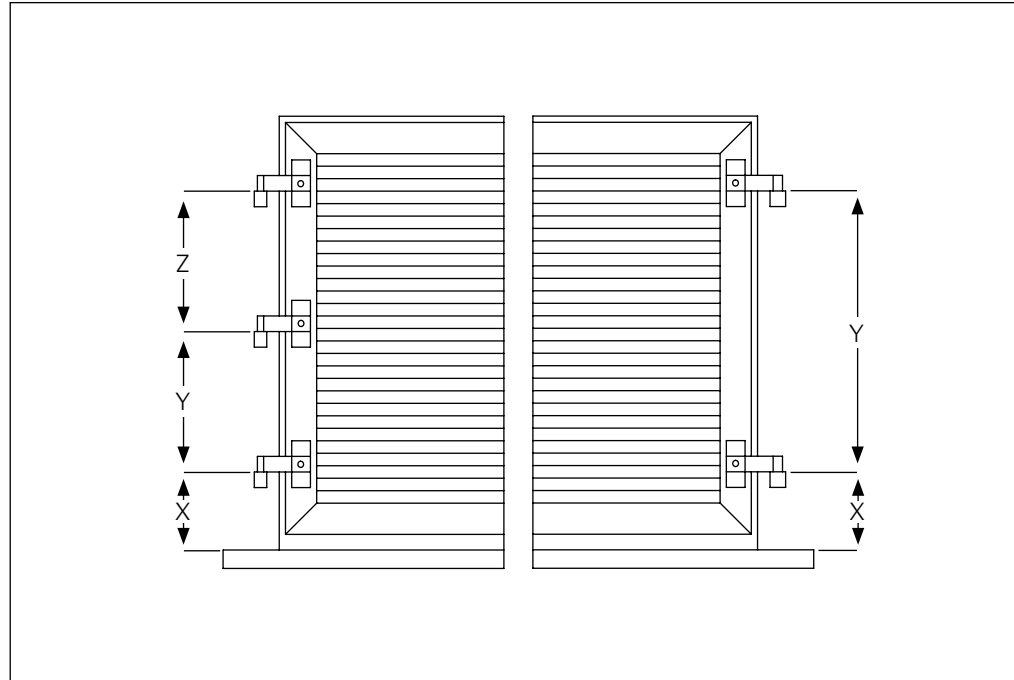


- Bei allen Doppelflügeln werden 2 Scharniere montiert.
- Die Maßangaben X, Y, Z beziehen sich auf den Sitz der Bänder auf den Kloben.
- X entspricht dem Maß von Unterkante Lichtmaß bis Unterkante Band.
- Ab Werk werden unten 6 mm Luft berücksichtigt.

Weitere Beispiele für X-Maße

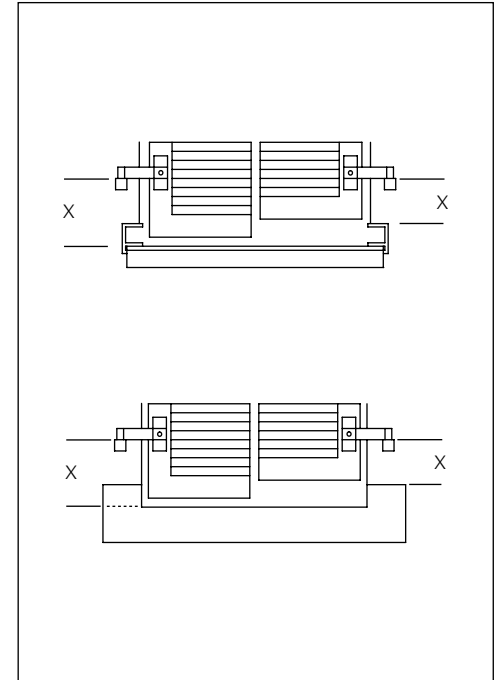


Klobenmaße EHRET Standard

Montageart 1, 2, 3



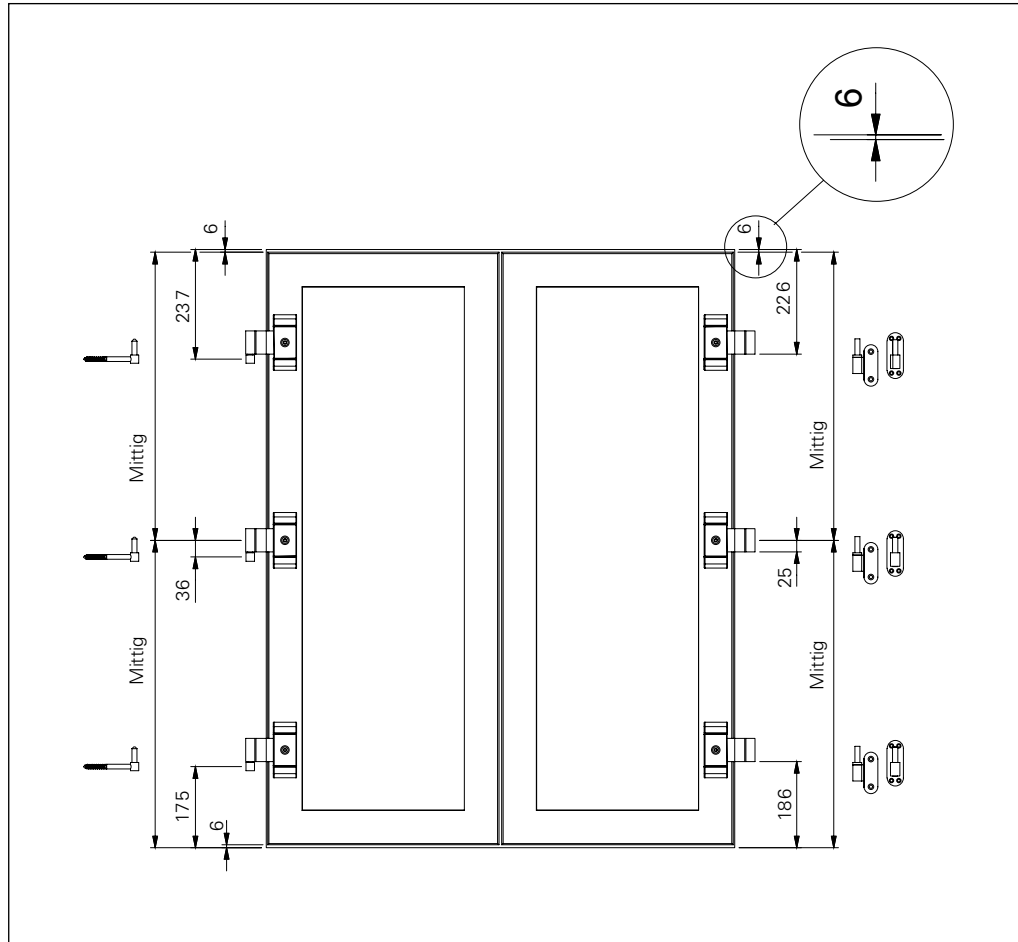


Montageart 4

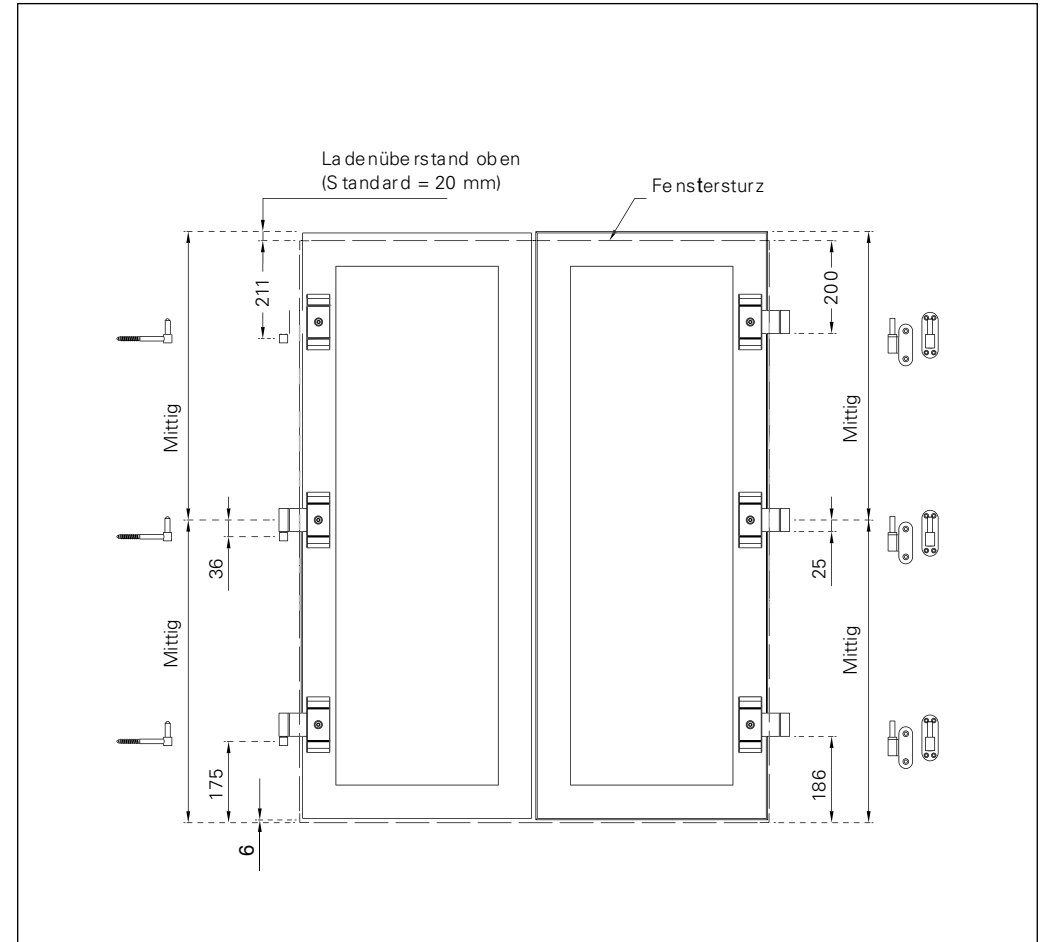

Beschlagsvormontage


EHRET Standardhöhen

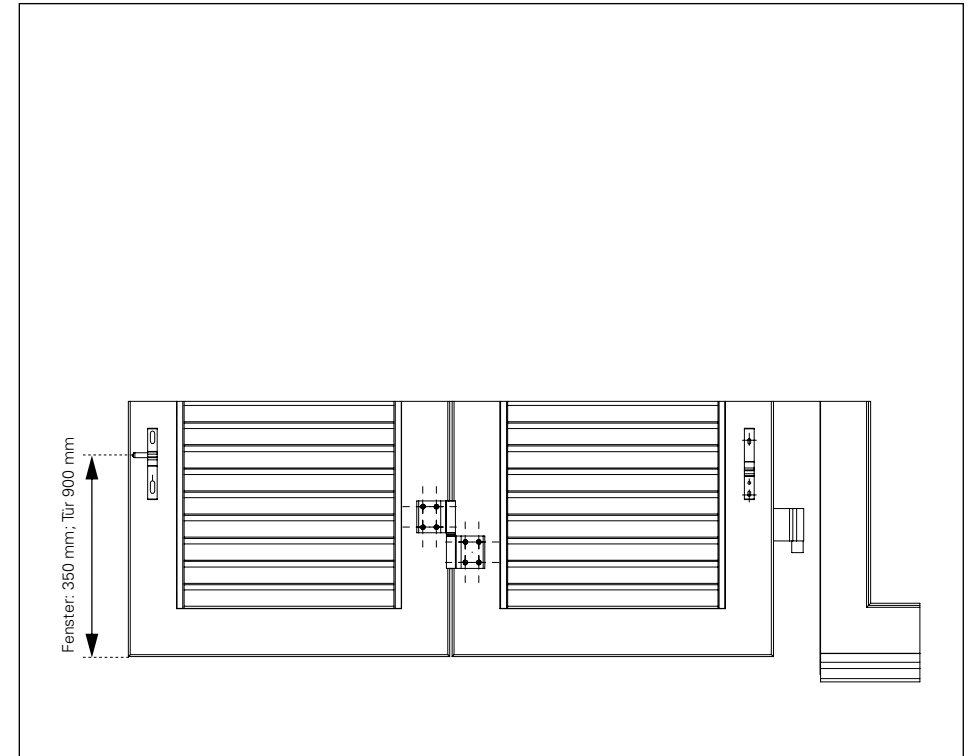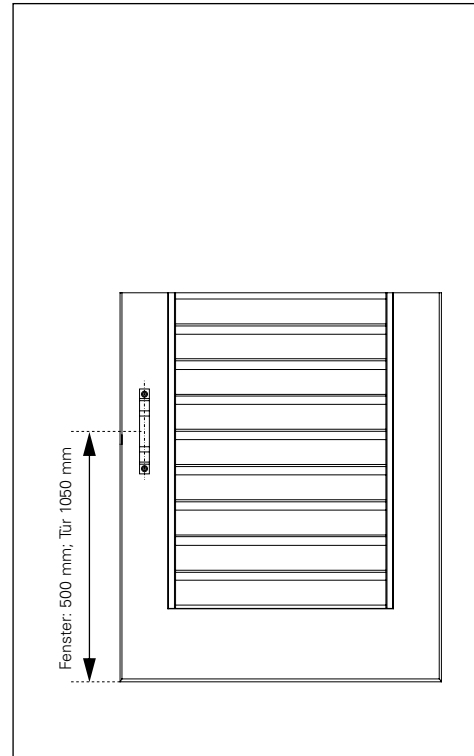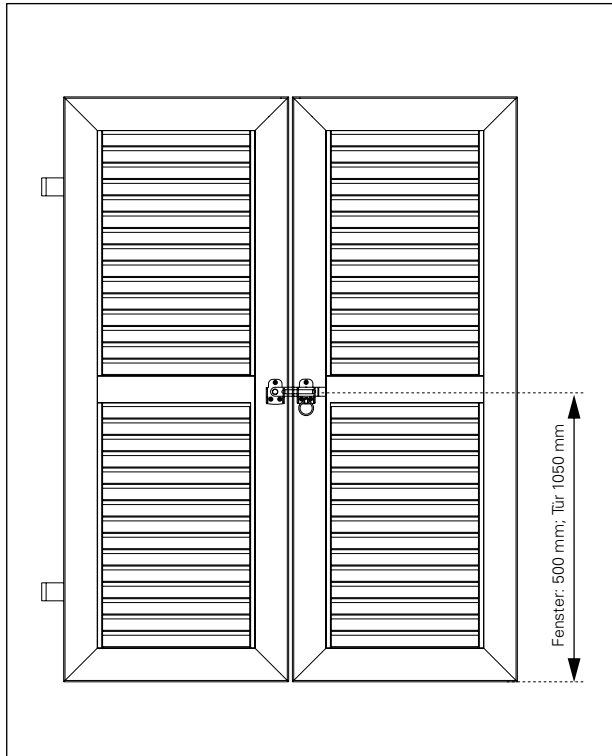


- Bei der Kombination von Ladenverschluss mit Zugring, wird der Ladenhalter für Türen um 150 mm nach unten versetzt.
- Montageart 3 + 4 wird das Maß F (s. Maßenleitung) berücksichtigt und der Ladenhalter für Türen, Handgriff und Riegel ggf. versetzt montiert.

Maßanleitung Querfries


2 Felder

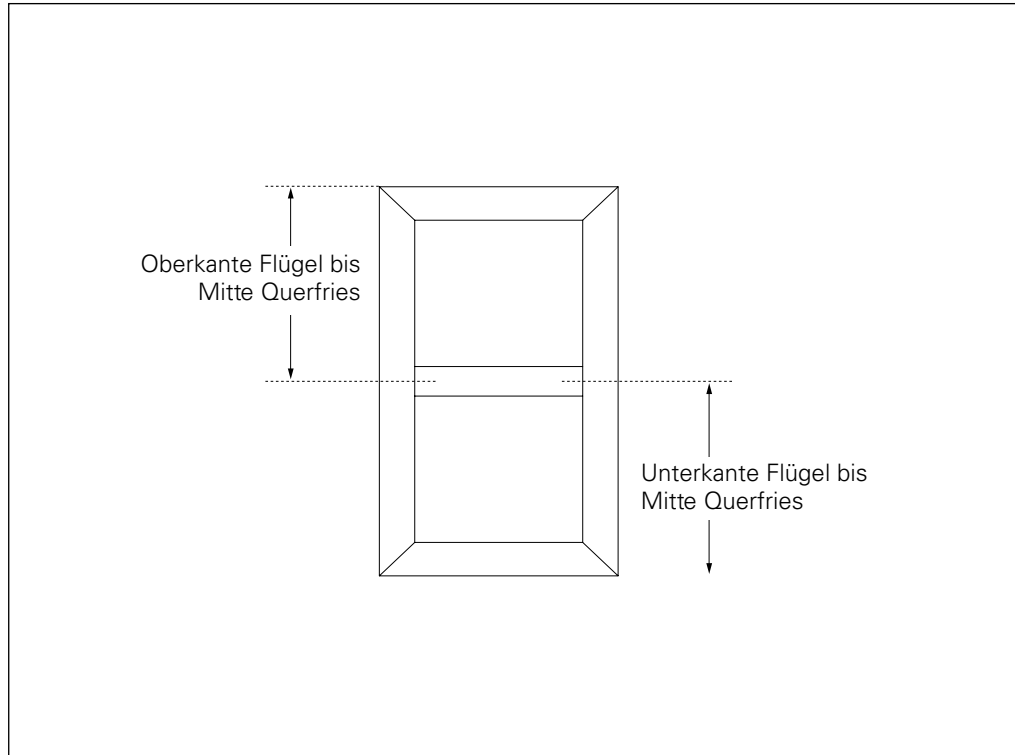


3 Felder

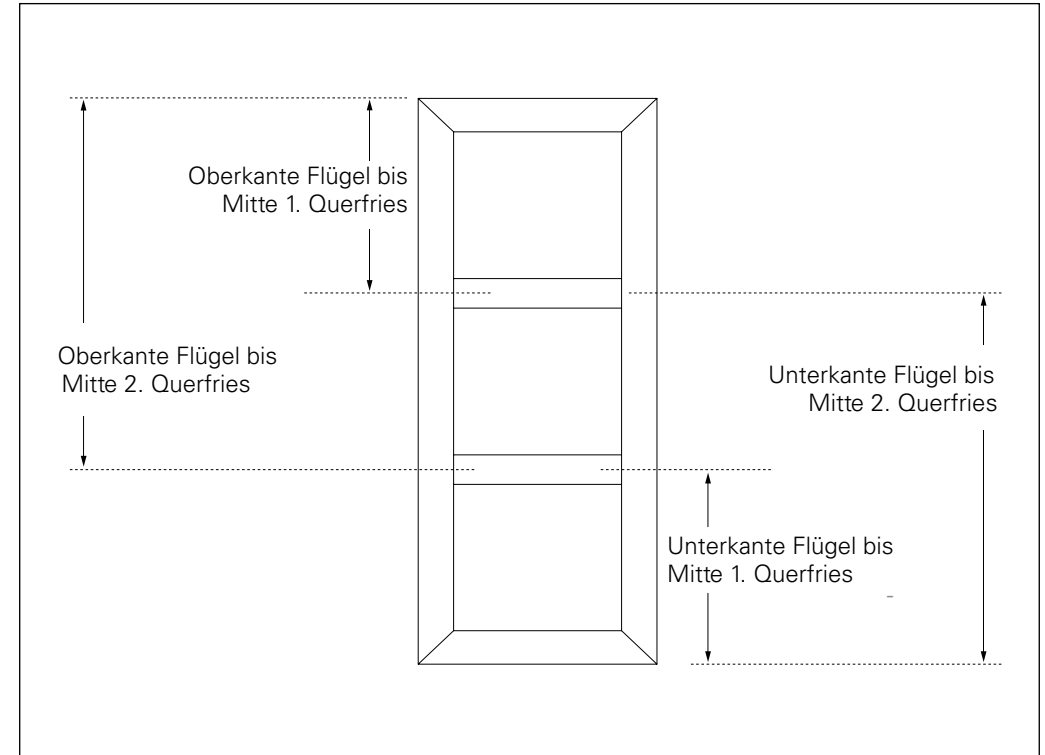


- Bei Anordnung der Querfriese nach Maß, bitte die Maße von Oberkante Flügel bzw. Unterkante Flügel zur Mitte Querfries angeben!



Riegelanschlag 50 mm
Art.-Nr. 5303

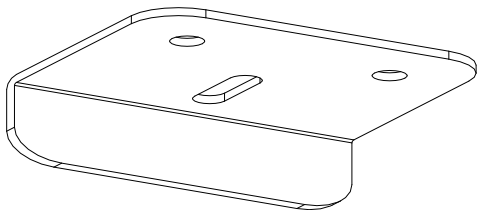


Riegelanschlag 100 mm
Art.-Nr. 5304

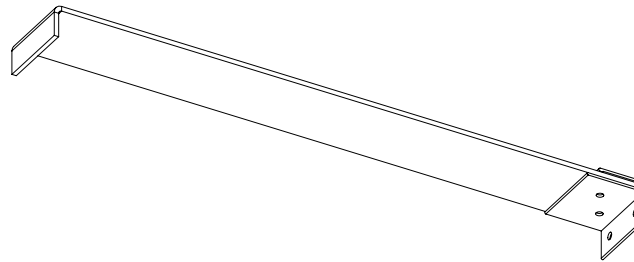

Wird von der Länderpreisliste D nicht
abgedeckt, wird zusätzlich berechnet!

ISO Riegelanschlag
Art.-Nr. 4209



Tiefe bis 100 mm wählbar

Wird von der Länderpreisliste D nicht
abgedeckt, wird zusätzlich berechnet!

Riegelanschlag 50/100 spezial
Art.-Nr. 102054

Bestellformular | Länderpreisliste DE

Datum	Seite	von
Ihre Adresse und Unterschrift		
Ihre Kundennummer		
Ihr Sachbearbeiter		
gewünschter Termin		

Kommission		
Klappladenmodell		
Modellaufteilung		
Ocean Line plus	ja	
bestehende Kloben	Ø	mm
Neumontage		

AUFTRAG			
	Oberfläche	Farbsystem	Farbnummer
Rahmen	FSM	RAL	
	Holzdekor	NCS	
	Divers	VSR	
Einsatz	FSM	RAL	
	Holzdekor	NCS	
	Divers	VSR	
Beschläge	FSM	RAL	
	Divers	NCS	
		VSR	

► Lichte Maße und weitere Optionen bitte auf den Extra-Seiten eintragen!

EHRET


Tel. +49 (0) 78 22/439-0
Fax +49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

Nachbestellung


bei Nachlieferungen unbedingt
ursprüngliche Auftrags-Nr. angeben:

ALLGEMEINE AUSFÜHRUNG


Montageart




MA 2 | Falzleiste



MA 3 | Falzmontage




MA 4 | aufliegend




Bänder


Deutsches Expressband
vormontiert
lose



Französisches Expressband
vormontiert
lose




T-Leiste
vormontiert
lose




Kloben & Zubehör

Kloben
M10 Holzgewinde
ISO




Dübel
Gewindehülse

Anklebescheiben /
Abdeckplatten




Plattenkloben
verstärkt
seitlich
verstellbar




Verriegelung


Ladenverschluss mit
Zugring
5315
ISO-verlängert
vormontiert
lose




Ladenverschluss mit
Zugring + Ladenriegel



Riegelanschlag
ISO-Riegelanschlag



Ladenverschluss m. Zugring
+ Sturmhaken (lose)




ZUSATZARTIKEL & OPTIONALE BESCHLÄGE

Rückhalter


Frauenkopf Ladenhalter
M10 Holzgewinde
ISO



Ladenhalter einfach
M10 Holzgewinde
ISO




Vorreiber + Streichblech
M10
ISO




Dübel
Gewindehülse

Anklebescheiben /
Abdeckplatten




Rückhaltung


Französischer Ladenhalter
seitlich



Komfort-Ladenhalter
Fenster




Komfort-Ladenhalter Tür
Querfries
Rahmen unten



Windfallen

Windfalle





Zugwindfalle*



*nur mit Schlitzfräsung
993 / 996 möglich!

Schlitzfräsung






Datum

Seite

von

Kommission

Ihre Kundennummer

Position	Fenster	Tür				Ladenriegel gerade	Ladenriegel gekröpft				Ladenriegel nach oben	Ladenriegel nach unten		Standardhöhe Ehret <u>Maßanleitung siehe S. 7</u>	Ladenverschluss m. Zugring Individuelle Höhe <u>Maßanleitung siehe S. 7</u>									Stichbogen aufgesetzt	Stichbogen ausgearbeitet	Rundbogen ausgearbeitet			
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													



Datum

Seite

von

Kommission

Ihre Kundennummer

Position	Anzahl Elemente	Anschlagschema	Flügel gesamt	Montageart	Kloben Ø	Lichte Maße		Falzleistentyp Nr.	(U oder O)	T-Leiste links (L) od. rechts (R)		Bandvormontage EHRET Standard	von innen gesehen LINKS						von innen gesehen RECHTS						Sonstiges		
						Lichte Breite	Lichte Höhe						X	Y	Z	B	C	E	F	X	Y	Z	B	C		E	F
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											

Datum

Seite


von

Kommission

Ihre Kundennummer







Tel. + 49 (0) 78 22/439-0
Fax + 49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com



1x Ausbesserungsfarbe 12 ml,
sowie Anschlagpuffer und Nieten
sind in erforderlicher Menge
je Auftrag inkl., lose beigelegt.

Pos.	Zusatzinformation
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Position	Schlitzfräsung				Maß A	Maß B	Maß C	Bemerkungen
	Art.-Nr. 993	Art.-Nr. 994	Art.-Nr. 995	Art.-Nr. 996				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

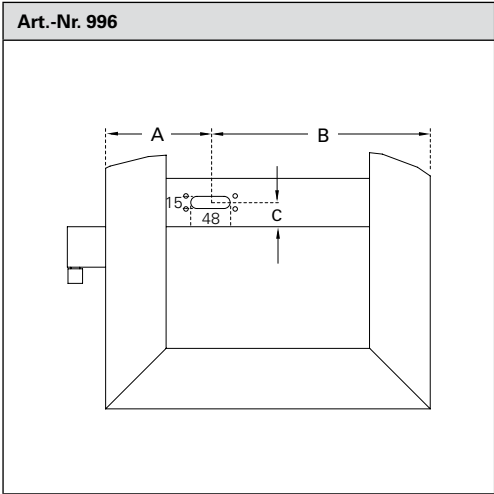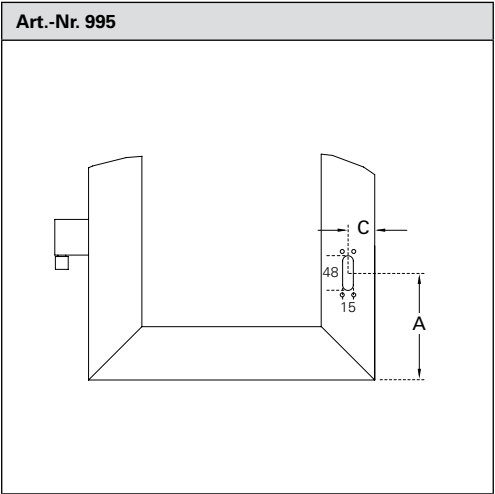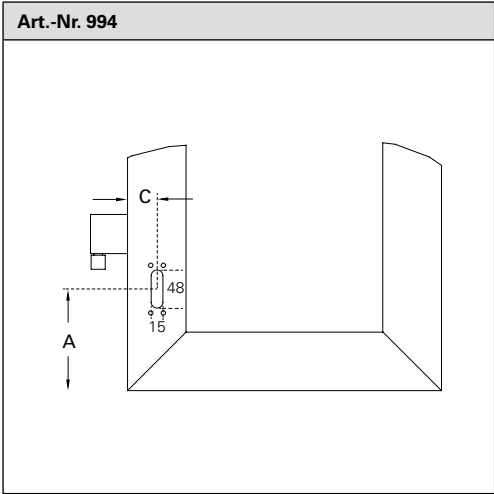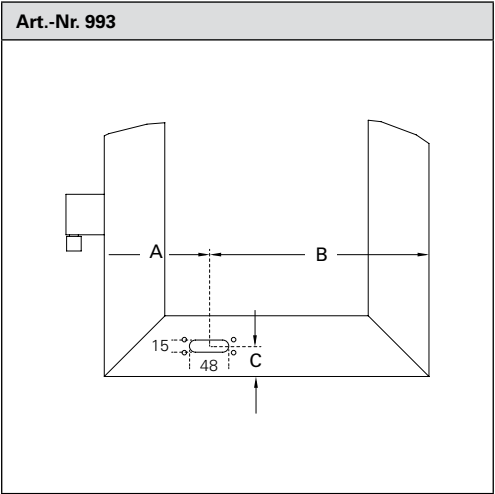




Bestellformular und Planungshilfe


Länderpreisliste Deutschland
Klappladen-Elemente inklusive Beschläge und Vormontage
und optionaler Motorisierung

Montageart 1 stumpf in Laibung

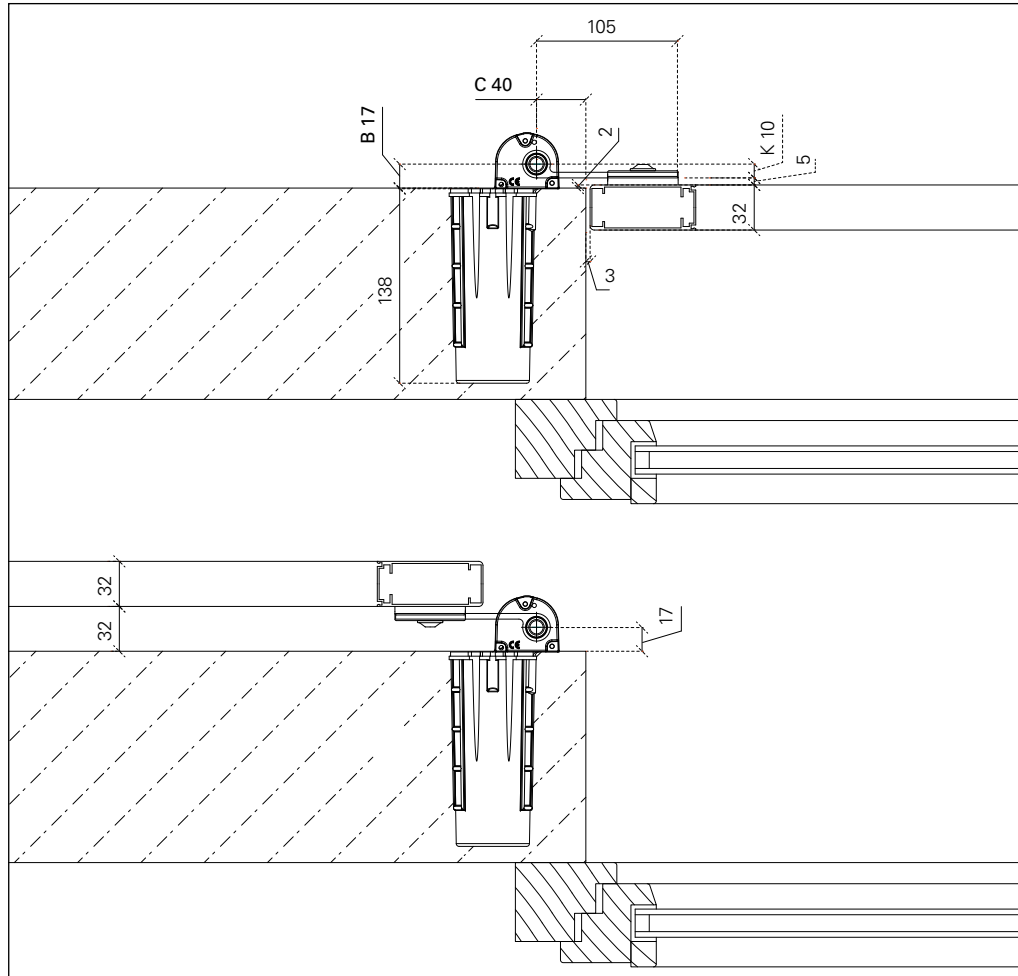


- B = 17 mm
- C = 40 mm

Montageart 2 stumpf mit Falzleiste

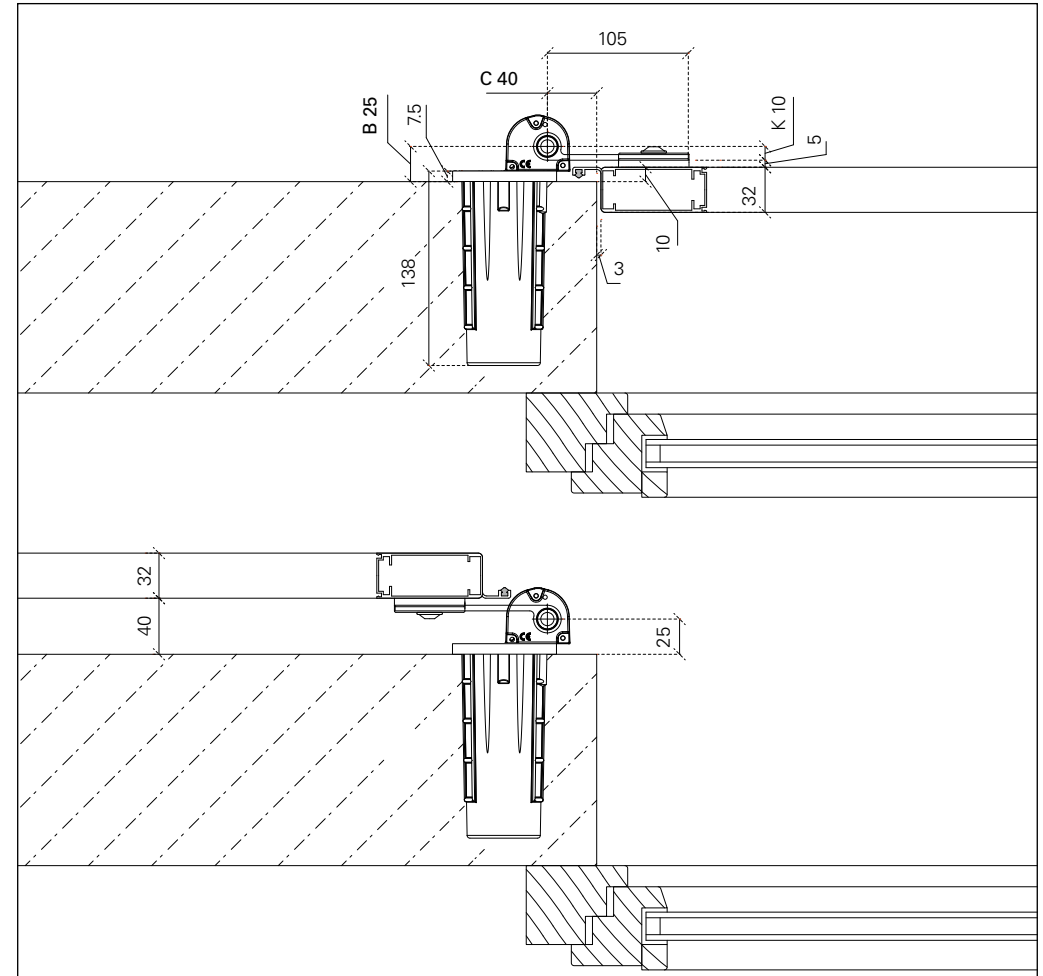

- B = 25 mm
- C = 40 mm


Montageart 3 im Falz

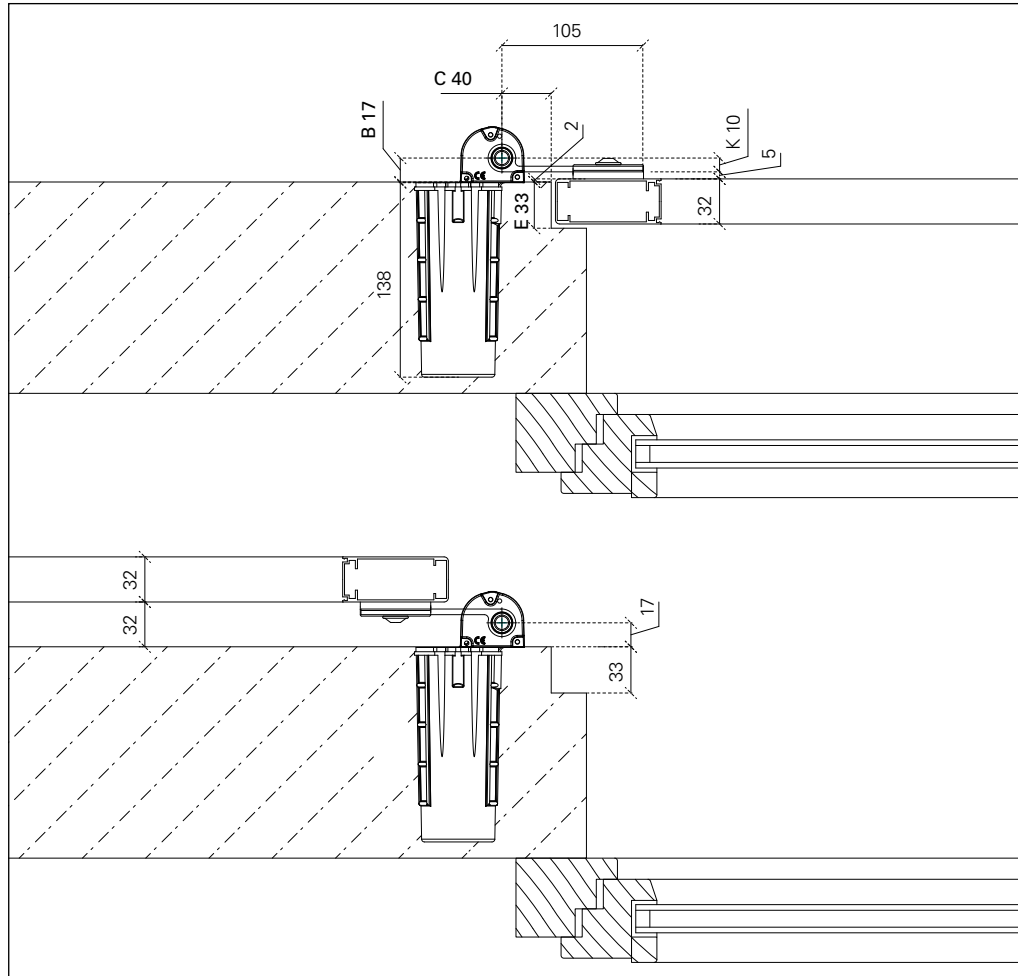

- B = 17 mm (E ≥ 33 mm) / 25 mm (E ≥ 25 mm) / 35 mm (E ≥ 15 mm)
- C = 40 mm



Montageart 4 aufliegend

Band mit Kröpfung nach Innen montiert!

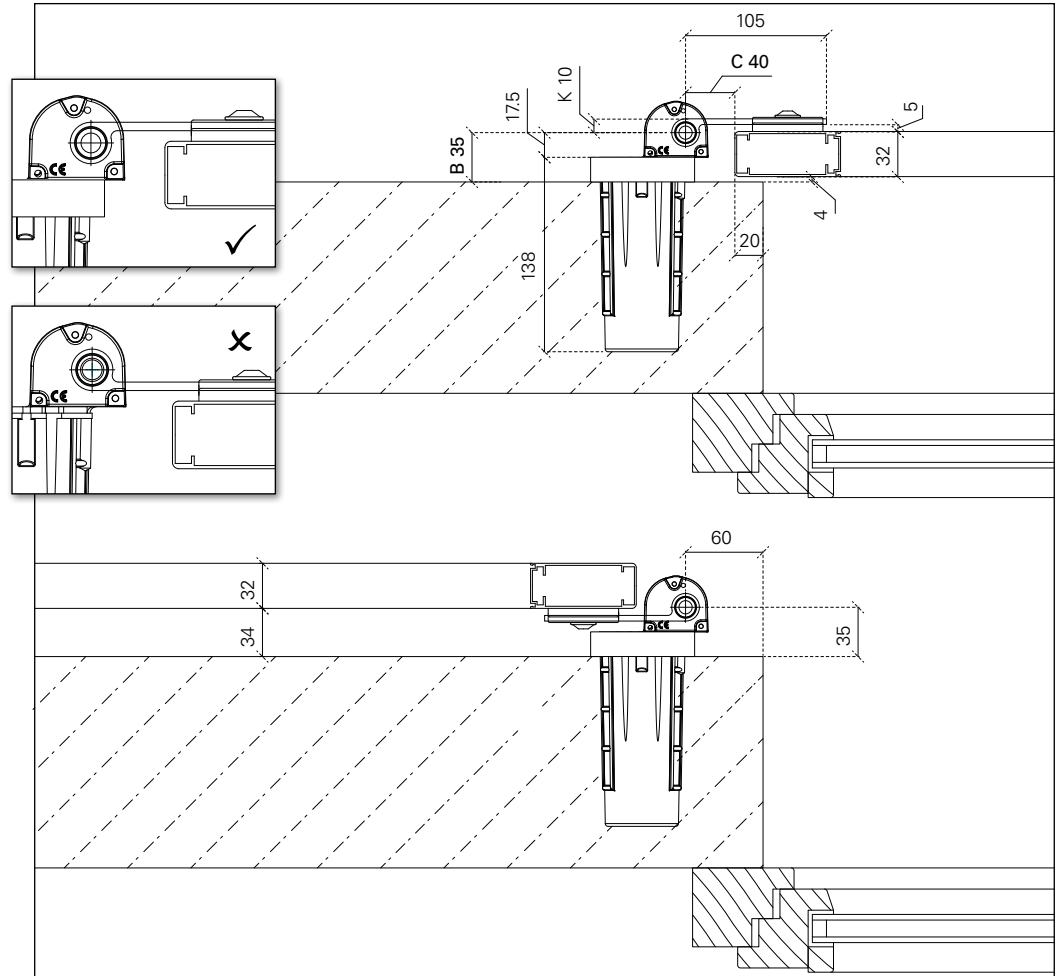


- B = 35 mm
- C = 40 mm

Maß C

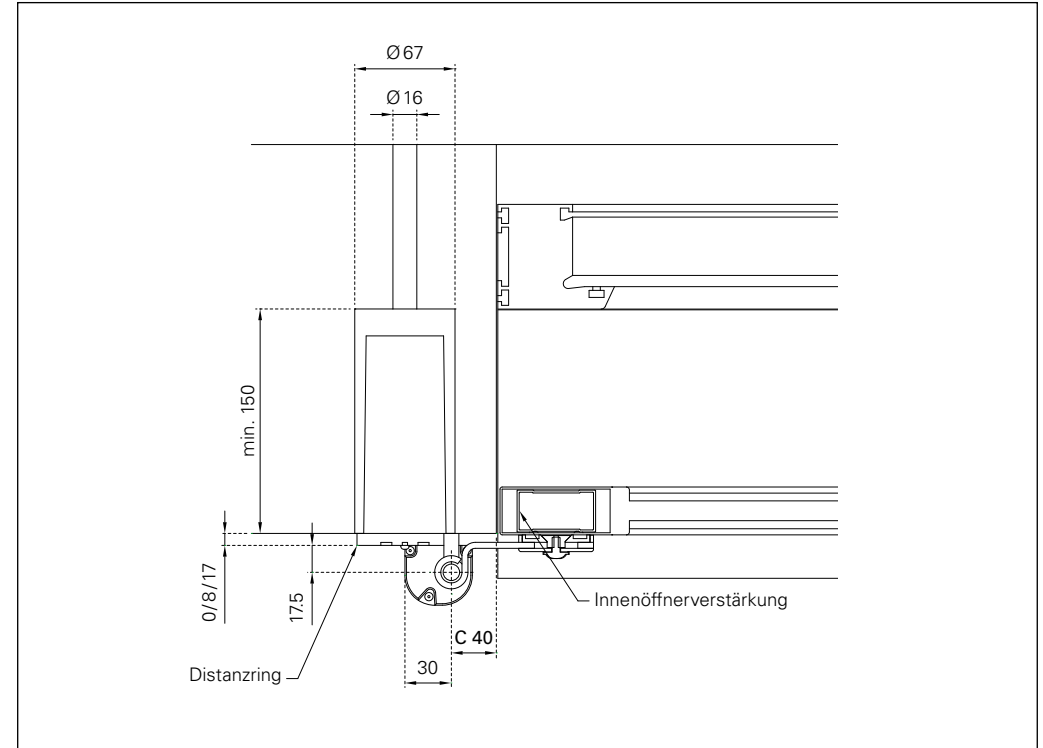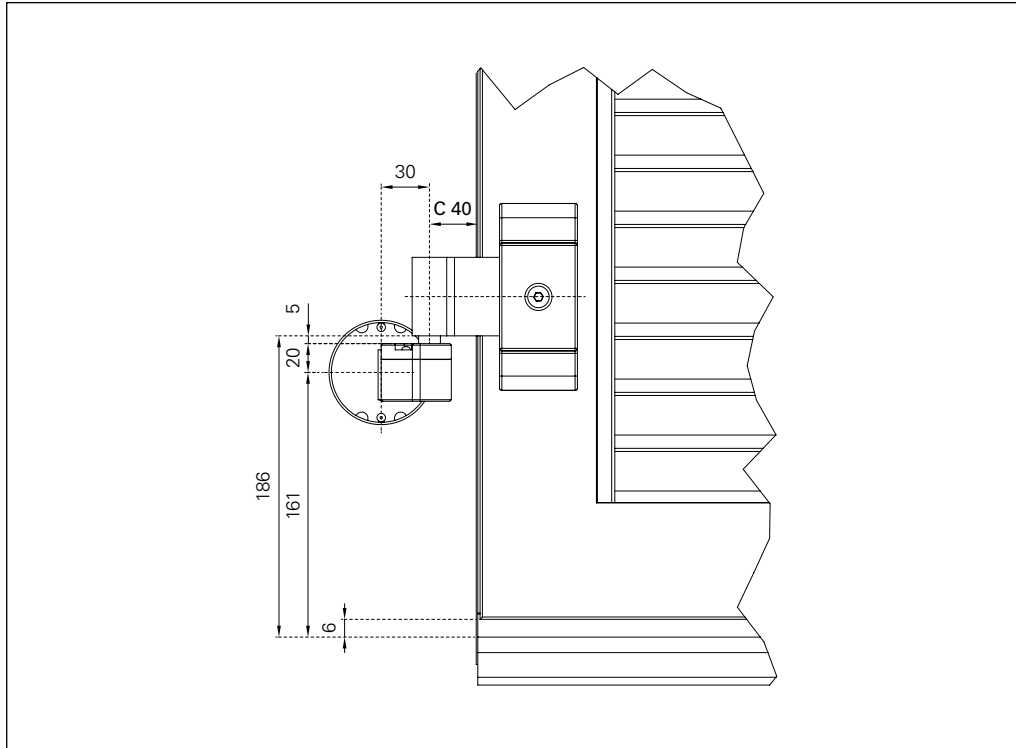

- Für den E-motion Klobenantrieb werden Expressbänder aus Stahl verwendet.
- Der Rahmen ist mit Innenöffnerverstärkung (Art.-Nr. 10006) versehen.
- Maß C ist standardmäßig 40 mm.
- Bei brüchiger Leibung muß der Bohrabstand zur Laibungskante und damit Maß C ggf. erhöht werden.
- Bei Fensterläden mit 2 Bändern pro Flügel können wahlweise die oberen oder unteren Kloben motorisiert werden.
Bei 3 Bändern empfehlen wir die Motorisierung des mittleren Klobens.

E-motion | Sets Klobenantrieb

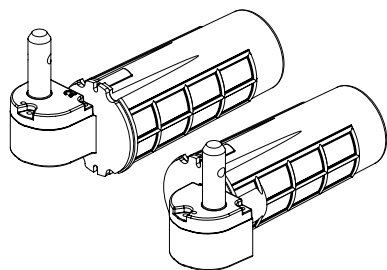




E-motion mit kabelgebundener Tastersteuerung, Set Klobenantrieb inkl. Taster, Steuergerät, Siebhülse, Bohrschablone Fassade, Dichtungsringe, Befestigungsschrauben

Schema

1L, 2L	1 Antrieb (links)	6555
1R, 2R	1 Antrieb (rechts)	6556
2, 3L/3R, 4	2 Antriebe (li. + re.)	6557

INFO

- Klobendurchmesser Ø14 mm

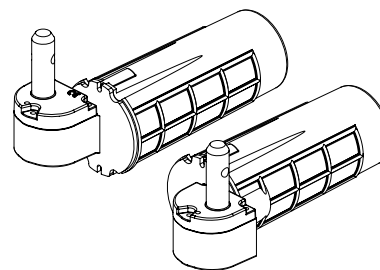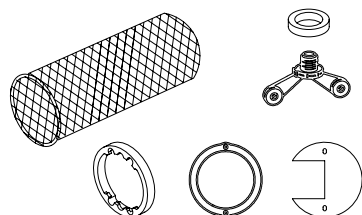



E-motion mit Funksteuerung, Set Klobenantrieb inkl. Funkfernbedienung, Steuergerät, Siebhülse, Bohrschablone Fassade, Dichtungsringe, Befestigungsschrauben

Schema

1L, 2L	1 Antrieb (links)	6550
1R, 2R	1 Antrieb (rechts)	6551
2, 3L/3R, 4	2 Antriebe (li. + re.)	6552

INFO

- Klobendurchmesser Ø14 mm

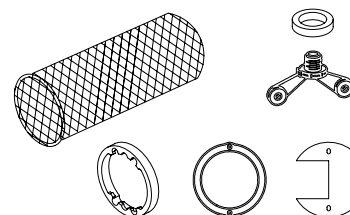


E-motion | Anschluss | Zubehör

Achtung: Anschluss und Befestigungszubehör sind zur fachgerechten Montage und Funktionalität des E-motion Klobenantriebs erforderlich, jedoch nicht im Lieferumfang inbegriffen!

ANSCHLUSS (220 V/24 V)

Hinweis: Kabellänge zwischen Steuerung und Netzteil bzw. Steuerung und Motor max. 100 m.




**Schaltnetzteil Unterputz, DC 100 W,
für max. 4 Antriebe**

6560

INFO

- direkter Einbau ohne Unterputzdose, Ø68×80 mm
- inkl. Abdeckblende, weiß




**Schaltnetzteil Aufputz, DC 100 W,
für max. 4 Antriebe**

6561

INFO

- Außenmaße: 70×63×88 mm
- Schaltschrank-Installation möglich




**Schaltschrank, DC 240 W,
für max. 16 Antriebe**

6562

INFO

- Außenmaße: 63,5×135×140 mm

ZUBEHÖR | Befestigung




HILTI-Injektionsmörtel, HIT-HY 50, Kartusche 330 ml, inkl. Kartuschenspitze

4450

INFO

- Je Antrieb wird eine Kartusche (330 ml) zur Versiegelung benötigt.

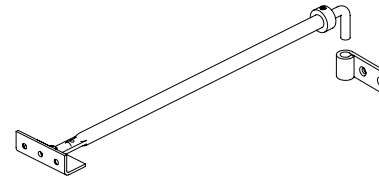


Kupplungsstange, für Doppelflügel

Länge

600, 1000 mm	2L/2R, 3L/3R, 4	6047
--------------	-----------------	-------------

INFO

- Wird der Bestellung je nach Anschlagschema beigelegt.



Distanzring, je Motor


Höhe erforderlich bei Montageart

8 mm	2 / 3 (Falztiefe 15–20 mm)	6572
12 mm	3 (Falztiefe 20–25 mm)	6578
17 mm	3 (Falztiefe 0–15 mm), 4	6573

INFO


- Je nach Montageart und Falztiefe wird der entsprechende Distanzring dem Lieferumfang beigelegt.

OPTIONEN | zusätzliche Bedienelemente



Handsender mit Halterung, schwarz


6565



Funktaster für E-motion, weiß


6566

OPTIONEN | Verriegelungselemente



Elektromagnetisches Schließ-Set

6575




Elektrischer Schließriegel

links 6576

rechts 6577

OPTIONEN | Montage




Riegelanschlag, zum Anschrauben

Länge

50 mm 5303

100 mm 5304



Anschlagknopf, Kunststoff, schwarz

30, 40, 50, 60 mm 6045



Anschlagpufferset à 10 Stück, transparent, selbstklebend, Höhe 4 mm

Ø 18 mm 10024

INFO

- 1× je Flügel; Artikel werden am Auftragsende als Verpackungseinheiten aufgeführt.

Bestellformular | Länderpreisliste DE | E-motion Klobenantrieb

Datum	Seite	von	Kommission	Ihre Kundennummer
-------	-------	-----	------------	-------------------



Tel. +49 (0) 78 22/439-0
 Fax +49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

Position	Anzahl Elemente	Montageart 1/2/3/4	Anschlagschema	Lichte Maße						Motor		Optionen						Sonstiges
				Breite	Höhe	B	C	E	F	Taster kabelgebunden	Funk	Injektionsmörtel inkl. Kartuschenspitze	Anschlagknopf 30/40/50/60 mm	Elektromagnetisches Schließ-Set	Schließriegel links	Schließriegel rechts		
1													 mm					
2													 mm					
3													 mm					
4													 mm					
5													 mm					
6													 mm					
7													 mm					
8													 mm					
9													 mm					
10													 mm					
11													 mm					
12													 mm					
13													 mm					
14													 mm					
15													 mm					

Datum	Seite	von	Kommission	Ihre Kundennummer
-------	-------	-----	------------	-------------------



Tel. + 49 (0) 78 22/439-0
Fax + 49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

Pos.	Zusatzinformation
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	




Bestellformular und Planungshilfe

Länderpreisliste Deutschland
Klappladen-Elemente inklusive Beschläge und Vormontage
und optionaler Motorisierung


Montagevarianten

VOLETRONIC io


Variante A Sturzmontage

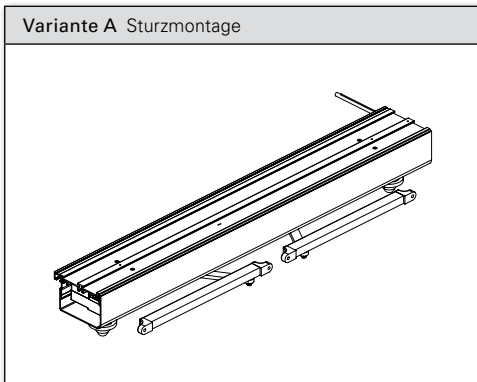

Variante B Laibungsmontage (seitlich)

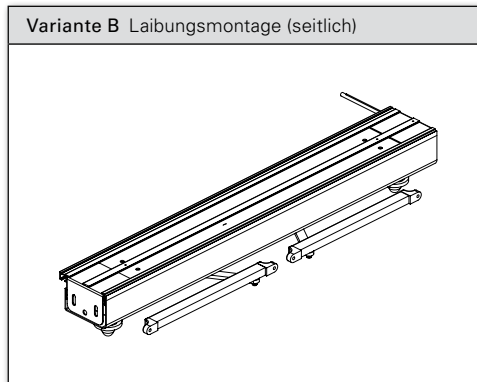

Variante C unten über der Fensterbank

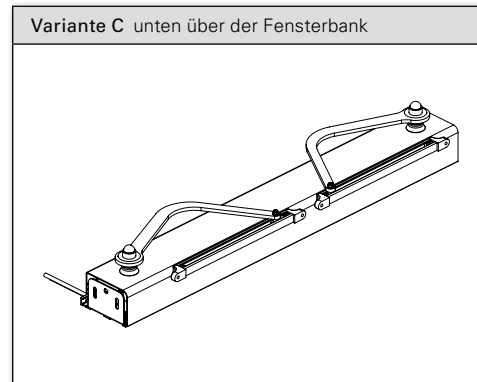


Anwendungstabelle Motorisierung

Schema	Lichte Breite	Maximale lichte Öffnung	Flügelbreite*
1R/1L	419 – 810 mm	1,5 m ²	409 – 800 mm
2R/2L	424 – 1614 mm	2,4 m ²	205 – 800 mm
2	694 – 1614 mm	3,0 m ²	340 – 800 mm
3R/3L	694 – 2421 mm	3,6 m ²	224 – 800 mm
4	1032 – 2500 mm	4,8 m ²	250 – 597 mm


*minimale Flügelbreite abhängig vom Modell

T-Maß

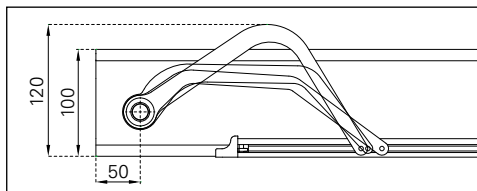

- T = min. 100/120 mm (je nach Flügelarm)


BEAUNE/ISO (-B,-BB,-Z,-ZZ)

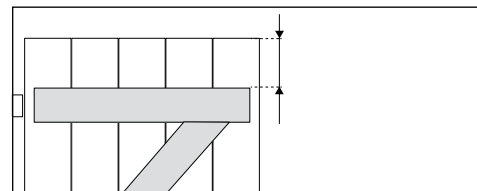


Befestigung für Fassadeneinlagen und Isolationsmontage

VOLETRONIC io


A Länge Antrieb: 590–1499 mm

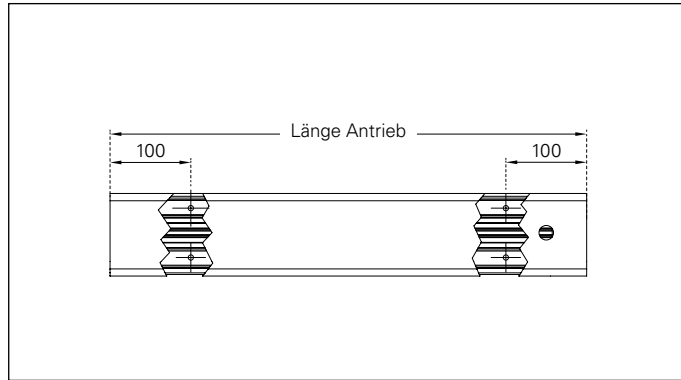

B Länge Antrieb: 1500–1999 mm

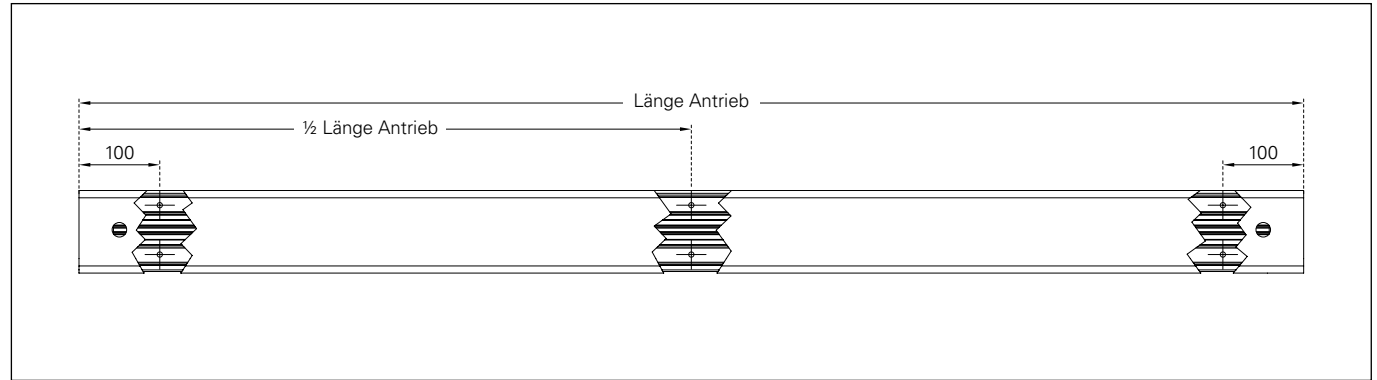


C Länge Antrieb: 2000–2500 mm

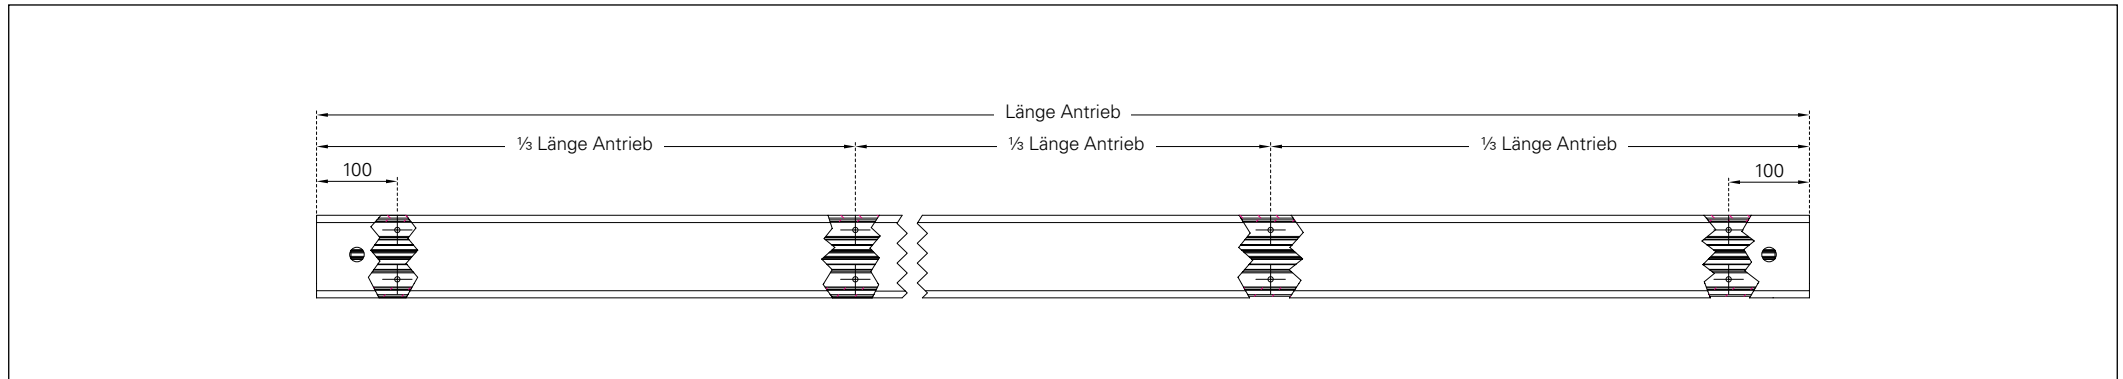


Maßanleitung | Schema 1L/1R, 2

VOLETRONIC io E (einflügelig)

geöffnet

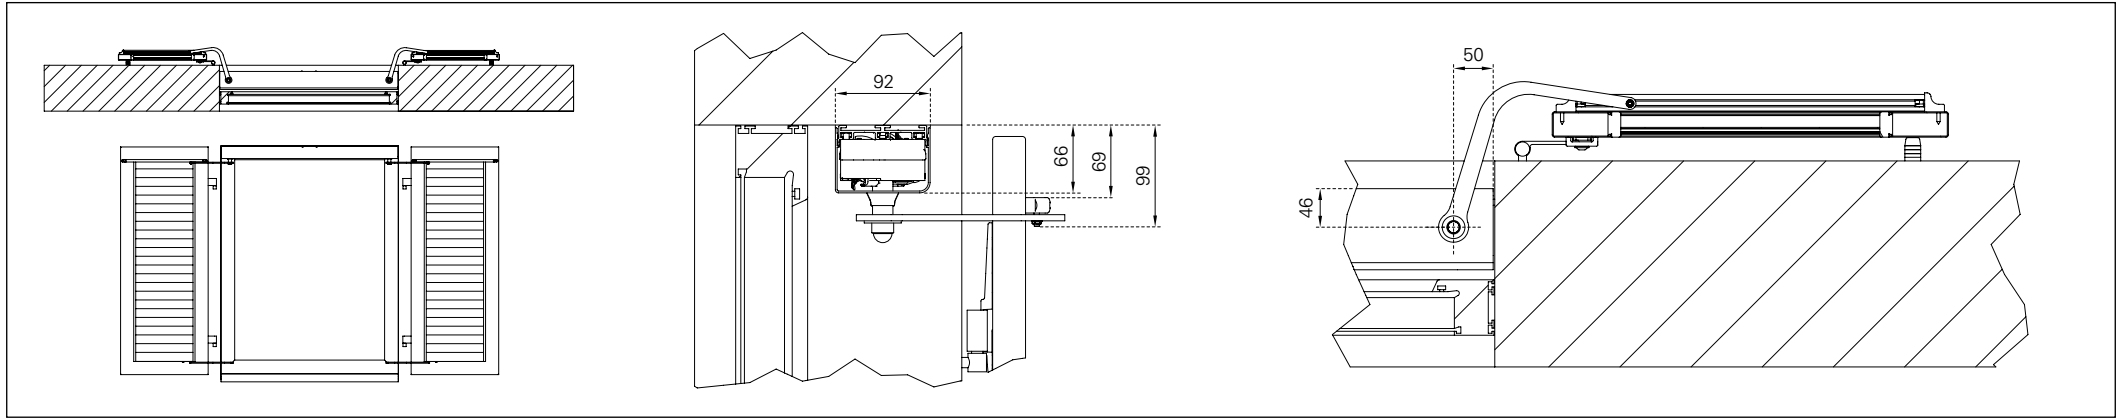


geschlossen

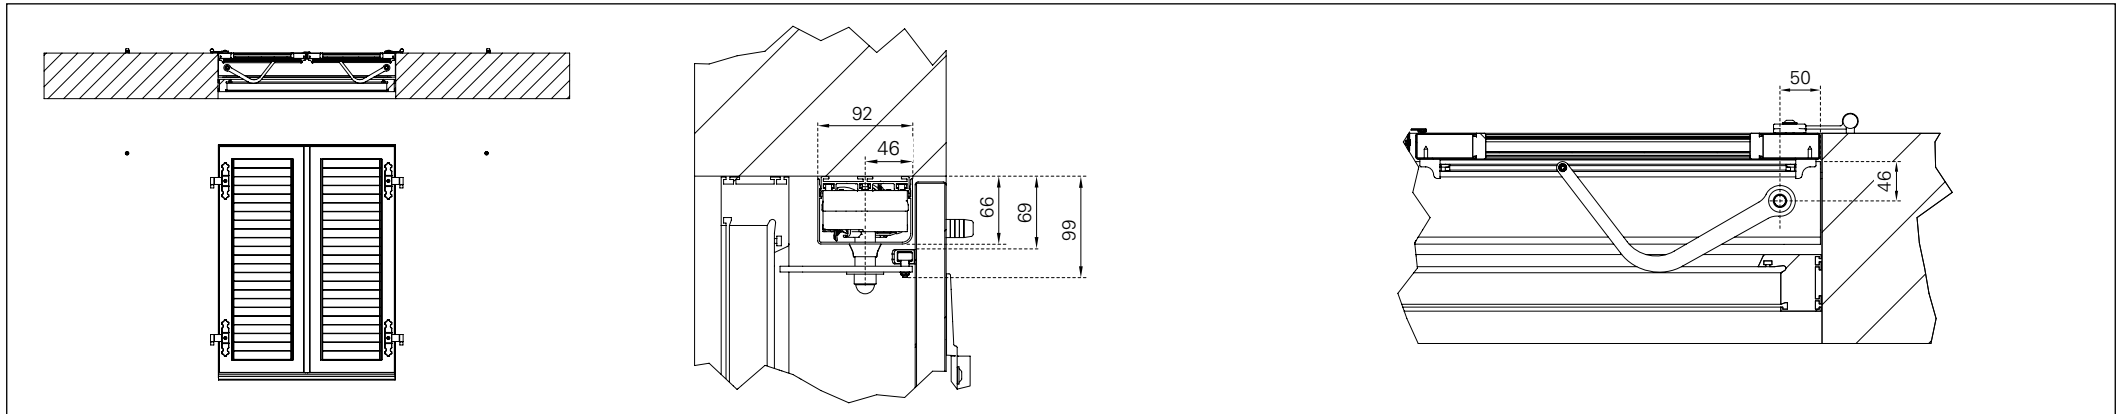


Maßanleitung | Schema 2L/2R, 3L/3R, 4

VOLETRONIC io D (doppelflügelig)

geöffnet

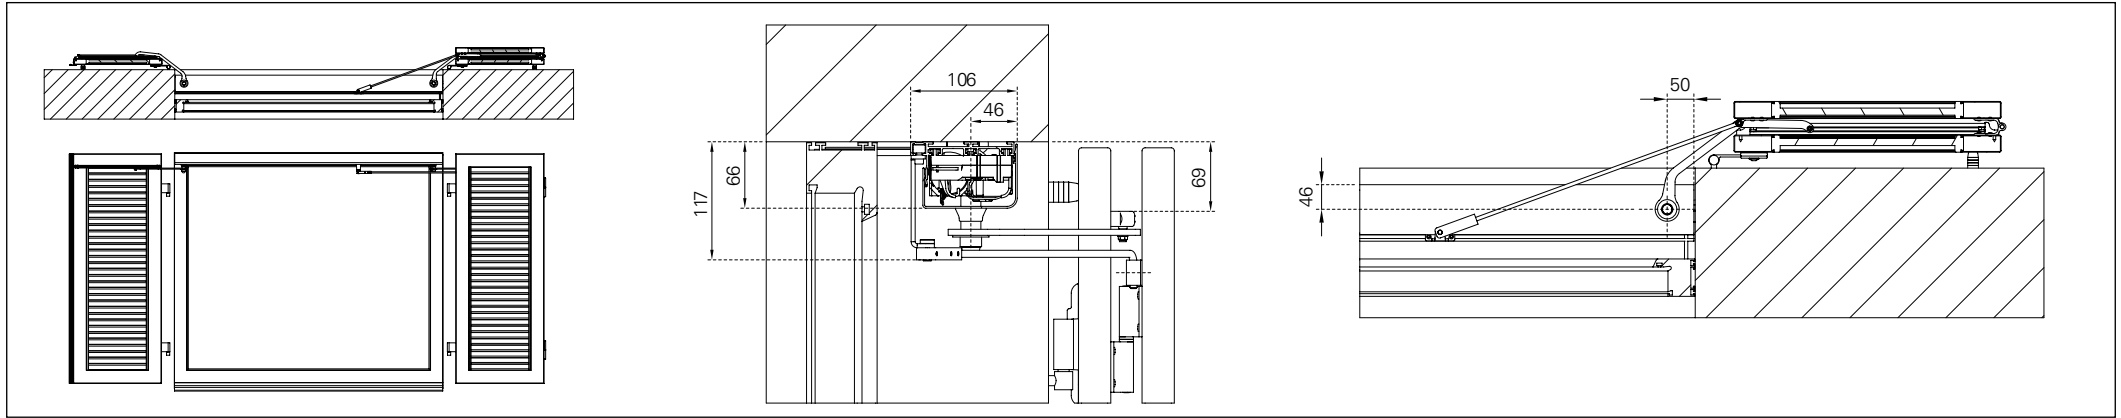


geschlossen

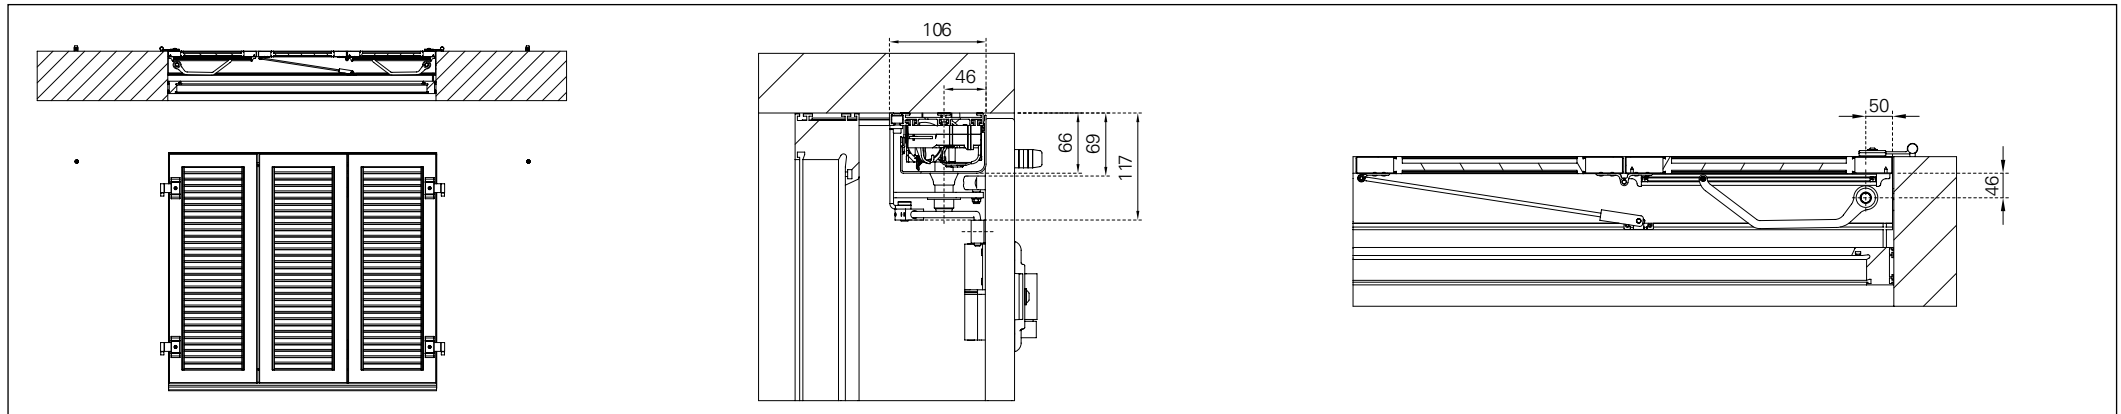


Vormontagepakete


Paket 1 deutsch

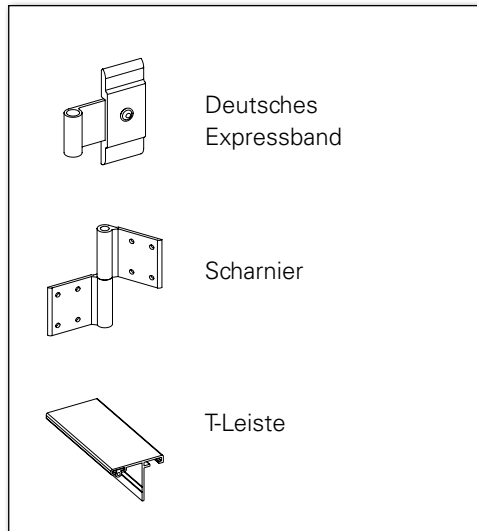


Paket 2 französisch

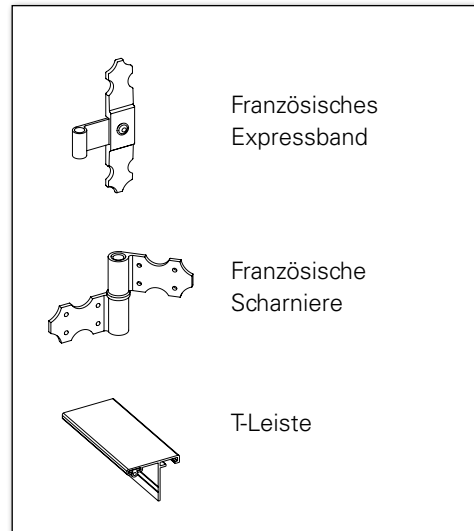

Paket 3 BEAUNE/ISO

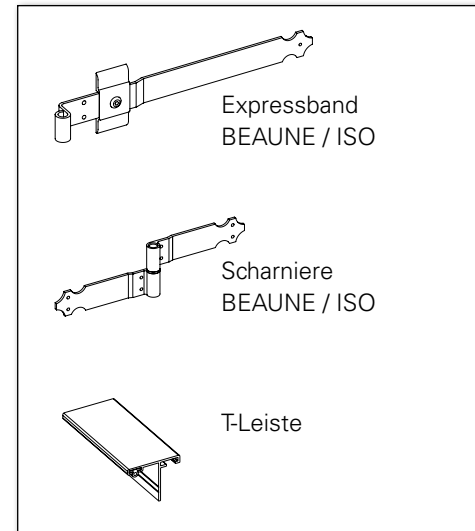


Paket 4 Neumontage

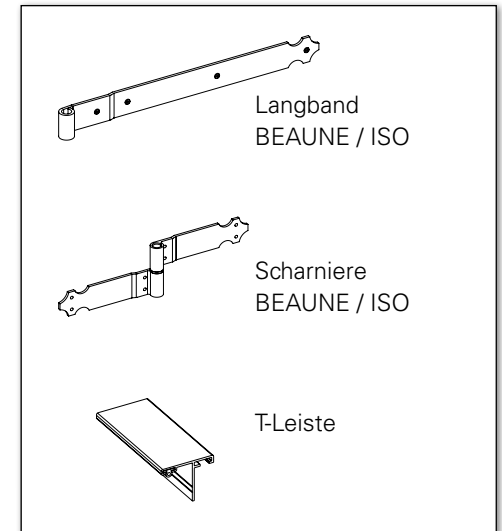

• nur für Neumontage nach EHRET-Standardmaßen

Maße X, Y, Z

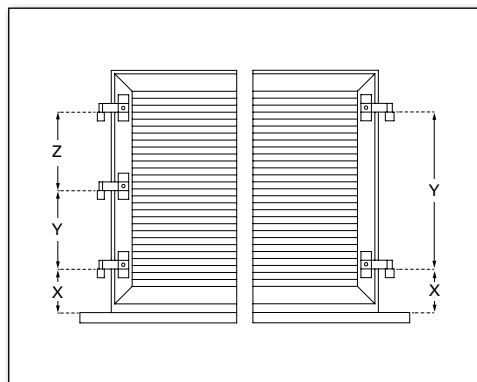


- Bei allen Doppelflügeln werden 2 Scharniere montiert.
- Die Maßangaben X, Y, Z beziehen sich auf den Sitz der Bänder auf den Kloben.
- X entspricht dem Maß von Unterkante Lichtmaß bis Unterkante Band.
- Ab Werk werden unten 6 mm Luft berücksichtigt.

Optionen


Bedienung

nicht im Lieferumfang enthalten



Wandsender Smooove 1 O/C io,
Funksteuerung


6440



Handsender Situo io Pure, Funksteuerung

1-Kanal 6441

5-Kanal 6442




Handsender Nina io, Funksteuerung

bidirektionale Touch-Display Steuerung 6443

INFO

- 60 io-Antriebe / io-Empfänger
- 30 Gruppen
- 34 Szenarien
- 2 Sonnensensoren




Handsender Situo 5 Bi-radio io/RTS Pure,
Funksteuerung

6444

INFO


- kompatibel zu io- und RTS-Funkmotoren
- keine Antriebseinstellungen möglich!

Zubehör



Notstrom-Akku (optional), 9.6 V / 1600 mAh

6406



Unterlage für Endstück Klappladenantrieb

Paar  6220

INFO

- zu verwenden bei überstehenden Lamellen

Datum

Seite von

Kommission

Ihre Kundennummer



Tel. + 49 (0) 78 22/439-0
Fax + 49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

Pos.	Anzahl Elemente	Montageart (1-4)	Anschlagschema	Maß L			Lichte Maße								Montagevarianten			Kabelausgang links*	Kabelausgang rechts*	Notstromakku optional	Flügelarm Nr. **	Sonstiges
				Lichte Motor	Lichte Breite	Lichte Höhe	B	C	E	F	T	X	Y	Z	Variante A Sturzmontage	Variante B Laibungsmontage	Variante C unten über der Fensterbank					
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						

Datum

Seite

von

Kommission

Ihre Kundennummer

Bedienung				
Handsender	1-Kanal	Somfy Situo io Pure II		St.
	5-Kanal	Somfy Situo 5 io Pure II		St.
	Nina io bidirektionales Touch-Display			St.
	Bi-radio Somfy Situo 5 io/RTS Pure			St.
Wandsender	Somfy Smoove 1 O/C io			 St.
► Bestellung wird vorbehaltlich der technischen Prüfung angenommen!				

Farbwahl	Oberfläche	Farbsystem	Farbnummer
Gehäuse	FSM	RAL	
	Dekor	NCS	
	Divers	VSR	
Bügel und	FSM	RAL	
Führungsschiene	Divers	NCS	
		VSR	



Tel. +49 (0) 78 22/439-0
Fax +49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

Pos.	Zusatzinformation
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	



Bestellformular und Planungshilfe

Länderpreisliste Deutschland
Klappladen-Elemente inklusive Beschläge und Vormontage
und optionaler Motorisierung







Anschlagschemen

Ansichten jeweils von innen!

Die angegebenen Abzugsmaße werden von uns standardmäßig berücksichtigt.

 EM = Elektromechanisches Modul (Hauptmodul)

 MM = Mechanisches Modul (Sekundärmodul)

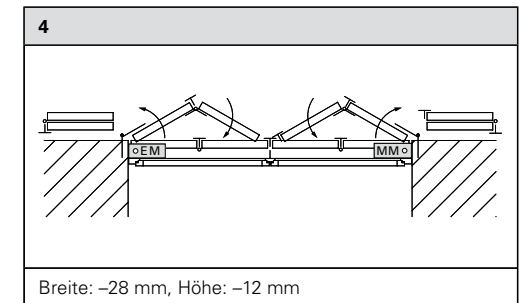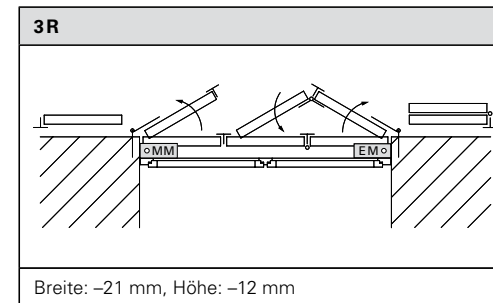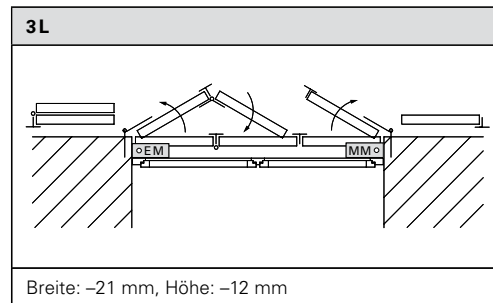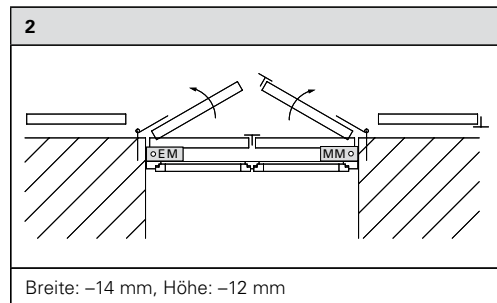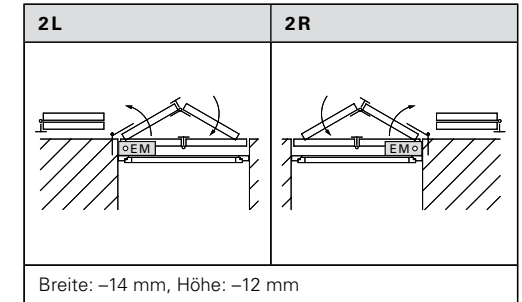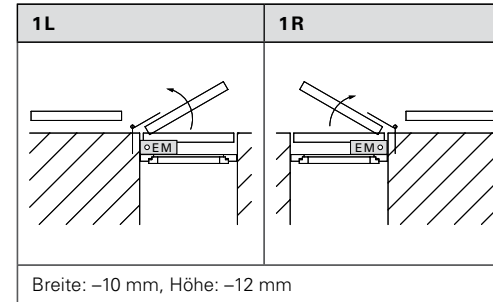

Anwendungstabelle Motorisierung

Schema	Lichte Breite	Flügelbreite
1R/1L	340 – 810 mm	330 – 800 mm
2R/2L	575 – 1614 mm	280 – 800 mm
2	665 – 1614 mm	326 – 800 mm
3R/3L	861 – 2421 mm	280 – 800 mm
4	1148 – 2500 mm	280 – 618 mm

- Gewicht je Antriebsseite max. 50 kg
- Lichte Öffnung je Antriebsseite max. 2,0 m²
- Flügelbreite max. 800 mm
- Abweichende Größen auf Anfrage


Tabelle Kabelausgang

Schema	Seite Kabelausgang
1L, 2L, 2, 3L, 4	links
1R, 2R, 3R	rechts

- Kabelausgang ist auf der Rückseite des Antriebsgehäuses.


Montagearten

Montageart 1
stumpf in Laibung

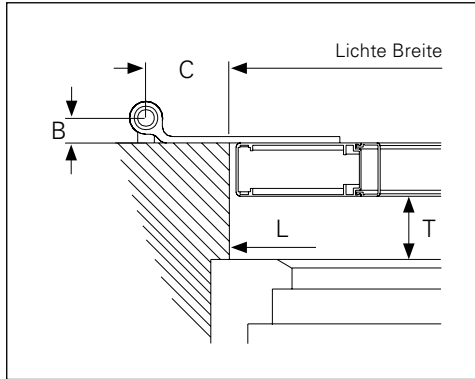


- L = Lichte Motor

T-Maß

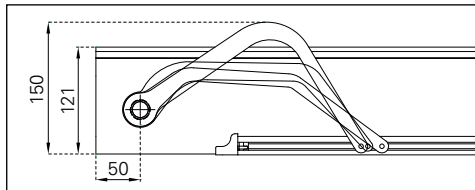

- T = min. 121/151 mm (je nach Flügelarm)


Montageart 2
stumpf mit Falzleiste

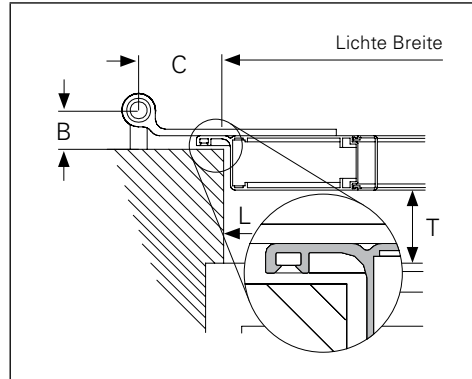


Falzleistentyp:

- Typ 1: 3-seitig (links, rechts und oben)
- Typ 2: 4-seitig (links, rechts, oben und unten)
- Typ 3: 1-seitig (links)
- Typ 4: 1-seitig (rechts)
- Typ 5: 1-seitig (oben)
- Typ 6: 1-seitig (unten)
- Typ 7: 2-seitig (links und rechts)
- Typ 8: 2-seitig (oben und unten)
- Typ 9: 2-seitig (links und oben)
- Typ 10: 2-seitig (rechts und oben)


Montageart 3
im Falz

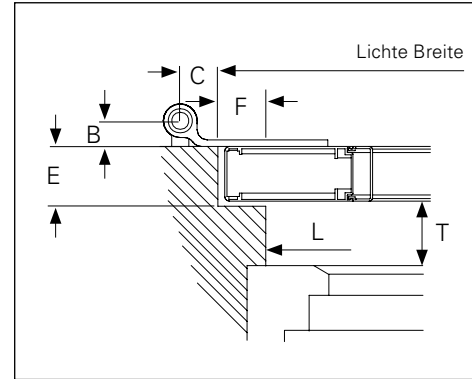

Montageart 4
aufliegend

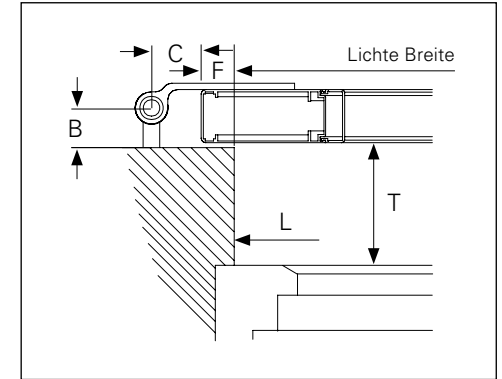


BEAUNE/ISO (-B, -BB, -Z, -ZZ)

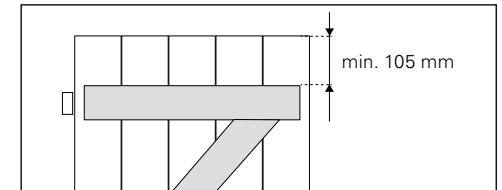


Montagevarianten


Variante A Sturzmontage

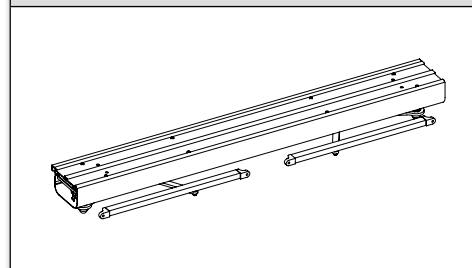

Variante B Laibungsmontage (seitlich)

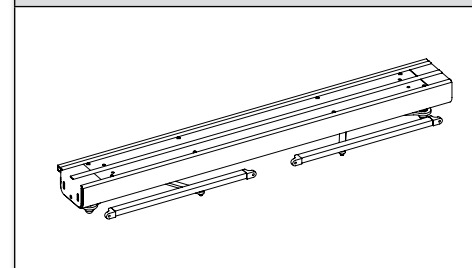


Variante C unten über der Fensterbank

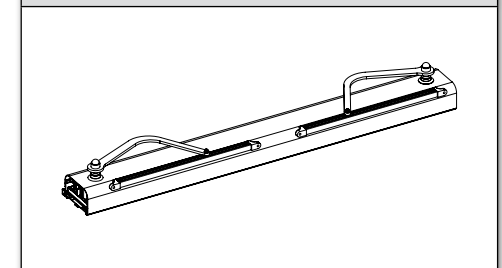

Maßanleitung | Befestigung für Fassadeneinlagen und Isolationsmontage


VOLETRONIC Solar

A | Länge Antrieb: 575–1499 mm

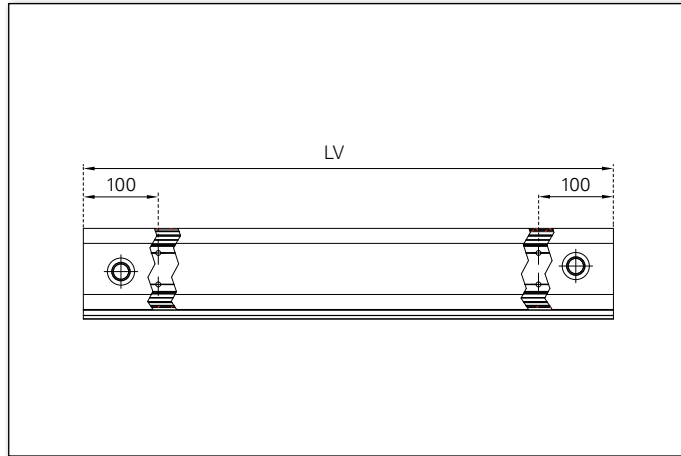


• LV = Länge Antrieb

B | Länge Antrieb: 1500–1999 mm

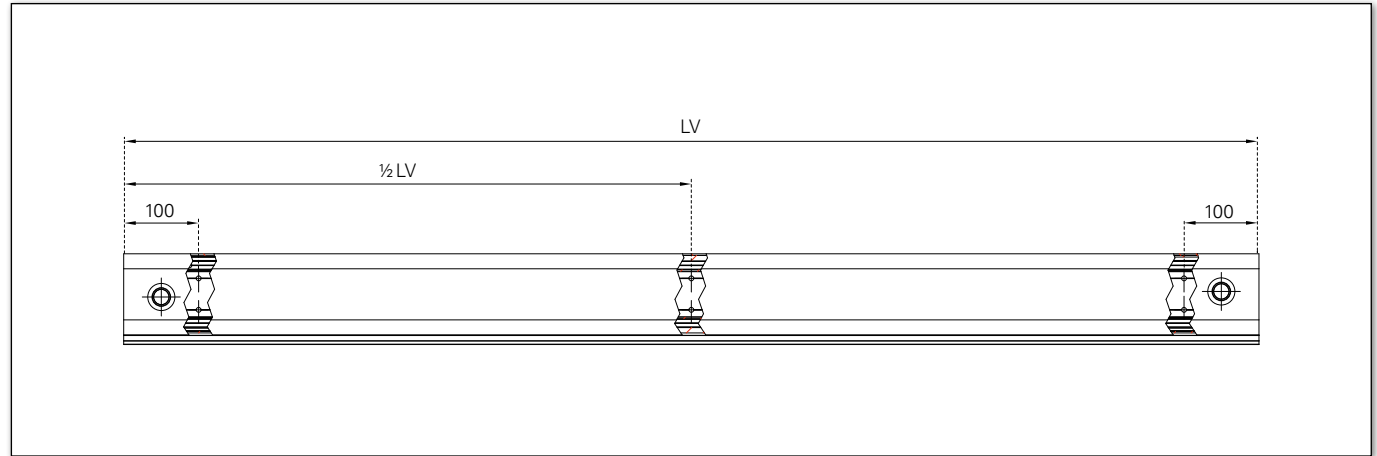

• LV = Länge Antrieb

C | Länge Antrieb: 2000–2500 mm

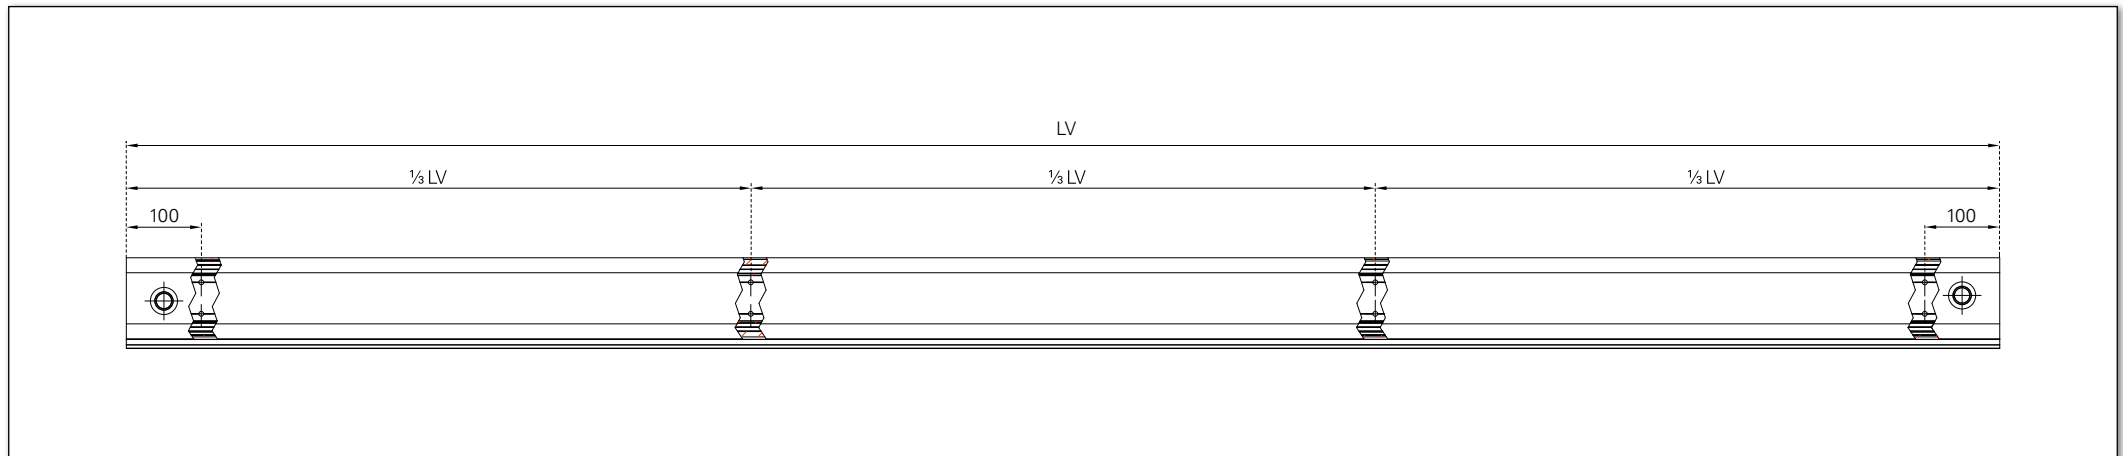


• LV = Länge Antrieb


Maßanleitung

VOLETRONIC Solar

geöffnet

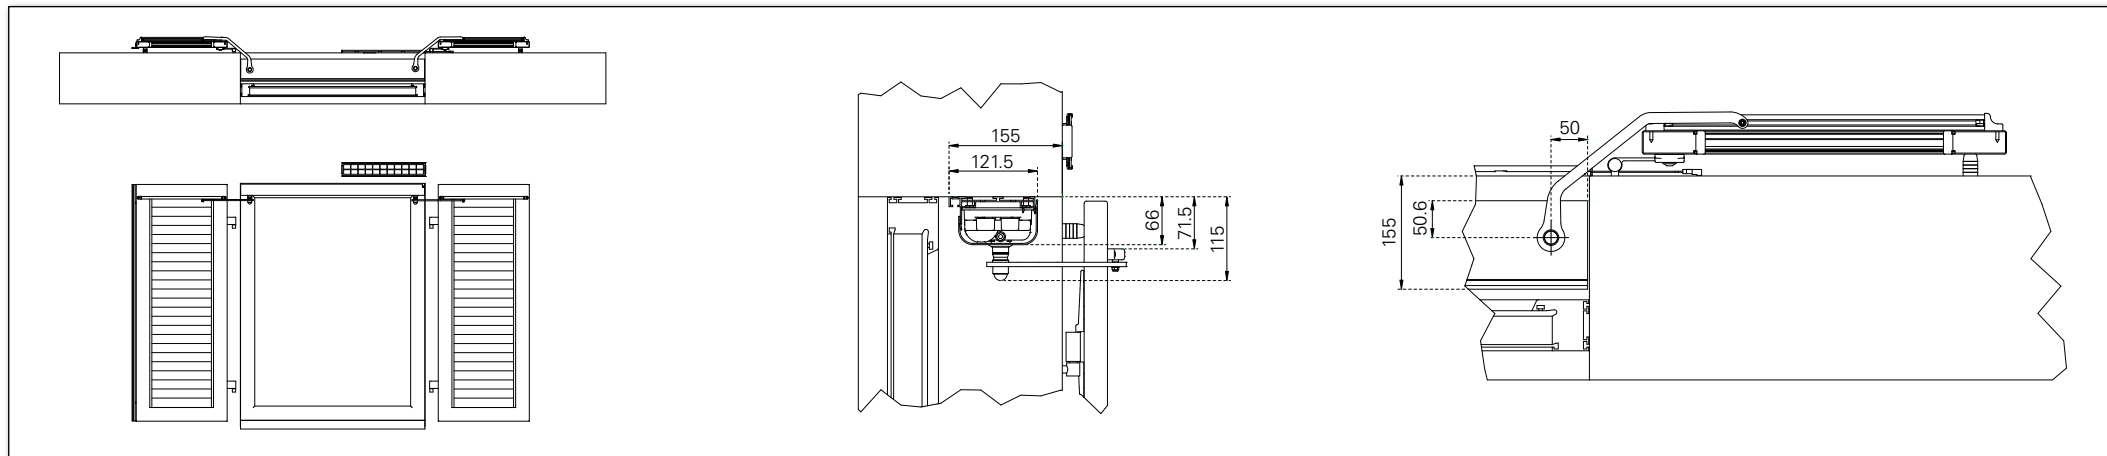


geschlossen

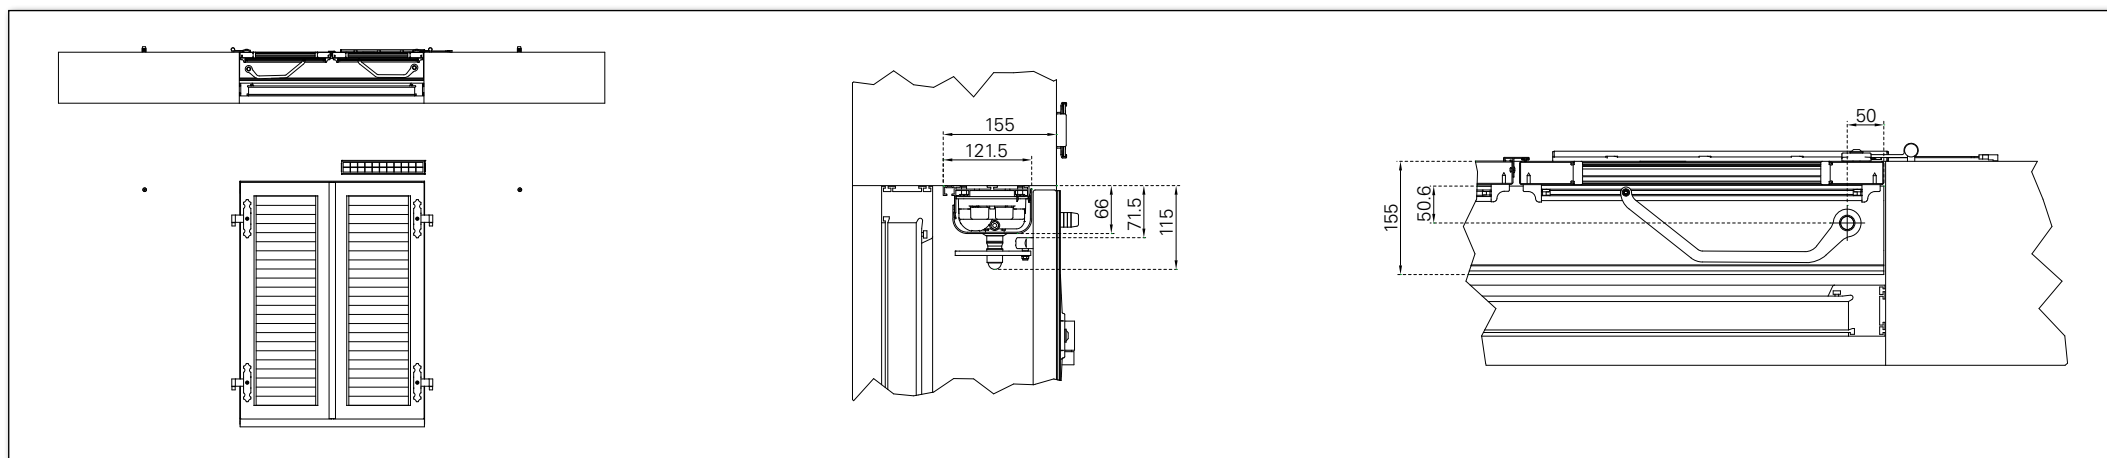

VOLETRONIC Solar | Klappladenantrieb | Optionen

KLAPPLADENANTRIEB

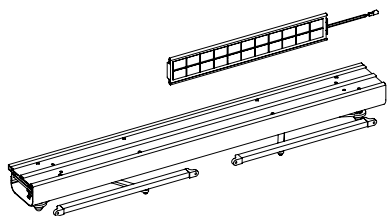


Klappladenantrieb VOLETRONIC Solar, inkl. Antriebsmodulen, Antriebsgehäuse, Flügelarmen, Führungsschienen, Solarpanel, Funksteuerung, Anschlusskabel (0,6m)

6610

INFO

- Die Antriebe werden vorprogrammiert und aufgeladen ausgeliefert.
- Der Funkhandsender ist auf den Antrieb eingelernt
- Die Drehrichtung und Priorität der Flügel ist eingestellt.

BEDIENUNG




Funkhandsender mit Halterung

zusätzl. Handsender, 1-Kanal **6603**

Ersatz-Hauptsender, 1-Kanal **6634**

INFO

- Zusätzlicher Handsender: LED leuchtet orange, Ersatz-Hauptsender: LED leuchtet rot
- Beim Nachbestellen des Ersatz-Hauptsenders muss die Serien-Nr. des Antriebs angegeben werden.



Unterlage für Endstück Klappladenantrieb, Paar


P

6220

INFO

- zu verwenden bei überstehenden Lamellen


OPTIONEN & ZUBEHÖR



Zeitschaltuhr

4-Kanal

6632




iDiamant, Modul Haussteuerung

6633



Verlängerungskabel 3m, 4-Punkt Klemme, Anschluss Photovoltaikzelle

6631

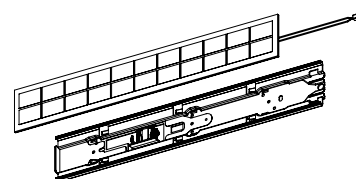

Solarpanel

zusätzl. Photovoltaikzelle **6620**

zusätzl. Halterung Photovoltaikzelle **6621**

Datum

Seite

von

Kommission

Ihre Kundennummer



Tel. + 49 (0) 78 22/439-0
Fax + 49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

Position	Anzahl Elemente	Montageart 1 / 2 / 3 / 4	Anschlagschema	Maß L <i>Lichte Motor</i>	Lichte Maße		B	C	E	F	T	Montagevarianten			Verlängerungskabel Länge 3 m	Flügelarm Nr. **	Sonstiges
					Breite	Höhe						Variante A <i>Sturzmontage</i>	Variante B <i>Laubungsmontage</i>	Variante C <i>unten über Fensterbank</i>			
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

Datum

Seite

von

Kommission

Ihre Kundennummer

Bedienung

Ersatz-Hauptsender,
1-Kanal, Art.-Nr. 6634

Serien-Nr. Antrieb:

zusätzl. Handsender,
1-Kanal, Art.-Nr. 6603

St.

► Bestellung wird vorbehaltlich der technischen Prüfung angenommen!

Farbwahl	Oberfläche	Farbsystem	Farbnummer
Gehäuse	FSM	RAL	
	Dekor	NCS	
	Divers	VSR	
Flügelarme und Führungsschiene	FSM	RAL	
	Divers	NCS	
		VSR	



Tel. + 49 (0) 78 22/439-0
Fax + 49 (0) 78 22/439-217
www.ehret.com

Pos.	Zusatzinformation
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

EHRET GmbH

Bahnhofstrasse 14-18

D-77972 Mahlberg

Tel. + 49(0) 78 22/439-0

Fax + 49(0) 78 22/439-116

www.ehret.com

Made in Germany

© 06.2025 EHRET GmbH | Bestellung Länderpreisliste DE | Technische Änderungen vorbehalten