

Volets battants en aluminium

Suisse romande













Bon de commande
et détails techniques

Schémas de pose

Toujours vue depuis l'intérieur !



Déductions standards en largeur et hauteur.
 Pour arc cintrés, plein cintres, hauteur -15 mm.

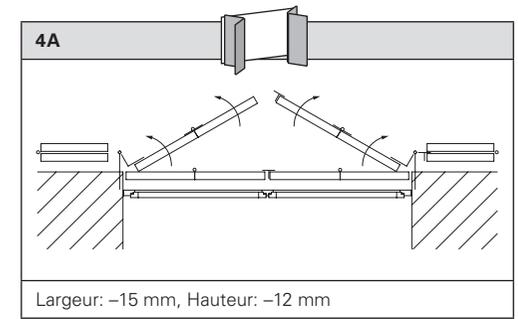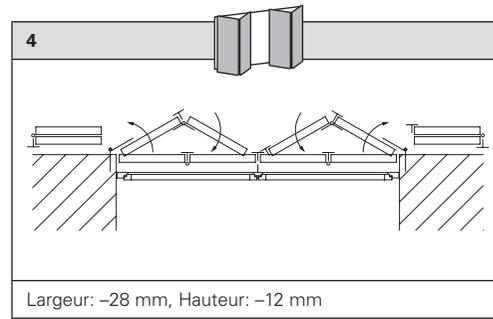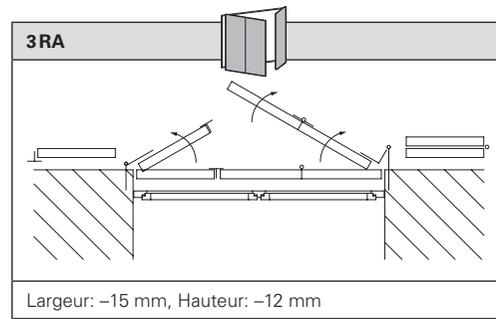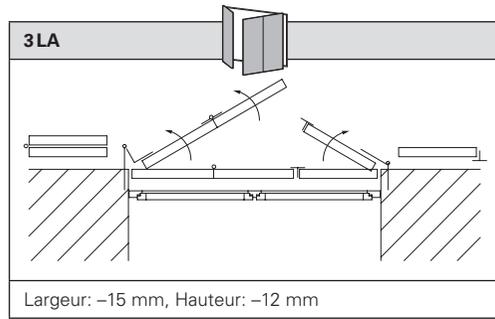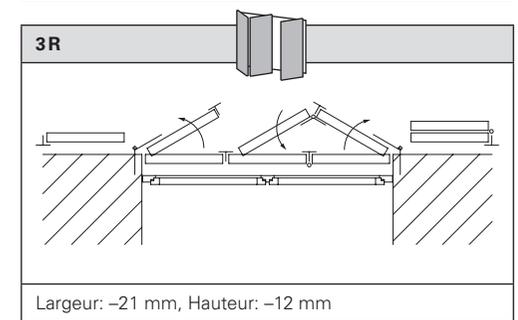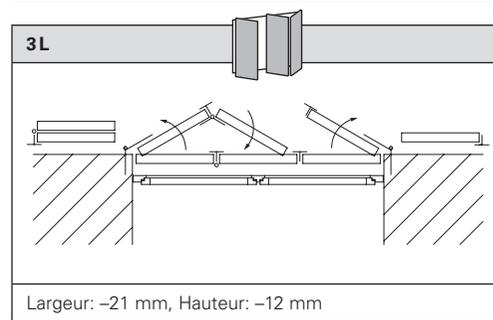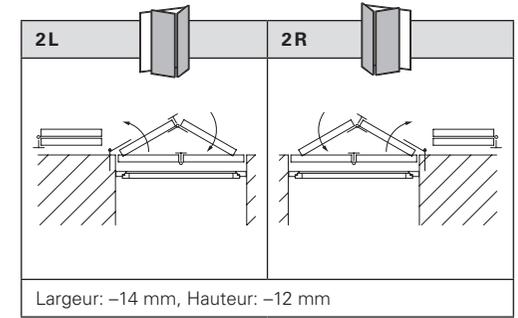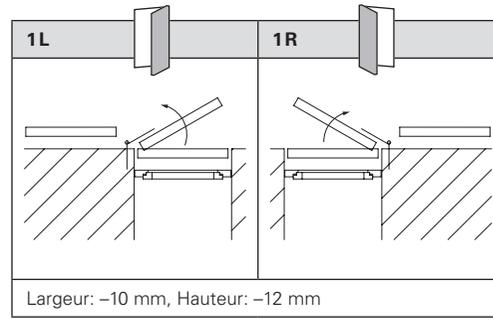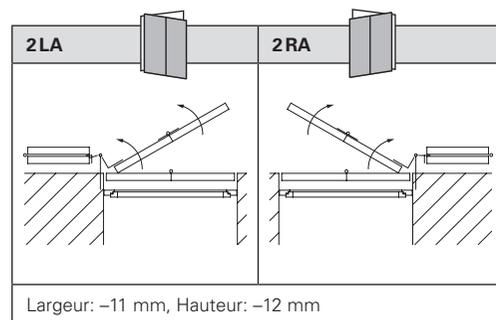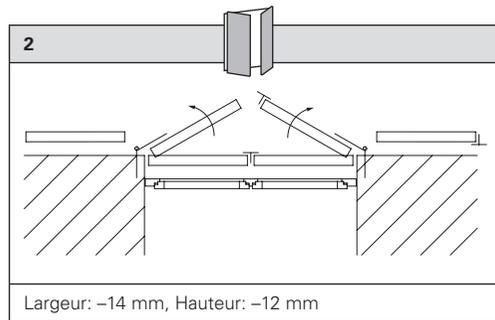



Types de montage

• Toutes les dimensions indiquées B, C, E et F sont des dimensions



Montage 1 pose entre tableau

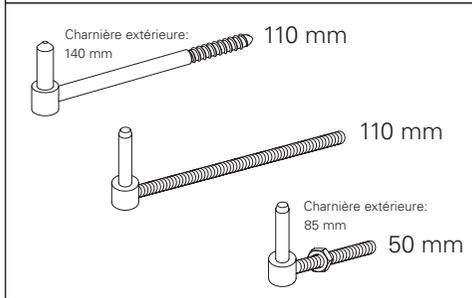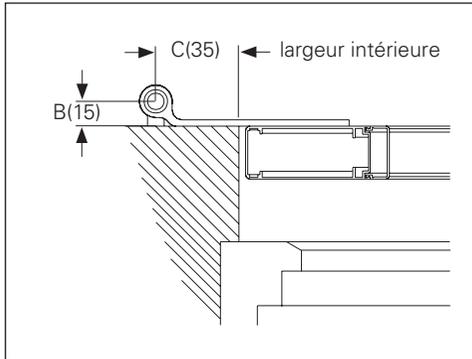



Montage 2 avec battes périphériques*

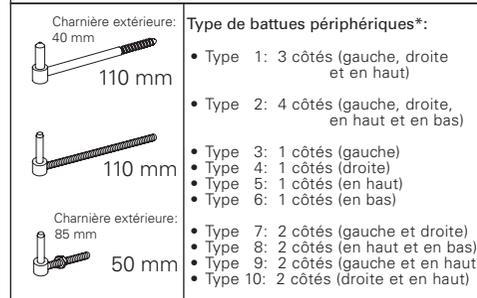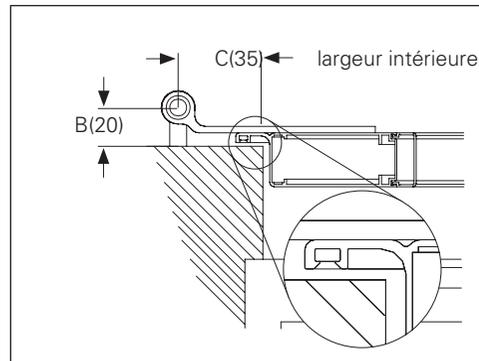

Montage 3 pose en feuillure

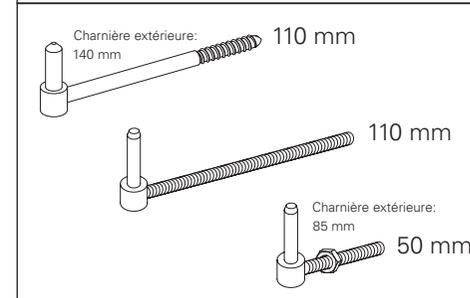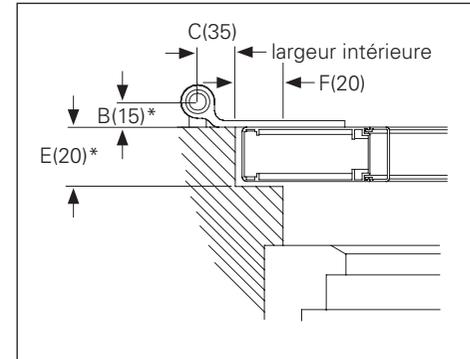


Montage 4 pose en applique

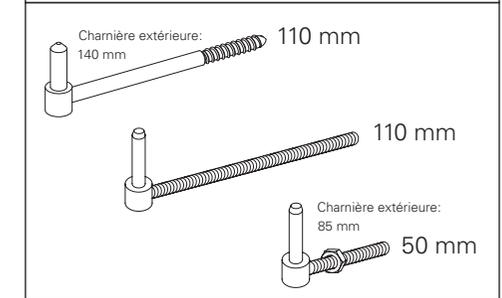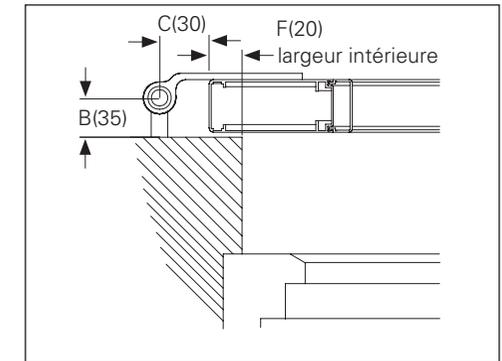


Types de gonds


Gond sur plaque, réglable, Ø 11 mm




Gond sur plaque, réglable, Ø 11 mm

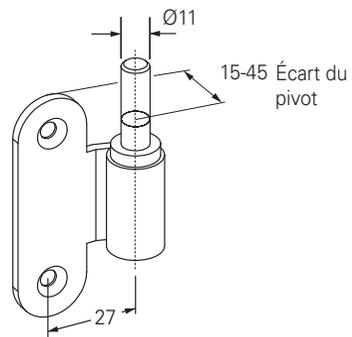

Gond sur plaque en aluminium renforcé, Ø 11

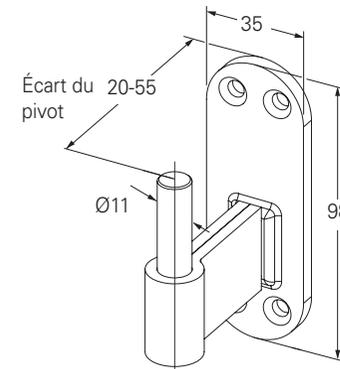


Gond sur tableau, Ø 14

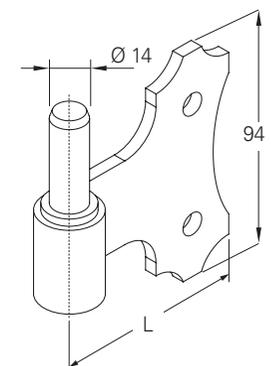


Types de montage

Cotes définies Mode de montage 1, 2, 3


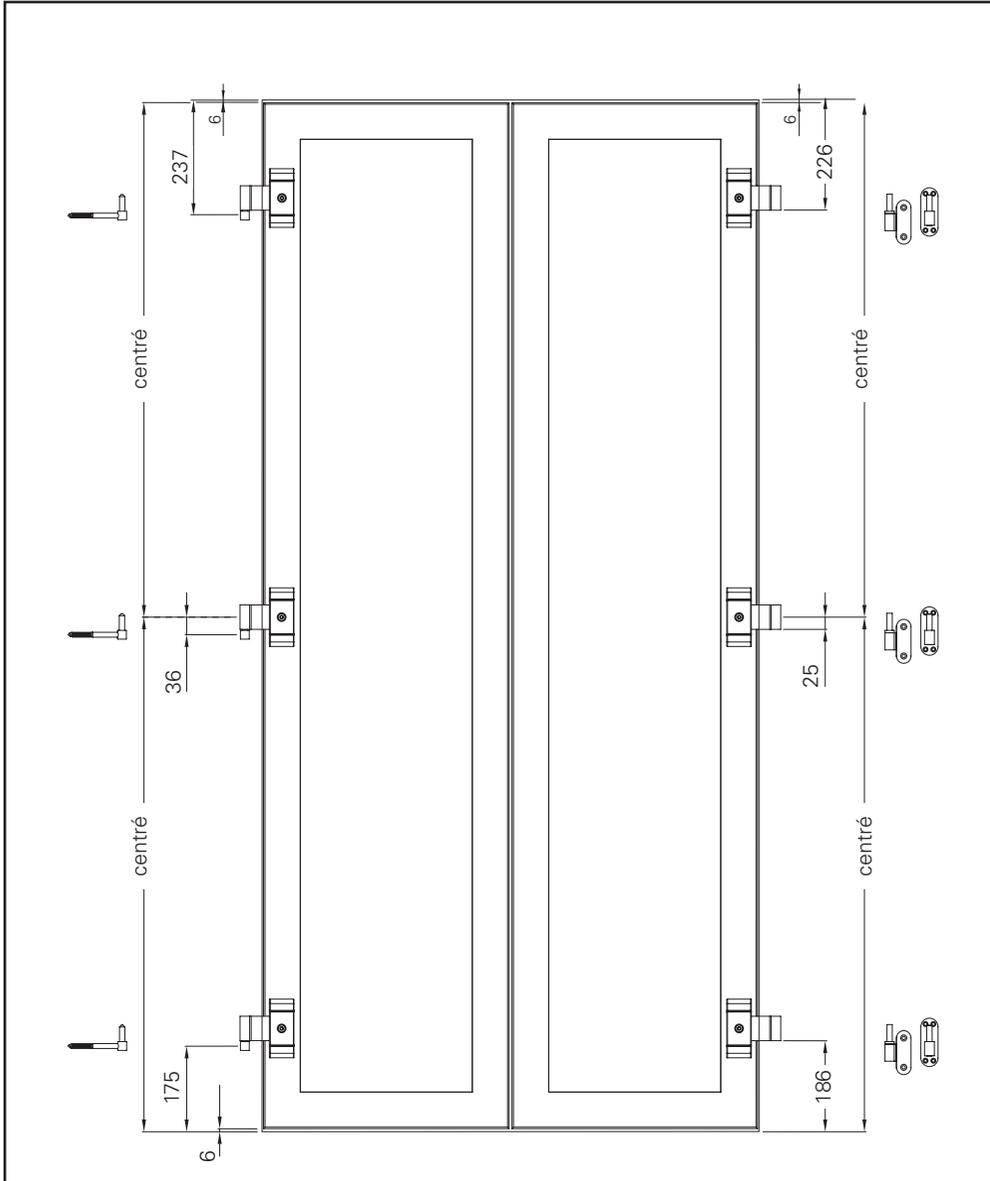


Cotes définies Mode de montage 4 (en applique)

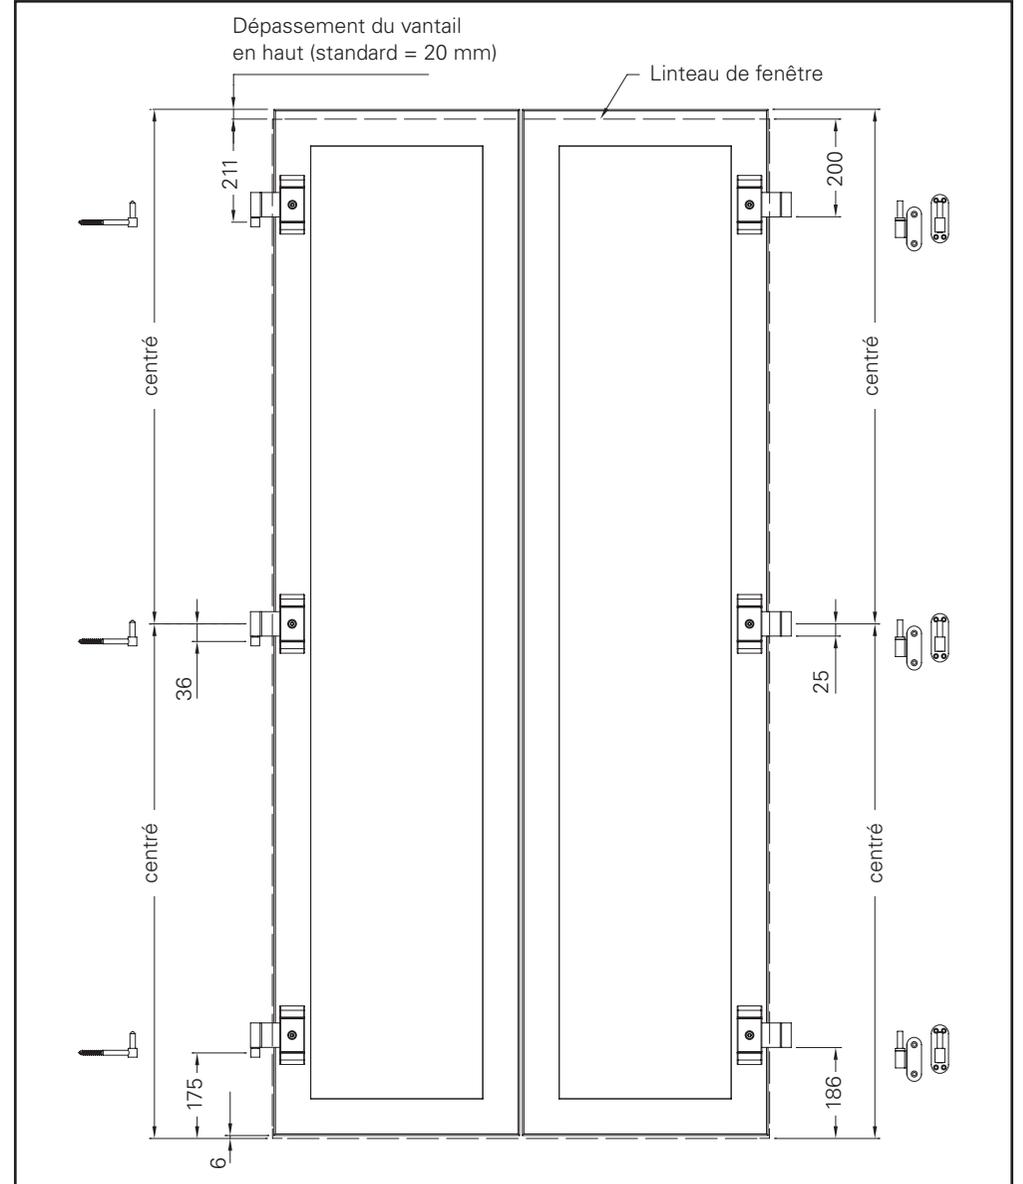


Instructions sur les dimensions

Dimensions minimales

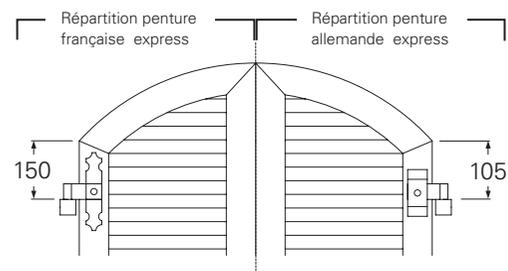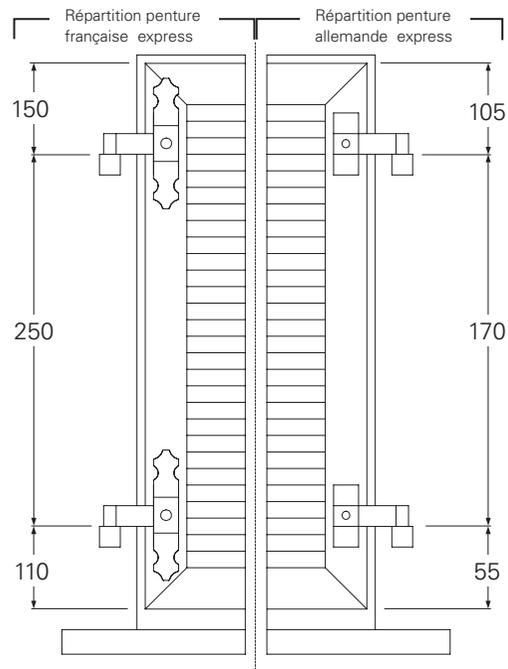


• Y compris 20 mm de jeu.

Dimensions X, Y, Z

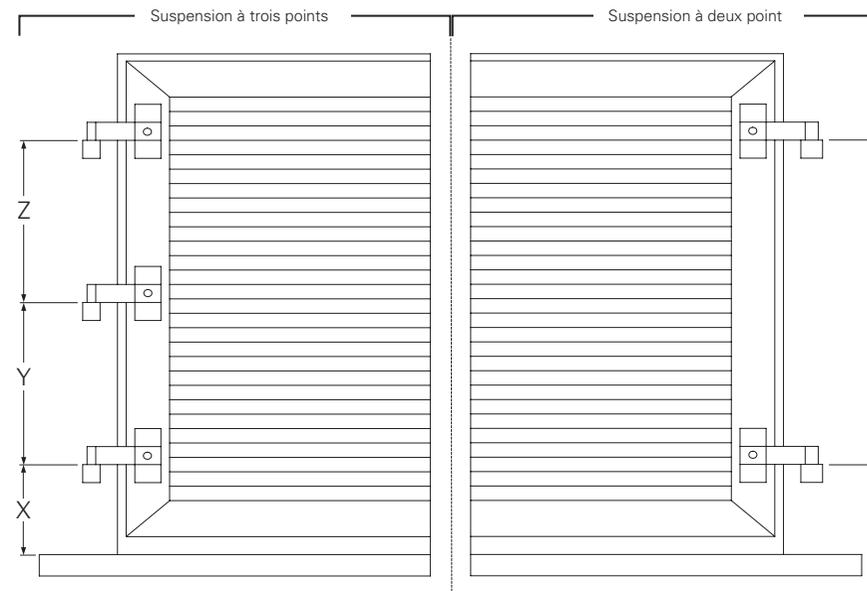


Autres exemples de cotes X

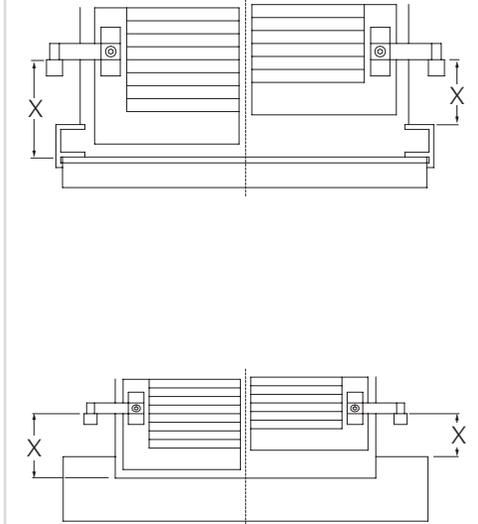

- Sur tous les battants jumelés, au moins deux charnières sont montées.
- La quantité de paumelles nécessaires dépend des exigences statiques et fonctionnelles. Il convient donc de l'adapter aux conditions de montage imposées par le site.
- Les dimensions X, Y, Z se rapportent à l'assise des pentures sur les gonds.
- X correspond à la cote de l'appui de la baie jusqu'à l'assise de la penture du premier gond en partant du bas.
- Un écart de 6 mm standard est laissé en-bas.


Instruction de mesure de la traverse horizontale

2 zones

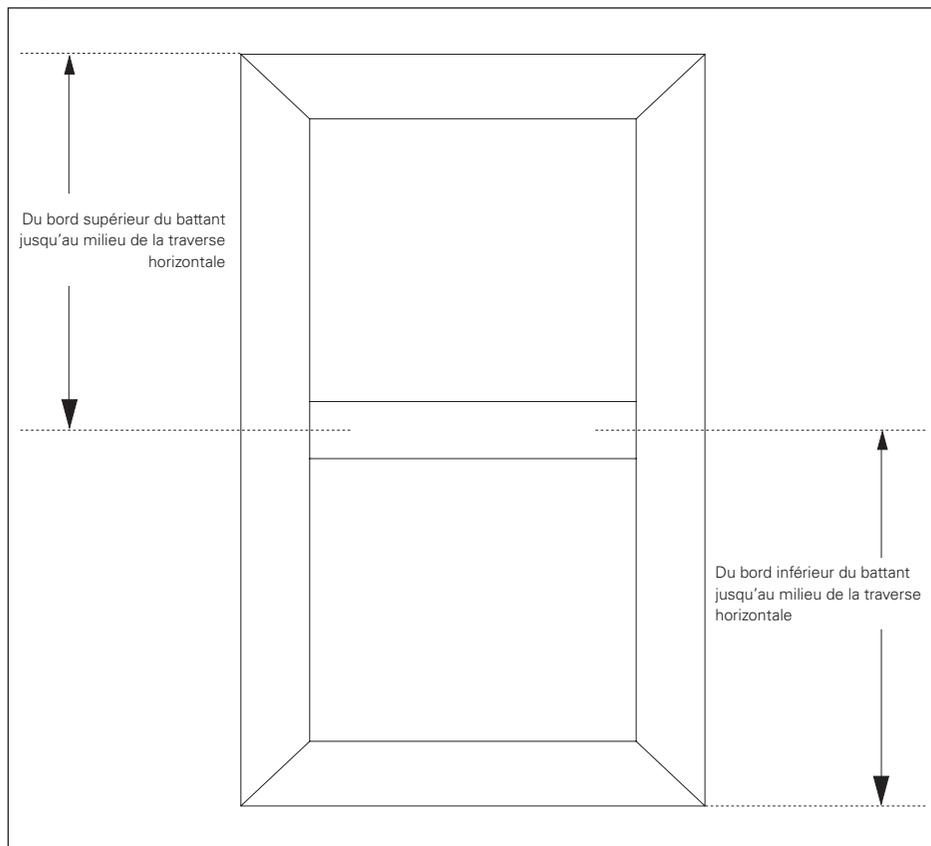






- Pour une disposition des traverses horizontales sur mesure, prière d'indiquer la distance du bord supérieur du battant au centre ou la distance du bord inférieur du battant au centre!

3 zones

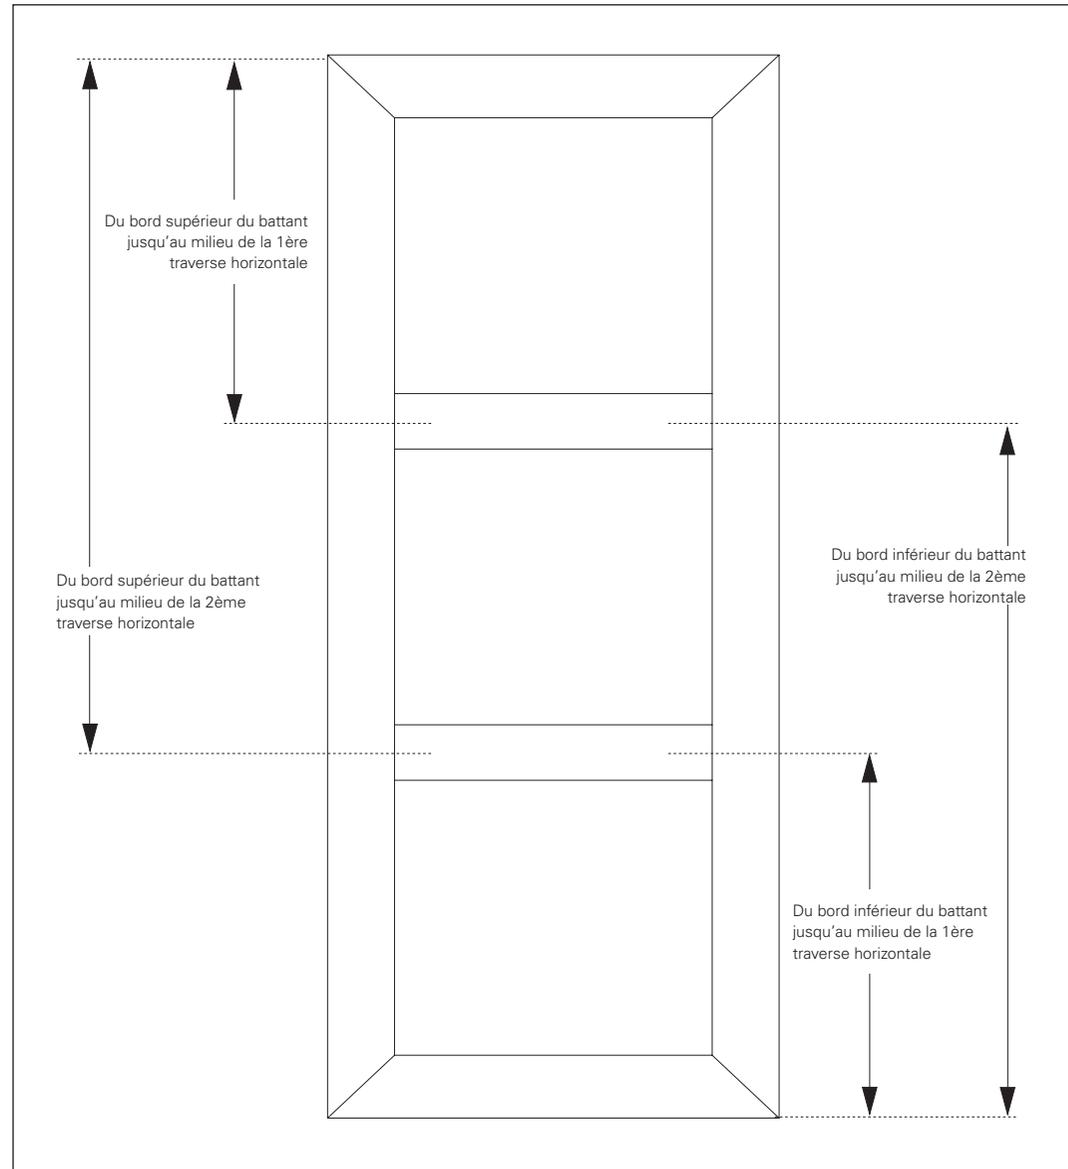

Paquets d'accessoires


CH2

	Pentures express à l'allemande version a definir		Charnière		Équerre		Rivets
	Douilles de réduction		Gond à vis filetage a definir		Arrêt de volet filetage a definir		Arrêt tourniquet
	Platine de blocage		Poignée		Couvre-joint		Arrêt pour portes

CH2

	Râteau de blocage
	Barre de jalousie + Rondelle INOX

Schéma 4 (supplémentaires)

	Fléau de fermeture central
	Targette en option

Standard : toutes les pièces destinées à la maçonnerie livrées brutes

Luxe : toutes les pièces destinées à la maçonnerie livrées laquées, y compris les rosaces à visser pour arrêts de volet

Formulaire | Suisse romande/CH2

Date _____ page _____ sur _____ Commande _____
 Votre adresse et signature _____
 Modèle du volet battant _____
 Ocean Line plus oui
 pose sur gonds existants ø _____ mm
 pose sur gonds neufs
 Stylo de retouche
 Version CH2: Standard Luxe

 Votre numéro client _____
 Rédacteur commande _____
 Délai souhaité _____

	<input type="checkbox"/> Offre	<input type="checkbox"/> Commande
Surface		
Gamma		
N° coloris		
Cadre	<input type="checkbox"/> SMF	<input type="checkbox"/> RAL
	<input type="checkbox"/> Décor bois	<input type="checkbox"/> NCS
	<input type="checkbox"/> Divers	<input type="checkbox"/> VSR
Remplissage	<input type="checkbox"/> SMF	<input type="checkbox"/> RAL
	<input type="checkbox"/> Décor bois	<input type="checkbox"/> NCS
	<input type="checkbox"/> Divers	<input type="checkbox"/> VSR
Accessoires	<input type="checkbox"/> SMF	<input type="checkbox"/> RAL
	<input type="checkbox"/> Divers	<input type="checkbox"/> NCS
		<input type="checkbox"/> VSR



Tel. + 49 (0) 78 22/439-0
 Fax + 49 (0) 78 22/439-162
www.ehret.com

Commande complémentaire

Pour toute livraison complémentaire, il est impératif d'indiquer le numéro de commande initial.

► Merci d'indiquer les dimensions libres et les options supplémentaires sur des feuilles annexes!

Options et croquis

Types de montage

- M1 pose entre tableau
- M2 avec battues périphériques*
- M3 pose en feuillure
- M4 pose en applique

Penture

- Standard
- Prémontage
- Penture en croix en aluminium
- Beaufort/ ISO
- Prémontage
- Couvre joint central (profil T)
- Prémontage
- Détachées non fixées

Dispositif de retenue

- Arrêt bergère
- M10
- Filetage bois
- ISO
- Arrêt de volet simple
- M10
- Filetage bois
- ISO
- Arrêt tourniquet
- M10
- Filetage bois
- ISO
- Rosaces
- 5313
- 5314
- 5317

Fermetures uniquement en schéma 4

- Fléau de fermeture central
- Prémontage
- Détachées non fixées
- Targette
- Prémontage
- Détachées non fixées

Gonds et accessoires

- Gonds
- M10
- Filetage bois
- ISO
- Cheville
- Douille fileté*
- Rosace à encoller
- 5322
- Gond à plaque
- Renforcé
- Réglable
- Latéral
- Tableau

*accessoires adaptés pour scellement chimique

Arrêt de volet





- Arrêt de volet à la française

Articles supplémentaires

- Arrêt à paillette
- Arrêt à paillette à distance*
- Gond pour arrêt à paillette
- 5818
- 5819

*uniquement possible avec en rainure 993/996

Rep.	Rainurage				Dimension A	Dimension B	Dimension C	Remarque
	Réf. 993	Réf. 994	Réf. 995	Réf. 996				
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								

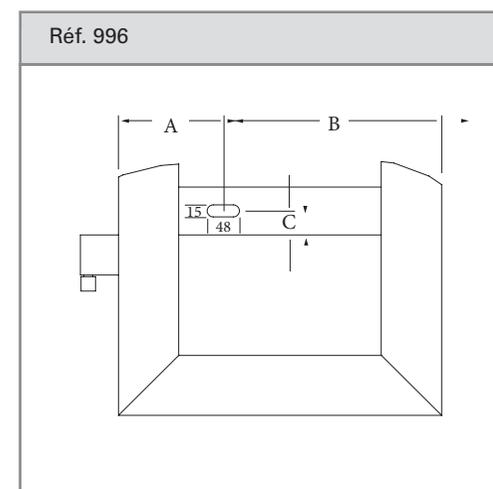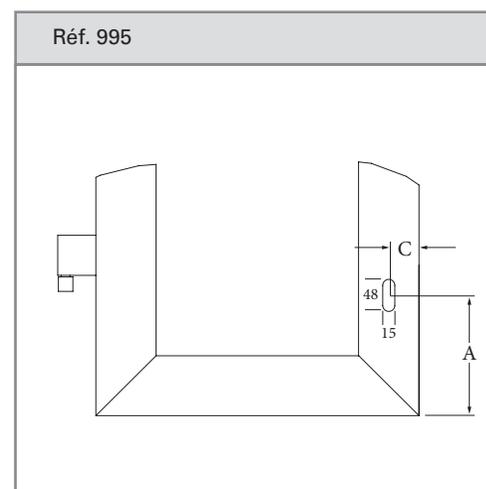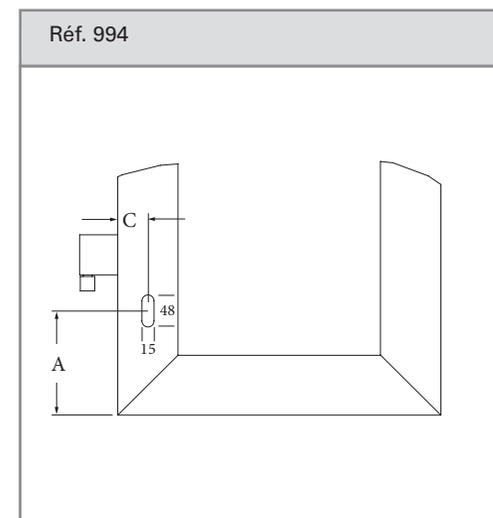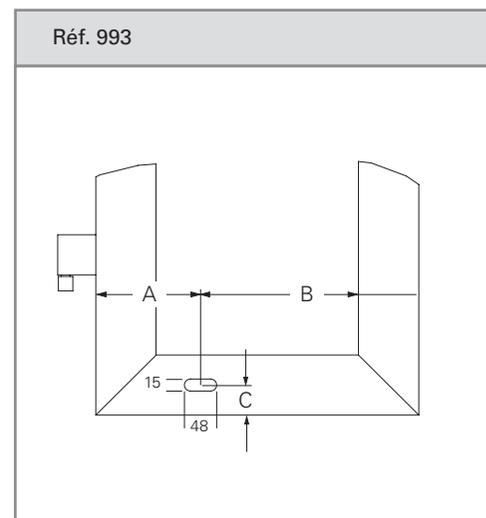

EHRET GmbH

Bahnhofstrasse 14-18

D-77972 Mahlberg

Tel. +49(0) 78 22/439-0

Fax +49(0) 78 22/439-116

www.ehret.com

Made in Germany

© 06.2025 EHRET GmbH | F20.F | Sous réserve de modifications techniques