BRIG (-SE)

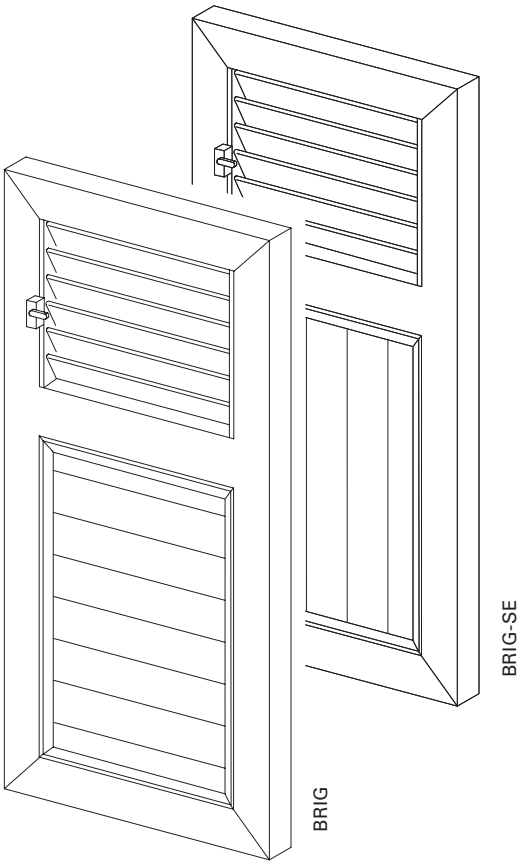

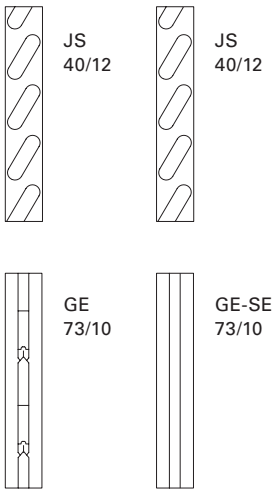

Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Division du panneau par traverse horizontale 1/3 en haut, 2/3 en bas Autre division possible en indiquant les dimensions (selon la répartition des lamelles) Panneaux interchangeable Embouts de lame en plastique noir La boite de commande est placée à peu près au milieu du panneau à lames orientables Épaisseur levier de réglage environ 30 mm Trou de drainage en bas dans le cadre Projection possible uniquement dans le panneau plein Des cales sont nécessaires (n° art. 5323) si un fléau de fermeture centrale (n° art. 5315/5316) est employé

© 05.2022 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions

Lamelles



GE



JS

Cadre

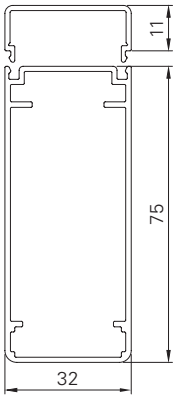

R75

Traverse horizontale



Q60

Dimensions mini/maxi	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 500 mm
Avance mini/maxi	34,0–36,0 mm
Angle d'inclinaison mini/maxi	18–74°
Poids	env. 9 kg/m²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm
Lamelles	Profil creux en aluminium extrudé 40 × 12 mm
Porte-lamelles	Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm
Traverse horizontale	Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm
Panneau	Profil creux en aluminium extrudé 73 × 10 mm
Réglage	Lamelles orientables par levier latéral pivotant à crans
Battement	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC
Options	Décrochage | Serrure en applique | Projection | Verrouillage déporté | Motorisation | Battue périphérique | Montant vertical | Easyflex | Plein cintre (rapporté) | Traverse horizontale | Manivelle d'ouverture intérieure | Crémone | Cadre de base | Prémontage | Cintre en arc creux (rapporté) | Arrêt à paillette | Cintre en arc massif (rapporté) | Dormants

© 05.2022 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions