


CADROTEX

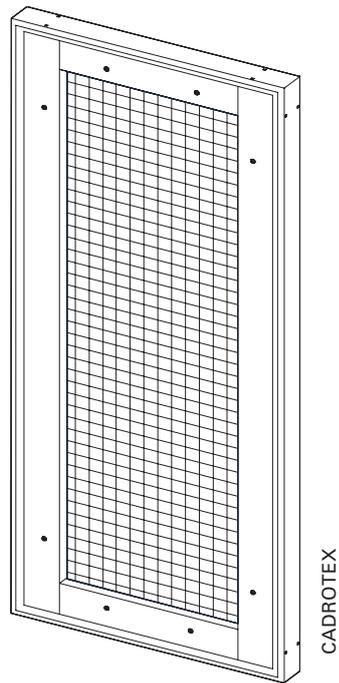

Oberfläche Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt
Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau

Farben RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore (Rahmen) Holz, Stein, Rost


Hinweise Einsatz wird in verschiedenen Ausführungen angeboten, Modell nur auf Anfrage
Einsatz vierseitig gespannt, nachspannbar und austauschbar

Das für den Einsatz verwendete Gewebe  ist ein zugelassener Baustoff nach DIN EN 13501-1 mit dem Brennverhalten: B-s2,d0 (begrenzte Rauchentwicklung, kein Abtropfen/Abfallen)

Entwässerungsbohrung unten im Rahmen




Einsatz

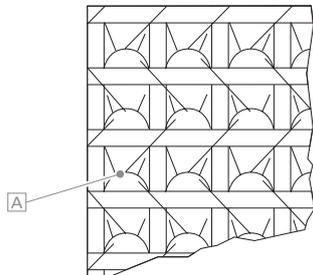

CADROSUN
CADROSOL86
CADROSOL92

Rahmenprofil

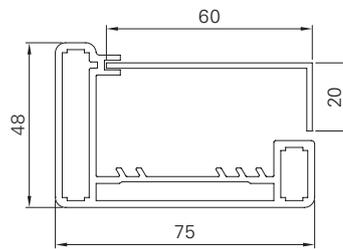

SN75

Maße min./max.	Breite: 550 bis 1500 mm Höhe: 800 bis 5000 mm Die Flügelmaximalgrößen sind abhängig vom verwendeten Einsatz
Gewicht	ca. 11 kg/m ²
Rahmenprofil Abdeckprofil	48 × 75 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil 60 × 20 × 2 mm stranggepresster Aluminiumwinkel
Einsatz	Gewebe: 100 % Polyester hochfest; Massegefärbte Plastisol-Beschichtung
Modellvarianten	CADROSUN (Dickson Sunworker) CADROSOL86 (Ferrari Soltis 86) CADROSOL92 (Ferrari Soltis 92)
Eckverbindung	Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbaren Einkerbungen im Rahmen außen
Optionen	Elektroantrieb