




CADROTEX



Superficie	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
Colores	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Decoración	Madera, piedra, óxido
Indicaciones	Ofrece diferentes opciones de montaje, modelo solo por encargo Montaje tensado por los cuatro lados, retensable e intercambiable
miento frente al fuego:	El tejido utilizado para el montaje  es un material de construcción autorizado según DIN EN 13501-1 con un comporta- B-s2,d0 (emisión de humo limitada, sin caída de gotas inflamables) Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco

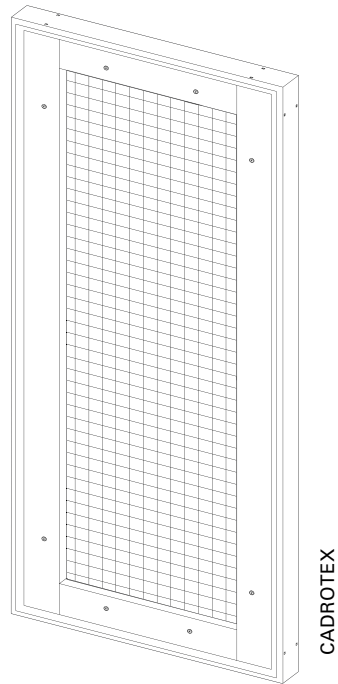


Montaje



CADROSUN
CADROSOL86
CADROSOL92

Perfil del marco



SN75

Medidas mín./máx.	Anchura: de 550 a 2300 mm Altura: de 800 a 5000 mm Los tamaños máximos de las horas dependen del montaje elegido
Peso	aprox. 11 kg/m ²
Perfil de marco	48 × 75 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de cubierta	60 × 20 × 2 mm - ángulo de aluminio extruido
Montaje	Tejido: 100 % poliéster de alta resistencia; Revestimiento de plastisol coloreado en masa
Variantes de modelo	CADROSUN (Dickson Sunworker) CADROSOL86 (Ferrari Soltis 86) CADROSOL92 (Ferrari Soltis 92)
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado, con muescas visibles en el marco exterior
Opciones	Accionamiento eléctrico