


CADROTEX

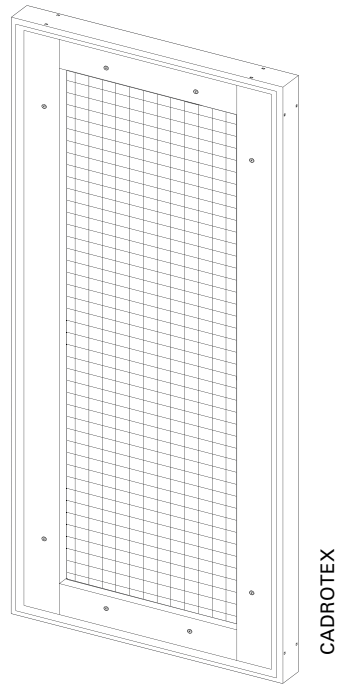

Surface Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant
Thermolaquage 200 °C avant assemblage

Couleur RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décor Bois, pierre, rouille


Remarque Panneau proposé dans différentes versions, modèle uniquement sur demande
Panneau tendu des quatre côtés, peut être retendu ultérieurement et remplacé

Le tissu utilisé pour le panneau est un matériau homologué par la norme DIN EN 13501-1 avec un comportement au feu :
B-s2,d0 (émanation de fumée limitée, pas d'égouttement/chute)

Trou de drainage en bas dans le cadre




Panneau



CADROSUN
CADROSOL86
CADROSOL92

Cadre



SN75

Dimensions mini/maxi	<p>Largeur : 550 à 2300 mm</p> <p>Hauteur : 800 à 5000 mm</p> <p>La taille maximale du vantail dépend du panneau</p>
Poids	env. 11 kg/m ²
Profil de cadre	48 × 75 mm profil creux en aluminium extrudé
Profil de couverture	60 × 20 × 2 mm équerre en aluminium extrudé
Panneau	<p>Tissu : 100% polyester haute ténacité;</p> <p>Enduction PVC double face</p>
Choix de modèle	<p>CADROSUN (Dickson Sunworker)</p> <p>CADROSOL86 (Ferrari Soltis 86)</p> <p>CADROSOL92 (Ferrari Soltis 92)</p>
Équerre	Équerre d'aluminium collée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
Options	Motorisation