


CADROTEX

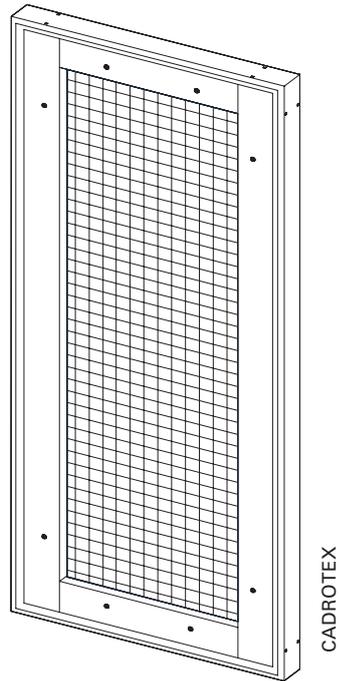

Surface Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant
Thermolaquage 200 °C avant assemblage

Couleur RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décor (cadre) Décor Bois, pierre, rouille


Remarque Panneau proposé dans différentes versions, modèle uniquement sur demande
Panneau tendu des quatre côtés, peut être retendu ultérieurement et remplacé

Le tissu utilisé pour le panneau est un matériau homologué par la norme DIN EN 13501-1 avec un comportement au feu :
B-s2,d0 (émanation de fumée limitée, pas d'égouttement/chute)

Trou de drainage en bas dans le cadre




Panneau

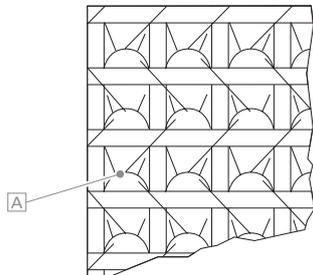

CADROSUN
CADROSOL86
CADROSOL92

Cadre

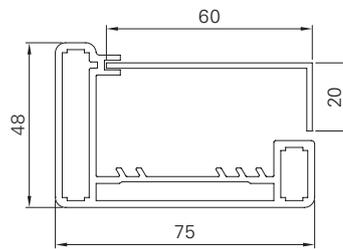

SN75

Dimensions mini/maxi	Largeur : 550 à 1500 mm Hauteur : 800 à 5000 mm La taille maximale du vantail dépend du panneau
Poids	env. 11 kg/m ²
Profil de cadre	48 × 75 mm profil creux en aluminium extrudé
Profil de couverture	60 × 20 × 2 mm équerre en aluminium extrudé
Panneau	Tissu : 100% polyester haute ténacité; Enduction PVC double face
Choix de modèle	CADROSUN (Dickson Sunworker) CADROSOL86 (Ferrari Soltis 86) CADROSOL92 (Ferrari Soltis 92)
Équerre	Équerre d'aluminium collée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
Options	Motorisation