



CADROTEX



Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Note	L'inserto viene proposto in diverse esecuzioni, modello solo su richiesta Inserto teso ai quattro lati, predisposto per il tensionamento successivo e intercambiabile Il tessuto utilizzato per l'inserto è un materiale edile omologato a norma DIN EN 13501-1 con classe di reazione al fuoco Bs2, d0 (produzione limitata di fumo, niente gocce/ particelle ardenti) Foro di drenaggio in basso nel telaio

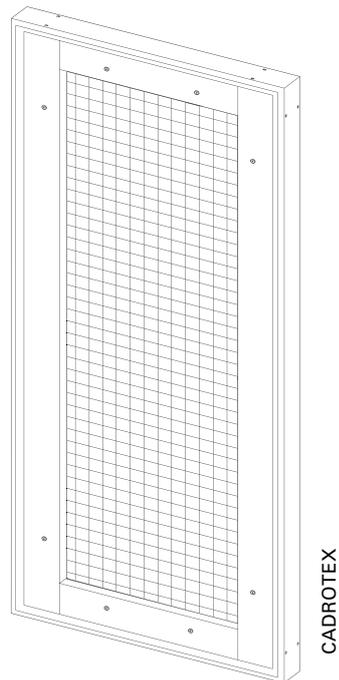


Pannello



CADROSUN
CADROSOL86
CADROSOL92

Profilo telaio



SN75

Misure min./max.	Larghezza: da 550 a 2300 mm Altezza: da 800 a 5000 mm La dimensione massima dell'anta varia in base all'inserto
Peso	Circa 11 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 48 × 75 mm
Profilo di copertura	Squadra di alluminio estruso 60 × 20 × 2 mm
Inserto	Tessuto: 100% poliestere alta tenacia; PVC plastisol tinto massae
Selezione del modello	CADROSUN (Dickson Sunworker) CADROSOL86 (Ferrari Soltis 86) CADROSOL92 (Ferrari Soltis 92)
Collegamento angolare	Squadra di alluminio incollata con intaccature visibili nel telaio all'esterno
Opzioni	Azionamento elettrico