



CHUR-73



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	<p>Querfriesaufteilung 1/3 oben, 1/3 Mitte, 1/3 Unten Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung) Lamellenendkappen aus schwarzem oder weißem Kunststoff Lamelle mit Schubstange durch Metallformteil verbunden Einsätze austauschbar Entwässerungsbohrung unten im Rahmen</p> <p>Bei Sonderformen wird für den oberen Einsatz aus technischen Gründen ein anderes Aufnahmeprofil eingesetzt Bei Anschlagschema 2L, 2R, 3L, 3R und 4 muss die Schubstange aus der Mitte jeweils 25 mm nach links und rechts versetzt werden, dadurch kein Ladenrechen möglich Aufbauhöhe Verstellhebel geschlossen: 30 mm, geöffnet: 100 mm</p> <p>Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich Etagenverriegelung bei Sonderformen nur bedingt einsetzbar Aussteller nur im Füllungsfeld möglich Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen notwendig (Art.-Nr. 5323)</p>

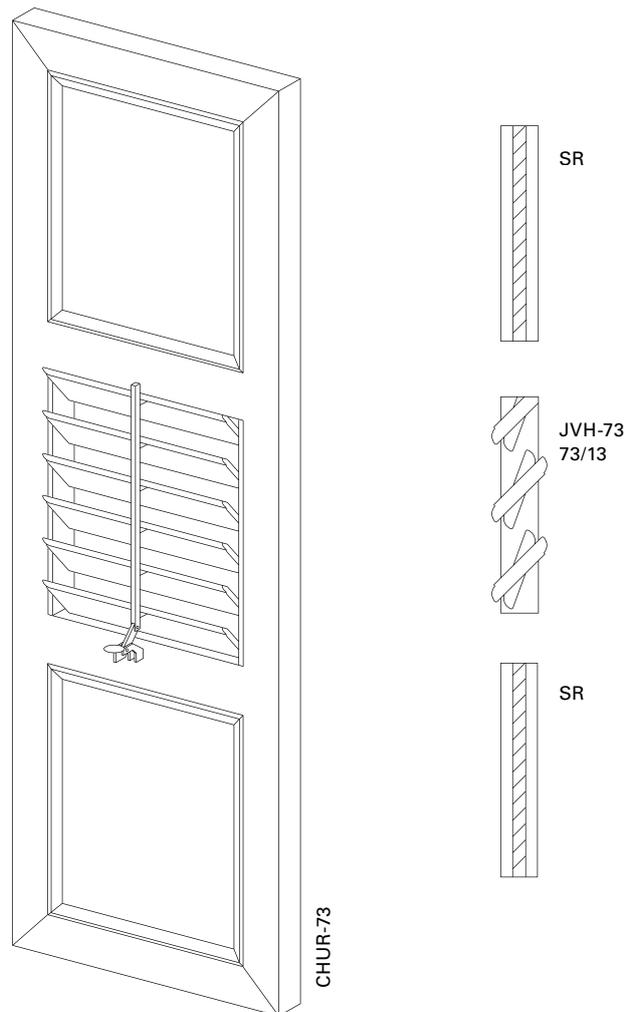

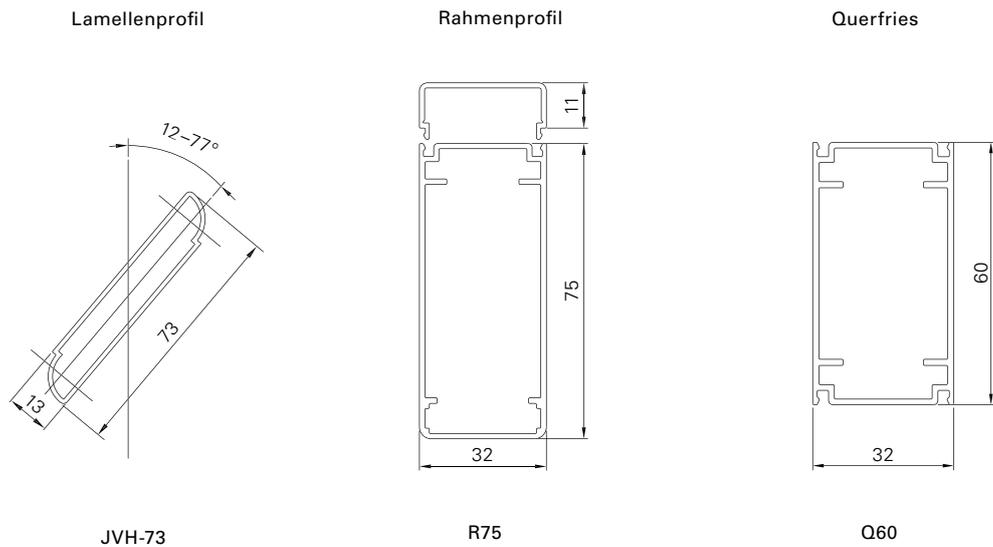

Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Vorschub min./max.	60,0–70,0 mm
Neigungswinkel min./max.	12–77°
Gewicht	ca. 9 kg/m ²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	73 × 13 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenträgerprofil	32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Füllung	Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech
Verstellung	Verstellbare Lamellen durch mittigen Schubstangenverschluss mit Rasterstellungen
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
Optionen	Ausklantung Aufbauschloss Aussteller Easyflex Etagenverriegelung Elektroantrieb Falzleiste Längsfries Halbrundbogen (aufgesetzt) Querfries Kurbelinnenöffner Zargen Lamellenendkappen aus Metall in Flügelfarbe Stangenschloss Vormontage Stichbogen hohl (aufgesetzt) Windfalle Stichbogen massiv (aufgesetzt) Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil)