CHUR-73

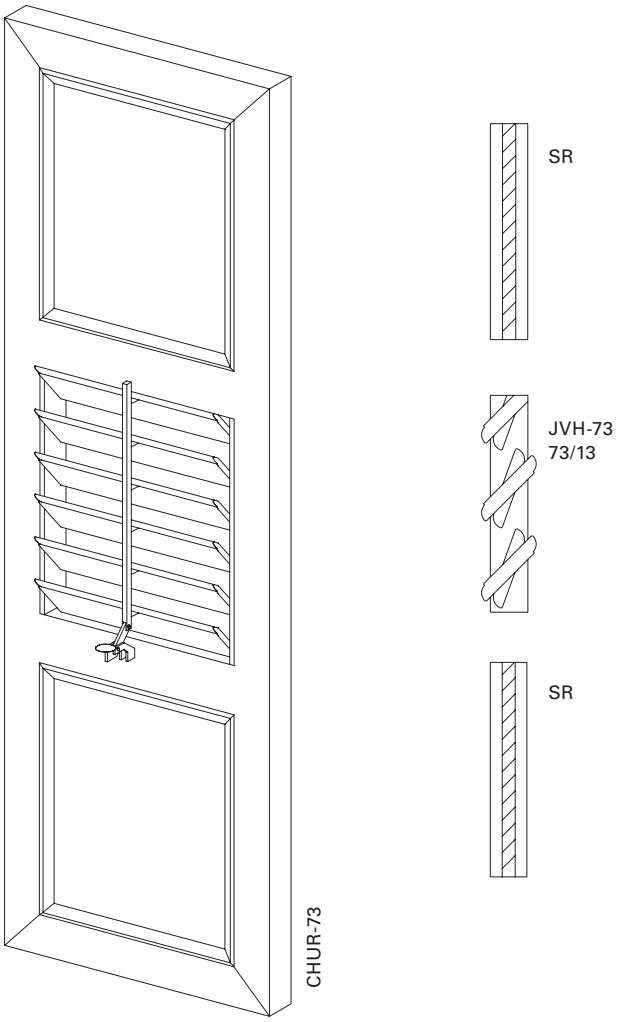

Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Division du panneau par traverse horizontale 1/3 en haut, 1/3 au centre, 1/3 en bas Autre division possible en indiquant les dimensions (selon la répartition des lamelles) Embouts de lame en PVC noir ou blanc Lames reliées à la barre centrale de commande par une pièce moulée en métal Panneaux interchangeable Trou de drainage en bas dans le cadre Pour des raisons techniques, un autre profil est employé pour loger le panneau supérieur dans le cas de formes spéciales Schémas de pose 2L, 2R, 3L, 3R et 4 : la tige centrale de manoeuvre doit être décalée de 25 mm vers la gauche ou vers la droite, un râtelier n'est pas possible dans ce cas Épaisseur levier de réglage fermé : 30 mm, ouvert : 100 mm Motorisation et décor pas possibles pour les formes spéciales Verrouillage déporté utilisable avec restriction sur les formes spéciales Projection possible uniquement dans le panneau plein Des cales sont nécessaires (n° art. 5323) si un fléau de fermeture centrale (n° art. 5315/5316) est employé

© 05.2022 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions

Lamelles



JVH-73

Cadre

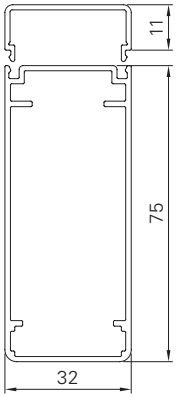

R75

Traverse horizontale



Q60

Dimensions mini/maxi	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 500 mm
Avance mini/maxi	60,0–70,0 mm
Angle d'inclinaison mini/maxi	12–77°
Poids	env. 9 kg/m²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm
Lamelles	Profil creux en aluminium extrudé 73 × 13 mm
Porte-lamelles	Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm
Traverse horizontale	Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm
Panneau	Mousse de polystyrène rigide intercalée entre deux tôles d'aluminium
Réglage	Lamelles orientables par tige de commande centrale à crans
Battement	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC
Options	Décrochage | Serrure en applique | Projection | Verrouillage déporté | Motorisation | Battue périphérique | Montant vertical | Plein cintre (rapporté) | Traverse horizontale | Manivelle d'ouverture intérieure | Dormants | Embouts de lame en métal dans la teinte du battant | Crémone | Prémontage | Cintre en arc creux (rapporté) | Arrêt à paillette | Cintre en arc massif (rapporté) | Formes spéciales (cadre cintré)

© 05.2022 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions