



# CHUR-73



<b>Superficie</b>	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
<b>Colori</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Finiture</b>	Legno, pietra, ruggine
<b>Pretrattamento</b>	Ocean Line Plus possibile
<b>Note</b>	<p>Suddivisione delle traverse orizzontali 1/3 sopra, 1/3 al centro, 1/3 sotto Ripartizione differente su indicazione (a seconda della suddivisione delle lamelle) Calotte terminali per lamelle in plastica nera o bianca   Lamella con asta di trazione collegate mediante pezzo sagomato in metallo Inserti intercambiabili</p> <p>Foro di drenaggio in basso nel telaio Per motivi tecnici, per l'inserto superiore nelle forme speciali viene utilizzato un altro profilo di alloggiamento Negli schemi di posa 2L, 2R, 3L, 3R e 4, l'asta di trazione deve essere spostata di 25 mm dal centro verso sinistra e di 25 mm dal centro verso destra, pertanto non è possibile applicare la rastrelliera per persiana Altezza della struttura con leva di regolazione chiusa: 30 mm, aperta: 100 mm</p> <p>Azionamento elettrico e finitura non applicabili sulle forme speciali   Fermo a piani con impiego limitato nelle forme speciali Persiana a sporgere realizzabile solo nella zona del pannello Per l'utilizzo di una chiusura persiana (cod. art. 5315/5316) sono necessarie delle basi (cod. art. 5323)</p>

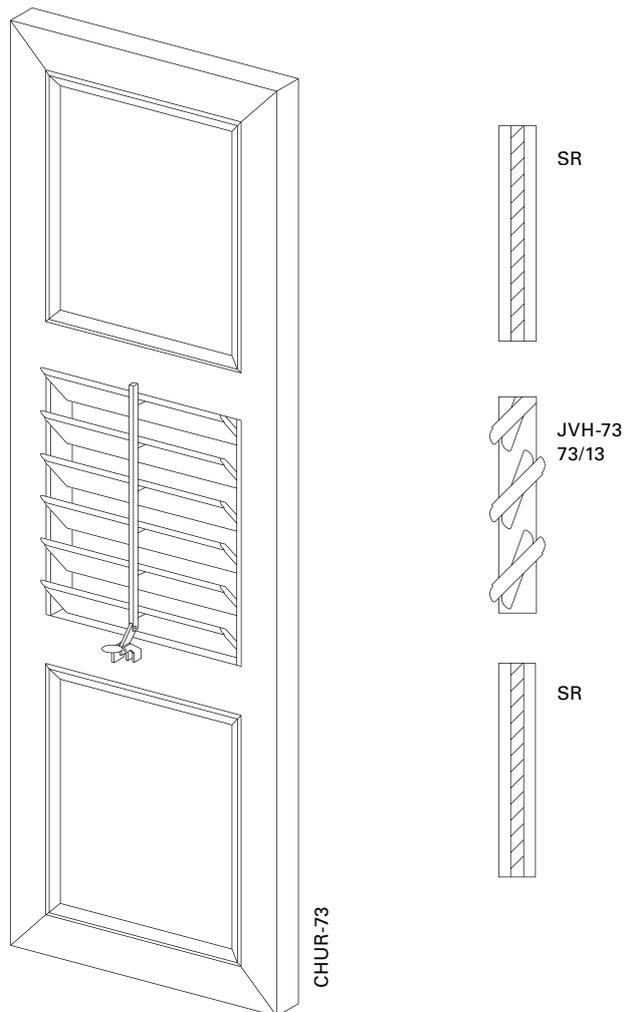

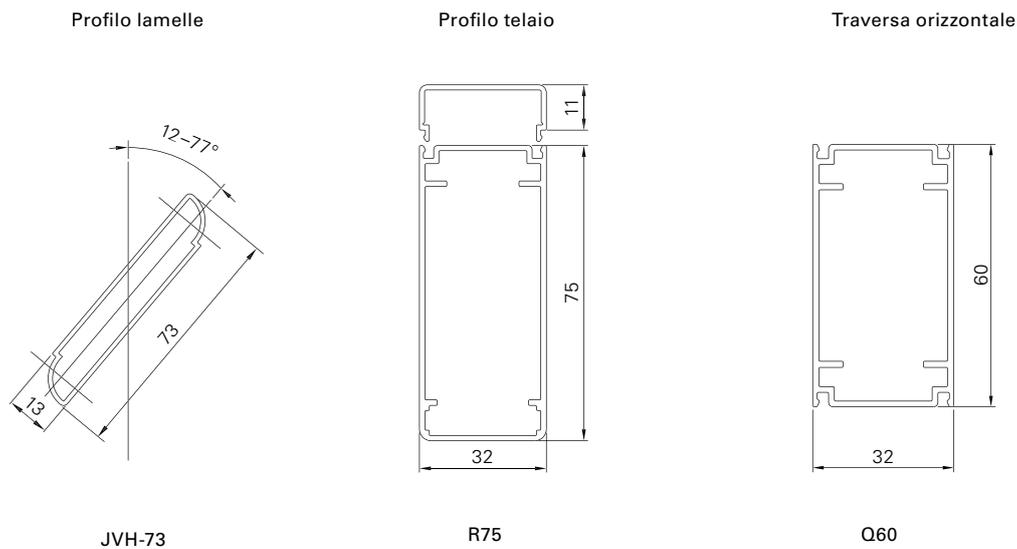

<b>Misure min./max.</b>	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
<b>Avanzamento min./max.</b>	60,0–70,0 mm
<b>Angolo di inclinazione</b>	12–77°
<b>Peso</b>	Circa 9 kg/m <sup>2</sup>
<b>Profilo telaio</b>	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
<b>Profilo lamelle</b>	Profilo a camera cava in alluminio estruso 73 × 13 mm
<b>Profilo portante lamelle</b>	Profilo in alluminio estruso 32 × 11 mm
<b>Profilo traversa orizzontale</b>	Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm
<b>Pannello</b>	Espanso rigido di polistirolo con lamiera di alluminio sui due lati

<b>Regolazione</b>	Lamelle regolabili mediante chiusura ad asta di trazione centrale con posizioni di fermo
<b>Copribattuta</b>	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)

<b>Collegamenti angolari</b>	Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica
------------------------------	--

<b>Opzioni</b>	Intaglio   Serratura sovrapposta   Persiana a sporgere   Fermo a piani   Azionamento elettrico   Battuta applicata   Traversa longitudinale   Semiarco (applicato)   Traversa orizzontale   Apripersiana interno a manovella   Intelaiature   Calotte terminali per lamelle in metallo del colore dell'anta   Cariglione   Montaggio preliminare   Arco ribassato cavo (applicato)   Arresto a scatto   Arco ribassato massiccio (applicato)   Forme speciali (profilo incurvato del telaio)   Easyflex
----------------	---