


CHUR

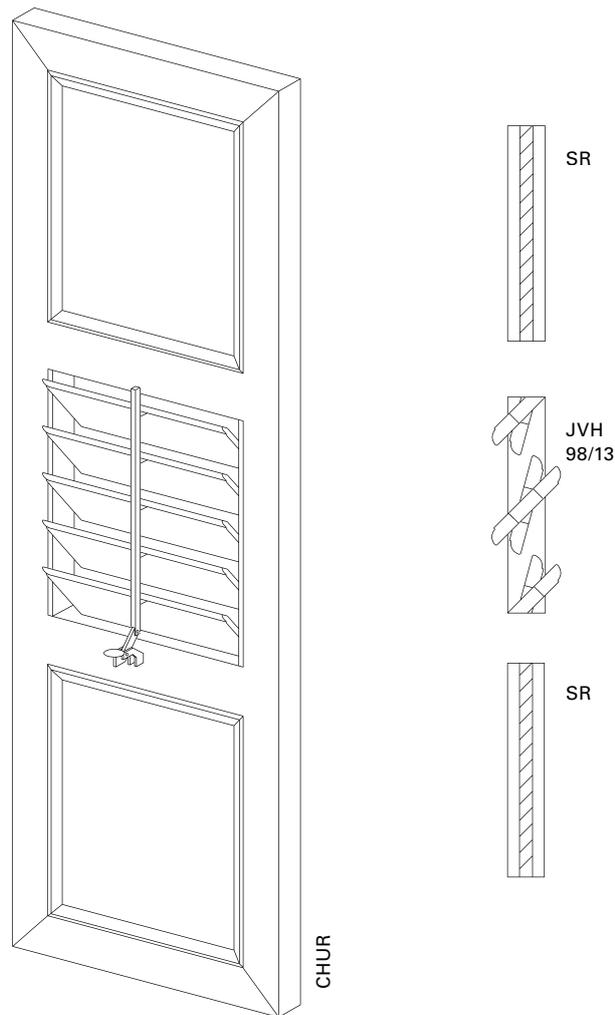

Oberfläche Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt
Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau

Farben RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Dekore Holz, Stein, Rost


Vorbehandlung Ocean Line Plus möglich

Hinweise Querfriesaufteilung 1/3 oben, 1/3 Mitte, 1/3 Unten
Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung)
Lamellenendkappen aus schwarzem oder weißem Kunststoff
Lamelle mit Schubstange durch Metallformteil verbunden
Einsätze austauschbar
Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

Bei Sonderformen wird für den oberen Einsatz aus technischen Gründen ein anderes Aufnahmeprofil eingesetzt
Bei Anschlagschema 2L, 2R, 3L, 3R und 4 muss die Schubstange aus der Mitte jeweils 25 mm nach links und rechts versetzt werden, dadurch kein Ladenrechen möglich
Aufbauhöhe Verstellhebel geschlossen: 30 mm, geöffnet: 100 mm

Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich
Etagenverriegelung bei Sonderformen nur bedingt einsetzbar
Aussteller nur im Füllungsfeld möglich
Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen notwendig (Art.-Nr. 5323)



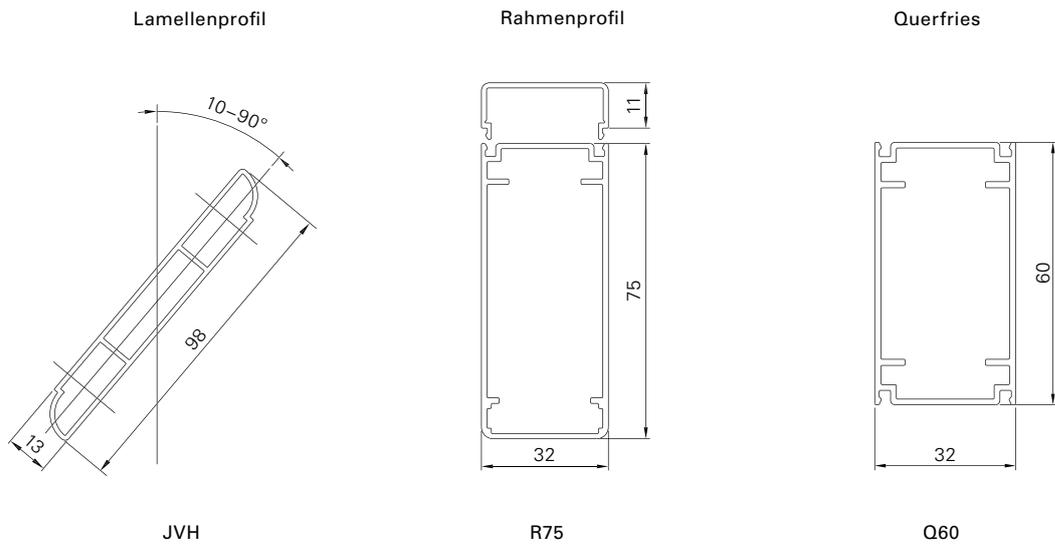

Maße min./max. Breite: 280 bis 800 mm
Höhe: 800 bis 2500 mm

Vorschub min./max. 80,0–95,0 mm

Neigungswinkel min./max. 10–90°

Gewicht ca. 9 kg/m²

Rahmenprofil 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Lamellenprofil 98 × 13 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Lamellenträgerprofil 32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil

Querfriesprofil 60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Füllung Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech

Verstellung Verstellbare Lamellen durch mittigen Schubstangenverschluss mit Rasterstellungen

Schlagleiste Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)

Eckverbindungen Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert

Optionen Ausklinkung | Aufbauschloss | Aussteller | Easyflex | Etagenverriegelung | Elektroantrieb | Falzleiste | Längsfries | Halbrundbogen (aufgesetzt) | Querfries | Kurbelinnenöffner | Zargen | Lamellenendkappen aus Metall in Flügelfarbe | Stangenschloss | Vormontage | Stichbogen hohl (aufgesetzt) | Windfalle | Stichbogen massiv (aufgesetzt) | Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil)