



# E-motion



**E-motion**  
Azionamento cardini per persiane a battenti

<b>E-motion</b>	Sistema invisibile di azionamento cardini per max. 2 ante per lato per movimentare le persiane a battenti
<b>Larghezza libera</b>	Secondo le indicazioni; con 1 motore (1L/1R, 2L/2R): da 280 mm a 1600 mm con 2 motori (2, 3L/3R, 4): da 560 mm a 3200 mm
<b>Superficie per lato</b>	1 ante: 1,6 m <sup>2</sup> 2 ante: 3,2 m <sup>2</sup>
<b>Peso per azionamento</b>	Max. 50 kg
<b>Colori</b>	Azionamento cardini di colore nero; Copertura del motore, anello distanziatore e riscontro catenaccio con possibilità di verniciatura personalizzata
<b>Comando</b>	Comando a distanza mediante trasmettitore manuale (a 2 canali), frequenza radio 433,92 MHz o comando con tasti
<b>Garanzia</b>	5 anni
<b>Numero</b>	1-2 persiane a battenti comandabili per azionamento elettrico

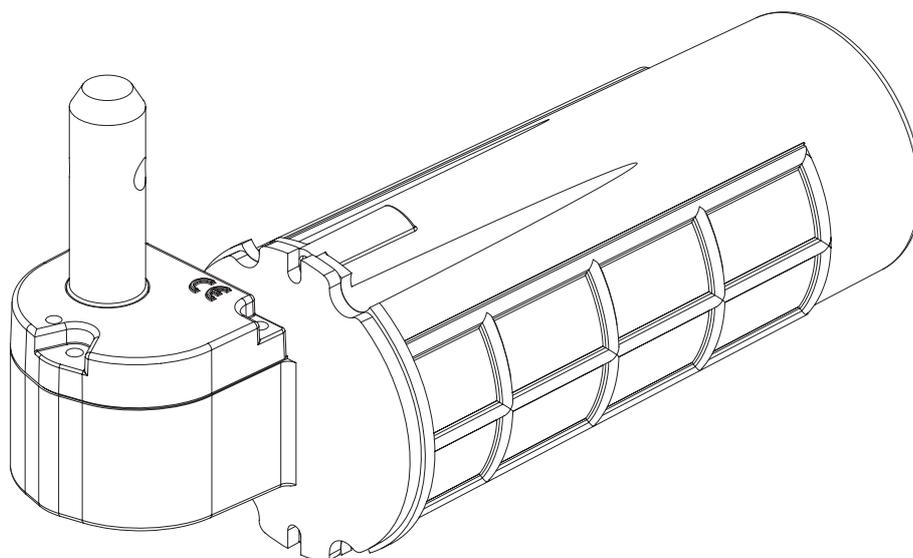

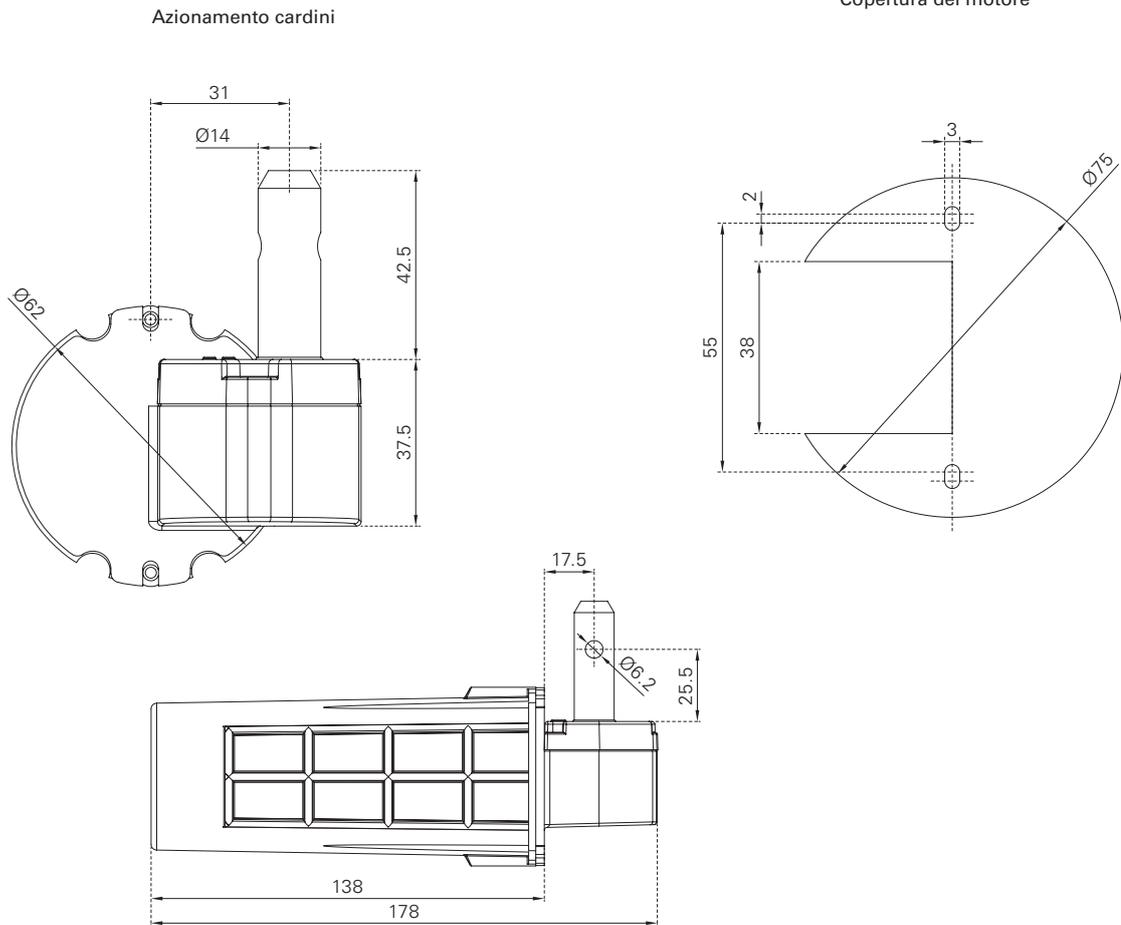

<b>Schema di posa</b>	1R/1L, 2, 2R/2L, 3R/3L, 4 Montaggio RA / LA impossibile!
<b>Alimentazione di tensione</b>	230 V - 24 V DC +/- 10%
<b>Momento torcente nom.</b>	25 Nm per ogni motore; n. di giri = 1,9 upm
<b>Tempo di apertura e chiusura</b>	16 sec.
<b>Potenza assorbita</b>	100 W
<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -30 a +70 °C
<b>Spegnimento</b>	Spegnimento del carico (arresto in presenza di ostacoli)
<b>Entità di fornitura</b>	Azionamento cardini con radiocomando o tasto, centralina, bussola retinata, dima di foratura per la facciata, copertura del motore, anelli di tenuta, asta di accoppiamento, distanziatore, viti di fissaggio
<b>Accessori necessari</b>	Alimentatore a commutazione, accessori di fissaggio e sigillatura (malta liquida)
<b>Opzioni</b>	Set di chiusura elettromagnetico, catenaccio di chiusura, tasto radio, trasmettitore manuale con supporto, dima di foratura per bandelle, pulsante arresto, riscontro catenaccio, ammortizzatore per battuta
<b>Note</b>	Per l'azionamento cardini E-motion si utilizzano bandelle express in acciaio. Il telaio è dotato di rinforzo per apripersiana interno (cod. art. 10006). In caso di nuovo montaggio i cardini non azionati devono essere ordinati separatamente. In presenza di 3 cardini per lato (a partire da un'altezza ≥ 1900 mm) si raccomanda di utilizzare il cardine centrale come cardine di azionamento. Diametro perno di azionamento cardini : Ø14 mm Blocco anti-effrazione tramite bloccaggio in stato chiuso